

AS-MOTOR LENGŐKÉSES SZÁRZÚZÓK

A ROBUSZTUS FŰNYÍRÁS ÚJ SZINTJE

A ritkább kaszálási ciklusok kedvezőbbek a növény- és állatvilág számára, ezért extenzív zöldterület-kezelés esetén általánosságban legfeljebb évi két kaszálás javasolt. Ugyanakkor minél alacsonyabb a fenntartási gyakoriság, annál nagyobb műszaki követelményeket támaszt a gépekkel szemben. Egyetlen éves kaszálás esetén – a vegetációs időszak végén, szeptemberben – a fűnyírónak rendkívüli mennyiségű biomasszát kell kezelnie. Ebben az időszakban a rovarok többsége már eltűnt, a fűfélék jelentős része kiszáradt, az újonnan megjelenő cserjék pedig már fásodásnak indultak, így a feladat különösen nagy vágóerőt igényel.

Ilyen körülmények között a kalapácsos szárzúzók bizonyulnak a leghatékonyabb megoldásnak, mivel kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a tömör, összefeküdt növényzetben is, miközben a levágott anyagot egyenletesen és megfelelő finomságúra aprítják. Ennek köszönhetően a mikroorganizmusok a téli időszakig lebontják a nyesedéket, így elkerülhető a felületet borító, rothadó réteg kialakulása. Ebben az alkalmazási környezetben a kalapácsos rendszerek területteljesítménye is kiemelkedő, gyakran még a hasonló kategóriájú forgóképes gépeket is felülmúlja.

További jelentős előnyük a robusztus kialakítás és az üzembiztonság, különösen rejtett idegen tárgyakkal történő ütközés esetén, ami közterületeken gyakori jelenség. A vízszintes tengelyre lengő módon felfüggesztett kalapácsok ütközéskor kitérnek, így hatékonyan csökkentik a sérülés kockázatát, ellentétben a forgóképes rendszerekkel, ahol nagyobb a kések és a gép károsodásának esélye. A csökkentett állásidő, a magas területteljesítmény és a kiemelkedő vágóerő együttesen teszik a kalapácsos szárzúzókat a professzionális felhasználók, önkormányzatok és szolgáltatók egyik legmegbízhatóbb választásává.

FÓKUSZBAN: AZ AS 901 SM KALAPÁCSOS SZÁRZÚZÓ

A 90 cm-es munkaszélességgel az AS 901 SM akár 3 600 m²/óra maximális területteljesítményre képes. Az egyedülálló, mechanikus egykerekű kormányfék differenciálzárral rendkívül könnyű és precíz irányíthatóságot biztosít a kezelő számára. Mindössze 215 kg-os tömegével, alacsony súlypontjával, valamint az első és hátsó tengely közötti optimális tömegelosztásával a meredek lejtők leküzdése sem jelent kihívást.

Opcionálisan a dupla abroncsozás külső kereke acélkerékre cserélhető, amellyel a mászóképeség tovább növelhető. Ennek a professzionális gépnek a valódi teljesítménye azonban igazán csak valós körülmények között, egy gyakorlati bemutató során mutatkozik meg – és garantáltan lenyűgözi a felhasználót.

ÖKO-TIPP: Az AS 901 SM és AS 701 SM modellekhez elérhető rovarriasztó eszköz a gép előtt elriasztja a rovarokat és kisebb állatokat. (Lásd a tartozékknál, 75. oldal)



Mulcsosós
fűnyírók

Professzionális
fűnyírók

Allmáher®

Lengőképes
szárzúzók

Rendrevágók

Eszközhordozók és
adapterek

Felülső fűnyírók

Távvezérelt fűnyírók

Gyomirtók

Kiegészítők

AS 901 SM

A robusztus kalapácsos vágóasztal huszonhat darab, 3 mm vastag Y-késsel van felszerelve. A precíz, biztonságos és kényelmes munkavégzést az egyedülálló, mechanikus egykerekű kormányzási rendszer garantálja, amely a fék- és kuplungfunkciót egyesíti, és kiválóan együttműködik az öt fokozatú, lépcsőzött manuális sebességváltóval, differenciálzárral, hátramenettel, valamint a nagyméretű mezőgazdasági ikerkerekkel.

Az alacsony tömeg, az alacsony súlypont, a tökéletes súlyelosztás és a kormányfék együttese teszi az AS 901 SM modellt a professzionális felhasználók számára ideális, nagy lejtőkön is kiemelkedően hatékony munkagéppé.



Tanúsított kőkidobás elleni védelem

Teflon bevonatú, rozsdamentes Bowden-kábelek, amelyek jelentősen csökkentik a működési erőszükségletet

Üzemóra-számláló

Oldalirányban és magasságban állítható, összecukható vezetőkar

Vanguard kéthengeres motor olaj- és üzemanyag-szivattyúval, lejtős területen történő munkavégzéshez optimalizálva

Lengő felfüggesztésű kalapácsos vágóasztal

Mechanikus kormányfék differenciálzárral

Mezőgazdasági mintázatú ikerabroncsok az optimális oldalvezetés érdekében rézsűn történő kaszáláskor

Megerősített tengely és hajtásrendszer acélkeretek használatához

Integrált rögzítési pontok

Kőfelverődés elleni védőfüggöny

Átlátszó ütésvédő burkolat

Nagy teherbírású, bolygó első kerekek



MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerékajátás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
--------	-----------------	-------	---------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------	----------


AS 901 SM	90 cm	B&S négyütemű, kéthengeres Vanguard, V-Twin 480 cm ³	10,7 kW (14,5 LE) 3.500 ford./perc	11,9 kW (16,0 LE) 3.600 ford./perc	Hátsókerékajátás 1,2 - 4,0 km/óra, hátra 1,8 km/óra	Központi 10 - 100 mm, 6 x	215 kg H 220 cm, Sz 104 cm, M 105 cm	690100001
-----------	-------	---	------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------	---	-----------

Nézd meg videóinkat:



KALAPÁCSOS VÁGÓRENDSZER

Acél házba épített, vízszintes tengelyű kalapácsos vágóasztal, 20, illetve 26 pár Y-késsel, amelyek hatékonyan vágják és aprítják a fűvet és a cserjés növényzetet. Kettős biztonsági védő rendszer hátul.



GÉPIRÁNYÍTÁS

Rendkívül kis fordulókör, a kormánykuplung lehetővé teszi a helyben történő, precíz manőverezést.



MAGASSÁGÁLLÍTÁS

A vágóasztal magassága egyszerűen, karral állítható.



MANUÁLIS SEBESSÉGVÁLTÓ

Az 5 fokozatú manuális sebességváltó differenciálzárral biztosítja az optimális vonóerőt még nedves talajviszonyok között is.

AS 701 SM



Tanúsított kőkidobás elleni védelem

Teflon bevonatú, rozsdamentes Bowden-kábelek, amelyek jelentősen csökkentik a működési erőszükségletet

Oldalirányban és magasságban állítható, összecukható vezetőkar

B&S motor olaj- és üzemanyag-szivattyúval, lejtős területen történő munkavégzéshez optimalizálva

Mechanikus kormányfék differenciálzárral

Mezőgazdasági mintázatú abroncsok

Kőfelverődés elleni védőfüggöny

Integrált rögzítési pontok

Átlátszó ütésvédő burkolat

Nagy teherbírású, bolygó első kerekek

Lengő felfüggesztésű kalapácsos vágóasztal



MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerékajátás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
--------	-----------------	-------	---------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------	----------

AS 701 SM	70 cm	B&S négyütemű, egyhengeres Series 3 Intek, 344 cm ³	7,6 kW (10,3 LE) 3.300 ford./perc	9,7 kW (13,0 LE) 3.600 ford./perc	Hátsókerékajátás 1,1 - 3,6 km/óra, hátra 1,7 km/óra	Központi 10 - 100 mm, 6 x	196 kg H 220 cm, Sz 84 cm, M 105 cm	690100701
-----------	-------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	--	-----------

AS-MOTOR RENDREVÁGÓK

RESPONSIBLE
MOWING



TAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁS EGYSZERŰEN

Az AS-Motor dobkaszák a fűvet teljes hosszában, a talajfelszínhez közel vágják, és rendezett rendekbe (swathokba) fektetik. Ennek köszönhetően a levágott anyag összegyűjtése rendkívül egyszerűvé válik, a gereblyezés pedig teljes mértékben elhagyható. Munkatempó és kezelői komfort tekintetében a dobkaszák korszerű alternatívát kínálnak, kiváltva a hagyományos kaszagerendelyes megoldásokat.

AS 585 EKM

AS-MOTOR
ELECTRIC



Több info:

AS 700 KM

Több info:



KÉSRENDSZER

Dobkaszás vágótárcsa kétélre élezett, edzett késekkel, amelyek mindkét oldalukon használhatók.



EGYENLETES RENDKÉPZÉS

Az AS dobkaszák aprítás nélkül fektetik le a levágott fűvet, így költséghatékony és kiváló minőségű takarmányt biztosítanak házi- és haszonállatok számára.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Vágás-magasság	Motor	Becsült feszültség	Maximális feszültség	Névleges teljesítmény	Maximum motor teljesítmény	Hajtás, sebesség	Súly, méretek	Cikkszám
AS 585 EKM	62 cm	30 mm fix	AS-Motor Electric 56V Lítium-Ion	50,4 Volt	56 Volt		3.470 W	kb. 2,7 és 2,4 km/óra	kb. 65 kg (akkuk nélkül) H 173 cm, Sz 82 cm, M 119 cm	G05900106
AS 585 KM	62 cm	30 mm fix	Négyhengeres OHV motor, XP 200, 196 cm ³			3,0 kW (4.4 LE) 3.200 ford./perc	3,6 kW (4.8 hp) 3.800 ford./perc	2,4 km/óra	66 kg H 173 cm, Sz 82 cm, M 119 cm	G05900105
AS 700 KM	70 cm	30 mm fix	Négyhengeres HONDA motor GCVx 201 cm ³			3,1 kW (4,2 LE) 3.000 ford./perc	3,9 kW (5,3 LE) 3.600 ford./perc	Mechanikus, 4 fokozatú manuális sebességváltó hátramenettel: 1,88 - 2,76 - 3,29 - 4,57 km/ó	86 kg H 174 cm, Sz 72 cm, M 149 cm	G05900107

Mulcsózós fűnyírók

Professzionális fűnyírók

Allmáher®

Lengőkéses szárazúzó

Rendrevágók

Eszközhordozók és adapterek

Feltöltés fűnyírók

Távvezérelt fűnyírók

Gyomirtók


Kiegészítők

MAXIMÁLIS KOMFORT A RENDKÍVÜLI FELADATOKHOZ

A hagyományos fűnyíró traktorok nem alkalmasak rétek kaszálására, különösen nem sűrű növényállomány kezelésére. Az eltömődő vágóasztal, a túlmelegedő (füstölő) szijak és a deformálódó kések gyakori következmények.

Erre a kihívásra válaszul az AS-Motor kifejlesztette a ráülős Allmähler koncepciót, amely ötvözi a fűnyíró traktorok kényelmét és nagy területteljesítményét az AS-Motor jól ismert Allmähler gépeinek kiemelkedő vágóerejével és terepjáró képességével. A konstrukció kulcselemei közé tartozik a robusztus vágórendszer, az optimálisan kialakított hajtómű-áttételek, az alacsony súlypont, valamint a tartósságot és folyamatos teljesítményt biztosító hajtási és hűtési rendszerek.

Az AS-Motor a felhasználói igényekhez igazodva összesen tizenegy különböző modellt kínál. A 2WD kivitelek ideális választást jelentenek sík területen, ahol a kiváló manőverezhetőség és a magas munkatempó a fő szempont. Ezzel szemben az állandó összkerék-hajtással rendelkező AS 940 Sherpa a tájépitők, önkormányzatok és szolgáltatók első számú eszköze meredek lejtőkön és nehéz terepviszonyok között.

Modell	Vágás-szélesség	Max. gazmagasság	Hajtás	Motor variációk	Differenciálzár	Vágóasztal	Vágórendszer
AS 799 Rider	80 cm	60 cm	2WD	B&S	-	Hátsó kidobás	Egykéses, fix kivitel
AS 800 Freerider	80 cm	80 cm	2WD	B&S	☑	Hátsó kidobás	Keresztkéses, fix kivitel
AS 900 Enduro	90 cm	120 cm	2WD	B&S	☑	Oldalkidobás	Egykéses (cserélhető késszárvégekkel)
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	120 cm	2WD	Loncin	☑	Surfing, hátsó kidobás	Keresztkéses (alul lengőkéses kivitel)
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	150 cm	2WD	B&S or Loncin	☑	Surfing, hátsó kidobás	Keresztkéses (alul lengőkéses kivitel)
 AS 920 ESherpa 2WD	90 cm	150 cm	2WD	FUSIONCORE Electric	☑	Surfing, megerősített, hátsó kidobás	Keresztkéses (alul lengőkéses kivitel)
AS 940 Sherpa 4WD	90 cm	150 cm	4WD	B&S or Loncin	☑	Surfing, megerősített, hátsó kidobás	Keresztkéses (alul lengőkéses kivitel)
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm	150 cm	4WD	B&S or Loncin	☑	Surfing, megerősített, hátsó kidobás	Keresztkéses (alul lengőkéses kivitel)
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	150 cm	4WD	B&S	☑	Surfing, megerősített, hátsó kidobás	Keresztkéses (alul lengőkéses kivitel)

ÖKO-TIPP: A rovarriasztó eszköz a gép előtt elterelve védi a rovarokat és kisebb állatokat a munkavégzés során. Elérhető az AS Sherpa és az AS YAK modellekhez. (Lásd a tartozékok oldalán: 88-89.)



AS-MOTOR FELÜLŐS FŰNYÍRÓK

Mulcsózó fűnyírók

Professzionális fűnyírók

Allmähler®

Lengőkéses szárazúzó

Rendevágók

Eszközhordozók és adapterek

Felülős fűnyírók

Távvezérelt fűnyírók


Gyomirtók

Kiegészítők



VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS

Négyfokozatú vágásmagasság-állítás szállítási pozícióval és biztonsági késleállítással.



ÜLÉSKOMFORT

Az AS 799 és AS 800 modellekhez opcionálisan rendelhető ülésrugózási rendszer. Állítható kivitel, gáznyomásos lengéscsillapítóval.

(AS 799: 0301 17 10 0001 gyári szám felett, AS 800: 0300 17 10 0001 gyári szám felett)



HAJTÁSRENDSZER

Fokozatmentes, hidrosztatikus hajtás előre-/hátramenettel, differenciálzárral és hátsó kerékfékkel (a differenciálzár kizárólag az AS 800 modellen érhető el).



VÁGÓRENDSZER

Keresztkéses mulcsozó rendszer: egy vágókés felső mulcsozó késsel kombinálva, háromszoros golyóscsapágyazású késtartóval (AS 800).



VÁGÓRENDSZER

Zárt vágóasztal egykéses rendszerrel, háromszoros golyóscsapágyazású késtartóval (AS 799).

AS 799 RIDER



AS 800 FREERIDER



AS 799 RIDER / AS 800 FREERIDER

Foglaljon helyet, és kezdje meg a munkát! Az AS 799 és AS 800 modellek ideális belépőt jelentenek az AS ráülős fűnyírók világába. Azok az igényes magánfelhasználók, akik nagy területeket, enyhén hullámos terepet (AS 800), illetve akadályokkal tagolt környezetet gondoznak, kifejezetten értékelni fogják ezeknek a gépeknek a teljesítményét. Az akár 80 cm magas fű és gyomnövényzet (AS 800 esetében) sem jelent kihívást.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágászélesség	Motor	Névleges teljesítmény	Max. motor teljesítmény	Hajtás, sebesség	Vágásmagasság-állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 799 Rider	80 cm	B&S 4 ütemű, Series 3 PowerBuilt, 344 cm ³	6,5 kW (8,8 LE) 3.200 ford./perc	7,8 kW (10,6 LE) 3.600 ford./perc	Hydrosztatikus fokozatmentes előre: 0-8,0 km/ó hátra: 0-6,0 km/ó	Központi 35-85 mm, 4 x	204 kg H 170 cm, Sz 87 cm, M 96 cm	G06800102
AS 800 FreeRider	80 cm	B&S 4 ütemű, Series 3 INTEK, 344 cm ³	7,6 kW (10,3 hp) 3.200 ford./perc	9,7 kW (13,0 LE) 3.600 ford./perc	Hydrosztatikus fokozatmentes előre: 0-8,0 km/ó hátra: 0-6,0 km/ó	Központi 35-85 mm, 4 x	231 kg H 170 cm, Sz 87 cm, M 96 cm	G06800101

AS 900 ENDURO



Nézd meg videóinkat:
 YouTube



DIFFERENCIÁLZÁR

Differenciálzár a maximális vonóerő érdekében nehéz terepviszonyok között. Rögzíthető rögzítőfék a hátsó tengelyen.



VÁGÓRENDSZER

Egykéses rendszer cserélhető késszárvégekkel és oldalsó kidobással.



KOMFORT

Kényelmes, ergonomikusan kialakított ülés AS-Motor kagylóüléssel. Opcionálisan rendelhető ülésrugózás.



ÜTKÖZŐVÉDŐ

Masszív lökhárító, amely védi a tengelyeket, a kormányzást és a kerekeket.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges teljesítmény	Max. motor teljesítmény	Hajtás, sebesség	Vágásmagasság-állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 900 Enduro	90 cm	B&S 4 ütemű, 2 hengeres, Series 7 INTEK, 656 cm ³	11,1 kW (15,1 LE) 3.300 ford./perc	11,9 kW (16,2 LE) 3.600 ford./perc	Hidrosztatikus, fokozatmentes előre: 0-10,0 km/ó hátra: 0-9,5 km/ó	Központi 50-90 mm, 4 x	298 kg, H 183 cm, Sz 100 cm, M 95 cm	G06600102

AS 915 SHERPA 2WD



KERESZTKÉSES RENDSZER

AS magasfű-vágó vágóasztal cserélhető lengőkésekkel és fix felső mulcsozó késsel.



KIS FORDULÓKÖR

Lengő első tengely és finom kormányzás a kiváló manőverezhetőség érdekében. Belső fordulási sugár mindössze 65 cm.



ROBUSZTUS MOTOR

Professzionális, 22 LE teljesítményű, kéthengeres, 4 ütemű motor üzemanyag- és olajszivattyúval. Könnyű hozzáférés az olajsztmérő pálcához és a levegőszűrőhöz.



SURFING VÁGÓASZTAL

A Sherpa vágóasztal úgy lett kialakítva, hogy egyenetlen talajon és szegélyek mentén is kövesse a terepet. A „surfing” jellegű függőleges mozgás nagyobb hasmagasságot biztosít, és megakadályozza a kések talajjal való érintkezését.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges teljesítmény	Max. motor teljesítmény	Hajtás, sebesség	Vágásmagasság-állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	Loncin LC2P77F, 2 hengeres, 4 ütemű, 656 cm ³	15,6 kW (21,2 LE) 3.400 ford./perc	16,0 kW (21,7 LE) 3.600 ford./perc	2WD, hidrosztatikus, fokozatmentes előre: 0-10,5 km/ó hátra: 0-8,2 km/ó	Központi 50-105 mm, 5 x	274 kg H 191 cm, Sz 98 cm, M 100 cm	G06900700

AS 940 SHERPA 4WD XL / AS 940 SHERPA 4WD / AS 920 SHERPA 2WD

Túl durva a terep egy hagyományos fűnyíró traktor számára? Nem jelent problémát. Az akár 1,5 méter magas fű és cserjés növényzet sem jelent kihívást az AS 940 Sherpa számára, köszönhetően nagy teljesítményű motorjának, állandó összkerék-hajtásának, differenciálzárának és az AS keresztkezes vágórendszernek. A robusztus, ugyanakkor jól manőverezhető kialakítás, valamint az alacsony súlypont kiemelkedő stabilitást biztosít lejtőkön és egyenetlen terepen is.

Mérnökeink több mint 65 év tapasztalatát sűrítették ebbe a gépbe, így a Sherpa a professzionális felhasználók első számú választása magas fű és nehéz terepviszonyok esetén. Még extrém körülményekhez a Sherpa már XL kivitelben is elérhető, ahol a nagyméretű mezőgazdasági abroncsok tovább növelik a hasmagasságot és a stabilitást.

AS 940 SHERPA 4WD XL

XL kerékméret
első: 4.80/4.00-8
hátsó: 20x10.00-8

Menetvezérlő kar integrált rögzítőfékkel és tempomat funkcióval

17 literes üzemanyagtartály tartalék funkcióval a nagy hatótávolság érdekében

Kapcsolható differenciálzár a maximális vonóerő biztosításához

Megerősített surfing vágóasztal, amely függőlegesen elmozdul a talajérintés elkerülésére, opcionális mulcsozó készlettel

Állandó összkerék-hajtás (4WD)

Összecsukható bukókeret

Kéthengeres motor olaj- és üzemanyag-szivattyúval

Masszív, teljes körű acél csövázás kialakítás integrált rögzítési pontokkal

XL abroncsok a nagyobb hasmagasságért, gyárilag defektvédő folyadékkal töltve

Több infó:



VÁGÓRENDSZER

Megerősített AS magasfű-vágó vágóasztal cserélhető késekkel és felső keresztkeessel. Az ábrán opcionális mulcsozó készlettel látható.



MAXIMÁLIS KOMFORT

Tágas lábtér magas kezelők számára, egyedülálló AS egykezes menetvezérlő kar integrált rögzítőfékkel, állítható ülésrugózás, oldalsó védőelemek és precíz, könnyű kormányzás.



ÖSSZKERÉKHAJTÁS

Állandó összkerék-hajtás a jobb tapadás érdekében emelkedőn és lejtőn egyaránt, valamint hatékonyabb fékhatás. (Nem vonatkozik az AS 915 és AS 920 Sherpa 2WD modellekre.)



SURFING VÁGÓASZTAL

A Sherpa vágóasztal kialakítása lehetővé teszi, hogy egyenetlen talajon és szegélyek mentén is kövesse a terepet. A „surfing” jellegű függőleges mozgás nagyobb hasmagasságot biztosít, és megakadályozza a kések talajjal való érintkezését.

AS 940 SHERPA 4WD

ATV mintázatú abroncsokkal, standard kerékméret:
első: 15x5.00-6
hátsó: 18x9.50-8



AS 920 SHERPA 2WD

A Sherpa 2WD kivitelben ideális választás mérsékelt lejtésű terepre. A mindössze 65 cm-es fordulási sugárnak és a 10,5 km/óra végsebességnek köszönhetően kiváló manőverezhetőséget és dinamikus munkavégzést biztosít.



MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges teljesítmény	Max. motor teljesítmény	Hajtás, sebesség	Vágásmagasság-állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 940 Sherpa 4WD XL B&S	90 cm	B&S 4 ütemű, 2 hengeres, Professionál Series 8, 724 cm ³	16,5 kW (22,4 LE) 3.300 ford./perc	20,1 kW (27 LE) 3.600 ford./perc	Állandó összkerék-hajtás, hidrosztatikus, fokozatmentes 0 - 6,7 km/óra	Központi 80 - 135 mm, 5 x	298 kg H 191 cm, Sz 106 cm, M 156 cm	G06900730
AS 940 Sherpa 4WD XL Loncin	90 cm	Loncin LC2P77F, 4 ütemű, 2 hengeres, 708 cm ³	15,6 kW (21,2 LE) 3.400 ford./perc	16,0 kW (21,7 LE) 3.600 ford./perc	Állandó összkerék-hajtás, hidrosztatikus, fokozatmentes 0 - 6,7 km/óra	Központi 80 - 135 mm, 5 x	302 kg H 191 cm, Sz 106 cm, M 156 cm	G06900731
AS 940 Sherpa 4WD B&S	90 cm	B&S 4 ütemű, 2 hengeres, Professionál Series 8, 724 cm ³	16,5 kW (22,4 LE) 3.300 ford./perc	20,1 kW (27 LE) 3.600 ford./perc	Állandó összkerék-hajtás, hidrosztatikus, fokozatmentes 0 - 6,2 km/óra	Központi 50 - 105 mm, 5 x	290 kg H 191 cm, Sz 98 cm, H 152 cm	G06900720
AS 940 Sherpa 4WD Loncin	90 cm	Loncin LC2P77F, 4 ütemű, 2 hengeres, 708 cm ³	15,6 kW (21,2 LE) 3.400 ford./perc	16,0 kW (21,7 LE) 3.600 ford./perc	Állandó összkerék-hajtás, hidrosztatikus, fokozatmentes 0 - 6,2 km/óra	Központi 50 - 105 mm, 5 x	294 kg H 191 cm, Sz 98 cm, M 152 cm	G06900721
AS 920 Sherpa 2WD B&S	90 cm	B&S 4 ütemű, 2 hengeres, Professionál Series 8, 724 cm ³	16,5 kW (22,4 LE) 3.300 ford./perc	20,1 kW (27 LE) 3.600 ford./perc	2WD Hidrosztatikus, fokozatmentes 0 - 10,5 km/óra	Központi 50 - 105 mm, 5 x	280 kg h 191 cm, Sz 98 cm, M 152 cm	G06900710
AS 920 Sherpa 2WD Loncin	90 cm	Loncin LC2P77F, 4 ütemű, 2 hengeres, 708 cm ³	15,6 kW (21,2 LE) 3.400 ford./perc	16,0 kW (21,7 LE) 3.600 ford./perc	2WD Hidrosztatikus, fokozatmentes 0 - 10,5 km/óra	central 50 - 105 mm, 5 x	284 kg L 191 cm, W 98 cm, H 152 cm	G06900711

ÚJ! AS 920 ESHERPA 2WD AZ ELSŐ ELEKTROMOS RÁÜLŐS MAGASFŰ-VÁGÓ CSERÉLHETŐ AKKUMULÁTORRENDSZERREL.

Az új AS 920 ESHERPA 2WD az első magASFű-vágásra tervezett ráülős fűnyíró professzionális, cserélhető akkumulátorrendszerrel. Ez új távlatokat nyit az emissziómentes, extenzív zöldfelület-fenntartás területén.

PROFESSZIONÁLIS VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY - A BELSŐÉGÉSŰ MODELLEK SZINTJÉL

- Nagyobb vágási teljesítmény, mint az AS 920 Sherpa 2WD belső égésű változatánál.
- Rendkívül erős és hatékony kerékajátás, akár 600 Nm nyomatékkal.
- Mechanikus differenciálzár a kipörgő hajtott kerekek kezelésére.
- A bevált AS Sherpa keresztváros rendszer túlterhelés elleni védelme.

GYORSCSERÉS AKKUMULÁTORRENDSZER - SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁSRA

- Négy darab 56 V-os FUSIONCORE lítium-ion akkumulátor, egyenként 4 kWh kapacitással (összesen 16 kWh bruttó).
- A lemerült akkumulátorok másodpercek alatt cserélhetők.
- Korlátlan üzemidő további FUSIONCORE akkumulátorok használatával.
- Haladás már egy akkumulátorral is lehetséges, a fűnyírásához mind a 4 akkumulátor szükséges.
- Teljes kompatibilitás az Ariens professzionális elektromos Zero-Turn fűnyíróival.
- Gazdaságosabb felhasználás: az akkumulátorok több gép között megoszthatók a teljes szezon során.
- Opcionális mobil töltőállomás a gépen kívüli töltéshez és biztonságos szállításhoz.

INNOVATÍV ENERGIAMENEDZSMENT ÉS TÖLTÉS

- Beépített 3,3 kW-os gyorstöltő - töltés bárhol.
- 0-100% töltés akár 5 óra alatt.
- Energia-visszanyerés fékezéskor (rekuperáció).
- Type 2 töltőcsatlakozó (töltőkábel nem tartozék).
- USB csatlakozók mobil eszközök töltéséhez.

GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉS

- Jelentősen alacsonyabb karbantartási költségek a belső égésű modellekhez képest.
- Karbantartásmentes kerék- és késmeghajtás.
- Többcélú akkumulátorhasználat - a FUSIONCORE akkumulátorok más Ariens gépekben is alkalmazhatók.
- 3 év kiterjesztett professzionális garancia az akkumulátorokra.

FENNTARTHATÓ MEGOLDÁS A FELHASZNÁLÓK ÉS A KÖRNYEZET SZÁMÁRA

- 100%-ban elektromos meghajtás.
- Jelentősen csökkentett zaj- és vibrációs terhelés.
- CO2-kibocsátás csökkentése zöld energia használatával

BEVÁLT GÉPKONCEPCIÓ

- Az AS Sherpa bizonyított elemei: vázszerkezet, kormányzás, surfing vágóasztal, kezelőszervek, vágórendszer.
- Azonos vezetési komfort: optimális ülés helyzet, állítható ülésrugózás, összecukható bukókeret, menetvezérlő kar integrált rögzítőfékkel és tempomat funkcióval.



Töltési idő: 0-100% kb. 5 óra
(4 óra 50 perc).
(A töltőkábel / wallbox nem része
a szállítási csomagoknak.)



TÖLTÉS, AHOL ELÉRHETŐ AZ ÁRAM

A töltés bármely nyilvános töltőállomáson, hagyományos hálózati aljzatról vagy saját napelemes (PV) rendszerről is lehetséges. A beépített Type 2 töltőcsatlakozó biztosítja a kompatibilitást.



TELJES KONTROLL VEZETÉS KÖZBEN

A jól ismert AS-Motor Sherpa menetvezérlő karján nem kellett változtatni - a bevált megoldás változatlan formában került átvételre. Egyetlen különbség: két sebességtartomány közül választhat.



MINDEN INFORMÁCIÓ EGY HELYEN

Az integrált LED-es kezelőfelület pontos visszajelzést ad az egyes akkumulátorok töltöttségi szintjéről és kapacitásáról. Beépített üzemóra-számlálóval.



KOMPATIBILIS AKKUMULÁTOROK

Az AS 920 E-Sherpa 2WD cserélhető akkumulátorai kompatibilisek az Ariens professzionális Zero-Turn modelljeivel, mint a ZENITH E és az ARROW E.



QUICK SWAP
INTERCHANGEABLE POWER SYSTEM

ARIENS

KOMPATIBILIS A ZENITH E ÉS ARROW E ZERO-TURN FÜNYÍRÓKKAL

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágásszélesség	Motor	Max. feszültség	Hajtás, sebesség	Vágási-magasság-állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 920 ESherpa 2WD	90 cm	FUSIONCORE Elektromos	56V	Elektromos 2WD hajtás, fokozatmentes 0-7 km/óra	Központi 50-120 mm, 7x	Kb. 350 kg akkumulátorral, H 191 cm, Sz 100 cm, M 152 cm	G06900510 (akkumulátor és töltő nélkül)

Nézd meg videóinkat:

AS 1040 YAK 4WD XL, AS 1040 YAK 4WD PROFESSZIONÁLIS RÁÜLŐS SZÁRZÚZÓ ERŐS, ROBUSZTUS – KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY NEHÉZ

A forgókéses és szárzúzó fűnyírók kiválóan alkalmasak magas fű mulcsozására. A szárzúzók különösen nagy területteljesítményükkel, idegen tárgyakkal szembeni ellenálló képességükkel és az egyenletes kaszálék-eloszlással tűnnek ki.

Az AS 1040 YAK 4WD XL modell maximális hasmagasságot és kiemelkedő terepjáró képességet biztosít, ezért kifejezetten ajánlott nehéz terepviszonyokhoz.

AS 1040 YAK 4WD XL

Mezőgazdasági mintázatú a bronzokkal, XL kerékméret:
első: 4.80/4.00-8
hátsó: 20x10.00-8

Menetvezérlő kar integrált rögzítőfékkel

Állítható ülésrugózási rendszer

17 literes üzemanyagtartály nagy betöltőnyílással és üzemanyagszint-jelzővel

Kapcsolható, önzáró differenciálmű (limited slip) a kiváló tapadás érdekében

Teljes alsó burkolatvédelem a kormányzás, a motor és a hidrosztatikus hajtás számára

Hegesztett rögzítési pontok a biztonságos szállításához

Vágásmagasság-állítás

Stabil, összecukható

Kényelmes kagylóülés

Professzionális VANGUARD V2 motor ciklon levegősűrővel


Alacsony hátsó kialakítás a jobb körkörös kilátás érdekében

XL abroncsok a nagyobb hasmagasságért, tömlő nélküli kivitelben, AS-Motor defektvédő folyadékkal töltve

Könnyen hozzáférhető 12 V-os akkumulátor, alacsonyan elhelyezve a gépben

Aszimmetrikus szárzúzó vágóasztal a kényelmes munkavégzéshez akadályok mentén, surfing kialakítással a függőleges mozgás érdekében

Részletes információkért látogasson el az **AS YAK** oldalra:



BIZTONSÁG MINDENEKELŐTT

Stabil, összecukható bukókeret, a vezetőülésbe integrált biztonsági kapcsoló és vészleállító (pánik) pedál gondoskodnak a maximális kezelői biztonságról. A gépen elhelyezett rögzítési pontok biztonságos szállításra tesznek lehetővé.



OPTIMÁLIS ERGONÓMIA

Egyenes ülés helyzet, ideális kormánykerék-elhelyezés és megfelelő lábtér akár 2,0 m testmagasságig. Az oldalsó terelők védelmet nyújtanak a sűrű növényzettel és tuskókkal szemben. Kagylóülés új fejlesztésű ülésrugózással.



EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

A szárzúzó kések és a hajtósíj cseréje gyors és egyszerű a kialakított szerviznyílásoknak köszönhetően. Minden karbantartási pont könnyen hozzáférhető.



KÉNYELMES HAJTÁS

Fokozatmentes hidrosztatikus hajtás egykezes menetvezérlő karral és integrált rögzítőfékkel a fáradásmentes munkavégzés érdekében.



SURFING SZÁRZÚZÓ VÁGÓASZTAL

A „surfing” kialakítású vágóasztal alkalmazkodik az egyenetlen, durva terephez. A vágásmagasság egyszerűen állítható rugós rásegítéssel.



DEFEKTVÉDELEM

Tömlő nélküli abroncsok AS „PlattfussStop” defektvédő folyadékkal töltve. Megbízhatóan csökkenti a defektből adódó állásidőt. (Minden YAK modell esetében.)



AS 1040 YAK 4WD

ATV mintázatú abroncsokkal, standard kerékméret:
első: 15x5.00-6
hátsó: 18x9.50-8

Több info:



MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges teljesítmény	Max. motor teljesítmény	Hajtás, sebesség	Vágásmagasság-állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 1040 YAK 4WD XL	100 cm	Vanguard, 2 hengeres, 4 ütemű V-Twin 3864, 627 cm ³	15,5 kW (21,1 LE) 3.600 ford./perc	17,2 kW (23 LE) 3.600 ford./perc	Állandó összerékhajtás, Hidrosztatikus, fokozatmentes előre: 0 - 7,3 km/óra hátra: 0 - 6,8 km/óra	Központi 30 - 110 mm, 7 x	351 kg H 199 cm, Sz 122 cm, M 162 cm (111 cm)	690400103
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	Vanguard, 2 hengeres, 4 ütemű V-Twin 3864, 627 cm ³	15,5 kW (21,1 LE) 3.600 ford./perc	17,2 kW (23 LE) 3.600 ford./perc	Állandó összerékhajtás, Hidrosztatikus, fokozatmentes előre: 0 - 6,8 km/óra hátra: 0 - 6,3 km/óra	Központi 30 - 110 mm, 7 x	335 kg H 199 cm, Sz 122 cm, M 159 cm (108 cm)	690400101



Kőfelverődés elleni védelem: DLG által igazolt, a DIN EN 13524:2014 szabványnak megfelelően, vizsgálati jegyzőkönyv: 17,00687.

AS-MOTOR

TÁVVEZÉRELT FÜNYÍRÓK



SÍK TEREPRE SOKAN GYÁRTANAK FÜNYÍRÓKAT – AZONBAN KEVESEN KERESNEK VALÓDI MEGOLDÁST MEREDEK LEJTŐKHÖZ

Az AS-Motor több mint 66 éve a merdek lejtőkhöz fejlesztett fűnyírók német szakértője. Az elmúlt években jelentős technológiai fejlődés ment végbe a merdek lejtőkhöz tervezett gépek „evolúciójában”. Az innovatív RC (távirányítású) technológia lehetővé teszi, hogy a kezelő biztonságos távolságból dolgozzon, elkerülve a zajt, port, hőt, vibrációt, polleneket, tüskéket és kipufogógázokat. Elmúltak azok az idők, amikor egy gyalogkíséretű gép kezelése komoly fizikai megterhelést jelentett. Ma már a kezelő egészsége és biztonsága az elsődleges szempont, ezt követi a nagy területteljesítmény és a gazdaságos üzemeltetés.

2016-ban az AS-Motor bemutatta az első távirányítású ráülős modellt, az AS 940 Sherpa RC-t. A gép piaci sikere messze felülmúlta a várakozásokat. A távirányítású fűnyírók piaca jelenleg dinamikusan növekszik, így az AS-Motor számára logikus lépés a kutatás és fejlesztés intenzív folytatása, valódi innovációk létrehozása érdekében a merdek lejtők kaszálásában. Ennek legújabb eredménye:

ÚJ! AS 990 TAHR RC – LÁNCTALPAS, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FORGÓKÉSES FÜNYÍRÓ

Ha egy mondatban kellene összefoglalni a legfőbb előnyét:

GYORSABB MUNKAVÉGZÉS MEREDEK LEJTŐKÖN – FORDULÁS NÉLKÜL

Az AS 990 TAHR RC egyik legnagyobb előnye, hogy előre és hátrafelé egyaránt képes kaszálni, azonos vágási minőség mellett. Ennek köszönhetően nincs szükség megfordulásra a sorok végén. A gép egyszerűen a következő sávba irányítható, és a munka megszakítás nélkül folytatható. Ez jelentős időmegtakarítást eredményez, megkönnyíti a kezelést, és kiemelkedő területteljesítményt biztosít.

További előny, hogy a fordulások elhagyásával jelentősen csökken a talaj és a gyepek károsodása – a nyomvályús, letaposott vagy feltépett lejtők a múlté. Az optimális súlyelosztás és az alacsony, központi súlypont kiváló kapaszkodóképességet biztosít merdek terepen is. A könnyű irányíthatóság, a pontos egyenesfutás és az intuitív vezérlés csökkenti a kezelő terhelését, így a hosszabb munkavégzés is kevésbé fárasztó. Rövid betanulás után a gép biztonságosan és precízen üzemeltethető még extrém lejtőkön is.

RC forgóképes vagy RC szárzúzó – melyiket válasszam?

- + **RC forgóképes fűnyíró:** magas területteljesítmény, egyszerű kezelhetőség, nincs szükség fordulásra, optimális tapadás
- + **RC szárzúzó:** nagy vágóerő minden növényfajtaiban, ellenálló idegen tárgyakkal szemben, precíz szegélykövetés, kompakt kialakítás.

Multiszoros
fűnyírók

Professzionális
fűnyírók

Allmáher®

Lengőképes
szárzúzók

Rendrevágók

Eszközhordozók és
adapterek

Felülős fűnyírók

Távvezérelt fűnyírók

Gyomirtók

Kiegészítők

ÚJ! AS 990 TAHR RC: GYORSABB A MEREDEK TEREPEN

TISZTA VÁGÁS – MINDEN IRÁNYBAN:

Az AS 990 TAHR RC számára nem létezik „előre” vagy „hátra” történő kaszálás. A két oldalon nyitott forgókéses vágóasztal tiszta vágást biztosít mindkét haladási irányban, miközben a kaszálék mindig egyenletesen kerül lerakásra. Vágóteljesítménye kiemelkedő, és megfelel a jól ismert AS 940 SHERPA ráülős modell szintjének. A keresztkés nagy sebességgel vágja és aprítja az akár 1,5 méter magas fűvet és aljnövényzetet.

GYORSABB HALADÁS – FORDULÁS NÉLKÜL

A lánctalpak teljes hosszán egyenletes súly elosztás, valamint a maximális felfekvési szélesség rendkívül könnyű kezelhetőséget biztosít. Az alacsony, központi súlypont és a kiváló irányíthatóság precíz sorkövetést tesz lehetővé lejtős terepen is. Az AS 990 TAHR RC maximális tapadást biztosít emelkedőn, lejtőn és oldalirányú haladás közben egyaránt. A talajjal kizárólag a lánctalpak érintkeznek – nincsenek csúszótalpak vagy egyéb vágóegység-alkatrészek talajkapcsolatban.

EGYSZERŰ ÉS ROBUSZTUS – TIPIKUS AS-MOTOR

A fejlesztés során az AS-Motor alapelve változatlan: maximális robusztusság és egyszerűség. A túlzott komplexitás és a sérülékenység már a tervezés fázisában kizárásra kerül. Az AS 990 TAHR RC minden lényeges eleme kompromisszumok nélkül megfelel ezeknek az elvárásoknak.

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS – MEGTÉRÜLŐ BEFEKTETÉS

A meredek lejtőkön történő gyors és hatékony kaszáláshoz nincs szükség túlméretezett, nehézkes gépekre. Nincs szükség hibrid generátorokra, hidraulikus tömlőkre, olajhűtőkre vagy felesleges elektronikai megoldásokra. A fókusz a lényegen van: nagy területteljesítmény a magas vágóerőnek és munkasebességnek köszönhetően, teljes lejtőképesség akár 50°-ig, kompakt méretek, alacsony tömeg és a mindennapi használathoz optimalizált, ésszerű munkaszélesség.



DELTA LÁNCTALPAS FUTÓMŰ

Az aszimmetrikus lánctalpas alváz maximális felfekvést biztosít a hajtókerekeken, ami kulcsfontosságú a lánctalpak leugrásának megakadályozásában.



KERESZTKÉSES RENDSZER

Két lengőkés vágja a növényzetet, míg a felettük elhelyezett késgerenda tovább aprítja és tisztán tartja a vágóasztalt. Rozsdamentes acél mulcsozó terelőlemezzel.



Az illusztráció opcionális LED világítási készlet látható.



INTUITÍV ÉS PRECÍZ IRÁNYÍTÁS

Könnyedén kaszálhat egyenes vonalak mentén, és szükség esetén helyben megfordulhat.

VIDEÓ AS 990 TAHR RC



ÚJ! AS 990 TAHR RC: GYORSABB A MEREDEK TERÜLETEN

NAGYOBB TERÜLETTELJESÍTMÉNY – MIÉRT ILYEN GYORS AZ ÚJ TAHR RC?

INTUITÍV TÁVIRÁNYÍTÁS:

A lényegre egyszerűsítve: előre / hátra, balra / jobbra, valamint helyben történő megfordulás (zero-turn).

PRECÍZ IRÁNYÍTHATÓSÁG:

Kiemelkedő menettulajdonságok. Gyors és pontos vezérlési reakciók túlkormányzás nélkül. Könnyű, egyenes vonalú haladás.

FORDULÁS NÉLKÜLI KASZÁLÁS:

Az AS 990 TAHR RC minden irányban azonos hatékonysággal kaszál – jelentős előny összetett területeken.

ALACSONY ELKADÁSI KOCKÁZAT:

Egyenletes súlyelosztás a lánctalpak teljes felületén, más alkatrészek nem érintkeznek a talajjal.

90°-OS MEGKÖZELÍTÉSI SZÖG:

A kiemelkedő lánctalpak lehetővé teszik a meredek lejtők bármilyen szögből történő megközelítését.

BIZTONSÁGOS KASZÁLÁS – A KEZELŐ VÉDELMÉBEN

A távirányítású fűnyírók elősegítik a balesetmentes munkavégzést, miközben jelentősen csökkentik a kezelő fizikai terhelését. Emellett az RC gépek többszörösére növelik a területteljesítményt. Egy nagy teljesítményű RC fűnyíróval időt nyerhet más feladatokra, tehermentesítheti munkatársait, és növelheti motivációjukat.

EURÓPAI SZINTŰ SZERVIZHÁTTÉR – KI GONDOSKODIK RÓLA?

Az AS 990 TAHR RC egész Európában, több mint 40 országban elérhető. A hivatalos márkakereskedők és importőrök biztosítják a szervizelést és javítást, valamint garantálják a hosszú távú alkatrészellátást.



KÖZVETLEN SZERVIZHOZZÁFÉRÉS

Szerszám nélküli, gyors ellenőrzés az olajsint és a levegőszűrő esetében.



LÁNCTALP FESZESSÉGJELZŐ

Egy pillantással ellenőrizhető a láncfeszesség. Szükség esetén racsnival egyszerűen utánállítható.



RÖGZÍTÉSI ÉS EMELÉSI PONTOK

Masszív rögzítési pontok és központi emelési pont a biztonságos rakodás, szállítás és szervizelés érdekében.



HÁROMSZOROS KIDOBÁSVÉDELEM

Mozgatható terelőelemek és kettős védőfüggöny védi a környezetet a kivetődő tárgyaktól.



FELNYITHATÓ BURKOLAT

A motorburkolat másodpercek alatt felnyitható és függőleges helyzetbe állítható, biztosítva a könnyű hozzáférést minden egységhez.



ERŐS LED FÉNYSZÓRÓK

Négy opcionális LED fényszóró növeli a gép láthatóságát. Teljesen védett elhelyezés a burkolat alatt.



SZÁLLÍTHATÓSÁG

Mindössze 482 kg tömegével és 131 cm szélességével az AS 990 Tahr RC könnyedén szállítható furgonban vagy akár 750 kg-os utánfutón.

Nézd meg videóinkat:



VIDEÓ AS 990 TAHR RC



KIVETŐDŐ TÁRGYAK ELLENI VÉDELEM:

független vizsgálóintézet által igazolva:
DIN EN 17106-4:2022, A melléklet
DIN EN 12733:2019

Az illusztráción opcionális LED világítási készlet látható.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges teljesítmény	Max. motor teljesítmény	Hajtás, sebesség	Vágás-magasság-állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 990 TAHR RC	90 cm	B&S Professional Series 8, OHV, 2 hengeres, függőleges tengelyű, 724 cm ³	16,5 kW (22,4 LE) 3.300 ford./perc	20,1 kW (27 LE) 3.600 ford./perc	Lánctalpas, hidrosztatikus hajtás előre: 0-5,0 km/óra hátra: 0-5,0 km/óra	50-140 mm, távvezérelt elektromos, 5 x	Kb. 482kg H 152 cm, Sz 131 cm, M 72-80 cm	699000101

AS 1000 OVIS EVO RC: TÖBB RC TÖBB KOMFORT

Évek óta számos távirányítású **AS 1000 OVIS RC** dolgozik meredek lejtőkön Európa-szerte. Sikérének alapja elsősorban az előző szárazúzó kiemelkedő vágóteljesítménye, de ugyanilyen fontos a konstrukció egyszerűsége, a könnyű kezelhetőség és a problémamentes karbantartás.

Az **AS 1000 OVIS RC** fejlesztése során a műszaki és elektromos egyszerűség alapelve következetesen megvalósult. A felhasználói visszajelzések és a gyakorlati tapasztalatok alapján most megvalósult a kezdetektől tervezett következő fejlesztési szint. Az eredmény: **AS 1000 OVIS EVO RC**.



Az **AS 1000 OVIS EVO RC** abban különbözik az alapmodelltől, hogy távirányítással vezérelhető, elektromos vágásmagasság-állítással (kijelzővel), valamint távirányítású, elektromechanikus késkapcsolással rendelkezik.

Nézd meg videóinkat:



Több információ:




Kőfelverődés elleni védelem: DLG által igazolt, a DIN EN 13524:2014 szabványnak megfelelően, vizsgálati jegyzőkönyv: 17,00687.

AZ AS 1000 OVIS EVO RC ÚJ FUNKCIÓI



TÁVIRÁNYÍTÁSÚ VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS

Az AS 1000 OVIS RC vágásmagassága 40-110 mm tartományban, távirányítással állítható.



ELEKTROMOS AKTUÁTOROK

Két elektromos aktuátor mozgatja a vágóasztalt a kívánt vágásmagasságba. A vágóegység lengő csapágyazással rendelkezik, így talajérintés esetén felfelé képes kitérni.




MECHANIKUS VÁGÁSMAGASSÁG-JELZŐ

Egyszerű és robusztus megoldás. A beállított vágásmagasság öt fokozatban, a gépen elhelyezett skáláról leolvasható. A szállítási pozíció kézi orsóval állítható be.



TÁVIRÁNYÍTÁSÚ KÉSKAPCSOLÁS

Egy elektromos aktuátor működteti a késkapcsolást. Előnye, hogy az alap OVIS modell rendkívül strapabíró, mechanikus késkapcsolója megmarad.



BYPASS FÉKHEZ ÉS HIDROSZTATIKÁHOZ

A hidrosztatikus hajtás oldható, a fék pedig kioldható két könnyen elérhető csúszókapcsoló segítségével. Ez jelentősen megkönnyíti a gép kiszabadítását és vontatását.



EGYSZERŰ TÁVIRÁNYÍTÁS = INTUITÍV KEZELÉS

A távirányító mindössze három extra gombbal/kapcsolóval bővült a standard OVIS-hoz képest, így a gép kezelése továbbra is egyszerű és könnyen elsajátítható.



ÚJ!

Opcionális: **X-ACT TRACK** kormányzási asszisztens

MŰSZAKI ADATOK


Modell	Vágásmagasság	Motor	Névleges teljesítmény	Max. motor teljesítmény	Hajtás, sebesség	Vágásmagasság-állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 1000 OVIS EVO RC	100 cm	Vanguard Professional 3864, 2 hengeres, 627 cm ³	15,5 kW (21,1 LE) 3.600 ford./perc	17,2 kW (23 LE) 3.600 ford./perc	Lánctalpas, hidrosztatikus hajtás előre: 0-5,0 km/óra hátra: 0-5,0 km/óra	40-110 mm, fokozatmentes, távirányítással	Kb. 428 kg H 184 cm, Sz 115 cm, M 69 cm	G90500102

Műszaki
fűnyírók
Professzionális
fűnyírók
Allmáher®
Lengőképes
szárazúzó
Rendrevágók
Eszközfordozók és
adapterek
Feltöltés
fűnyírók
Távvezérelt
fűnyírók
Gyomirtók
Kiegészítők

AS 1000 OVIS RC: TÁVIRÁNYÍTÁSÚ, LÁNCTALPAS SZÁRZÚZÓ FÜNYÍRÓ

A meredek lejtők kaszálása egyszerűen megoldható. Az AS-Motor a magasfű-vágó gépek specialistája, ha meredek lejtők és nehéz terepviszonyok fenntartásáról van szó. Évtizedek óta önkormányzatok, kertépítő és -fenntartó cégek, vállalkozók és szolgáltatók választják az AS-Motor gépeit.

Masszív bestsellerünk: az AS 1000 Ovis RC, egy távirányítású szárzúzó, amely kiemelkedő vágóteljesítményt és extrém lejtőképességet kínál.

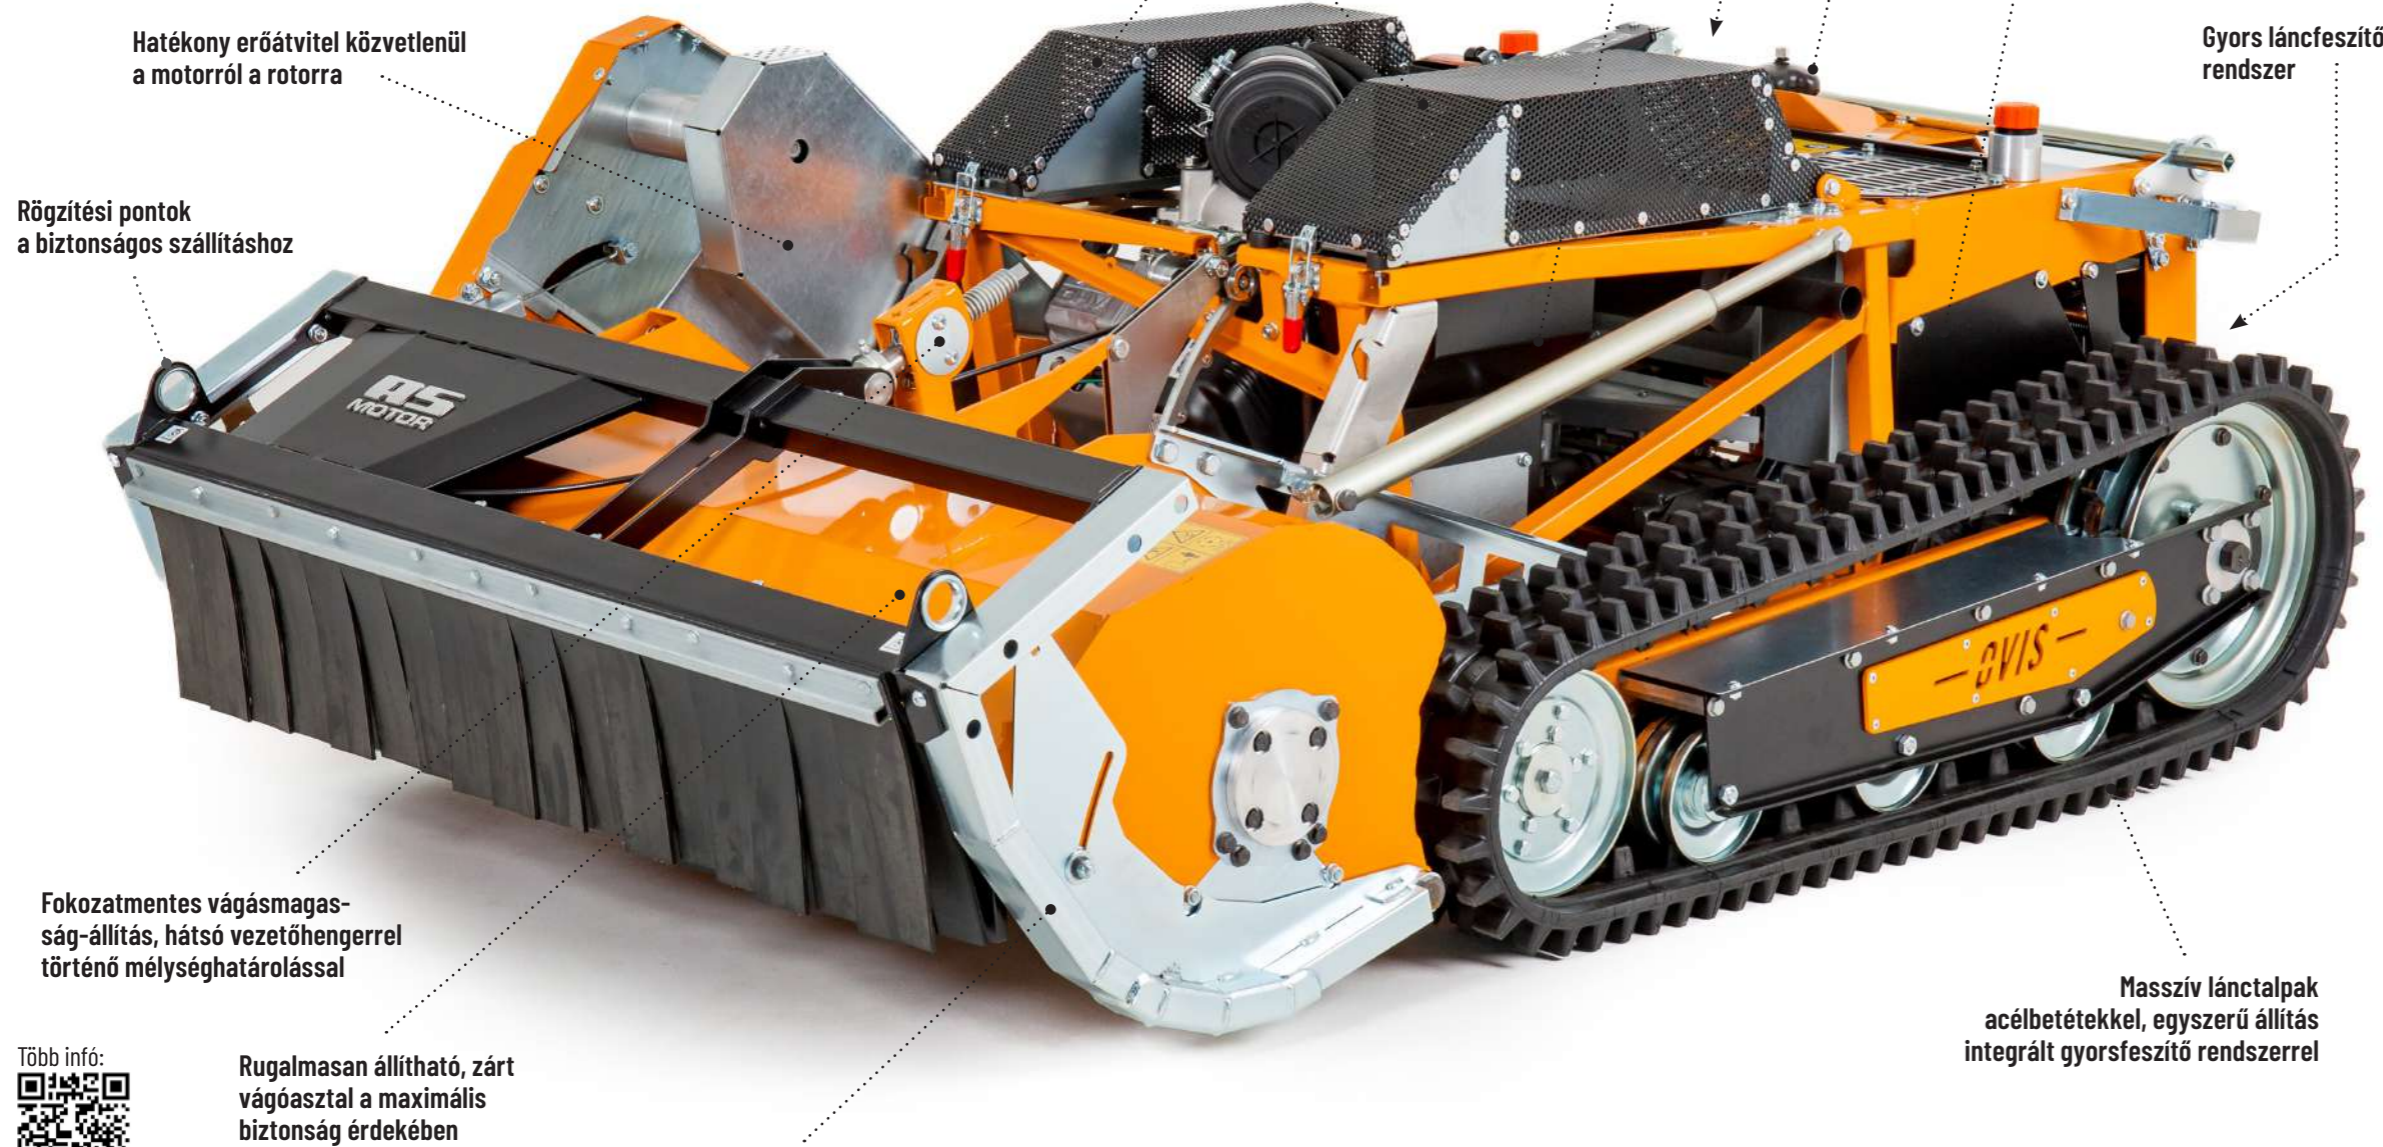

Hatékony erőátvitel közvetlenül a motorról a rotorra

Rögzítési pontok a biztonságos szállításhoz

Fokozatmentes vágásmagasság-állítás, hátsó vezeténggerrel történő mélységhatárolással



Rugalmasan állítható, zárt vágóasztal a maximális biztonság érdekében

Surfing vágóasztal, amely alkalmazkodik a szélsőséges terepviszonyokhoz

Felnyitható szervizburkolatok a hűtőrendszer könnyű tisztításához

Professzionális, vízszintes tengelyű Vanguard V-motor

Kézi vágásmagasság-állítás és késkapcsolás kézikarral

Nagy kapacitású, 12 literes üzemanyagtartály, hőforrásoktól távol elhelyezve

Robusztus, ipari kivitelű hidrosztatikus hajtáskomponensek sorozatgyártásból

Gyors láncfeszítő rendszer

Masszív láncalpak acélbetétekkel, egyszerű állítás integrált gyorsfeszítő rendszerrel

SURFING SZÁRZÚZÓ VÁGÓASZTAL

A „surfing” kialakítású szárzúzó vágóasztal nagy mozgástartományának köszönhetően alkalmazkodik az egyenetlen terephez.

RUGALMAS BEÁLLÍTÁS

Hátsó vezeténgger, állítható csúszótalpak és lebegő vágási funkció – ezek biztosítják az optimális alkalmazkodást minden terepviszonyhoz és a megfelelő hasmagasságot.

MAXIMÁLIS TAPADÁS

Nagy méretű, acélbetétes láncalpak alacsony talajnyomást, hatékony erőátvitelt és kiváló tapadást garantálnak meredek lejtőkön.

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

Szervizpozíció a szárzúzó egység könnyű hozzáférésehez. Pontos láncfeszítés meghatározott beállítási méretek alapján. Gyors hozzáférés a központi karbantartási pontokhoz, karbantartásmentes rotorcsapá-

ROBUSZTUS ÉS TARTÓS

Bevált Vanguard Professional motor akár 23 LE teljesítménnyel. Egyszerű, masszív és funkcionális kialakítás, alacsony tömeg és kompakt építési magasság mellett.

KÉNYELMES KEZELÉS

Egyszerű, finoman adagolható és intuitív RC vezérlés a biztonságos távolságból történő munkavégzéshez. Az automatikus és mechanikus rögzítőfék további biztonságot nyújt lejtős területen végzett munka során.



MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges teljesítmény	Max. motor teljesítmény	Hajtás, sebesség	Vágásmagasság-állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 1000 OVIS RC	100 cm	Vanguard Professional 3864, 2 hengeres, 627 cm ³	15,5 kW (21,1 LE) 3.600 ford./perc	17,2 kW (23 LE) 3.600 ford./perc	Láncalpak, hidrosztatikus hajtás előre: 0-5,0 km/óra hátra: 0-5,0 km/óra	40-110 mm, fokozatmentes, kézi beállítással	419 kg H 184 cm, Sz 115 cm, M 69 cm	690500101

Köfelverődés elleni védelem: DLG által igazolt, a DIN EN 13524:2014 szabványnak megfelelően, vizsgálati jegyzőkönyv: 17,00687.

AS 940 SHERPA 4WD RC AZ ELSŐ FELÜLŐS FŰNYÍRÓ TÁVIRÁNYÍTÁSSAL

Kaszáljon biztonságosan nehezen járható terepen. Az AS-Motor technológiai és innovációs elkötelezettségét a Sherpa RC (Remote Control) bizonyítja – a világ első, nehéz terepre tervezett, távirányítású ráülős fűnyírója. Akár manuális, akár távirányított üzemmódban használja, az új **AS 940 Sherpa 4WD RC** modellel biztonságosan és kényelmesen végezhető a munka lejtőkön, magas fűben és egyenetlen terepviszonyok között.

Meredek lejtőkre optimalizált kialakítás
17 literes üzemanyagtartály üzemanyagszint-jelzővel
a nagy hatótávolság érdekében

TÁVIRÁNYÍTOTT ÉS MANUÁLIS ÜZEMMÓD IS ELÉRHETŐ

Professzionális távirányító egység, akár 300 m hatótávolsággal (terepviszonyoktól függően).

Fő funkciók:

- Vágásmagasság-állítás
- Motor be-/kikapcsolás
- Késkapcsolás be-/ki
- Kormányzás távirányítóval
- Differenciálzár vezérlése

Maximális lejtőképesség (oldalirányban)

- Távirányított üzemmódban: 33°
- Ráülős üzemmódban: 20°

Biztonsági funkciók

- Motorvédelem alacsony olajnyomás esetén
- Vészleállító a gépen
- Figyelmeztető jelzés 33°-os oldaldőlésnél

Nézd meg videóinkat:



Kapcsolható differenciálzár
a maximális tapadásért



Masszív, összecukható
bukókeret

Magas szintű üléskomfort
ülésrugózási készlettel

Kéthengeres B&S motor
olaj- és üzemanyag-szivattyúval,
olajszint-ellenőrzéssel

Átkapcsoló kar manuális és
távirányított üzemmód között

XL abroncsok
a nagyobb has-
magasságért,
gyárilag AS-Motor
defektvédő
folyadékkal töltve


Masszív, teljes körű acél csövázás
kialakítás integrált rögzítési pontokkal

Megerősített surfing vágóasztal, amely kiemelkedik
a talajérintés elkerülése érdekében, opcionális
mulcsozó készlettel



NAGYOBB BIZTONSÁG

Biztonságosabb munkavégzés
nehezen járható terepen, nehe-
zen megközelíthető szakaszok-
kon és meredek lejtőkön.



NAGYOBB KOMFORT

Kényelmes munkavégzés
biztonságos távolságból, por-,
zaj- és kipufogógáz-terhelés
nélkül.



NAGYOBB HATÉKONYSÁG

Egyszerűbb munkavégzés
lejtőkön, fák és bokrok alatt,
sövények, tüskés növényzet
és cserjések mentén.



PROFESSZIONÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓ RENDSZER

Akár 300 m hatótávolságú
távirányítás, valamint egyszerű,
mechanikus átváltás ráülős
üzemmódra.



SURFING VÁGÓASZTAL

A Sherpa vágóasztal kialakítása
lehetővé teszi, hogy egyenetlen
talajon és szegélyek mentén is
kövesse a terepet. A „surfing”
jellegű függőleges mozgás
nagyobb hasmagasságot bizto-
sít, és megakadályozza a kések
talajjal való érintkezését.

Részletes információkért
látogasson el az **AS Sherpa RC** oldalra:



MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás- szélesség	Motor	Névleges teljesítmény	Max. motor teljesítmény	Hajtás, sebesség	Vágás- magasságállítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	B&S 4 ütemű, 2 hengeres, Professional Series 8, 724 cm ³	16,5 kW (22,4 LE) 3.300 ford./perc	20,1 kW (27 LE) 3.600 ford./perc	Állandó összerék-hajtás, hidrosztatikus, fokozatmentes előre: 0-6,7 km/óra hátra: 0-6,5 km/óra	Központi 80-135 mm, fokozatmentes	325 kg H 191 cm, Sz 106 cm, M 156 cm	606900740

AS-MOTOR X-ACT TRACK KORMÁNYASSZISZTENS

A MUNKAVÉGZÉSBŐL
INTELLIGENS FELÜGYELET



ÚJ! AS-MOTOR X-ACT TRACK:
MARADJON PONTOS NYOMVONALON –
A KORMÁNYZÁSI ASSZISZTENS ÁTVESZI
AZ IRÁNYÍTÁST.

A kormányzási asszisztensek és sávtartó rendszerek mára az agráriumban és szinte minden modern járműben elterjedtek. Aki egyszer megtapasztalja az automatikus kormányzás előnyeit, többé nem akar lemondani róla – a hatékonyságnövekedés és a munkakönyvités felülmúlja a várakozásokat.

**A KEZELŐ FIGYELME – A TERÜLETTELJESÍTMÉNY
LEGKRITIKUSABB TÉNYEZŐJE**

A csökkenő koncentráció érezhetően rontja a munkateljesítményt. Az RC (távírányítású) gépek jelentős előnyöket kínálnak komfort, biztonság és hatékonyság terén nehéz terepen, ugyanakkor nagy területeken vagy hosszabb munkavégzés során a folyamatos irányítás komoly figyelmet és koncentrációt igényel. Idővel a sorkövetés és a vágásszélesség átfedése egyre pontatlanabbá válhat.

AUTOMATIKUS KORMÁNYZÁS – MINIMÁLIS TERHELÉSSEL

Az automatizálásnak köszönhetően jobb vágási eredmény, nagyobb területteljesítmény és kisebb fizikai és mentális terhelés érhető el. A kezelő figyelmét a nehezebb szakaszokra lehet összpontosítani, míg nagyobb, egyszerűbb vagy közepesen tagolt területeken az automatikus kormányzási rendszer végzi a precíz irányítást. A centiméterpontosságú RTK pozicionálás tiszta, átfedésmentes nyomvonalakat biztosít, kihagyott területek nélkül.

AS-MOTOR X-ACT TRACK IS OPTIONALLY AVAILABLE FOR:
AS 1000 OVIS EVO RC ÉS AS 1000 OVIS RC,
(2. GENERÁCIÓTÓL FELFELE.)


X-ACT TRACK: AZ AUTOMATIZÁLÁSTÓL AZ AUTONÓMIÁIG

A közeljövőben a teljesen autonóm járművek várhatóan elterjednek a közúti közlekedésben és a mezőgazdaságban is. Addig azonban különböző automatizáltsági szintekkel rendelkező gépek lesznek használatban. A kormányzási asszisztens segítségével a sávtartó rendszer pontosan képes tartani a kaszálási nyomvonalat, és önállóan végrehajtja a fordulásokat is. A felhasználónak előzetesen meg kell határoznia a munkaterület határait, valamint biztonsági okokból folyamatosan felügyelnie kell a munkavégzést (Operator Presence Control – OPC).




AS-MOTOR X-ACT TRACK COMPONENTS

- LED érintőképernyős terminál a kormányzási asszisztens paramétereinek beállításához és kiválasztásához
- GPS/GNSS vevőegység integrált számítógéppel
- Mobil GSM internet-modul integrált Multi-SIM kártyával

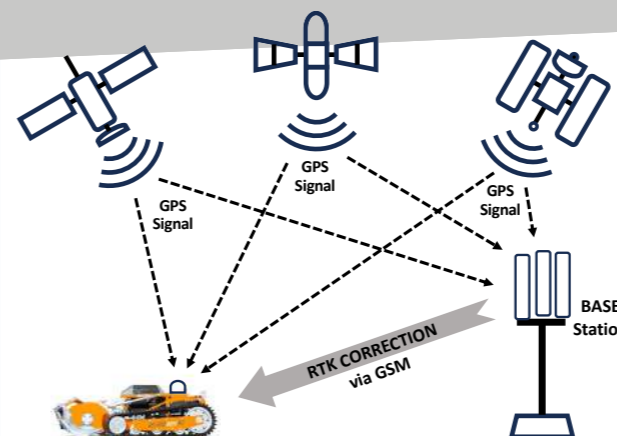


CENTIMÉTERPONTOS NAVIGÁCIÓ

A GPS-jel pontatlanságát a fix bázisállomásokból származó RTK korrekciós adatok segítségével néhány centiméteres pontosságra javítja.

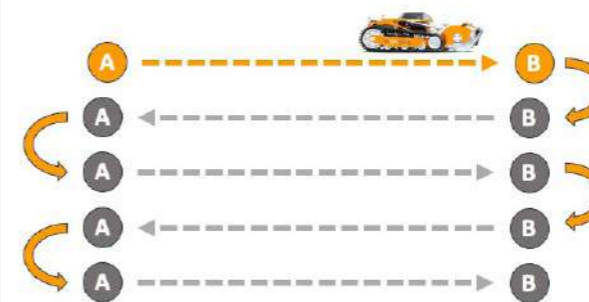


A-B VONAL ISMÉTLÉS:

Az A és B pontok rögzítésre kerülnek. A teljes terület párhuzamos sávokra osztva, átfedésmentesen kerül kaszálásra. A fordulás manuálisan történik. Nem számít, melyik sáv következik – a kaszálási minta rugalmasan alakítható.

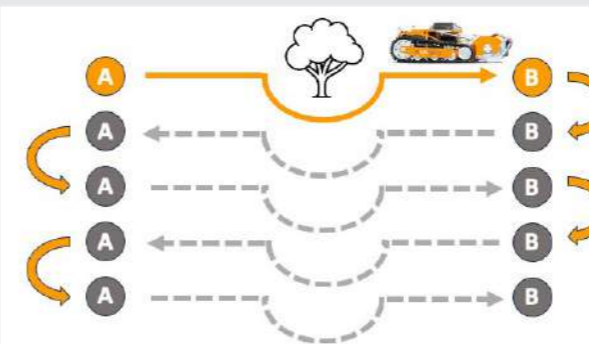

A-B ÍV ISMÉTLÉS:


Az A és B pont közötti haladási útvonal kerül rögzítésre. A rendszer ezt az útvonalat párhuzamosan ismétli a teljes területen. A fordulás manuálisan történik. A következő sáv szabadon választható – a kaszálási minta szabadon formálható.

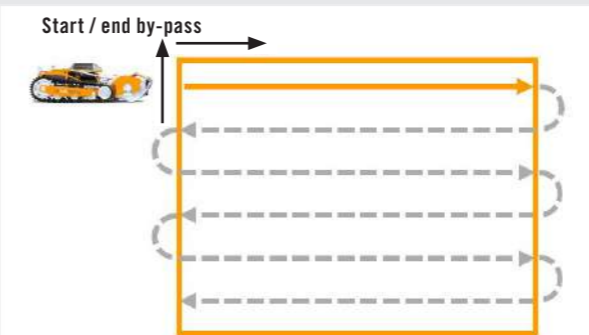

MEGHATÁROZOTT TERÜLET AUTOMATIKUS KASZÁLÁSA:

A terület körbejárása és az első sáv rögzítése után a kaszálás automatikusan történik. A fordulási manőverek a határvonal elérésekor automatikusan végrehajtásra kerülnek.

+ Memória funkció: a terület és a kaszálási minta elmenthető a következő munkavégzéshez.

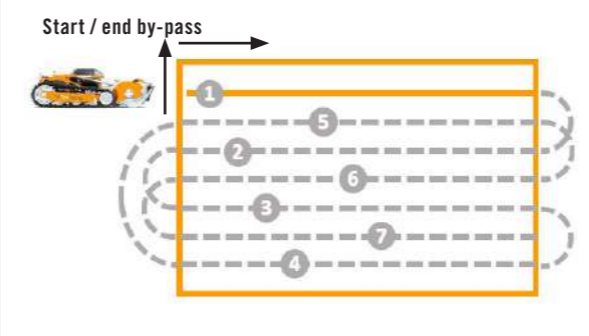

AUTOMATIKUS KASZÁLÁS MINTÁZATOK ALAPJÁN:

Több előre beállított program áll rendelkezésre a kaszálási mintákhoz. A nagyobb fordulási sugarak kímélik a talajt. A fordulás automatikusan történik.

+ Memória funkció: a terület és a kaszálási minta elmenthető a következő kaszáláshoz.

Modell	Opcionálisan választható	Cikkszám
AS X-ACT TRACK	AS 1000 OVIS EVO RC és AS 1000 OVIS RC (2. generációtól kezdődően)	690500201

AS-MOTOR GYOMELTÁVOLÍTÓK



GYOMIRTÁS VEGYSZEREK NÉLKÜL

Sajnos a gyomok egész évben jelen vannak: járdaszegélyek, parkolók vagy sportlétesítmények felületeit évente többször is meg kell tisztítani a nem kívánt növényzettől. Ez egyaránt érinti az önkormányzatokat és a magánfelhasználókat. A növényvédő szerek – például a glifozát – használata szigorúan szabályozott, és csak bizonyos területeken engedélyezett, nem véletlenül. Ráadásul gyakran nincs is rájuk szükség: környezetbarát alternatívát kínál a gyomok tisztán mechanikus eltávolítása az AS gyomeltávolító gépekkel.

Az **AS 30**, **AS 60 WeedHex** és **AS 50 WeedHex** modellek kiváltják a növényvédő szerek használatát. A szabadalmaztatott, oszcilláló kefék rendszer hatékonyan távolítja el a gyomokat és a nem kívánt növényzetet, még olyan helyeken is, ahol nagyobb gépek nem alkalmazhatók. A gyomeltávolítók kiválóan tisztítanak járdaszegélyek és falak mentén, eltávolítják a gyomokat fugákból és térkövek közül. Ugyanolyan hatékonyan biztosítanak tisztaságot parkolókból, teraszokon, füves térköves felületeken és burkolt területeken – még kemény sportpályákon is megbízhatóan alkalmazhatók.

A munkasebesség a talaj- és felületviszonyokhoz igazítható. A tisztán mechanikus működésnek köszönhetően az **AS 50 WeedHex** és az **AS 30 WeedHex** bárhol használható, még környezetileg érzékeny területeken is.

Az **AS 60 EWeedHex** lítium-ion akkumulátoros kivitelben különösen ideális zajérzékeny környezetben történő használatra: csendes, alacsony vibrációjú és kipufogógáz-mentes működést biztosít. Ideális választás professzionális felhasználók számára: az AS 50 WeedHex nagyobb, egyenes felületekhez, míg az AS 30 WeedHex egyenes burkolatokhoz, például macskakőhöz, valamint falak és járdaszegélyek mentén végzett munkákhoz.

MODELLÁTTEKINTÉS

	AS 30 WeedHex140	AS 30 WeedHex160	AS 30 EWeedHex	AS 50 WeedHex	AS 50 EWeedHex	AS 60 WeedHex	AS 60 EWeedHex
Munkaszélesség	35 cm (42 cm)*	35 cm (42 cm)*	35 cm (42 cm)*	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Hajtás	-	-	-	2WD, variomatikus	2WD, variomatikus	-	-
Kefetípus (alap)	-	-	-	2 db fonott acélkefe	2 db fonott acélkefe	8 db hosszú, lágy acélkefe	8 db hosszú, lágy acélkefe
Kefetípus (opcionális)	Tányérkefe nylon Ø35 cm Tányérkefe acél Ø35 cm *Fonott kefetartó Ø42 cm	Tányérkefe nylon Ø35 cm Tányérkefe acél Ø35 cm *Fonott kefetartó Ø42 cm	Tányérkefe nylon Ø35 cm Tányérkefe acél Ø35 cm *Fonott kefetartó Ø42 cm	Fonott kefék (standard)	Fonott kefék (standard)	8 db hosszú, lágy, acélkefe (standard) 4 db hosszú, kemény, acélkefe (kombinálható 4 db standard kefével)	8 db hosszú, lágy, acélkefe (standard) 4 db hosszú, kemény, acélkefe (kombinálható 4 db standard kefével)
Motor / sajátosság	OHV-motor, 4-ütemű, 140 cm ³	B&S-motor, 190 cm ³ , sznorkel szűrő	AS-Motor Electric 56 V	B&S motor 190 cm ³ , dupla kőfelverődés-védelem, snorkel szűrő, gyújtózsák	AS-Motor elektromos 56 V, dupla kőfelverődés-védelem, snorkel szűrő, gyújtózsák	Honda GCV 200	AS-Motor Electric 56 V
Járdaszegély	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Betonfelület	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Füves térkő	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Aszfalt	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Burkolatlan felület	☑	☑	-	-	-	-	-
Egyetlen felület	☑	☑	☑	-	-	☑	☑
Falak mentén	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Tömörített hó	☑ (acél tányérkefével)	☑ (acél tányérkefével)	-	-	-	-	-

☑ jó ☑ korlátozottan alkalmas – nem javasolt

Mulcsözős
fűnyírók

Professzionális
fűnyírók

Allmáher®

Lengőkéses
szárazítók

Rendrevágók

Eszközhordozók és
adapterek

Feltöltős fűnyírók

Távvezérelt fűnyírók

Gyomirtók

Kiegészítők

AS 30 EWeedHex

Teljes teljesítmény, alacsony emisszió. Az új AS 30 E-WeedHex lítium-ion akkumulátorral működik, amely teljesítményben felveszi a versenyt a belső égésű motorokkal. Ugyanazt a munkát végzi el – csak csendesebben, tisztábban és kevesebb vibrációval.

Ideális választás szolgáltatók számára zajérzékeny környezetben, például lakóövezetekben, kórházakban, időotthonokban, bölcsődékben vagy irodaházak környezetében.



Az akkumulátor és töltő nem tartozék!



VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ KEFÉT ÉS TARTOZÉKOKAT:



KEFETARTÓ FONOTT KEFÉKHEZ

Gyorscsérés rendszer, azonos fonott keféket használ, mint az AS 50 WeedHex. 3, 4 vagy 6 fonott kefével használható. Kefeteljesítmény: magas. Tömeg: 5 kg. Átmérő: Ø 41 cm



TÁNYÉRKEFE, ACÉL

Kefe az AS 30 WeedHex géphez, Ø 35 cm. Alkalmas tömörített hó és jég eltávolítására is. Kefeteljesítmény: nagyon magas. Tömeg: 4 kg



TÁNYÉRKEFE, NYLON

Nylon tányérkefe érzékeny felületekhez (pl. klinkertégla, futópálya, természetes kő, fa burkolat, terrakotta stb.). Kefeteljesítmény: kíméletes. Tömeg: 1,5 kg



STABILIZÁLÓ KERÉK

Rögzíthető vezetőkerék, amely csökkenti az oldalirányú erőhatásokat és egyenletes talajnyomást biztosít. Opcionálisan minden AS 30 WeedHex modellhez (lásd tartozékok).

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Munkaszélesség	Motor	Mért teljesítmény	Max. teljesítmény	Súly, méretek	Cikkszám
AS 30 EWeedHex	35 cm tányérkefével (42 cm fonott kefetartóval)	AS-Motor Electric 56 V Lítium-ion	50,4 Volt	56 Volt	38 kg (kefe nélkül) H 157 cm, Sz 61 cm, M 108 -120 cm	G07300112 kefe, akkumulátor és töltő nélkül

Akkumulátorok és töltők a kiegészítőknél.

AS 30 WeedHex

Az AS 30 WeedHex ideális kiegészítője az AS 50 WeedHex modellnek, különösen egyenetlen burkolatokon, szűk helyeken, falak mentén és járdaszegélyeknél végzett hatékony tisztításhoz.

A mindössze 600 ford./perc kefefordulatszám és a védőponyvva biztonságos munkavégzést tesz lehetővé, minimális köfelverődés- és porképződés mellett. A szijhajtásos áttételnek köszönhetően a nyomaték több mint kétszeresére nő, így a kefére jutó erő jelentősen nagyobb – még a makacs gyomok sem jelentenek akadályt.

A kerekek egyenként állíthatók magasságban, ami lehetővé teszi a kefe megdöntését. Ennek köszönhetően a gyomeltávolítás az alacsonyabb peremrészekben is hatékonyan elvégezhető.



HASZNÁLAT

Hatékony tisztítás még nehezen hozzáférhető területeken, problémás járdaszegélyeknél, fugákban és élek mentén is.



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Egyenetlen és sík burkolatokon egyaránt használható: járdaszegélyeken, murvás utakon, mohás felületeken, tömörített havon stb.

AS 30 WEEDHEX 160



TÉLI ÜZEMELTETÉS

Könnyedén eltávolítja a letapadt havat és jeget buszmegállókban, bejáratoknál és peremek mentén. (AS 30 WeedHex 140/160 modellek acél tányérkefével)



KÖNNYŰ KIALAKÍTÁS

Mindössze 35-37 kg tömegének és összecukható vezetőkarjának köszönhetően az AS 30 könnyen manőverezhető és egyszerűen szállítható.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Munkaszélesség	Motor	Mért teljesítmény	Max. teljesítmény	Súly, méretek	Cikkszám
AS 30 WeedHex 140	35 cm (standard kefével) (42 cm opcionális fonott kefetartóval)	4-ütemű OHV, 140 cm ³	1,8 kW (2,5 LE) 2.800 ford./perc	2,4 kW (3,3 LE) 3.600 ford./perc	31 kg (kefe nélkül) H 160 cm, Sz 62 cm, M 108 -120 cm	G07300109 (kefe nélkül)
AS 30 WeedHex 160	35 cm, standard brush (42 cm with optional braid-brush holder)	B&S 4-stroke, 850 PXi, 190 cm ³	3,2 kW (4,3 hp) at 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 hp) at 3.600 min ⁻¹	36 kg (without brush) L 160 cm, W 62 cm, H 108 -120 cm	G07300114 without brush

AS 60 EWeedHex

VEGYSZERMENTES GYOMIRTÁS AZONNALI EREDMÉNNYEL

A káros gyomirtó szerek betiltása óta a városi gyomeltávolítás komoly kihívássá vált az önkormányzatok, kivitelezők és szolgáltatók számára. A jelenleg elérhető hő-, elektromos és mechanikus megoldások közül a gyomkefék jelentik a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módszert a nem kívánt növényzet eltávolítására. Ráadásul az eredmény azonnal látható, ami a lakosság számára is egyértelmű előnyt jelent.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓK IGÉNYEI SZERINT FEJLESZTVE

- Kompakt kialakítás szűk, közterületi használathoz
- Kiegyensúlyozott súlyelosztás – könnyű toltathóság, egyszerű irányítás és rakodás
- Nagyobb területteljesítmény a kisebb AS 30 WeedHex modellhez képest
- Alkalmas sík és egyenetlen burkolt felületekhez
- 100%-ban elektromos meghajtás, rendkívül alacsony zajszinttel
- Alacsony kőfelverődés-kockázat a kefék alacsony fordulatszáma miatt
- A hulladék egyben tartása (opcionális védőponnyával)

- Jövőbiztos, egységes akkumulátorrendszer az EGO Power+ platformból
- Hosszú üzemidő 2 x 12 Ah, 56 V-os akkumulátorral

GYOMELTÁVOLÍTÁS – AZ AKKUMULÁTOROS TECHNOLÓGIA IDEÁLIS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

A gyomkefeket szinte kizárólag lakókörnyezetben és városi területeken használják – pontosan ott, ahol a zaj- és károsanyag-kibocsátás kiemelten fontos szempont. Az AS-Motor gyomeltávolítói AS-Electric 56 V akkumulátoros hajtással ebben a kategóriában kiemelkedő teljesítményt nyújtanak: zero károsanyag-kibocsátás és rendkívül halk működés.

Az elektromos motor teljesítménye és nyomatéka ebben az alkalmazásban optimálisan kihasználható. Egyetlen gombnyomásra az AS-Electric hajtás olyan teljesítményszintet biztosít, mint egy hagyományos, kb. 200 cm³-es 4 ütemű benzinmotor.

Felmerül a kérdés: egy akkumulátoros gép felveszi-e a versenyt a belső égésű modellekkel?

NEMCSAK HOGY FELVESZI – EBBEN AZ ALKALMAZÁSBAN MÉG JOBB IS.



Könnyű szegélytisztítás a dönthetőség révén



Nagy, golyóscsapágyazott kerekek



Rendképzéses lerakás, könnyű eltávolítás



Előtte



10 perc után



Gyors beállítás három pozícióban

Jobbra / középre / balra döntés kézzel

AS-MOTOR
ELECTRIC



Indítás / leállítás kézzel

Nagy teljesítményű 56 V-os motor, max. 3,47 kW teljesítménnyel

Két kefordulatszám

Opcionális, teljesen állítható védőponnya, amely megakadályozza a szennyeződés szóródását

Kézkar a kefedőlés gyors állításához (bal / közép / jobb)

Magasság- és oldalirányban állítható vezetőkar

Kompakt kialakítás, ideális szűk és nehezen hozzáférhető helyekhez

Nagy, golyóscsapágyazott kerekek, könnyebb áthaladás lépcsőkön és járdaszegélyeken

Mechanikusan rögzíthető tengely, csökkenti az oldalirányú kilengést egyenes haladás során

Kefehajtás áttételen keresztül, nagy nyomatékot biztosít alacsony, kb. 180 ford./perc kefordulatszám mellett

60 cm munkaszélesség, jobbos forgásirány, mindkét oldalon használható

Alapfelszereltség: 8 db szerszám nélkül állítható és cserélhető, hosszú, lágy kefék
TIPP: kombináljon 4 db standard (lágy, hosszú) kefével 4 db kemény (hosszú) kefével (G07399004) az erősebb tisztítási hatás érdekében

Védőgyűrű, amely megakadályozza, hogy a kefék akadályoknak ütközzenek

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Munkaszélesség	Motor	Mért teljesítmény	Max. teljesítmény	Hajtás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 60 EWeedHex	60 cm	AS-Motor Electric 56 V Lítium-ion	50,4 Volt	56 Volt	-	56 kg (akkuk nélkül) H 178 cm, Sz 61 cm, M 112 cm	G07300115 (8 kefével, akkumulátor és töltő nélkül)
Modell	Munkaszélesség	Motor	Névleges teljesítmény	Max. motor teljesítmény	Hajtás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 60 WeedHex	60 cm	Honda GCVx 200 cm ³	2,8 kW (3,8 LE) 3.000 ford./perc	4,2 kW (5,6 LE) 3.600 ford./perc	-	60 kg H 178 cm, Sz 61 cm, M 112 cm	G07300116 8 kefével

AS 50 EWeedHex

Minimális kézi munka – az AS 50 WeedHex hatékonyan távolítja el a gyomokat a térkövek fugáiból.

Bárhol is dolgozik, a kettős köfelverődés-védelem maximális biztonságot nyújt, miközben csökkenti a zajterhelést.

A tisztán mechanikus kefék rendszernek köszönhetően a WeedHex környezetileg érzékeny területeken is alkalmazható. Az állítható munkasebesség lehetővé teszi a járdaszegélyek tisztítását és az épületek falai mentén történő haladást is.

A gyűjtőzsák használatával nincs szükség utólagos seprésre.

AS-MOTOR
ELECTRIC



MŰSZAKI ADATOK

Modell	Munkaszélesség	Motor	Mért teljesítmény	Max. teljesítmény	Hajtás, sebesség	Súly, méretek	Cikkszám
AS 50 EWeedHex	50 cm	AS-Motor Electric 56V Lítium-ion	50,4 Volt	56 Volt	Variomatikus 1,2 – 2,5 km/óra hátsókerék-hajtás	Kb. 69 kg (akkuk nélkül) H 192 cm, Sz 61 cm, M 99cm	G07300113 akkumulátor és töltő nélkül

Modell	Munkaszélesség	Motor	Névleges teljesítmény	Max. motor teljesítmény	Hajtás, sebesség	Súly, méretek	Cikkszám
AS 50 WeedHex	50 cm	B&S 4-ütemű, 850 PXI, 190 cm ³	3,2 kW (4.3 LE) 2.800 ford./perc	4,1 kW (5.6 LE) 3.600 ford./perc	Variomatikus fokozatmentes, 1,6 – 2,5 km/óra hátsókerék-hajtás	68 kg H 192 cm, Sz 61 cm, M 99 cm	G07300104



ÜZEMELTETÉS

A szabadalmaztatott lengőkefék rendszer alkalmazkodik a felülethez. A kefenyomást a centrifugális erő automatikusan szabályozza.



KÖFELVERŐDÉS-VÉDELEM

A kettős védelem hatékonyan megóvja a köfelverődéstől.



HAJTÁS

Hátsókerék-meghajtás fokozatmentes (variomatikus) sebességszabályzással. Az elforduló első kerék megkönnyíti a manőverezést akadályok körül.



GYŰJTŐZSÁK

A gyomokat, növényi maradványokat, homokot és kisebb köveket azonnal összegyűjti. Nincs szükség utólagos seprésre.



ALKALMAZÁSI TERÜLET 1: JÁRDASZEGÉLY TISZTÍTÁS

Precíz tisztítás járdaszegélyek mentén, közvetlenül az élek mellett vagy falak mellett haladva.



ALKALMAZÁSI TERÜLET 2: BURKOLT FELÜLETEK

Ideális mindenféle sík burkolat hatékony tisztításához.



ALKALMAZÁSI TERÜLET 3: FŰVES TÉRKŐ FELÜLETEK

Eltávolítja a gyomokat anélkül, hogy a térkő közötti talajt kiszedné.



MULCSOZÓ FŰNYÍRÓK

AS KIEGÉSZÍTŐK	AS 420 EProClip	AS 510 EProClip A	AS 420 ProClip 4T	AS 510 ProClip 4T A	AS 510 ProClip 2T ES A	AS 510 2m1 ProClip 4T A	AS 510 2m1 ProClip 2T ES A
Operating hour meter (order by spare parts)			G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Inclinometer (order by spare parts)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Front and side protection		G51080002		G51080002	G51080002	G51080002	G51080002
5-litre fuel tank				G51080001	in series	G51080001	in series
AS 2-stroke-oil „Titan 2T Ultra” for mixture 1:100 (recommended for all AS 2-stroke engines)					10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042		10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042
EGO Li-Ion battery BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003	G01299006 G01299001 G01299003					
EGO rapid charger CH5500E for handheld batteries CHX5500E for back pack batteries CHX7000E for handheld batteries	G01299002 G01299011	G01299002 G01299004 G01299011					
Multi-Port charging case CHU6000 for six batteries	G01299009	G01299009					
Base carrier for EGO back pack battery		G01299005					
Adapter for base carrier EGO back pack battery		G51099001					



PROFESSIONÁLIS FŰNYÍRÓK

AS KIEGÉSZÍTŐK	AS 531 EProCut B	AS 531 4T MK	AS 531 4T MK B	AS 531 2T ES MK B	AS 53 2T ES 4WD RB
Twin wheels (Set for one axis)					G06321009
Collecting bag for side discharge					G04324000
Operating hour meter (order by spare parts)		G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Rear axle brake (lockable)					in series
Hand guard set (plastic)					G06380070
Inclinometer (order by spare parts)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Mulching kit (max. grass height 20 cm)	in series	in series	in series	in series	G04323005
AS 2-stroke-oil „Titan 2T Ultra” for mixture 1:100 (recommended for all AS 2-stroke engines)				10 x100 ml G00041056 40x100 ml G00041058 1 Liter G00041042	10 x100 ml G00041056 40x100 ml G00041058 1 Liter G00041042
EGO Li-Ion battery BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003				
EGO rapid charger CH5500E for handheld batteries CHX5500E for back pack batteries CHX7000E for handheld batteries	G01299002 G01299004 G01299011				
Multi-Port charging case CHU6000 for six batteries	G01299009				
Base carrier for EGO back pack battery	G01299005				
Adapter for base carrier EGO back pack battery	G53199001				



ALLMÄHER®

AS KIEGÉSZÍTŐK	AS 21 EAllmäher	AS 21 4T B&S	AS 21 4T Comfort	AS 21 2T ES	AS 26 2T ES
Twin wheels	not recommended	not recommended	not recommended	G06321009	G06321009
Climbing aid	not recommended	not recommended	not recommended	G06321029	G06321029
Tubeless wheels (order by spare parts)					
Operating hour meter (order by spare parts)		G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Rear axle brake (lockable)	G06334027	G06334027	G06334027	G06334027	G06334027
Hand guard set (plastic)	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070
Inclinometer (order by spare parts)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Special blade for sandy areas (order by spare parts)	G06023005	G06023005	G06023005	G06023005	G06323003
AS 2-stroke-oil „Titan 2T Ultra” for mixture 1:100 (recommended for all AS 2-stroke engines)				10 x100 ml G00041056 40x100 ml G00041058 1 Liter G00041042	10 x100 ml G00041056 40x100 ml G00041058 1 Liter G00041042
EGO Li-Ion battery BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003				
EGO rapid charger CH5500E for handheld batteries CHX5500E for back pack batteries CHX7000E for handheld batteries	G01299002 G01299004 G01299011				
Multi-Port charging case CHU6000 for six batteries	G01299009				
Base carrier for EGO back pack battery	G01299005				
Adapter for base carrier EGO back pack battery	G06199001				



ALLMÄHER®

AS KIEGÉSZÍTŐK	AS 62 EAllmäher	AS 63 EAllmäher	AS 62 4T B&S	AS 63 4T B&S	AS 63 2T ES	AS 65 2T ES	AS 65 4T B&S	AS 73 4T B&S
Ágterelő						G06726021	G06726021	G06726021
Ikerkerekek (csővázas kivitel, komplett keréksettel)		G60021011		G60021011 (nem ajánlott)	G60021011	G06521000	G06521000	G06521000 (2 készlet kötelező)
Üzemóra-számláló (alkatrészként rendelhető)			G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Kézvédő készlet (acél)						G06780309	G06780309	G06780309
Dőlésmérő (alkatrészként rendelhető)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Elektromos indító						G06727305 (021313050001 gyári számtól)	G06727305 (014613050001 gyári számtól)	
Acélkerekek kerékaggyal (készlet)						G06780016	G06780016	
Tömlő nélküli kerék (alkatrészként rendelhető)						Jobb: G06921018 Bal: G06921017	Jobb: G06921018 Bal: G06921017	
Alacsony nyomású gumibroncsok (2 db komplett kerék)						G06721006	G06721006	in series
Sznorkel szűrő (szűrőházzal, Stage V motorokhoz)					G60005003 (034619070001 gyári számtól)	G06705002 (035219010001 gyári számtól)		
Mulcsoszó készlet	G60026026	G60026026	G60026026	G60026026	G60026026			
Rovarriasztó eszköz (adapter nélkül)	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004			
Adapter rovarriasztó eszközhöz	G60099005	G60099005	G60099005	G60099005	G60099005			
AS 2 ütemű olaj „Titan 2T Ultra” (1:100 keverékhez, minden AS 2T motorhoz ajánlott)					10 x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042	10 x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042		
Defektvédő folyadék „Plattfuss-Stop” - 950 ml		G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)	G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)	G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)	G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)	G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)	G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)	G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)
Defektvédő folyadék „Plattfuss-Stop” - 20 literes * (Töltési mennyiségek: as-motor.com)		G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069
Szivattyú „Plattfuss-Stop” 20 literes kannához		G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070
EGO Li-Ion akkumulátorok BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah BAX1500, 56 V, 28 Ah	G01299006 G01299001 G01299003	G01299006 G01299001 G01299003						
EGO gyorstöltők CHX500E - kézi akkumulátorokhoz CHX5500E - háti akkumulátorokhoz CHX7000E - kézi akkumulátorokhoz	G01299002 G01299004 G01299011	G01299002 G01299004 G01299011						
Többportos töltőállomás: CHU6000 - 6 akkumulátorhoz	G01299009	G01299009						
Alap hordozó EGO háti akkumulátorhoz	G01299005	G01299005						
Adapter az alap hordozó (EGO háti akkumulátor)	G60099001	G60099001						



AS KIEGÉSZÍTŐK	LENGŐKÉSES SZÁRZÚZÓK		RENDRE-VAGÓK	GYOMÍRTÓK					
	AS 701 SM	AS 901 SM	AS 585 EKM AS 585 KM AS 700 KM	AS 30 EWeedHex	AS 50 EWeedHex	AS 60 EWeedHex	AS 30 WeedHex 140/160	AS 50 WeedHex	AS 60 WeedHex
Ikerkerekek	G06521000 (túlnyúlik a vágás-szélességen)	szériafelszerelt-ségként							
Alacsony nyomású gumibroncsok	G06721006 (az eredeti gumibroncsokat helyettesíti)								
Tömlő nélküli kerék (alkatrészként rendelhető)	Jobb: G06921018 Bal: G06921017	Jobb: G06921018 Bal: G06921017							
Üzemóra-számláló (alkatrészként rendelhető)	szériafelszerelt-ségként	szériafelszerelt-ségként	G06927008				G06927008	G06927008	G06927008
Kézvédő készlet (acél)	G06780309	G06780309							
Dőlésmérő (alkatrészként rendelhető)	G06950027	G06950027	G06950027						
Acélkerekek kerékaggyal	G06780016 (túlnyúlik a vágás-szélességen)	G06780016 (túlnyúlik a vágás-szélességen)							
Stabilizáló kerék				G07399001 AS 30 E-WeedHex (033219030001 gyári számtól)			G07399001 AS 30 140 (028719080001 gyári számtól) AS 30 160 (02991904001 gyári számtól)		
Állítható védőponyva							G07399003		G07399003
Rovarriasztó eszköz (adapter nélkül)	G60099004	G60099004							
Adapter rovarriasztó eszközhöz	G60099005	G60099005							
Kefetartó Ø 42 cm (fonott kefék nélkül)				G07381001			G07381001		
Fonott acélkefe				10 db G07380012 50 db G07380013 100 db G07380014	10 db G07380012 50 db G07380013 100 db G07380014	8 db puha, hosszú (standard) G07399002 4 db kemény, hosszú G07399004	10 db G07380012 50 db G07380013 100 db G07380014	10 db G07380012 50 db G07380013 100 db G07380014	8 db puha, hosszú (standard) G07399002 4 db kemény, hosszú G07399004
Tányérkefe, acél Ø 35 cm				G07323029			G07323029		
Tányérkefe, nylon Ø 35 cm (érzékeny felületekhez)				G07352038			G07352038		
Defektvédő folyadék „Plattfuss-Stop” - 950 ml	G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)	G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)	G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)				G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)		G00041068 (mindkét kerékhez elegendő)
Defektvédő folyadék „Plattfuss-Stop” - 20 literes * (Töltési mennyiségek: as-motor.com)	G00041069	G00041069	G00041069				G00041069		G00041069
Szivattyú „Plattfuss-Stop” 20 literes kannához	G00041070	G00041070	G00041070				G00041070		G00041070
EGO Li-Ion battery BA6720T, 56 V, 12 Ah BA5600T, 56 V, 10 Ah			G01299006 G01299001	G01299006 G01299001	G01299006 G01299001	G01299006 G01299001	G01299006 G01299001		
Multi-Port charging case CHU6000 for six batteries			G01299009	G01299009	G01299009	G01299009	G01299009		
EGO gyorstöltők CHX5500E háti akkumulátorokhoz CHX7000E kézi akkumulátorokhoz			G01299002 G01299011	G01299002 G01299011	G01299002 G01299011	G01299002 G01299011	G01299002 G01299011		



FELÜLŐS FŰNYÍRÓK

AS KIEGÉSZÍTŐK	FELÜLŐS FŰNYÍRÓK					AS 920 Sherpa 2WD
	AS 799 Rider	AS 800 FreeRider	AS 900 Enduro from serial-no. 0335 18 XX 0001	AS 915 Sherpa 2WD	ÚJ! AS 920 E-Sherpa 2WD	
Oldalsó védőburkolat ESM kaszasinhez						
Utánfutó (vonófej nélkül, max. össztömeg: 100 kg)	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003
Vonóhorog (utánfutóhoz)	G06800004	G06800004	G06600005	G06900002	G06900003	G06900002
Hótoló (adapterek nélkül)	G06837006	G06837006	G06837006	G06837006	G06837006	G06837006
Adapterek és kezelőszervek hótolóhoz	G06837017	G06837017	G06637011 (0335 18 XX 0001 gyári számtól)	G06937014	G06937014	G06937014
Hólánc hátsó kerekekhez	G06837015	G06837015	G06637013	G06937003	G06937003	G06937003
Ülésrugózás készlet	G06800103 (0301 17 10 0001 gyári számtól)	G06800103 (0300 17 10 0001 gyári számtól)	G06600103 (0335 18 XX 0001 gyári számtól)	G06900204	szériafelszereltségként	szériafelszereltségként
Rovarriasztó eszköz (adapter nélkül)				G60099004	G60099004	G60099004
Adapter rovarriasztó eszközhöz				G06999005	G06999005	G06999005
Ikerkeres készlet						
Üzemóra-számláló (alkatrészként rendelhető)	G06927008	G06927008	szériafelszereltségként	G06927008	szériafelszereltségként	szériafelszereltségként
Dőlésmérő (alkatrészként rendelhető)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Kormánygomb (Biztonsági előírások betartása kötelező, egyetlen terepen nem ajánlott.)	G06980011 (0301 17 10 0001 gyári számtól)	G06980011 (0300 17 10 0001 gyári számtól)	G06980011 (0335 18 XX 0001 gyári számtól)	G06980011	G06980011	G06980011
Mulcsozó készlet (max. fűmagasság: 50 cm)				G06926034	G06926034	G06926034
Késtávtartó (a felső mulcsozó kés helyett)				G06950065	G06950065	G06950065
LED fényszórók (2 db, tartóval, kapcsolóval és kábelezéssel)						G06999002
Defektvédő folyadék „Plattfuss-Stop” – 950 ml	G00041068 (2 első vagy 1 hátsó abroncshoz elegendő)	G00041068 (2 első vagy 1 hátsó abroncshoz elegendő)	G00041068 (2 első vagy 1 hátsó abroncshoz elegendő)	G00041068 (2 első vagy 1 hátsó abroncshoz elegendő)	G00041068 (2 első vagy 1 hátsó abroncshoz elegendő)	G00041068 (2 első vagy 1 hátsó abroncshoz elegendő)
Defektvédő folyadék „Plattfuss-Stop” – 20 literes *(Töltési mennyiségek: as-motor.com)	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069
Szivattyú „Plattfuss-Stop” 20 literes kannához	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070
FUSIONCORE akkumulátor csomag – 56 V, 4 kWh					4 db: G10199007 2 db: G10199005 1 db: 89700100	
Mobiltöltő FUSIONCORE					akkuk nélkül: G89700300 2 db akkuval: G10199006 4 db akkuval: G10199004	



FELÜLŐS FŰNYÍRÓK



TÁVVEZÉRELT FŰNYÍRÓK

AS KIEGÉSZÍTŐK	FELÜLŐS FŰNYÍRÓK					TÁVVEZÉRELT FŰNYÍRÓK		
	AS 940 Sherpa 4WD	AS 940 Sherpa 4WD XL	AS 1040 YAK 4WD	AS 1040 YAK 4WD XL	AS 940 Sherpa 4WD RC	ÚJ! AS 990 TAHR RC	AS 1000 OVIS RC	AS 1000 OVIS EVO RC
Utánfutó (vonófej nélkül, max. össztömeg: 100 kg)	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003			
Vonóhorog	G06900002	G06900002	G90400102	G90400102	G06900002			
Üzemóra-számláló (alkatrészként rendelhető)	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként
Hótoló (adapterek nélkül)	G06837006	G06837006	G06837006		G06837006			
Adapterek és kezelőszervek hótolóhoz	G06937014	G06937014	G90499002		G06937014			
Hólánc első kerekekhez	G06937005							
Hólánc hátsó kerekekhez	G06937003							
Ülésrugózás készlet	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként			
Standard kerékcsere AS 940 4WD (első/hátsó)		G06999001			G06999001			
XL kerékcsere (első/hátsó)	G06921014	széria felszereltségként	G90499005		széria- felszereltségként			
Tömlő nélküli első kerék (alkatrészként rendelhető)		Jobb: G06921018 Bal: G06921017		széria- felszereltségként	széria- felszereltségként			
Füfeltekeredés elleni védőkészlet első tengelyhez	G06999004	G06999003	széria- felszereltségként	G06999003	G06999003			
Rovarriasztó eszköz (adapter nélkül)	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004	G60099004
Adapter rovarriasztó eszközhöz	G06999005	G06999005	G06999005	G06999005	G06999005	G99099002	G90599001	G90599001
Mulcszó készlet (max. fűmagasság: 50 cm)	G06926034	G06926034			G06926034			
Kalapácsos szárzúzó készlet			G90499004	G90499004			G90499004	G90499004
Dőlésmérő (alkatrészként rendelhető)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	széria- felszereltségként	széria- felszereltségként, elektronikusan	széria- felszereltségként, elektronikusan	széria- felszereltségként, elektronikusan
Kormánygomb (Biztonsági előírások betartása kötelező, egyetlen terepen nem ajánlott.)	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011			
Késtávtartó (a felső mulcszó kés helyettesítésére)	G06950065	G06950065			G06950065	G06950065		
LED fényszórók (2 db, tartóval, kapcsolóval és kábelezéssel)	G06999002	G06999002				nem ajánlott		
LED világítási készlet (4 db)						G99099001		
X-ACT TRACK kormányzási asszisztens							G90500201 2. generációtól kezdődően	G90500201
Szállítódoboz készlet			G90499003	G90499003				
Defektvédő folyadék „Plattfuss-Stop” – 950 ml	G00041068 gyárilag feltöltve	G00041068 gyárilag feltöltve	G00041068 gyárilag feltöltve	G00041068 gyárilag feltöltve	G00041068 gyárilag feltöltve			
Defektvédő folyadék „Plattfuss-Stop” – 20 literes *(Töltési mennyiségek: as-motor.com)	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069			
Szivattyú „Plattfuss-Stop” 20 literes kannához	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070			

Mulcsozó fűnyírók
Professzionális fűnyírók
Allmáher®
Lengőképes szárzúzó
Rendrevágók
Eszközszedők és adapterek
Feltöltő fűnyírók
Távvezérelt fűnyírók
Gyomirtók
Kiegészítők



IKERKEREKEK

Elérhető AS 21, AS 26, AS 53 modellekhez – a tapadás növelésére (komplett készlet).



HEGYMENETI SEGÉD

Javítja a tapadást lejtőn, keresztirányú munkavégzésnél (komplett készlet). AS 21 2T ES és AS 26 2T ES modellekhez.



IKERKEREKEK

Ideális az AS 63 2T ES modellhez lejtős területen (komplett készlet).



ALACSONY NYOMÁSÚ KEREKEK

Jobb tapadás laza talajon, nagyobb felfekvő felület a talajkímélés érdekében AS 65 és AS 701 SM modellekhez.



IKERKEREKEK

Egy pár csővázas kerék (1x2) fix aggyal, utólagos felszereléshez AS 65, AS 600 MultiPro, AS 701 SM modellekhez.



XL KERÉKSZETT SHERPA

+30 mm hasmagasság növekedés. Méret: első 4.80/4.00-8, hátsó 20x10.00-8 AS 940 Sherpa 4WD modellekhez. (Nem kompatibilis AS 915 és AS 920 Sherpa modellekkel, defektvédő nélkül).



STANDARD KERÉKSZETT

Tömlő nélküli ATV kerék, alacsony nyomású kivitel. Ideális a „Plattfuss-Stop” defektvédő használatához. Méret: első 15x5.00-6, hátsó 18x9.50-8. AS Sherpa 4WD XL és RC modellekhez.



XL KERÉKSZETT YAK

+30 mm hasmagasság Méret: első 4.80/4.00-8, hátsó 20x10.00-8 ATV mintázattal (defektvédő nélkül). AS 1040 YAK 4WD modellekhez.



TÖMLŐ NÉLKÜLI KERÉK

Magas defektvédelem a „Plattfuss-Stop” használatával. AS 28, AS 65, AS 701, AS 901, AS 940 Sherpa 4WD XL és RC modellekhez.



FÜFELTEKEREDÉS ELLENI VÉDELEM

Megakadályozza a hosszú, vékony fű feltekeredését a kerék és az első tengely közé AS 940 Sherpa 4WD / XL / RC és YAK XL modellekhez.




ACÉLKEREKEK

Javítják a tapadást, különösen oldalirányú munkavégzésnél lejtőn. AS 65, AS 701 és AS 901 modellekhez. (AS 901 SM esetén a külső kerekeket helyettesítik.)



HÓLÁNCOK

Hátsó hajtott tengelyre az AS 799 / 800 / 900 modellekhez és minden Sherpa modellhez (kivéve XL és RC).



STABILIZÁLÓ KERÉK

Rögzíthető vezetőkerék minden AS 30 WeedHex modellhez. Csökkenti az oldalirányú erőhatásokat és egyenletesebb talajnyomást biztosít.



UTÁNFUTÓ

Külső méretek (H/Sz/M): 154/85/50 cm. Rakfelület (H/Sz/M): 107/60/27 cm. Tömeg: 31 kg. Össztömeg: 100 kg. Levehető hátsó fal.



VONÓHOROG - AS 799 / AS 800

Az AS utánfutó csatlakoztatásához az AS 799 Rider és AS 800 Freerider modellekhez. Max. vontatási terhelés: 100 kg. Max. vonórúd terhelés:



5 L ÜZEMANYAGTARTÁLY

Elérhető az AS 510 4T modellhez, növeli a hatótávolságot.



ÁGTERELŐ

Fák között és ültetvényekben történő kíméletes kaszáláshoz. Teljes szélesség-növekedés: +11 cm. AS 65 és AS 73 modellekhez.



KORMÁNYGOMB

Megkönnyíti az egykezes kormányzást és manőverezést. (Biztonsági előírások betartása kötelező!)



HÓTOLÓ

Minden AS ráúlos fűnyíróhoz (kivéve AS 1040 YAK XL). Kétoldalra állítható. Sz: 1107 mm. M: 348 mm



VONÓHOROG - AS SHERPA / AS YAK

Az AS utánfutó csatlakoztatásához minden Sherpa és YAK modellhez. Max. vontatási terhelés: 100 kg. Max. vonórúd terhelés: 25 kg



VONÓHOROG - AS 900

Az AS utánfutó csatlakoztatásához az AS 900 Enduro modellhez. Max. vontatási terhelés: 100 kg. Max. vonórúd terhelés: 25 kg



OLDALSÓ GYŰJTŐZSÁK

AS 53 2T ES 4WD/RB modellekhez



ELSŐ ÉS OLDALSÓ VÉDELEM

Védi az első kerekeket és a gép oldalát az ütközésektől. Minden AS 510 modellhez (2in1 kivételhez is).



DŐLÉSMÉRŐ

Mindig szem előtt van, egyszerűen rögzíthető a ráúlos fűnyírók üzemanyagtartályára.

**ÜZEMÓRA-SZÁMLÁLÓ**

Opcionális minden géphez (kivéve elektromos modellek). Megjeleníti a motor fordulatszámát és az üzemórát.

**SZORKEL SZŰRŐ**

Stage V motoroknál szűrőházzal együtt. AS 63 2T ES és AS 65 2T ES modellekhez poros környezetben történő használathoz. **(Figyelem:** gyári számhoz kötött kompatibilitás.)

**KÉZVÉDELEM**

Hatékony védelem tüskék és indák ellen. AS 53, AS 21, AS 26 és AS 28 modellekhez.

**KÉZVÉDŐ KÉSZLET (ACÉL)**

AS 65, AS 73, AS 701 és AS 901 modellekhez.

**HÁTSÓKERÉK-FÉK**

Rögzítő- és biztonsági fék az AS 21, AS 26 és AS 53 2T ES 4WD modellekhez.

**MULCSOZÓ KÉSZLET - AS SHERPA**

Javítja a vágásképet és egyenletesebb fűelhelyezést biztosít max. 40 cm fűmagasságig. Minden AS Sherpa ráülős fűnyíróhoz.

**MULCSOZÓ KÉSZLET - AS SHERPA**

Javítja a vágásképet és egyenletesebb fűelhelyezést biztosít max. 40 cm fűmagasságig. Minden AS Sherpa ráülős fűnyíróhoz.

**HOMOKKÉS**


Edzett acélból készült speciális kés. Csökkentett kopás homokos talajon. AS 21 2T, AS 26 és AS 28 modellekhez.

**KÉSTÁVTARTÓ**


A felső mulcsozó kés helyettesítésére minden Sherpa modellnél. Előnyös szálas növényzetnél vagy nagyobb munkasebességhez sűrű növényzetben.

**KALAPÁCSOS SZÁRZÚZÓ KÉSZLET**

AS YAK és OVIS modellekhez. (Nem kompatibilis AS 701 és AS 901 modellekkel)

**ÜLÉSRUGÓZÁS KÉSZLET - AS 915 SHERPA 2WD**

60-120 kg tartományban állítható. Utólagosan felszerelhető az AS 915 Sherpa 2WD modellre.

**ÜLÉSRUGÓZÁS KÉSZLET - AS 799 / 800 / 900**

60-120 kg között állítható. AS 799, AS 800 és AS 900 modellekhez.

**FONOTT ACÉLKEFE, HOSSZÚ**

AS 60 EWeedHex modellekhez.
- 8 db hosszú, lágy kefe (alapfelszereltség)
- 4 db hosszú, kemény kefe
- 4 db standard kefével kombinálva erősebb tisztítási hatás érdekében

**FONOTT ACÉLKEFE**

AS 50 WeedHex és AS 30 modellekhez, kefetartóval használva.
AS 50: 2 db/gép
AS 30: 3, 4 vagy 6 db/gép

**TÁNYÉRKEFE, ACÉL**

AS 30 WeedHex modellekhez. Átmérő: Ø 35 cm. Kefeteljesítmény: nagyon magas

**ÁLLÍTHATÓ VÉDŐPONYVA**

AS 60 EWeedHex modellekhez. Oldalirányban és magasságban állítható, 180°-ban forgatható karral. Egy irányban tartja a port és a szennyeződést.

**KEFETARTÓ**

AS 30 WeedHex modellekhez 3, 4 vagy 6 fonott kefe használatát teszi lehetővé. Munkasebesség: 42 cm. Gyorscsere rendszer. Kefeteljesítmény: magas

**TÁNYÉRKEFE, NYLON**

AS 30 WeedHex modellekhez. Érzékeny felületekhez. Átmérő: Ø 35 cm. Kefeteljesítmény: kíméletes



For filling quantities see: <https://www.as-motor.com/product/liquide-tyre-sealant-plattfuss-stop/>

DEFEKTVÉDŐ FOLYADÉK - „PLATTFUSS-STOP” (950 ml)


Gyorsan tömíti a szúrásos sérüléseket minden pneumatikus abroncsban, és megakadályozza a lassú nyomásvésztést. Csökkenti az állásidőt defekt esetén.



For filling quantities see: <https://www.as-motor.com/product/liquide-tyre-sealant-plattfuss-stop/>

DEFEKTVÉDŐ FOLYADÉK - „PLATTFUSS-STOP” (20 L)

Gyors tömítés szúrás esetén, megelőzi a nyomásvésztést. Csökkenti az állásidőt.

**SZIVATTYÚ DEFEKTVÉDŐHÖZ - „PLATTFUSS-STOP” (20 L)**

Minőségi adagoló szivattyú 20 literes defektvédő kannához.

**AS KÉTÜTEMŰ OLAJ - „TITAN 2T ULTRA”**

Környezetkímélő, optimális 1:100 keverési arány. Ajánlott minden AS kétütemű motorhoz.

**ROVARRIASZTÓ ESZKÖZ**

Elriasztja a rovarokat és kisebb állatokat a gép előtt. Szerszám nélkül állítható és felhajtható. Adapterrel használható az alábbi modellekhez: AS 62/63, AS 701/901, AS Sherpa, AS YAK és AS OVIS.

**SZÁLLÍTÓDOBOZ KÉSZLET**

Kompakt szállítódoboz a vezetőülés mögé szerelhető kivitelben. Minden YAK modellhez kompatibilis.

**ELEKTROMOS INDÍTÓ**

Kényelmes indítás gyújtáskulccsal. Utólagosan felszerelhető az AS 65 4T B&S és AS 73 modellekhez.

**EGO LI-ION AKKUMULÁTOR**

10 Ah / 560 Wh vagy 12 Ah / 672 Wh. Kompatibilis minden AS-Motor Electric és EGO géppel. Professzionális garancia: 2 év
Tömeg: 3,5 / 3,9 kg

**ALAP HORDKERET EGO HÁTI AKKUMULÁTORHOZ**

Lehetővé teszi az EGO háti akkumulátor használatát az alábbi modelleken: AS 510 E-ProClip A, AS 531 E-ProCut B, AS 21, AS 62, AS 63 E-Allmäher

**EGO GYORSTÖLTŐ CH5500E**

Kézi EGO akkumulátorokhoz
Töltési idő:
10 Ah (560 Wh): 70 perc
12 Ah (672 Wh): 84 perc

**EGO GYORSTÖLTŐ CHX5500E**

Háti EGO akkumulátorhoz
Töltési idő:
28 Ah (1568 Wh): 210 perc

**ÚJ! CSERÉLHETŐ AKKUMULÁTOROK ÉS MOBIL TÖLTŐ**


56 V, 4 kWh akkumulátorcsomagok és mobil töltőállomás a gépen kívüli töltéshez és biztonságos szállításhoz. Elérhető 2 akkumulátoros szettben is.

**LED FÉNYSZÓRÓK**

2 db nagy teljesítményű, 18 W-os LED lámpa tartóval, kapcsolóval és kábelezéssel. Minden Sherpa modellhez (kivéve AS 915 Sherpa 2WD és AS 940 Sherpa 4WD RC)

**EGO LI-ION HÁTI AKKUMULÁTOR BAX1500**

56 V, 28 Ah - hosszú üzemidőhöz. Kompatibilis AS-Motor Electric modellekkel (AS 510, AS 531, AS 21, AS 62, AS 63) és EGO gépekkel. Professzionális garancia: 3 év

**ADAPTER EGO HÁTI AKKUMULÁTORHOZ**

Gépspecifikus adapter az alap hordkerethez, az EGO háti akkumulátor használatához.

**EGO GYORSTÖLTŐ CH7000E (720 W)**

Kézi EGO akkumulátorokhoz
Töltési idő:
10 Ah (560 Wh): 60 perc
12 Ah (672 Wh): 74 perc

**MULTIPORTOS TÖLTŐ CHU6000-K0004**

Egyszerre akár 6 db (10 vagy 12 Ah) akkumulátor töltésére
Töltési idő: 6 x 10 Ah ≈ 3 óra
Szállítás közben rögzítési követelményeknek megfelelő 1600 W tápegységgel

**ÚJ! LED VILÁGÍTÁSI KÉSZLET**

4 db LED reflektor az AS 990 TAHR RC modell motorburkolata alá szerelve, távirányítással vezérelhető.

AS-MOTOR GARANCIA

Gépeinket tartósságra és hosszú élettartamra tervezzük, ezért a standard garancián túlmutató gyártói garanciát kínálunk.

Ha AS-Motor termékét 30 napon belül vásárolta, regisztrálja új gépét az alábbi oldalon:

register.ariensco.com/productregistration

... és éljen az akár 3 évre kiterjesztett garancia lehetőségével!

A garanciabővítés magán- és professzionális felhasználók számára egyaránt érvényes. Az akkumulátorokra és töltőkre a kiterjesztett garancia nem vonatkozik. Az aktuális garanciális feltételek az AriensCo GmbH, Bühlertann, Németország előírásai szerint érvényesek.

**AS-MOTOR FENNTARTHATÓSÁG**

Az AS-Motor számára a fenntarthatóság és a környezet-tudatosság nem csupán mellékes szempont, amely kizárólag a csomagolásra vagy a szállítási útvonalakra korlátozódik.

Az igazi fenntarthatóság a legfontosabbnál kezdődik: magánál a terméknél.

Ez elsősorban a gépek hosszú élettartamában, a használt berendezések magas értékű tartásában, a hosszú távon biztosított alkatrészellátásban, valamint az országos szervizhálózatban mutatkozik meg.

**AS-MOTOR LÍZING****Géplízing - rugalmas, tervezhető, gazdaságos**

Szeretné korszerűsíteni vagy bővíteni gépparkját nagy kezdeti beruházás nélkül? A vállalati géplízing rugalmas és jól tervezhető megoldást kínál. Használja ki a legmodernebb technológiát, a kedvező lízingkonstrukciókat és az egyedi igényekre szabott szerződéseket. Így pénzügyileg rugalmas marad, miközben mindig a legkorszerűbb technológiával dolgozhat.

Vegye fel velünk a kapcsolatot - szívesen segítünk!



TEREPJÁRÓ FÚNYÍRÓK

MADE IN GERMANY



ANDL Kft.

8500 Pápa
Külső-Veszprémi út 64.
Magyarország

Tel.: +36 30 780 3644
info@ANDLKFT.hu
WWW.ANDLKFT.HU

ARIENS | CO

EST. 1933

Új termékek, részletes termékinformációk, felhasználási területek, üzemeltetési útmutatók, videók, viszonteladó-kereső és még sok más elérhető a következő oldalon:

www.as-motor.hu

Tekintse meg videóinkat itt:

youtube.com/@andlkft



A változtatás és a hibák jogát fenntartjuk.
Az itt közölt információk és ábrák alapján semmilyen igény nem támasztható. Jelen katalógus megjelenésével valamennyi korábbi katalógus érvényét veszti.