



TERMÉKKATALÓGUS 2017 | ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK

LEGYEN FELKÉSZÜLT BÁRMILYEN KIHÍVÁSRA



FALVÁGÁS
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK FALVÁGÁSHOZ

16
24

KÖTÉLVÁGÁS
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÖTÉLVÁGÁSHOZ

30
36

ALJZATVÁGÁS
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK ALJZATVÁGÁSHOZ

38
44

KORAI VÁGÁS
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KORAI VÁGÁSHOZ

50
53

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSHEZ

54
62

GYÉMÁNT FÚRÁS
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK FÚRÁSHOZ

68
80

KÉZI GYORSDARABOLÓK
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÉZI GYORSDARABOLÓKHOZ

90
98

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK SAROKCSISZOLÓKHOZ

106

TÉGLA- ÉS CSEMPEVÁGÁS
GYÉMÁNTTÁRCSÁK TÉGLA- ÉS CSEMPEVÁGÁSHOZ

110
116

BONTÓROBOTOK
SZERSZÁMOK BONTÓROBOTOKHOZ

118
124

KAPCSOLAT

131

Professzionális vállalkozóként Ön sosem tudhatja előre, mi lesz a következő munkája, illetve hogyan fog kinézni a munkahely. Lehet, hogy csak néhány részletet kap arról, hogy milyen anyagokat kell vágni, fúrni, csiszolni vagy bontani, hogy felmérhesse, milyen szerszámokra lesz szükség. Mi a Husqvarna-nál küldetésünknek tekintünk arra, hogy segítsünk Önnek olyan gépparkot kialakítani, amivel bármilyen kihívásnak megfelelhet, illetve hogy támogassuk Önt abban az esetben, ha valami váratlan do Folyamatosan tájékoztatjuk Önt online log történi.

A Husqvarna-val hozzáférést kap a nagy teljesítményű berendezések és gyémántserszámok széles palettájához, amelyek a legtöbb fajta munkára alkalmasak, mindezt egyetlen helyen. Testreszabott rendszert kínálunk, amivel a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban és leggazdaságosabban kivitelezheti a munkát. Olyan partnerre talál bennünk, aki kellően ismeri az Ön vállalkozását ahhoz, hogy minden lehetséges támogatást megadjon Önnek. Együtt fedezzük fel az okosabb munkavégzés módját.

FOLYAMATOSAN TÁJÉKOZTATJUK ÖNT ONLINE

LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA Itt naprakész információkat talál gépeinkről és gyémántszerző-
mainkról, ideértve a termékek teljes körű műszaki
adatait, szervizelési szakirodalmat, felhasználói
kézikönyveket, interaktív szerszámkeresőt, híreket
és még sok minden mást. Továbbá hírekkel és
információkkal szolgálunk a vállalatunk és a helyi
szervezetek, úgymint szervizközpontok és
hivatalos viszonteladók kapcsán.
www.husqvarnacp.com



IRATKOZZON FEL YOUTUBE CSATORNÁNKRA Kiváló minőségű
videóink jelentik a legjobb megoldást arra, hogy megismerje
termékeink jellemzőit és előnyeit, valamint hasznos tippeket és
tanácsokat kapjon felhasználásukra, karbantartásukra és
javításukra vonatkozóan. Iratkozzon fel a YouTube csatornánkra,
hogy mindig naprakész legyen! www.youtube.com/HusqvarnaCP

VEGYE KÉZBE OKOSTELEFONJÁT Mobiltelefonos weboldalunk állandó
hozzáférést biztosít a naprakész termékinformációkhoz, olyan
hasznos támogatást nyújtva a berendezésekhez, mint például az
interaktív szerszámútmutató, melynek segítségével megtalálhatja az
adott munkához legmegfelelőbb eszközt, továbbá oktatóvideók, PDF
formátumú felhasználói kézikönyvek kereshető archívuma, illetve
viszonteladói elérhetőségei is megtalálhatók rajta.

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON
Ne maradjon le! A Facebook
oldalunkon keresztül kapcsolatba
léphet a Husqvarna munkatársakkal,
illetve találkozhat a világ különféle
pontjain élő Husqvarna
felhasználókkal. Mondja el, hogy mit
gondol termékeinkről és
szolgáltatásainkról, továbbá nézzen
fotókat és videókat a kiállításainkról
és egyéb Husqvarna eseményekről.
www.facebook.com/HusqvarnaConstruction

Available on the
App Store



Szerezze be az iPad alkalmazást.

Szkennelje be a QR kódot, hogy megkapja az ingyenes Power
Cutter User Guide (Kézi Gyorsdaraboló Felhasználói Kalauz)
iPad alkalmazást. Vagy töltsse le a PDF változatot:
husqvarnacp.com



ILLUSZTRÁLT ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGOSABB ÉS ERGONOMIKUSABB VÁGÁSHOZ

A biztonság és az ergonómia mindig is a termékfejlesztés fő területei voltak számunkra.
Két tényező, ami automatikusan hatékonyabb munkát eredményez. Most kibővítettük ezt
a megközelítést és bevezettük az átfogó Power Cutter User Guide-ot (Kézi gyorsdaraboló
felhasználói útmutató). Ez a digitális útmutató a felhasználói kézikönyv kiegészítése.
Hasznos információforrás mind teljes munkaidős, mind pedig kevésbé gyakori kézi
daraboló-felhasználók számára. A tananyag számos fotót és videót tartalmaz, amik
bemutatják, hogy mi a fontos a vágás előtt, alatt és után. Tanuljon és érezze az ösztönzést
arra, hogy bármilyen helyzetben a lehető legbiztonságosabb, legergonomikusabb és
leghatékonyabb módon dolgozzon a tájékoztató alkalmazás segítségével.

ÚJ HUSQVARNA TERMÉKEK

ÚJDONSÁGI!

TOVÁBBFEJLESZTETT HUSQVARNA K 6500

Ez a kézi daraboló magnéziumból készült, fokozatmentesen állítható tárcsavédővel van ellátva, ami jóval könnyebb és akár 155 mm mély vágást is lehetővé tesz. A vízadagoló rendszer nagyobb szórófejekkel van ellátva a fokozott vízáramlás érdekében. Az új, vezetőheggyel ellátott tárcsarögzítő csavar megkönnyíti a tárcsacserét.

ÚJDONSÁGI!

R 1410 DIAGRIP™ GYÉMÁNT GYŰRŰ

Arany szintű tárcsa a K 6500 Ringhez tervezve, az optimális vágási sebesség érdekében még a legkeményebb és legerősebb betonban is. Tulajdonságai közé tartoznak az önlező szegmensek, amik a tárcsa forgásirányától függetlenül szabad vágást biztosítanak a szerszámnak.

ÚJDONSÁGI!

S 1410 DIAGRIP™ ÉS S 1420 DIAGRIP™

Arany szintű tárcsák új palettája a K 6500-hoz és a hidraulikus kézi darabolókhoz kifejlesztve. Optimális vágási sebességet biztosít a kemény és erősen vasalt betonban. Pre-Cut (elővágó) változatban is kapható, 4,2 mm és 6,0 mm széles szegmensekkel a hatékony elővágáshoz K 6500 használatával a mély vágás befejezése előtt K 6500 Ring vagy K 6500 Chain segítségével.

ÚJDONSÁGI!

MŰGYANTA KÖTÉSŰ POLÍROZÓ SZERSZÁMOK

Műgyanta kötésű polírozó szerszámok rugalmas hordozólapon. Szárazon használva burkolatokhoz és magas minőségű betonfelületekhez. Elérhető 200, 400, 800, 1500 vagy 3000-es szemcsefinomságban az összes bolygótárcsás padlócsiszológépünkhöz.

ÚJDONSÁGI!

C 840 GALVANIZÁLT KÖTÉL

Újonnan kifejlesztett gyémántkötél gyors és pontos vágási munkákhoz erősen vasalt betonban. A csúcsmínőségű galvanizált szegmensek és a sárga hozzáadott szintetikus gumi kombinációja magas teljesítményt biztosít a fokozott követelményű körülmények, mint például víz alatti vágás esetén. Ideális a Husqvarna CS 2512 modellhez.

ÚJDONSÁGI!

C 640 ZSUGORÍTOTT KÖTÉL

Vasbeton professzionális vágására és általános építőipari alkalmazásra kifejlesztve. Jó ár-érték arány. Ideális a Husqvarna CS 10 és CS 2512 modellhez.

ÚJDONSÁGI!


A HUSQVARNA K 970 HARMADIK GENERÁCIÓJA

Az új változat digitális gyújtással és újfajta tisztítással van ellátva, így módon javítva valamennyi K 970 modell indíthatóságát. A K 970 és K 970 Rescue modellek a könnyen állítható, könnyű súlyú magnézium tárcsavédővel vannak ellátva minden tárcsamérethez. Az új, vezetőheggyel ellátott M10 tárcsarögzítő csavar a tárcsa beszerelését, míg az új SmartTension funkció a hajtószíj feszítését könnyíti meg. A K 970 Rescue fényvisszaverő szalagokkal és nagy teherbírású hordszíjjal is el van látva, amelyet a New York-i tűzoltósággal együttműködésben fejlesztettünk ki.

ÚJDONSÁGI!

HUSQVARNA K 1270

Ez a Husqvarna legnagyobb kézi darabolójának teljesen új változata, amelyet a digitális gyújtással ellátott, üzemanyag-hatékony X-Torq® motor hajt meg. A fokozatmentesen állítható magnézium tárcsavédő könnyen kezelhető és csökkenti a szerszám tömegét. Az új, vezetőheggyel ellátott M10 tárcsarögzítő csavar megkönnyíti a tárcsa beszerelését. A K 1270 modell Rail változatban is kapható, ami krómozott acél tárcsavédővel és sínvágó feltétellel van ellátva.

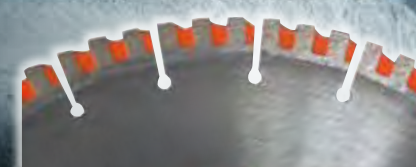

ÚJDONSÁGI!

SZEGMENSHÍD KÉZI VÁGÓTÁRCSÁKHOZ

Egyese kézi darabolókhoz és kézi sarokcsiszoló gépekhez készült Elite-Cut tárcsák esetében egy különleges Speed Bridge (szegmenshíd) kerül bevezetésre a szegmensek között. Ez a fajta kivitelezés az alacsonyabb oldalirányú sűrűlódás, a jobb hűtés és a hatékonyabb porfelszívás révén tovább javítja a vágás sebességét és egyenletességét. A híd színe jelzi, hogy a tárcsa milyen anyaghoz van optimalizálva.

ÚJDONSÁG!

DXR PORCSÖKKENTÉS

Tartozék a szállópor vízzel való megkötéséhez a Husqvarna DXR működése közben. Része a hardver és a szoftver is, mellyel a DXR gépkezelő a távvezérlőn keresztül szabályozza a DXR vízellátását.

ÚJDONSÁG!

DC 200 MARÓDOB

Maródob kiegészítő Husqvarna DXR robotokhoz. Magas hatékonyságú szerszám árkoláshoz, felület-eltávolításhoz és szelvényezéshez kőzetben, betonban és kemény talajban. Az 56 darab keményfémlapkás hegygel ellátott fej finoman hatol az anyagba, így egyenletesebb felületet és kisebb szemcséket fejt le, mint a hidraulikus törőgép. Alacsony zaj- és rezgésszint, amely megóvjja a szerkezet többi részét a repedéstől. Valamennyi DXR modellhez elérhető.

ÚJDONSÁG!

HUSQVARNA LEERESZTŐ SZERSZÁM

Tartozék kit a Husqvarna DXR-hez, a DC 200 maródobbal való használathoz. A maródob hajtóműből elszívárgó olajat visszaszállítja a DXR hidraulika tartályába. Valamennyi DXR modellhez csatlakoztatható.

ÚJDONSÁG!

HUSQVARNA WSC 40

Egy igazán egyedi és nagy teljesítményű kiegészítő, amellyel a WS 482 HF és WS 440 HF falvágó rendszerek láncfűrészszé alakíthatók. Ideális sarkok és kis nyílások vágására a sarkok túlvágása nélkül. Könnyen rászerezhető a falvágóvezető sinjére és folytathatja a vágást a tárcsavájtásban, újrapozicionálás nélkül. Maximális vágási mélység : 400mm.

ÚJDONSÁG!

3X HAJTÁSMÓD SZOFTVER A PP 440 ÉS PP 490 MODELLEKHEZ

A jelenlegi tárcsás és köteles hajtásmódokon túlmenően az új szoftververzió lánchajtás módot is támogat a WSC 40 modell esetében. Az új szoftver könnyebb és pontosbb manőverezést tesz lehetővé, a kimenet és adagolás jobb szabályozása mellett, minden hajtásmódban. Ez optimális adagolási sebességet biztosít, a fűrész és a tárcsa, a láncvezető vagy a lánc alacsonyabb kopása mellett. A szoftver standard része az új tápegységeknek. Régebbi tápegységek (PP 440, PP 480, PP 490) esetén frissítés telepíthető a helyi Husqvarna szervizközpontban.

ÚJDONSÁG!

HUSQVARNA DS 900 DD

Új verzió Double Drive áttételrendszerrel, mely még tartósabbá teszi a gépet. A frissített áttételi arány könnyebbé teszi az indító fúrást, valamint alacsonyabb erő kifejtése szükséges a fúrókorona optimális nyomásához.

ÚJDONSÁG!

HUSQVARNA FS 7000 DL

A nagy teljesítményű, üzemanyag-takarékos FS 7000 D most kiegészül egy DL változattal, amelynek hosszabb a váza. Az FS 7000 DL felszerelhető a standard 1200 mm-es, illetve toldat használata esetén 1500 mm-es vágótárcsával is. A Husqvarna FS 7000 DL megfelel a Tier 4/ Stage IIIB emissziós szabályozásoknak.

A man with short dark hair and a slight smile stands in a workshop, wearing a dark blue Husqvarna polo shirt. He has his arms crossed. The background shows a well-lit workshop with various tools hanging on the wall, workbenches, and another person working in the distance. The Husqvarna logo is visible on the man's shirt and on a sign in the background.

SZERVIZ, TÁMOGATÁS ÉS TESTRESZABOTT MEGOLDÁSOK

A Husqvarna Szerviz Centerekben segítőkész és tapasztalt személyzetre számíthat, akik világszínvonalú szolgáltatást, támogatást és testreszabott megoldásokat nyújtanak. Ily módon biztosítjuk a problémamentes termékeket, maximális rendelkezésre állás mellett.

Így Ön a vállalatára, az ügyfeleire és a dolgozóira koncentrálhat. Egy olyan széles körű beszállító és hosszú távú szervizpartner esetében, mint a Husqvarna, valamennyi berendezés egyetlen pontba fut össze. Egyszerűen fogalmazva: mindent megkap egy helyen.

A gyors és megfelelő szerviz és javítás biztosítása érdekében a legújabb technológiára épülő, csúcs modern folyamatot dolgoztunk ki a szervizközpontokban. Ez alapköve azon célunknak, hogy Önnek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk.

MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK, AMELYEK BIZTONSÁGOSABBÁ ÉS KÉNYELMESEBBÉ TESZIK A MUNKÁT

Védőfelszereléseink széles palettájában olyan termékeket talál, amik biztonságosabbá, kényelmesebbé és gyakorlatiasabbá teszik munkáját – hogy Ön mindig a lehető legjobb eredményt érje el.




KESZTYŰ, KLASSZIKUS Minden kézhez alkalmazkodó, egyetlen méretű kesztyű kecskebőr tenyérrel és spandex anyagú borítással a kézfejen. A kecskebőr jó védelmet biztosít a nedvesség ellen, mivel természetes zsírt tartalmaz, emiatt pedig megfelelő választás a nagy igénybevételű munkákhoz. Gumis csukló rész pamut bevonattal biztosítja a tökéletes illeszkedést a csuklón.

579 37 99-10



MUNKAVÉDELMI CSIZMA Lábbeli géppel történő vágáshoz, tűzálló gumianyagból és megerősített orrúval. Csúszásmentes, barázdált talp és bokavédelem. Tágas viselet, a sarkon barázdákkal a könnyű levethetőségért. EN 345 SB E szerinti jóváhagyással. 544 96 53-xx Méret: 36, 37, 38, 39 és 46.

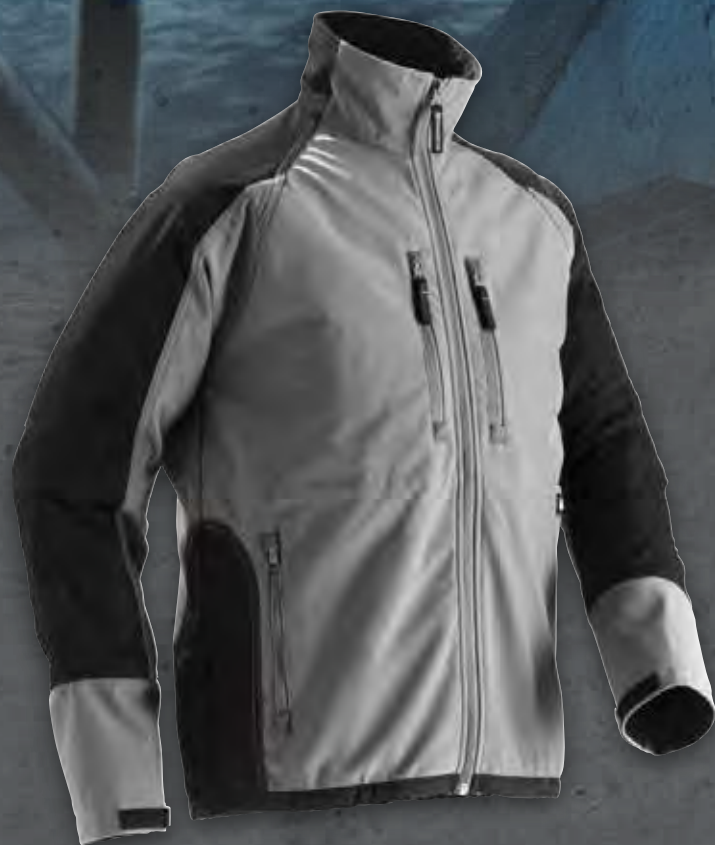

SOFTSHELL KABÁT Szélnek és víznek ellenálló softshell kabát kényelmes, nyúlékony membránból és puha gyapjúbélással. Tökéletes választás bármilyen időjárásban akár alsóöltözetre, akár önmagában hordva. Cordura megerősítés a vállak felett, a karok hátulján és oldalt. A karok hajlítottak a nagyobb fokú kényelemért és a mozgás megkönnyítése miatt. Állítható alsó- és csukló rész. Négy darab cipzáras zseb elöl, két belső zseb. 577 25 30-xx Méret: 46–58.



HALLÁSVÉDELEM FEJPÁNTTAL Kényelmes és könnyű, rugalmas, párnázott fejpánttal. A kivétel 20%-os nyomásállítást tesz lehetővé. Aktuális EN szabványoknak megfelelő jóváhagyással. 505 66 53-04



VÉDŐSZEMÜVEG, CLEAR X Védőszemüveg karcmentes, tiszta lencsével, állítható kerettel és dönthető lencsékkel. EN 166 és Ansi Z87+ jóváhagyással. 544 96 37-01



HALLÁSVÉDELEM FM RÁDIÓVAL Hallásvédelem beépített FM rádióval, jobb hangminőség és kényelmes kialakítású fejpánt, ami kevesebb nyomást gyakorol a fülre. A csészék úgy vannak kialakítva, hogy kövessék a fej alakját, így tökéletesen illeszkednek. 3,5 mm audió bemenettel (AUX) ellátva MP3 és kommunikációs rádió számára. 578 27 49-01 (fejpánttal). 578 27 49-02 (sisakba épített).

VÉDŐSISAK Extra nagy látómező, nyakvédő és fülvédők. Aktuális EN és ANSI szabványoknak megfelelő jóváhagyással. 544 80 89-01



A GYÉMÁNTSZERSZÁMOK SZAKÉRTŐI VAGYUNK – HOGY ÖNNEK NE LEGYEN ERRE GONDJA

A Husqvarna a világ egyik vezető gyémántszerző-fejlesztője és gyártója betonban és egyéb építőanyagokban történő vágásra és fúrásra. Világszerte több millió gyémántszerzőt szállítunk le – vágótárcsákat, fúrókoronákat, köteleket és csiszolószerszámokat – professzionális vállalkozók, szakemberek és szerzőkölcsönző vállalatok számára. Egy Husqvarna gyémántszerző mindig biztonságos megoldás. Ha nem biztos benne, hogy melyik szerzőt válassza egy adott munkához, csak kövesse a táblázatos formátumú javaslatunkat, vagy lépjen kapcsolatba a Husqvarna értékesítőjével.



További információ:
www.husqvarnacp.com

Gyémántszerzők bármilyen igényhez.

Ha Ön olyan betonvágó szakember, aki teljes munkaidőben vág és fúr, akkor más igényeket támaszt a gyémántszerzőkkel szemben, mint például az útépítő vagy mélyépítő vállalkozó. Annak érdekében, hogy Ön megtalálja a munkájához legjobban illő szerzőt, a Husqvarna gyémántszerzőket három teljesítménycategóriába soroltuk: Arany, ezüst és bronz.

ARANY	EZÜST	BRONZ
A Husqvarna arany szintű gyémántszerzőket specialisták számára fejlesztettük ki. Intenzív professzionális felhasználásra, speciális alkalmazásokhoz. Maximális vágási sebesség és kopásellenállás nagy igénybevételű vágás, csiszolás és fúrás során.	A Husqvarna ezüst szintű gyémántszerzőket általános vállalkozók számára fejlesztettük ki. Professzionális felhasználásra, általános alkalmazásokhoz. Gyors vágási sebesség és hosszú élettartam, bármilyen vágás, fúrás és csiszolás során.	A Husqvarna bronz szintű gyémántszerzőket alkalmi felhasználók számára fejlesztettük ki. Jó ár-érték arány általános vágás és fúrás során.

Javaslatok

Keményebb anyagban történő vágás esetén a lágyabb kötővel rendelkező szerző a legjobb, mivel a gyémántok hamarabb felszínre kerülnek, ami gyorsabb vágást jelent. Puhább vagy dörzsölő hatású anyagban való munka esetén a keményebb kötővel bíró szerző a legjobb, mivel az jobban ellenáll a súrlódásnak.

Az alábbi skála szemlélteti, hogy egy adott szerző mennyire megfelelő a különféle anyagok esetében:

- ● ● = Optimális
- ● = Jó
- = Elfogadható
- = Nem javasolt

A javaslatokat tartalmazó diagramok a terméktáblázatban, illetve a weboldalunkon elérhető interaktív Szerző útmutatóban található.

Kézi alkalmazás esetén a szerző csomagolása egyértelműen mutatja, hogy a penge milyen anyaghoz van optimalizálva.



Szerzők és berendezések közösen fejlesztve.

Ha a legtöbbet akarja kihozni a Husqvarna berendezéseiből, akkor használjon Husqvarna gyémántszerzőket. Számunkra a gyémántszerző, a gép és a felhasználó egyetlen egészet képez, amelynek optimálisan kell működnie. Ez a szemlélet termékfejlesztésünk fontos alapja.

FALVÁGÓ TÁRCSÁK ÉS LÁNCOK - 24. OLDAL

- W 1400 Diagrip™
- W 1100
- PRO 45 WSC 40

KÖTÉLVÁGÓ KÖTELEK - 36. OLDAL

- Vákuum-forrasztott kötelek
- Zárt hurkú kötelek
- Zsugorított kötelek
- Galvanizált kötelek

ALJZATVÁGÓ TÁRCSÁK - 44.OLDAL

- F 1400 Diagrip™
- F 1100
- F 600
- L 600
- F 400 Diagrip™
- Elite-Cut S
- Vari-Cut S
- Tacti-Cut S

SOFT-CUT TÁRCSÁK - 53. OLDAL

- XL14
- XL10
- XL6

PADLÓCSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ SZERSZÁMOK - 62. OLDAL

- Elite-Grind G
- Vari-Grind G
- Polírozó eszközök
- Kerámiacsiszoló és polírozó eszközök
- Fazékkorongok felület-előkészítéshez
- Padlókezelő termékek

MAGFÚRÓ KORONÁK - 80. OLDAL

- Elite-Drill D
- Vari-Drill D
- Tacti-Drill D
- D 1210
- D 800
- D 600

VÁGÓTÁRCSÁK KÉZI GYORSDARABOLÓKHOZ - 98. OLDAL

- Elite-Cut S
- Vari-Cut S
- Tacti-Cut S
- Gyémántszerzők különleges alkalmazásokhoz
- Gyémántszerzők kézi sarokcsiszoló gépekhez

VÁGÓTÁRCSÁK ASZTALI GÉPEKHEZ - 116. OLDAL


- Elite-Cut GS
- Tacti-Cut GS

RENDKÍVÜL SOKOLDALÚ FALVÁGÓ RENDSZEREK, A HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉRE FEJLESZTVE

A Husqvarna falvágó mindenféle nyíláshoz ideális szinte minden építőanyagban, mint például téglá vagy vasbeton. Híres teljesítményén és tartósságán túl valamennyi Husqvarna falvágó rendszer egy további nagy előnnyel bír: mindet úgy terveztük meg, hogy megkönnyítsék az Ön munkáját, így Ön gyorsabban tud dolgozni. A vágómotorok rendkívül könnyűek, teljesítmény/tömeg arányuk kiváló. Elektromos, magas frekvenciás falvágóink működtetése vezeték nélküli, ergonomikus távvezérlővel történik, amivel könnyű manőverezni, miközben teljes kontrollt biztosít a munkafolyamat felett. A további intelligens megoldások egyike a szállítókoszi a Husqvarna WS 220 modellhez, amivel kényelmesen hordozhat körbe minden szükséges eszközt a munkaterületen.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna egy hidraulikus és három magas frekvenciás, elektromos falvágó rendszert kínál, melyek vágási mélysége 395 mm-től 730 mm-ig terjed, a tengely teljesítmény 6 kW – 20 kW, a vágófej tömege pedig 19 kg – 28 kg. A maximális termelékenység érdekében válassza a működéshez optimális rendszer(ek)e)t.

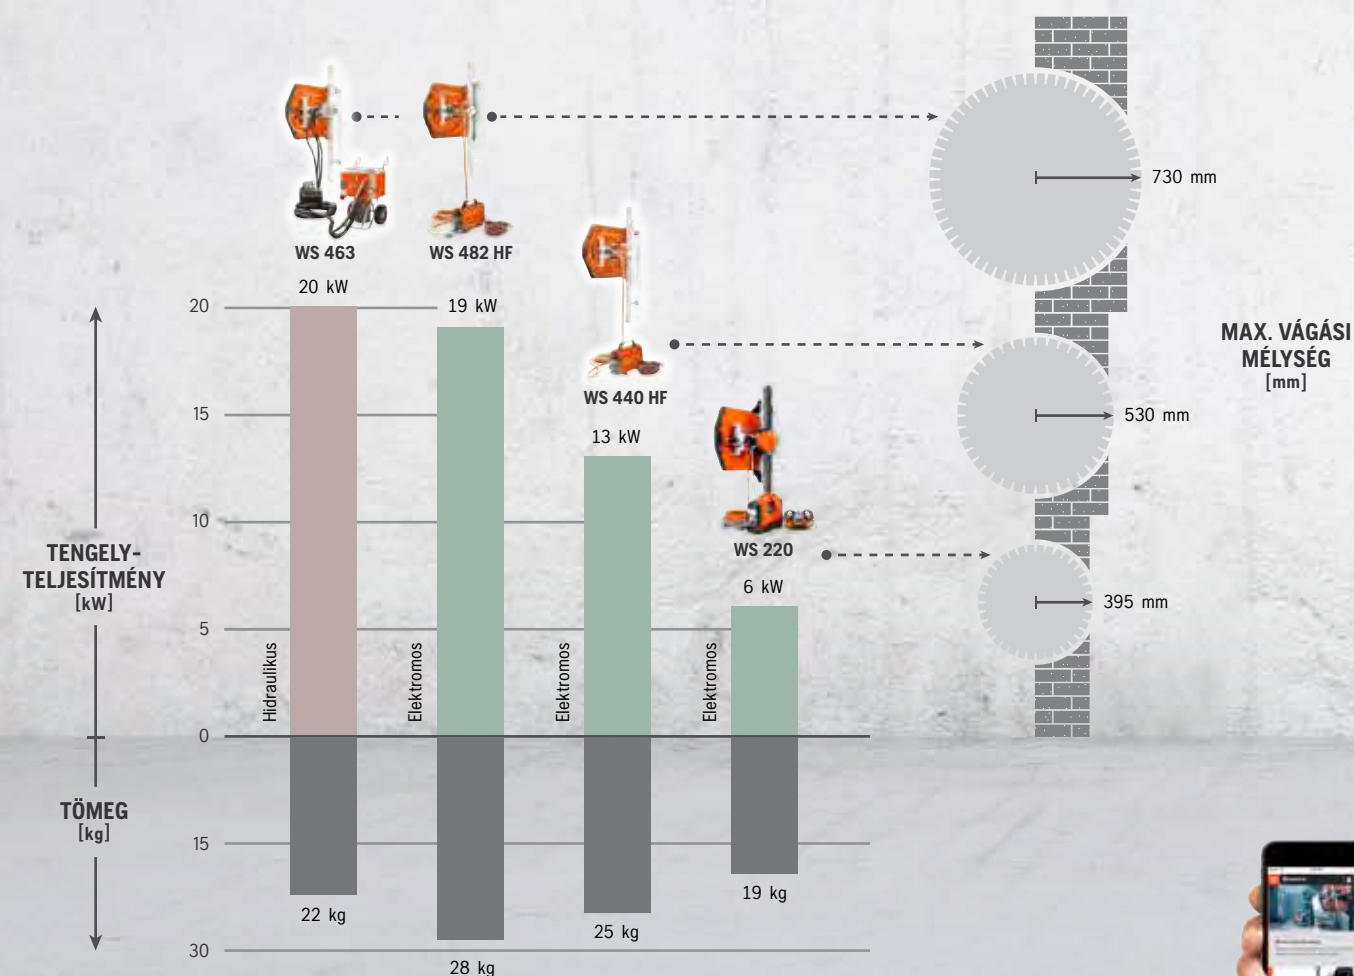

További információ:
www.husqvarnacp.com



HUSQVARNA PRIME™ TERMÉKSÁLA – KÖNNYŰ SÚLYÚ BERENDEZÉSEK NEHÉZ MUNKÁKHOZ

A magas frekvenciás PRIME™ berendezéseink kiemelkedő teljesítmény/tömeg arányt és kivételes felhasználhatóságot biztosítanak. A Husqvarna WS 220 kompakt, és képes megbirkózni a legtöbb falvágási munkával. Ugyanaz a tápegység használható fűráshoz és kézi vágáshoz is. Röviden: több munka végezhető el kisebb és könnyebb berendezésekkel.


RUGALMAS TELJESÍTMÉNY

Amikor a Husqvarna PP 490 erőforrást választja a nagy falvágó rendszerekhez, mint a Husqvarna WS 482 HF vagy WS 440 HF, akkor azzal meghajthatja a Husqvarna CS 10 kötélvágót vagy a Husqvarna WSC 40 falvágó tartozékot, illetve a Husqvarna PRIME™ kézi gyorsdarabolókat és fűrőmotort is.

PONTOSSÁG A Husqvarna WSC 40 falvágó láncfűrész kiegészítő segítségével a felhasználó túlvágás nélkül, pontosan vághat a sarkokban és azok környékén. A szerszám az igazán szűk helyekre és kis nyílásokba is befér.

VEZETÉK NÉLKÜLI Valamennyi Husqvarna falfűrész működtetése vezeték nélküli távvezérlővel történik, amit egyszerű és kényelmes üzemre terveztünk.



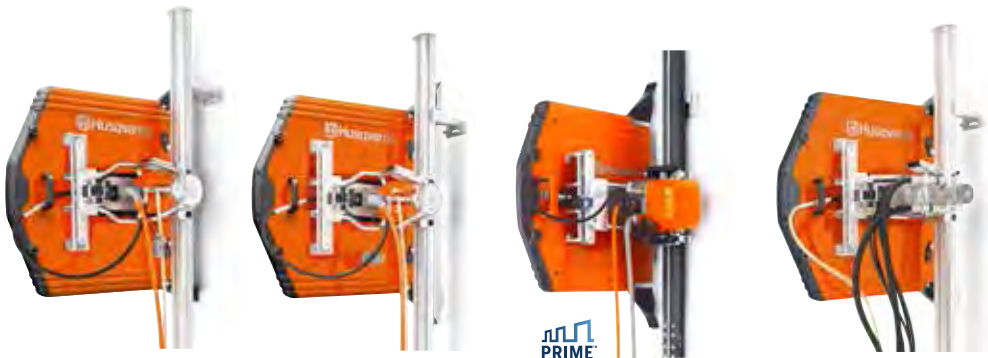

FALVÁGÓ RENDSZEREK	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	WS 463
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Min. vágótárcsa-átmérő, mm	600	600	500	600
Max. elővágó tárcsa, mm	1000	1000	600	1000
Max. fűrészlap-átmérő, mm	1600	1200	900	1600
Max. vágási mélység, mm	730	530	395	730
Motor meghajtása	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Hidraulikus
Max tengelyteljesítmény, kW	19	13	6	20
Kimeneti sebesség, ford./perc	0–850/0–1225	0–1225	0–1150	630/1000/1400
Előtoló rendszer/ vezérlés	Elektromos/Auto	Elektromos/Auto	Elektromos/Auto	Hidraulikus/Auto
Vágófej tömeg, kg	28	25	19	22
Hosszú vezető, m/kg	2,0/18,5	2,0/18,5	2,16/11,0	2,0/18,5
Rövid vezető, m/kg	1,2/12,0	1,2/12,0	1,1/5,5	1,2/12,0
JAVASOLT BEREDEZÉSEK				
	PP 490	PP 440 HF, PP 490	PP 220	PP 455 E
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	967 64 67–02, 380–400 V, 5 tűs, Ø 800 mm*	967 64 66–02, 400–480 V, 5 tűs, Ø 800 mm*	967 20 87–01, WS 220**	965 15 60–01, Ø 800 mm***
	967 64 67–03, 380–400 V, 5 tűs, Ø 1000 mm*	967 64 66–03, 400–480 V, 5 tűs, Ø 1000 mm*		965 15 60–02, Ø 1000 mm***
ÁR				

*A csomag tartalma:
4 fali szerelőkonzol
Sin összekötő elem
Olaj
Tárcsavédő
Összeilleszthető sín (1,2 m /2,0 m)
vágófejfoglalatral együtt
Szerszámkészlet
Sintartó
Tárcsavédő vezetőelem
Távvezérlő
Erősáramú kábel
Víztmölők
Szállítódoboz és töltő
CAN kábel

**A csomag tartalma:
2 fali szerelőkonzol
600 mm tárcsavédő
2×1,1 m összeilleszthető sinszakasz
Sin összeillesztő kapocs
Szállítókocsi
Tartozékok doboz
Távvezérlő
Erősáramú kábel
Víztmölők
Szállítódoboz és töltő
CAN kábel

***A csomag tartalma:
4 fali szerelőkonzol
Sin összekötő elem
Olaj
Tárcsavédő
Összeilleszthető sín (2,0 m /1,2 m)
vágófejfoglalatral együtt
Szerszámkészlet
Sintartó
Tárcsavédő vezetőelem



A Husqvarna WSC 40 egy igazán egyedi, nagy teljesítményű kiegészítő, amivel a Husqvarna WS 482 HF és WS 440 HF falvágó láncfűrészszé alakítható át. Lehetővé teszi a sarkok és kis nyílások hatékony és pontos vágását, túlvágás nélkül. Könnyen rászerezhető a tengelyre, és a sín újrapozicionálása nélkül illeszkedik a vágatba.




ÚJDONSÁG


FALVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ KIEGÉSZÍTŐ	WSC 40
MŰSZAKI LEÍRÁS	
Max. vágási mélység, mm	400
Max. egyenes vágási mélység, mm	300
Tömeg, standard vágás, láncvezetővel és láncsal együtt, védőelemek nélkül, kg	17,8
JAVASOLT BEREDEZÉSEK	
	WS 482 HF, WS 440 HF
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	
	967 25 23–01*
ÁR	

*A csomag tartalma: láncvezető, lánc, 2 standard védőelem, 2 síkban vágás védőelem, szerszámkészlet és szállítódoboz.


ALKALMAZÁSI TERÜLET ÁTTEKINTÉS

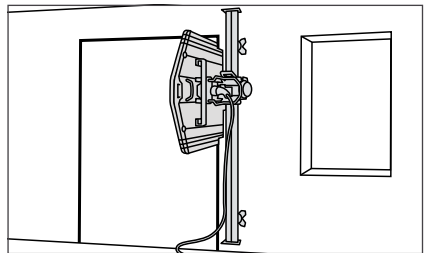


Ajtók és ablakok nyílásai. A padló magasságánál síkban vágással készült.

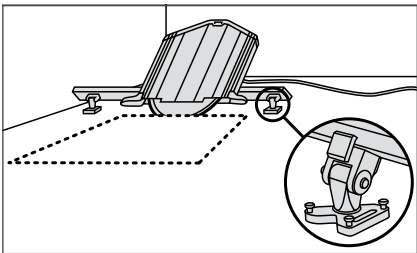


Ferde vágás. Az univerzális keretnek köszönhetően fokozatmentesen állítható szögben lehetséges a vágás.

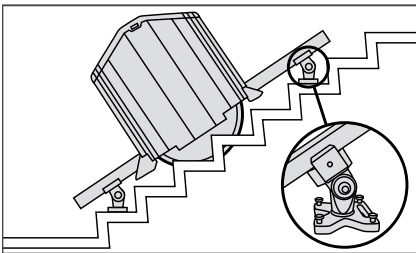


Lépcsők vagy egyéb egyenetlen körvonalak kivágása.

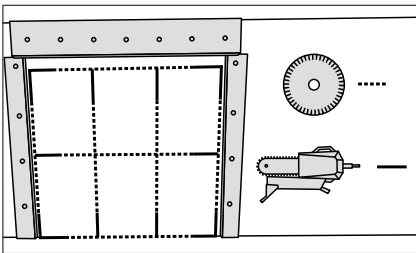

A WSC 40 lehetővé teszi a sarkok és kis nyílások hatékony és pontos vágását, túlvágás nélkül.

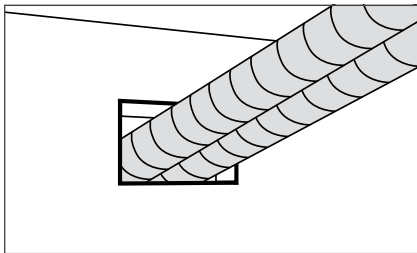

A WSC 40 nagy pontossággal vág kis méretű nyílásokat.

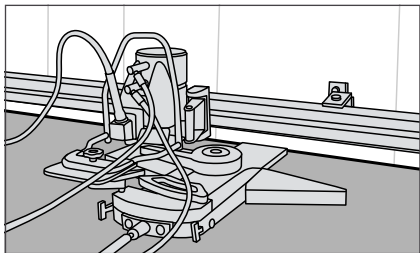

A WSC 40 szűk helyeken is lehetővé teszi a síkban vágást, mint például a padló, a mennyezet vagy a fal közelében.



1 Tárcsavédő WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez



2 Tárcsavédő WS 220-hoz



3 Tárcsavédő síkban vágáshoz, WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez



4 Tárcsavédő síkban vágáshoz, WS 220 modellhez



5 Tárcsavédő vezető



6 Vágófejfoglalat



7 Tárcsarögzítő karima



8 Heveder a távirányítóhoz, egyik vállon átvette hordandó



9 Rögzítőkonzol, standard, WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez



10 2 rögzítőkonzolt tartalmazó kit, univerzális és 1 mintakeret, univerzális



11 Rögzítőkonzol, univerzális, WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez



12 Mintakeret, univerzális



13 Vezetősín 3 különböző hosszban WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez



14 Sintartó a sín könnyebb beszereléséhez WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez



15 Összekötő elem a sínek összekapcsolásához WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez



16 Mérőpecek szerelőkerethez, univerzális, WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez



17 Toldaléksín WS 220-hoz



18 Rögzítőkonzol, univerzális, WS 220-hoz



19 Rögzítőkonzol, standard, WS 220-hoz



20 Fémdübelek

Husqvarna WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463.

TARTOZÉKOK	ÁR
1 Tárcsavédő, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 66 10-01
1 Tárcsavédő, 1200 mm	577 66 04-01
1 Tárcsavédő, 800 mm	577 65 97-01
1 Tárcsavédő, 1000 mm	577 66 01-01
3 Tárcsavédő síkban vágáshoz, 800 mm	577 74 23-01
3 Tárcsavédő síkban vágáshoz, 1000 mm	577 74 24-01
3 Tárcsavédő síkban vágáshoz, 1200 mm	577 74 25-01
3 Tárcsavédő síkban vágáshoz, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 74 26-01
5 Tárcsavédő vezető	580 67 77-01
6 Vágófejfoglalat	584 64 21-01
7 Tárcsarögzítő karima, 130 mm furat	574 82 95-06
7 Tárcsarögzítő karima, 60 mm furat	574 82 95-05
8 Heveder a távirányítóhoz (WS 482 HF és WS 440 HF)	510 28 00-01
9 Szerelőkeret, standard	531 11 32-46
11 Rögzítőkonzol, standard	531 11 32-00
12 Rögzítőkonzol, univerzális	505 23 12-01
13 Sín, 1,2 m	531 11 30-45
13 Sín, 2,0 m	531 11 30-46
13 Sín, 2,2 m	531 11 30-47
14 Sintartó	531 11 32-48
15 Összekötő elem	531 11 32-47
16 Mérőpecek univerzális kerethez	531 11 32-65
20 Fémdübelek, 50 db. (M12)	502 43 54-01
21 Vízömlő, fűrészfél és tárcsaperem között	505 21 84-01
23 Szerszámkészlet	501 37 52-01
24 Tisztítókefe	531 11 32-68
28 Olaj 220, 3 dl	522 82 77-02
Doboz a távirányítóhoz (WS 482 HF, WS 440 HF)	587 18 97-01

BERENDEZÉSEK KÖTÉLVÁGÁSHOZ	ÁR
30 CS 10	966 56 57-01



21 Vízömlő, fűrészfél és tárcsaperem között WS 482 HF, WS 440 HF és WS 463 modellekhez



22 Vízömlő, fűrészfél és tárcsaperem között, WS 220-hoz



23 Szerszámkészlet, komplett csavarkulcs, imbuszkulcs és dugókulcs készlet



24 Tisztítókefe



25 Gardena-Tema vízadapter WS 220-hoz



26 Összekötő tag WS 220-hoz



27 Excentrikus csavar WS 220-hoz



28 Olaj a csuklós kar elemeinek kenéséhez

Husqvarna WS 220.

TARTOZÉKOK	ÁR
2 Tárcsavédő, 600 mm	579 10 45-01
2 Tárcsavédő, 900 mm	579 10 46-01
4 Tárcsavédő síkban vágáshoz, 600 mm	579 10 47-01
4 Tárcsavédő síkban vágáshoz, 900 mm	579 10 48-01
5 Tárcsavédő vezető	579 10 41-01
8 Heveder	510 28 00-01
10 2 rögzítőkonzolt tartalmazó kit, univerzális és 1 mintakeret, univerzális	501 94 69-01
12 Mintakeret, univerzális	501 59 81-01
15 Összekötő tag	583 96 55-01
17 Sín, 1,1 m	577 57 27-01
17 Sín fix ütközővel, 1,1 m	577 57 26-01
18 Rögzítőkonzol, univerzális	587 01 35-01
19 Rögzítőkonzol, standard	583 96 57-01
20 Fémdübelek, 50 db. (M10)	584 40 94-02
22 Vízömlő, fűrészfél és tárcsaperem között	585 60 69-01
24 Tisztítókefe	531 11 32-68
25 Gardena-Tema vízadapter	585 56 41-01
27 Excentrikus csavar	575 32 04-01
28 Olaj 220, 3 dl	522 82 77-02
29 Szállítókocsi	579 10 49-02
Doboz a távirányítóhoz	587 18 97-01
Szerszámdoboz	586 45 31-01



29 Szállítókocsi WS 220-hoz



30 A falvágó motorja kombinálható CS10-zel, így tökéletes kötélvágóvá alakul át.



ERŐFORRÁSOK	PP 490	PP 440 HF	PP 220	PP 455 E
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Leadott teljesítmény, kW	20,0	15,0	6,5	25,0
Névleges áramerősség, A	32/25/16 redukált	32/25/16 redukált	16/16 (3 fázis/1 fázis)	63/32 redukált
Feszültség, V	400	400	180–400	400
Nyomás, bar	—	—	—	230
Áramlás, l/perc	—	—	—	65
Tömeg, kg	25	18	10	139 (olajjal együtt)
JAVASOLT BERELENDEZÉSEK				
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (WS 482 HF-fel vagy WS 440 HF-fel együtt) K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	WS 440 HF, CS 10 (WS 440 HF-fel)	WS 220, K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	WS 463, CS 2512
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	967 64 98–01, PP 490, 380–400 V, 5 tűs	967 64 97–03, PP 440 HF, 380–480 V, 5 tűs	966 56 38–01, adapter kábellel együtt, 1 fázishoz	965 15 66–02, 400 V, 4 tűs, rádióval*
	967 64 98–02, PP 490, 380–400 V, 4 tűs	967 64 97–02, PP 440 HF, 380–480 V, 4 tűs		965 15 66–04, 400 V, 5 tűs, rádióval*
				965 15 66–06, 200 V, 4 tűs, rádióval*
				965 15 66–07, 230–400 V, rádióval*

ÁR

**A csomag tartalma:
Távvezérlő, CAN kábellel (6 m)
Töltő adapter (12 V/230 V)
Táska a távvezérlő és a tartozékok számára
Tömlők (8 m)

	FALVÁGÁS			KÖTÉLVÁGÁS	KÉZI BETON- ÉS FÉMDARABOLÓK – PRIME™ TERMÉKSÁLA			FÚRÁS – PRIME™ TERMÉK
	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	CS 10	K 6500	K 6500 RING	K 6500 CHAIN	DM 650
PP 490	●	●	—	WS 482 HF vagy WS 440 HF-fel	●	●	●	●
PP 440 HF	—	●	—	WS 440 HF-fel	—	—	—	—
PP 220	—	—	●	—	●	●	●	●



1 Távírányító



2 Heveder a távvezérlőhöz
Egyik vállon átvetve hordandó



3 CAN kábel



4 Vízszelep a víz áramlásszabályozáshoz PP 490 és PP 440 HF penge esetében



5 Vízöntő a PP 490 és PP 440 HF modellekhez



6 Erősáramú kábel a PP 490 és PP 440 HF falvágók csatlakozásához



7 32 A foglalat a PP 490 és PP 440 HF modellekhez



8 Erősáramú kábel a PP 220 modellhez



9 Fázis adapter a PP 220 modellhez



10 Vízszelep a víz áramlásszabályozáshoz PP 220 penge esetében



11 Gardena-Tema vízadapter



12 Külső hűtő, olyan esetekre, amikor további hűtésre van szükség



13 Kiegészítő hűtő, olyan esetekre, amikor a beömlő víz hőmérséklete 25°C-nál magasabb, vagy ha a gépből kiáramló víz sebessége 5 l/percnél alacsonyabb



14 CAN kábel a PP 455 E modellhez



15 Tömlőkészlet, összekötő elemekkel együtt, a PP 455 E modellhez



16 Hidraulika olajszűrő



17 Vízöntő csatlakozás a PP 455 E modellhez

Husqvarna PP 490 és PP 440 HF.

PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
1	Távvezérlő, plusz elemmel	576 25 93–02
2	Heveder	510 28 00–01
3	CAN kábel	577 05 99–02
4	Vízszelep	505 42 42–01
5	Vízöntő, 8 m	505 11 53–01
6	Erősáramú kábel, 8 m	579 16 44–01
6	Erősáramú kábel, 15 m	577 41 87–01
7	32 A aljzat	531 11 71–31
	Távvezérlő, plusz elemmel, töltővel, erősáramú- és CAN kábellel	587 11 35–01

Husqvarna PP 220.

PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
3	CAN kábel	577 05 99–02
8	Erősáramú kábel	578 37 23–01
9	Fázis adapter	579 00 23–01
10	Vízszelep	585 02 21–01
11	Gardena-Tema vízadapter	585 56 41–01
	Távvezérlő, plusz elemmel	587 11 35–01
	Távvezérlő, plusz elemmel, töltővel, erősáramú- és CAN kábellel	587 11 35–01

Husqvarna PP 455 E.


TARTOZÉKOK AND PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
12	Külső hűtő	574 23 73–01
13	Kiegészítő hűtő	504 81 20–01
14	CAN kábel, 6 m	531 11 50–12
15	Tömlőkészlet összekötő elemekkel, 8 m	531 11 51–90
16	Hidraulika olajszűrő	531 11 81–42
17	Vízöntő csatlakozás	510 20 30–01

GYÉMÁNTTÁRCSA ÉS LÁNC FALVÁGÁSHOZ

A továbbfejlesztett kivitelű Husqvarna falvágó tárcsák kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a termék élettartama és a vágási tulajdonságok terén. A W 1400 sorozat része a Diagrip™, egy forradalmi szegmensgyártási technológia, ami első rangú vágási kapacitást, hosszabb élettartamot és zökkenőmentes, gyors vágást garantál. Alacsony zajkibocsátású változatban is kapható, háromrétegű szendvicsszerkezetű maggal, ami 50%-kal kevesebb zajt generál, mint a tömör mag. A W 1100 sorozat olyan magas vágási sebességű tárcsákból áll, amelyek jó ár/teljesítmény arányt képviselnek. A Husqvarna PRO 20 és PRO 45 a WSC 40 modellhez való gyémántláncok, amik a WSC 40-nel való használatra vannak optimalizálva, hatékony vágást és hosszú élettartamot biztosítva minimális láncnyúlás mellett.

Forradalmi gyémántszerző-technológia az első rangú vágási kapacitásért és tartósságért.

A Diagrip™ technológia egyik legnagyobb előnye, hogy mennyire gyorsan és simán vág a gyémántszerző mindenféle építőanyagot. A Diagrip™ szerző garancia a problémamentes vágásra, főleg erősen vasalt betonban.

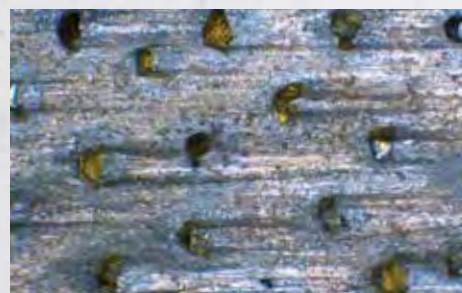

A gyémántok különleges kezelésen mennek keresztül, hogy hosszabb ideig maradjanak a szegmensekben, optimális eloszlás mellett, így minden egyes gyémánt hatásfoka maximális. A Diagrip™-nek köszönhetően az összes gyémánt egyenletesen kerül használatba és fogy, így a tárcsa éle nagyon egyenletes és erős marad még kemény anyag, például vasbeton, vágása esetén is.



W 1400 DIAGRIP™



W 1100

ÚJDONSÁG



GYÉMÁNT LÁNCOK

ARANY
EZÜST

További információk a 14–15. oldalon.

GÉTELJESÍTMÉNY	W 1400 DIAGRIP™					W 1100			GYÉMÁNT LÁNCOK	
	<10 KW	10–15 KW	>19 KW	13–25 KW	>19 KW	<10 KW	10–15 KW	>15 KW	PRO 20 WSC 40	PRO 45 WSC 40
TERMÉK	W 1405	W 1410	W 1415	W 1420	W 1430	W 1105	W 1110	W 1120		
SZEGMENS ALAKJA										
ANYAG										
Vasbeton, kemény	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	●	● ● ●	● ●
Vasbeton, közepes	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●
Vasbeton, lágy	●	● ● ●	● ●	●	● ● ●	●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●
Tégla	●	● ●	●	●	● ● ●	—	●	● ●	●	● ●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	WS 220	WS 440 HF	WS 482 HF, WS 463	WS 482 HF, WS 463, WS 440 HF	WS 482 HF, WS 463	WS 220	WS 440 HF	WS 482 HF	WSC 40	WSC 40

● ● ● = Optimális ● ● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt



Husqvarna W 1405 Diagrip™.

Professzionális vágótárcsa kemény betonhoz <10 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 53–01	581 24 53–02	600	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 54–01	581 24 54–02	650	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 55–01	581 24 55–02	700	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 05 91–02	581 05 91–01	750	49	5,0	10,0+3,0	60	
580 97 53–02	580 97 53–01	800	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 56–01	581 24 56–02	900	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 05 92–02	581 05 92–01	1000	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 57–01	581 24 57–02	1200	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 58–01	581 24 58–02	1500	49	4,7	10,0+3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 53–07	581 24 53–08	600	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 55–06	581 24 55–09	700	49	5,0	10,0+3,0	60	
580 97 53–07	580 97 53–08	800	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 56–03	581 24 56–04	900	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 05 92–04	581 05 92–05	1000	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 57–05	581 24 57–06	1200	49	5,0	10,0+3,0	60	
CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL70061 FURAT WS 220 MODELLEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
FALVÁGÓ TÁRCSÁK WS 220–HOZ, VAGY ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ FALVÁGÓKHOZ							
581 24 53–09	581 24 53–30	600	49	3,8	10,0+3,0	60	
581 24 53–18	581 24 53–31	600	49	4,5	10,0+3,0	60	
580 97 53–10	580 97 53–20	800	49	3,8	10,0+3,0	60	
581 24 56–11	581 24 56–14	900	49	3,8	10,0+3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK WS 220, VAGY ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ FALVÁGÓKHOZ							
581 24 53–25	581 24 53–27	600	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 53–07	581 24 53–26	600	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 56–12	581 24 56–15	900	49	4,7	10,0+3,0	60	
Husqvarna W 1410 Diagrip™.							
Professzionális tárcsák kemény - közepesen kemény betonhoz, 10–15 kW falvágókhoz.							
CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 61–01	581 24 61–02	600	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 62–01	581 24 62–02	650	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 63–01	581 24 63–02	700	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 64–01	581 24 64–02	750	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 65–01	581 24 65–02	800	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 66–01	581 24 66–02	900	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 67–01	581 24 67–02	1000	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 68–01	581 24 68–02	1200	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 69–01	581 24 69–02	1500	49	4,7	10,0+3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 61–10	581 24 61–13	600	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 63–08	581 24 63–09	700	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 65–10	581 24 65–11	800	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 66–05	581 24 66–06	900	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 67–04	581 24 67–05	1000	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 68–03	581 24 68–04	1200	49	5,0	10,0+3,0	60	

Husqvarna W 1415 Diagrip™.

Professzionális tárcsa kemény betonhoz >19 kW.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
587 37 86–09	587 37 86–05	600	49	5,0	10,0+3,0	60	
587 42 68–02	587 42 68–06	650	49	5,0	10,0+3,0	60	
587 88 18–01	587 88 18–06	700	49	5,0	10,0+3,0	60	
587 88 21–01	58737 87–13	750	49	5,0	10,0+3,0	60	
587 37 87–04	587 37 87–03	800	49	5,0	10,0+3,0	60	
587 84 23–02	587 84 23–07	900	49	5,0	10,0+3,0	60	
587 37 89–01	587 37 89–03	1000	49	4,7	10,0+3,0	60	
587 37 90–01	587 37 90–03	1200	49	4,7	10,0+3,0	60	
587 37 91–01	587 37 91–07	1500	49	4,7	10,0+3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
587 37 86–09	587 37 86–20	600	49	5,0	10,0+3,0	60	
587 88 18–03	587 88 18–09	700	49	5,0	10,0+3,0	60	
587 37 87–07	587 37 87–15	800	49	5,0	10,0+3,0	60	
587 84 23–04	587 84 23–09	900	49	5,0	10,0+3,0	60	
587 37 89–04	587 37 89–08	1000	49	4,7	10,0+3,0	60	
587 37 90–04	587 37 90–09	1200	49	5,0	10,0+3,0	60	
Husqvarna W 1420 Diagrip™.							
Professzionális tárcsa kemény betonhoz 13–25 kW falvágókhoz.							
CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 72–01	581 24 72–02	600	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 73–01	581 24 73–02	650	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 74–01	581 24 74–02	700	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 75–01	581 24 75–02	750	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 76–01	581 24 76–02	800	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 77–01	581 24 77–02	900	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 78–01	581 24 78–02	1000	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 79–01	581 24 79–02	1200	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 80–01	581 24 80–02	1500	49	4,7	10,0+3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 72–05	581 24 72–06	600	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 74–04	581 24 74–05	700	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 76–07	581 24 76–08	800	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 77–05	581 24 77–06	900	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 78–05	581 24 78–04	1000	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 79–06	581 24 79–05	1200	49	5,0	10,0+3,0	60	
CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL70061 FURAT WS 220 MODELLEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
FALVÁGÓ TÁRCSÁK WS 220, ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ FŰRÉSZEKHEZ							
581 24 72–07	581 24 72–16	600	49	3,8	10,0+3,0	60	
581 24 72–15	581 24 72–20	600	49	4,5	10,0+3,0	60	
581 24 76–19	581 24 76–20	800	49	3,8	10,0+3,0	60	
581 24 77–08	581 24 77–09	900	49	3,8	10,0+3,0	60	

Husqvarna W 1430 Diagrip™.

Professzionális tárcsa közepesen kemény betonhoz, >19 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 83–01	581 24 83–02	600	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 84–01	581 24 84–02	650	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 85–01	581 24 85–02	700	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 86–01	581 24 86–02	750	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 87–01	581 24 87–02	800	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 88–01	581 24 88–02	900	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 89–01	581 24 89–02	1000	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 90–01	581 24 90–02	1200	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 91–01	581 24 91–02	1500	49	4,7	10,0+3,0	60	
ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ FALVÁGÓ TÁRCSÁK							
581 24 83–08	581 24 83–09	600	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 85–04	581 24 85–05	700	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 87–11	581 24 87–10	800	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 88–05	581 24 88–06	900	49	5,0	10,0+3,0	60	
581 24 89–05	581 24 89–06	1000	49	4,7	10,0+3,0	60	
581 24 90–05	581 24 90–06	1200	49	5,0	10,0+3,0	60	

Husqvarna W 1105.

Professzionális tárcsa kemény betonhoz <10 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK					
581 63 33–01	581 63 33–02	600	4,7	60	
581 63 34–01	581 63 34–02	700	4,7	60	
581 63 35–01	581 63 35–02	800	4,7	60	
581 63 57–01	581 63 57–02	900	4,7	60	
581 63 36–01	581 63 36–02	1000	4,5	60	
581 63 37–01	581 63 37–02	1200	4,5	60	
CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL70061 FURAT WS 220 MODELLEHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	FURAT, MM	ÁR
FALVÁGÓ TÁRCSÁK WS 220, VAGY ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ FALVÁGÓKHOZ					
581 63 33–04	581 63 33–08	600	3,8	60	
581 63 33–05	581 63 33–09	600	4,5	60	
581 63 35–04	581 63 35–06	800	3,8	60	
581 63 57–04	581 63 57–06	900	3,8	60	

Husqvarna W 1110.


Prémium tárcsák kemény - közepesen kemény betonhoz, 10-15 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK					
581 63 44–01	581 63 44–02	600	4,7	60	
581 63 45–01	581 63 45–02	700	4,7	60	
581 63 46–01	581 63 46–02	800	4,7	60	
581 63 49–01	581 63 49–02	900	4,7	60	
581 63 50–01	581 63 50–02	1000	4,5	60	
581 63 51–01	581 63 51–02	1200	4,5	60	

Husqvarna W 1120.

Prémium tárcsák lágybetonhoz, >15 kW falvágókhoz.

CIKKSZÁM – 60 MM KÖZPONTI FURAT	CIKKSZÁM – SÍKBAN VÁGÁS PL3011 FURAT WS 440 HF, WS 463, WS 482 MODELLEKHEZ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	FURAT, MM	ÁR
STANDARD FALVÁGÓ TÁRCSÁK					
581 63 52–01	581 63 52–02	600	4,7	60	
581 63 53–01	581 63 53–02	700	4,7	60	
581 63 54–01	581 63 54–02	800	4,7	60	
581 63 55–01	581 63 55–02	900	4,7	60	
581 63 58–01	581 63 58–02	1000	4,5	60	
581 63 56–01	581 63 56–02	1200	4,5	60	



ÚJDONSÁG

Husqvarna PRO gyémántláncok WSC 40-hez.

Professzionális gyémántlánc a WSC 40-hez optimalizálva, vasbetonban és egyéb, különféle építőanyagokban való fűrészeléshez.


CIKKSZÁM	LÁNCOSZTÁS, HÜVELYK	LÁNC/LÁNCVEZETŐ HOSSZÚSÁG, MM/HÜVELYK	SZEGMENSEK SZÁMA	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	ÁR
PRO 20 WSC 40					
589 55 46–01	0,444"	400 / 16	37	5,7	
PRO 45 WSC 40					
588 15 04–03	0,444"	400 / 16	37	5,7	
LÁNCVEZETŐ					ÁR
400 mm/16" (0,444")		589 00 00–01			
LÁNC TARTOZÉK					ÁR
Láncszegmens és szem javítókészlet (0,444")		588 10 68–11			
Láncszem javítókészlet (0,444")		588 10 68–12			

NINCS LIMIT A VÁGÁSI MÉLYSÉGBEN – SEM AZ ÜZLETI LEHETŐSÉGEKBEN

Prémium minőségű kötélvágó rendszereinket magas szintű termelékenységre tervezzük. Rugalmasak, nagy teljesítményűek és könnyen használhatók, így az adott munka gyorsan és nyereségesen elvégezhető – változatlan remek eredmények mellett. A kötélt és a hajtókerék közti súrlódást fokozó intelligens megoldásnak köszönhetően a kötélvágás könnyű és hatékony munkává válik. A moduláris görgős rendszer könnyen hozzáigazítható egy sor alkalmazáshoz, így gyakorlatilag nincs határa a vágási mélységnek vagy alaknak. Továbbá gyémántköteleink segítségével rendkívül komplex szerkezetek, így acél vagy erősen vasalt beton, vágása is kivitelezhető.

Termékpaletta áttekintés.


A Husqvarna két kötélvágó rendszert ajánl, eltérő összetételben: A Husqvarna CS 2512 modellt egy integrált hidraulikus 20 kW motor hajtja meg, tömege 150 kg, a kötéltár kapacitása pedig 12 méter. A Husqvarna CS 10 modellt a magas frekvenciájú elektromos vágófejek hajtják, melyek vagy a 19 kW WS 482 HF, vagy pedig a 13 kW WS 440 HF falvágó rendszerhez tartoznak. A rendszer tömege vágófej nélkül 110 kg, a kötéltár kapacitása pedig 10 méter.

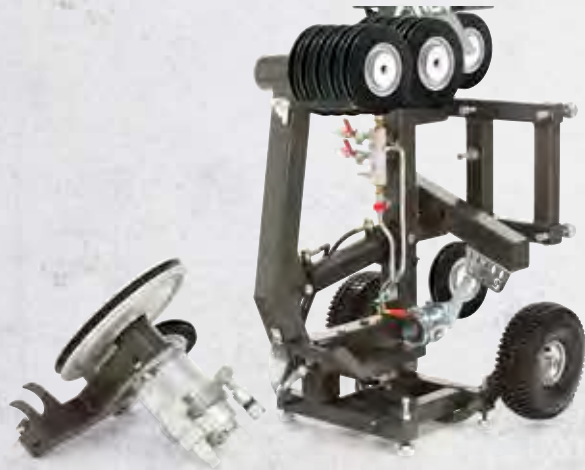

KAPACITÁS A Husqvarna CS 2512 kötélvágó kötéltára nagy kapacitású, vagyis nagyobb vágásokat lehet végezni a kötélt elvágása nélkül.

MODULÁRIS A CS 2512 moduláris rendszer, ezért könnyű összeszerelni és kezelni. Függőlegesen és vízszintesen is pozicionálható. A motor leválasztható az egyszerűbb szállítás érdekében.

ÁLLÍTHATÓ A CS 2512 kötéltároló görgőkkel van ellátva. Ez, valamint a függőleges és vízszintes vágási lehetőség, rendkívüli rugalmasságot biztosít.

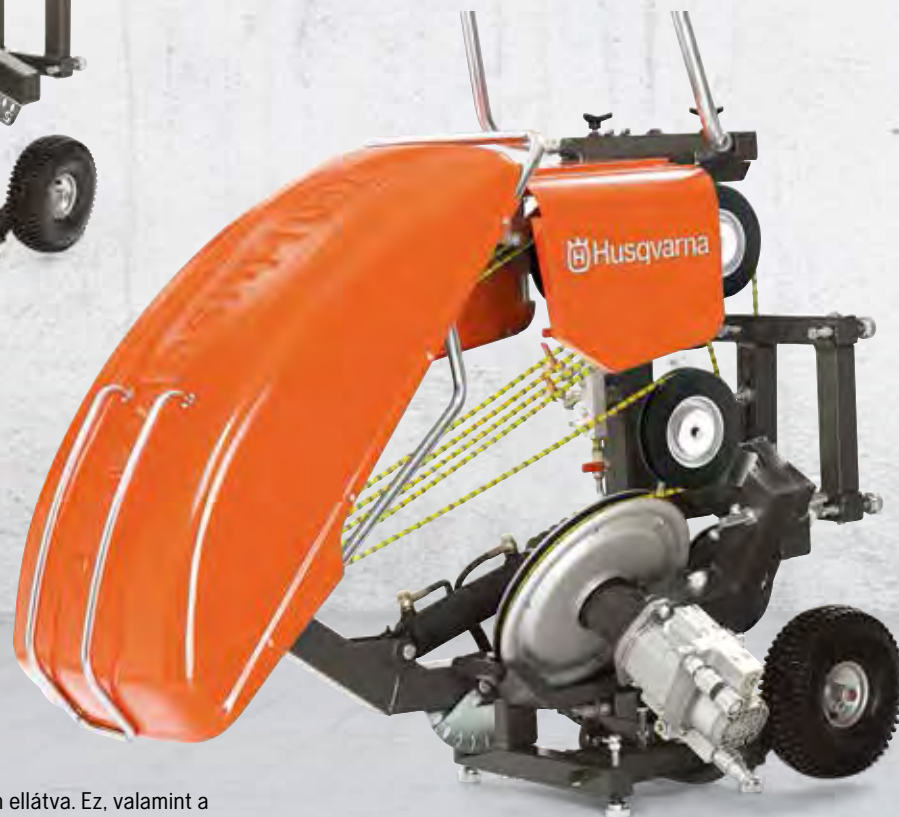

KETTŐ AZ EGYBEN Adjon hozzá egy CS 10-et a Husqvarna WS 482 HF vagy WS 440 HF rendszerhez, és gyakorlatilag két gépet kap egyben. Hatékony, rugalmas és könnyen használható beruházás, ami kisebb munkákhoz is ideális.



TARTÓS Valamennyi Husqvarna gyémántkötél speciális, sárga keménygumi kötéssel van ellátva. Ez fokozott élettartamot biztosít a maghoz és a szegmensekhez való jobb tapadás miatt, valamint jobb UV-ellenállást nyújt. Továbbá jobb láthatóságot biztosít víz alatti vágás során.

RUGALMAS A CS 10 kombinálható a WS 482 HF és a WS 440 HF falvágókkal, így módon komplett és rugalmas kötélt- és falvágó rendszert képezve. Megfelelő tápegységek: PP 490 és PP 440 HF.



További információ:
www.husqvarnacp.com



Husqvarna CS 2512.

KÖTÉLVÁGÓ	CS 2512
MŰSZAKI LEÍRÁS	
Teljesítmény, kW	20
Motor a kötélhajtáshoz	Hidraulikus többsebességű motor
Max. hajtónyomaték a hajtókeréknél, Nm	200
Indítási nyomaték, Nm	190
Előtolórendszer/vezérlés	Hidraulikus/Auto
Kötélssebesség, m/s	20 vagy 25
Kötéltár kapacitás, m	12 m
Kötélhossz, m	15 m
Áramlás, l/perc	65
Nyomás, bar	230
Méret (H×Sz×M), mm	1100×750×900
Tömeg, kg	150
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	
	PP 455 E*
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	
	965 15 62-01
	965 15 62-02, (15 m C 1000 kötéllal együtt)
ÁR	

*További információk a PP 455 E-ről a 22. oldalon.




Husqvarna PP 455 E




A CS 10 segítségével függőlegesen és vízszintesen is vághat. A vágófej a sín bármelyik oldalára felszerelhető, a kötel forgásiránya pedig beállítható. Ezek összessége teszi rendkívül rugalmasá és hatékonyá a kötélvágást.


ALKALMAZÁSI TERÜLET ÁTTEKINTÉS

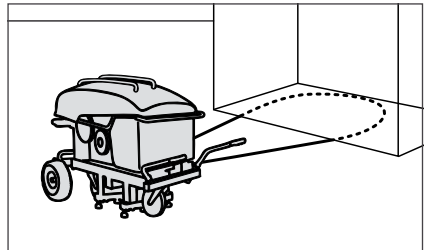

Kötélvágás nagy volumenű munkákhoz, mint alapozás vagy hidak.

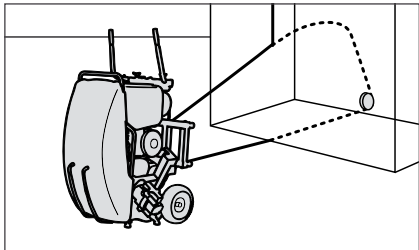

Vágás vastag falban vagy pontos sarkokkal ellátott kivágásoknál.

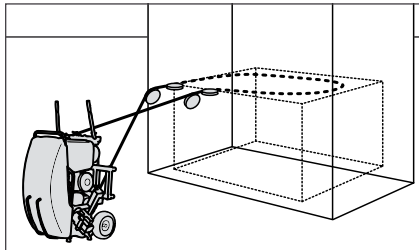


Mély kötélvágás szűk helyen.




A CS 10 kombinálható a WS 482 HF és a WS 440 HF falfűrészekkel, így módon komplett kötel- és falvágó rendszert képezve.

KÖTÉLVÁGÓ	CS 10
MŰSZAKI LEÍRÁS	
Kimenő teljesítmény WS 482 HF és PP 490	19 kW
Kimenő teljesítmény WS 440 HF és PP 440 HF	13 kW
Sebesség	0–1200 rpm
Kötélssebesség 1200 ford./perc fordulatszámon	24 m/s
Kötéltár kapacitás	10 m
Kötélhossz, max./min.	11,7/1,7 m
Oszlopmagasság	1200 mm
Tömeg, WS 482 HF / WS 440 HF	138/135 kg
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	
	WS 482 HF és PP 490*
	WS 440 HF és PP 440 HF*
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	
	966 56 57-01, 2 kötélsvezető görgős változat
	966 56 57-10, WS 482 HF, PP 490 és kötélsvezető görgővel együtt
	966 56 57-08, WS 440 HF, PP 440 és kötélsvezető görgővel együtt
ÁR	


*További információk a WS 482 HF és WS 440 HF-ről a 18. oldalon.

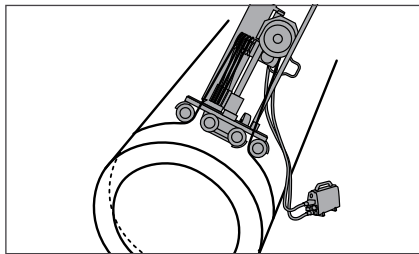


A CS 10 rugalmas kialakítású és könnyen felszerelhető pl. csövekre.

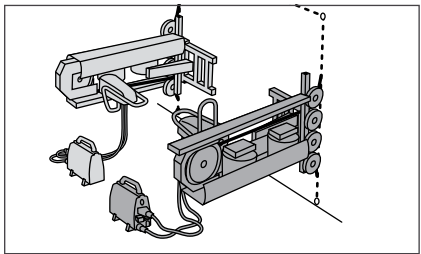


A CS 10 jobbos vagy balos vágásra is képes. Ez nagy fokú rugalmasságot nyújt a beszerelés és a vágásirány kiválasztása során.

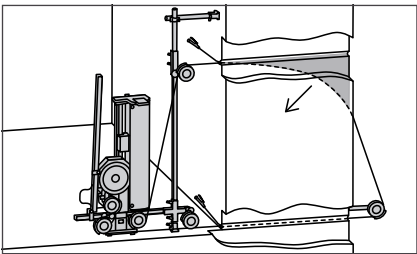


Függőleges vágás CS 10 és külső görgők segítségével.

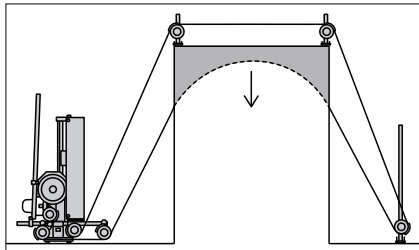

Tolóvágás CS 10 és külső görgők segítségével.

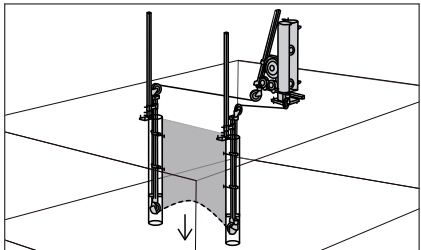

Tolóvágás CS 10-el és a tolóvágó kit segítségével.

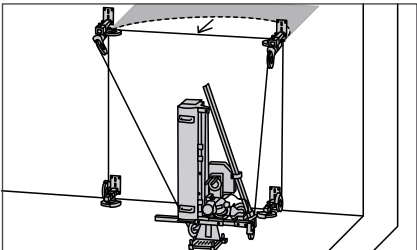

Vízszintes vágás CS 10 és külső görgők segítségével.

Husqvarna CS 2512 és CS 10.

TARTOZÉKOK			ÁR
1	Dupla kötélvezető görgő, hornyos	588 73 04-01	
2	Dupla kötélvezető görgő, hornyos/csapágyas	588 73 05-01	
3	Szimpla kötélvezető görgő	587 44 30-01	
4	Kötélvezető görgőkészlet, csöves konzolon	588 53 99-01	
5	Tolóvágó készlet	587 46 85-01	
6	Rögzítőkészlet	587 46 83-01	
7	Kötélvezető görgő szorítóbilincses megfogással csövekhez	531 11 44-67	
8	Kötélvezető görgő csúszó megfogással csövekhez	531 11 44-69	
9	Kötélvezető görgő csöves illesztéssel	586 53 87-01	
10	Csuklós kerek, csapágy	586 53 58-01	
11	Csuklós kötélvezető görgő, hornyos	586 53 84-01	
12	Kötélvezető görgőelem	581 31 59-01	
13	Kötélvezető görgő	586 53 67-01	
14	Talp	501 35 76-01	
15	Talplemez	585 64 19-01	
16	Kereszt összekötőelem	585 64 05-01	
17	Összekötőelem	585 64 30-01	
18	Alaplemez konzol négyzetes	586 53 72-01	
19	Alaplemez	586 54 17-01	
20	Párhuzamos alaplemez	586 53 92-01	
21	Derékszögű konzol szimpla kötélvezető görgő	586 54 21-01	
22	Derékszögű konzol dupla kötélvezető görgő	587 44 33-01	
23	Kerek csövek, 3 m	531 11 95-80	
23	Kerek csövek, 2 m	531 12 06-42	
23	Kerek csövek, 1 m	531 12 06-41	
23	Kerek csövek, 0,25 m	531 11 44-72	
24	Kerek csőoszlop	531 11 44-71	
25	Négyszögletes csövek, 1,15 m	576 29 35-01	
25	Négyszögletes csövek, 2 m	587 46 69-01	
26	Alaplemez konzol kerek	586 87 00-01	
27	Stabilizáló bilincses konzol	584 25 38-01	
28	Stabilizáló bilincses konzol (CS 10)	584 25 93-01	
29	Kétirányú szorítóbilincs	531 11 44-60	
30	Összekötő elem 90	531 11 95-71	
31	Összekötő elem, csuklós	522 80 99-01	
32	Támasz Ø 300 mm	586 54 08-01	
33	Támasz Ø 250 mm	586 54 05-01	
34	Kerékburkolat	586 53 99-01	
35	Tartóelem	586 54 11-01	
36	Nyomásszabályozó blokk (PP 455 E)	531 11 44-26	
37	Vizlándzsa	531 12 15-25	
38	Csavarkulcs 18 mm	531 11 90-65	
39	Csavarkulcs 22-24 mm	531 11 95-73	
40	Gumigyűrű, vezetőgörgő	587 70 15-01	
PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
Kopógumi hajtókerék, Ø 400 mm (CS 10)			531 12 00-50



1 Ellensúlyozó görgő dupla, nyílás



2 Ellensúlyozó görgő dupla, nyílás/csapágy



3 Ellensúlyozó görgő szimpla



4 Ellensúlyozó görgő készlet, kerek cső

- 5 Tolóvágó készlet:
- Alaplemez
 - Párhuzamos alaplemez
 - Csuklós kötélvezető görgő, csapágyas
 - Csuklós kötélvezető görgő, hornyos
 - Kerékburkolat
 - Támasz Ø 300 mm
 - Támasz Ø 250 mm
 - Tartóelem



- 6 Rögzítőkészlet:
- Alaplemez konzol kerek
 - Stabilizáló konzol
 - Stabilizáló bilincses konzol CS10
 - Összekötő elem, csuklós



7 Kötélvezető görgő csapágy kerek csövekhez



8 Kötélvezető görgő csúszó kerek csövekhez



9 Ellensúlyozó görgő, kerek csőhöz 48,3



10 Csuklós kerek, csapágy



11 Csuklós kerek, nyílás



12 Görgő armatúra



13 Ellensúlyozó görgő



14 Talp



15 Talplemez



16 Összekötőpersely, kereszt



17 Összekötőpersely



18 Alaplemez konzol



19 Alaplemez armatúra



20 Konzol párhuzamos armatúra



21 Négyzetes konzol szimpla görgő



22 Négyzetes konzol dupla görgő



23 Kerek csövek



24 Oszlop kerek cső



25 Négyzetletű csövek



26 Alaplemez



27 Stabilizáló konzol CS 2512-höz



28 Stabilizáló konzol CS 10-hez



29 Kettős leszorító



30 Összekötő elem 90



31 Összekötő elem, csuklós



32 Támasz Ø 300 mm



33 Támasz Ø 250 mm



34 Kerékburkolat



35 Tartószerkezet



36 Nyomásszabályozó blokk



37 Vizlándzsa



38 Csavarkulcs 18 mm



39 Csavarkulcs 22-24 mm



40 Gumigyűrű, hajtógörgő



GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÖTÉLVÁGÁSHOZ

A Husqvarna a gyémántkötelek komplett palettáját kínálja, melyek többféle anyaggal és számos alkalmazásban használhatók. A Husqvarna gyémántkötelek injektált szintetikus gumit és rugókat tartalmaznak a szerelvényben. A szintetikus gumikötél nagyon rugalmas, ezért könnyen használható, továbbá minimálisra csökkenti a szegmensek egyenetlen kopásának kockázatát. A Husqvarna köteleken méterenként legalább 40 szegmens található. A méterenkénti nagyobb szegmensszám fokozott érintkezést jelent a vágást végző gyémántok és a kötél között, ami magasabb sebességet és hosszabb termék-élettartamot eredményez. Továbbá a szegmensek közti távolság kisebb, így a vágás egyenletesebb. Zárt hurkú változatban is kapható, ami kiküszöböli a leggyengébb láncszemet – a csatlakozást.

ARANY
További információk a 14–15. oldalon.



VÁKUUM-FORRASZTOTT

SZINTEREZETT

GALVANIZÁLT

GÉPTELJESÍTMÉNY	> 20 kW				15 kW			15 kW
TERMÉK	C 1200	C 1000	C 950	C 900	C 777	C 770	C 640 - ÚJ	C 840 - ÚJ
ANYAG								
Beton	•	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Vasbeton	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Erősen vasalt beton	•••	•••	••	••	•	•	—	••
Fém	•••	•••	••	••	—	—	—	••
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	CS 2512	CS 10, CS 2512			CS 10, CS 2512			CS 2512

••• = Optimális

•• = Jó

• = Elfogadható

— = Nem javasolt

Husqvarna vákuum-forrasztott kötelek.

Rendkívül hatékony vákuum-forrasztott professzionális kötelek acél, ötvözet és erősen vasalt beton vágásához.

CIKKSZÁM	SZEGMENSEK SZÁMA/m	SZEGMENSÁTMÉRŐ, MM	SZERELVÉNY	VÁGÓRENDSZER	ÁR
C 1200					
543 07 77-08	53	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek	Száraz/nedves	
C 1000					
588 90 96-01	44	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek	Száraz/nedves	
C 950					
577 67 81-01	40	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek	Száraz/nedves	
C 900					
521 95 36-01	40	9,8	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek	Száraz/nedves	

Husqvarna zárt hurkú kötelek.

Professzionális kötél csatlakozás nélkül, ideális acél, szendvics- és üreges szerkezetek vágásához.

CIKKSZÁM	SZEGMENSEK SZÁMA/m	SZEGMENSÁTMÉRŐ, MM	SZERELVÉNY	VÁGÓRENDSZER	ÁR
C 1200 SPL					
521 98 30-01	53	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek, zárt hurok	Száraz/nedves	
C 1000 SPL					
521 98 29-01	44	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek, zárt hurok	Száraz/nedves	
C 950 SPL					
577 67 82-01	40	10,3	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek, zárt hurok	Száraz/nedves	
C 900 SPL					
577 05 91-01	40	9,8	Rugó + gumi, vákuum-forrasztott szegmensek, zárt hurok	Száraz/nedves	

Husqvarna csatlakozó.

Vákuum-forrasztott kötelekhez

CIKKSZÁM	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ, MM	BELSŐ ÁTMÉRŐ, MM	HOSSZÚSÁG, MM	KÁBELÁTMÉRŐ, MM	TÍPUS	PRÉS, TONNA	SAJTOLÓPRÉS	KÖTÉLEN HASZNÁLANDÓ	ÁR
577 32 55-01	8,4 (gyémánt szegmens 9,5)	5,1	24	5	SCR	4,5	PC(HT45) H5F-70	C 900	

Szinterezett kötelek.

Hosszú élettartamú szinterezett professzionális kötél betonvágáshoz.

CIKKSZÁM	SZEGMENSEK SZÁMA/M	SZEGMENSÁTMÉRŐ, MM	SZERELVÉNY	VÁGÓRENDSZER	ÁR
C 770					
543 06 44-04	40	11	Rugó + gumi, szinterezett szegmensek	Nedves	
C 777					
586 60 69-01	40	11	Rugó + gumi, szinterezett szegmensek	Nedves	
C 640					
582 59 69-01	40	10,5	Rugó + gumi, szinterezett szegmensek	Nedves	

Galvanizált kötél.

Vasbetonban történő, magas sebességű vágáshoz kifejlesztett kötél.

CIKKSZÁM	SZEGMENSEK SZÁMA/M	SZEGMENSÁTMÉRŐ, MM	SZERELVÉNY	VÁGÓRENDSZER	ÁR
C 840					
582 59 68-01	40	10,5	Rugó + gumi, galvanizált szegmensek	Nedves	

Tartozékok gyémántkötelekhez.

A Husqvarna csatlakozók komplett skálájával rendelkezik a kötelekhez. Nem beszélve a megfelelő hidraulikus kézi présekről és présgyűrűkről a csatlakozók krimpeléséhez.

CIKKSZÁM	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ, MM	BELSŐ ÁTMÉRŐ, MM	HOSSZÚSÁG, MM	KÁBEL ÁTMÉRŐ, MM	TÍPUS	PRÉS, TONNA	SAJTOLÓPRÉS	ÁR
CSATLAKOZÓ, HENGER 16								
543 08 07-19	9	5,1	16	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66*	
CSATLAKOZÓ, HENGER 20								
543 02 16-70	9	5,1	20	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66*	
CSATLAKOZÓ, CSAVAROS								
543 02 15-15	9,5	5	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70*	
CSATLAKOZÓ, KARDÁN								
543 02 15-84	9,5	5	27	5	CRD	4,5	PC(HT45)H5F-70*	

*Kód magyarázata: A H5F-66/ H5F-70 azt jelenti, hogy a présgyűrű hossza 5 mm, a hatszög párhuzamos oldalai közti távolság pedig 6,6/ 7,0 mm.

	ÁR
Présgyűrű 66	543 00 28-89
Présgyűrű 70	543 00 28-78
Prés, 4,5 tonna	543 00 06-70
Pótcsap a kardánhoz	543 02 15-90
Kötélhűtés, száraz acélvágás	576 37 83-01

AHOL AZ INNOVATÍV MÉRNÖKI MEGOLDÁSOK TALÁLKOZNAK A TERMELÉKENYSÉG KEMÉNY IGÉNYEIVEL

Kerekes aljzatvágás esetén a maximális termelékenység kizárólag a teljesítmény, ergonómia, nyomaték, manőverezhetőség és megbízhatóság kiegyensúlyozott és jól átgondolt receptje alapján érhető el. Valamennyi tényezőnek hatékony módon össze kell játszania a lehető legtermelékenyebb munka érdekében. A kezelő, a gép és a gyémánt közötti egységről van szó. A Husqvarna aljzatvágók emiatt jelentik az ideális választást maximális termelékenység esetén.



CSEKÉLY KARBANTARTÁSI IGÉNY

A legtöbb Husqvarna aljzatvágó a karbantartásmentes IntelliSeal tárcsatengely rendszerrel van ellátva, amiben nem kell naponta kenni a tengelycsapágyakat.




MAGAS HATÁSFOK

A derékszögű fogaskerekes hajtóművel szerelt erőátviteli rendszer rezgésmentesen továbbítja az erőt a tárcsatengelyhez, optimális nyomaték és minimális teljesítmény-vesztesség mellett.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna aljzatvágók komplett termékcsaládja 13 modellt foglal magába, melyek vágási mélysége 122 mm – 625 mm, a motorok teljesítménye 4,2 kW benzinstől 55,4 kW dízelig terjed, tömegük pedig 54 kg – 1038 kg. Valamennyi aljzatvágónk kiváló teljesítményt és nyomatékot ad le a tárcsatengelynek, ami mély vágás esetén is nagyobb termelékenységet jelent. Itt könnyen megtalálja az Önnek legmegfelelőbb aljzatvágót.

Önjáró aljzatvágók

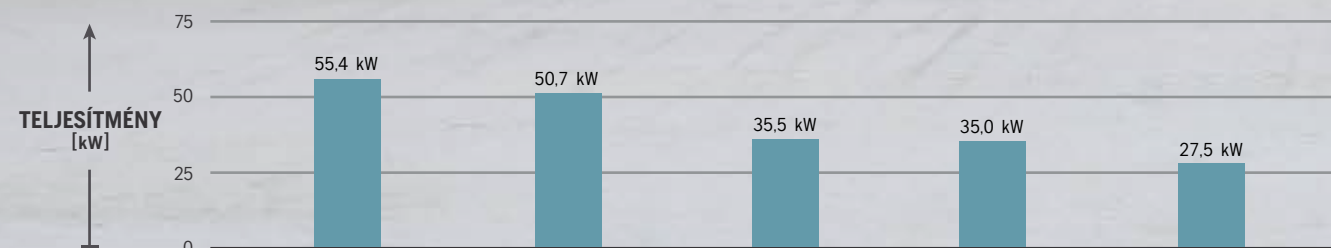

*Ausztráliában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia egyes részein kapható.



ERGONOMIKUS A fogantyúk állíthatók, így minden gépkezelőnek kényelmesek, a vezérlőszervek elrendezése pedig intuitív működtetést tesz lehetővé. Valamennyi fűrészt úgy fejlesztünk ki, hogy jól manőverezhető legyen, alacsony rezgéssel – ami végső soron kevésbé fárasztó a felhasználó számára.



EGYENES VÁGÁSOK Az FS 5000 D és FS 7000 D modellek esetében a felhasználóbarát vezérlőpanelen egy digitális monitor is helyet kapott. A fenti képen az Elektronikus nyomkövetés-rásegítés üzemmód látható. A nagyobb fokú termelékenységet biztosítható egyenes vágásokat könnyebb kialakítani, ami ráadásul kevésbé fárasztó a gépkezelő számára.




Számíthat a termelékenységre. Csökkentett emisszió.


A Husqvarna FS 7000 DL és FS 5000 D gyorsabb és tisztább. A nagy teljesítményű, korszerű dízelmotorok károsanyag-kibocsátása a Tier 4/Stage IIIB előírásoknak megfelelően alacsony, mindeközben pedig gyors és hatékony vágást biztosítanak. Az intuitív digitális vezérlőpanel és egyéb kényelmi funkciók segítségével hatékonyabban végezheti munkáját.

Önjáró padlófűrészek

Tolófűrészek

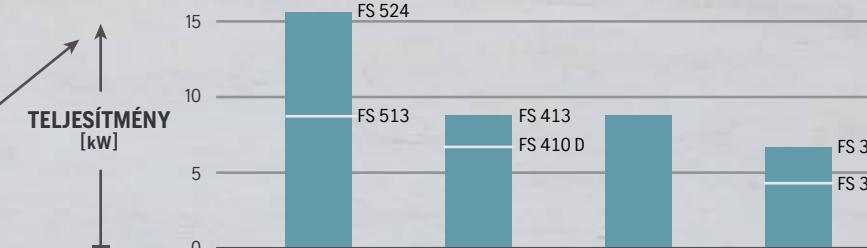

További információ:
www.husqvarnacp.com



ÚJDONSÁG



ALJZATVÁGÓK	FS 7000 DL	FS 7000 D	FS 6800 D***	FS 5000 D	FS 4800 D	FS 3500 G
MŰSZAKI LEÍRÁS*						
Max. vágásmélység, mm	625 (500 a toldat nélkül)	411	415	374	381	311
Tárcsamélység-szabályozás	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
Max. tárcsaátmérő, mm	1500 (1200 a toldat nélkül)	1000	1000	900	900	750
Befogótüske mérete, mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Átvitel max. sebesség, m/perc	76	76	91	40	49	45
Motorgyártó	Deutz	Deutz	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Kohler
Motorhűtés	Folyadék/levegő	Folyadék/levegő	Folyadék/levegő	Folyadék/levegő	Folyadék/levegő	Levegő
Max. teljesítmény, kW**	55,4	55,4	50,7	35,5	35,0	27,5
Teljesítmény a tárcsatengelynél, kW	50,0	50,0	44,7	31,0	30,0	21,5
Szűrbordák száma	16	16	16	12	12	25
Méret, mm (H×Sz×M)	2710×974×1499 (2370×974×1499 a toldat nélkül)	1961×974×1499	1701×965×1448	1753×844×1313	1422×845×1295	1410×800×1135
Tömeg, kg	1338 (1150 a toldat nélkül)	1032	857	771	680–695	419
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK						
	967 05 60–09, 1200 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, kuplung, elektromos nyomkövetés és ötödik kerék	967 20 79–53, 900 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, kuplung, elektromos nyomkövetés	965 15 23–54, 1000 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, elektromos nyomkövetés	967 20 73–41, 450 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, elektromos nyomkövetés	967 60 80–40, 450 mm tárcsavédő, hátsó csukló kuplunggal és elektromos nyomkövetéssel	967 62 13–06, 650 mm tárcsavédő
	967 05 60–08, 1500 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, kuplung, elektromos nyomkövetés és ötödik kerék	96 720 79–54, 1000 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó,kuplung, elektromos nyomkövetés	965 15 23–53, 900 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, elektromos nyomkövetés	967 20 73–38, 750 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, kuplung, elektromos nyomkövetés	967 60 80–48, 650 mm tárcsavédő, 3 fokozatú sebességváltó, elektromos nyomkövetés	967 62 13–07, 750 mm tárcsavédő
		967 20 79–43, 450 mm tárcsavédő, egy sebességes, hurokvágáshoz			967 60 80–41, 750 mm tárcsavédő, kuplung, elektromos nyomkövetés	
					967 60 80–49, 750 mm tárcsavédő, elülső csukló, 3 fokozatú sebességváltó, elektromos nyomkövetés	
					967 60 80–60, 900 mm tárcsavédő, elülső csukló, 3 fokozatú sebességváltó, kuplung, elektromos nyomkövetés	

ÁR

A különféle változatok a táblázatban láthatók. A rendelkezésre álló változatok felől érdeklődjön a kereskedőnél. ***Ausztráliában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia egyes részein kapható.

*komplett műszaki leírás a weboldalunkon.

**A motorgyártó adatai.

Husqvarna FS 7000 DL és FS 7000 D.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
2 Tárcsavédő rácsúszthatató, 500 mm	586 34 32–01
2 Tárcsavédő rácsúszthatató, 600 mm	586 34 33–01
2 Tárcsavédő rácsúszthatató, 750 mm	586 34 34–01
2 Tárcsavédő rácsúszthatató, 900 mm	586 34 35–01
2 Tárcsavédő rácsúszthatató, 1000 mm	586 34 36–01
3 Kettős lámpakészlet	585 92 46–01
4 Vízszivattyú készlet	586 01 23–01
5 Súlykészlet, 30 kg	581 67 89–02
5 Súlykészlet, 15 kg	581 67 89–01
6 Gyárilag beszerelt ötödik kerék készlet, súlytartó konzol nélkül (FS 7000 D)	582 55 72–01
6 Gyárilag beszerelt ötödik kerék készlet, súlytartó konzollal (FS 7000 D)	501 74 47–01
6 Helyszínen beszerelt ötödik kerék készlet (FS 7000 D)	582 30 79–01
Konvertáló egység 900–1000 mm, 3 sebességes sebességváltóhoz	589 55 36–01
Konvertáló egység 1500 mm, 3 sebességes sebességváltóhoz	589 55 38–01
Egysebességű tárcsatengely szíj, 900 mm	524 19 97–64
Háromsebességű tárcsatengely szíj, 900 mm	541 20 08–47
Tárcsavédő felcsavarozható rendszer 1200 mm, 3 sebességes sebességváltóhoz	582 55 35–01
Tárcsavédő felcsavarozható rendszer 1500 mm, 3 sebességes sebességváltóhoz	582 55 36–01
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 114 mm	586 00 92–01
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 127 mm	586 00 93–01
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 152 mm	586 00 94–01



TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
1 Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 178 mm	586 00 95–01
Tárcsatengely csavarkulcs	504 62 64–03
Hajtókerék, 350–750 mm	505 53 19–01
Hajtókerék, 900–1000 mm	539 30 00–10

Husqvarna FS 6800 D.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
1 Tárcsavédő rácsúszthatató, 350 mm	541 20 83–67
1 Tárcsavédő rácsúszthatató, 450 mm	542 19 81–63
1 Tárcsavédő rácsúszthatató, 600 mm	542 19 81–64
1 Tárcsavédő rácsúszthatató, 750 mm	542 19 81–65
1 Tárcsavédő rácsúszthatató, 900 mm	542 19 81–66
1 Tárcsavédő rácsúszthatató, 1000 mm	504 01 94–01
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 114 mm	542 16 31–72
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 127 mm	542 16 63–07
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 152 mm	542 16 32–72
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 178 mm	542 19 93–78
Tárcsatengely szíjak 1000 mm × 4	542 19 97–64
Tárcsatengely szíjak 450, 600 és 900 mm × 4	542 16 66–29
Tárcsatengely szíjak 800 mm × 4	542 16 63–62
Tárcsatengely csavarkulcs	539 30 01–33
Hajtókerék, 400–1000 mm	505 53 19–01
Ötödik kerék készlet (gyári beszerelés)	576 01 85–02
Ötödik kerék készlet (helyszíni beszerelés)	576 01 85–01

Husqvarna FS 5000 D.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
2 Tárcsavédő rácsúszthatató, 350 mm	586 34 31–01
2 Tárcsavédő rácsúszthatató, 500 mm	586 34 32–01
2 Tárcsavédő rácsúszthatató, 600 mm	586 34 33–01
2 Tárcsavédő rácsúszthatató, 750 mm	586 34 34–01
2 Tárcsavédő rácsúszthatató, 900 mm	586 34 35–01
3 Kettős lámpakészlet	585 92 46–01
4 Vízszivattyú készlet	586 01 23–01
6 Gyárilag beszerelt ötödik kerék készlet (FS 5000 D)	501 74 46–01
6 Helyszínen beszerelt ötödik kerék készlet (FS 5000 D)	582 30 78–01
Háromsebességű tárcsatengely szíj, 750 mm	585 51 50–01
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 114 mm	586 00 92–01
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 127 mm	586 00 93–01
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 152 mm	586 00 94–01
Tárcsatengely csavarkulcs	504 62 64–03
Hajtókerék, 350–750 mm	505 53 19–01
Hajtókerék, 900–1000 mm	539 30 00–10

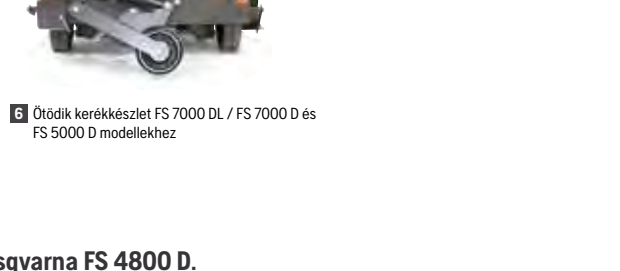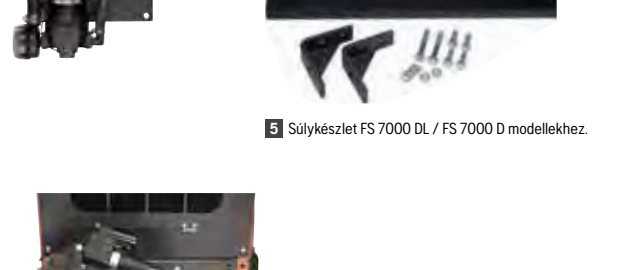

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
1 Tárcsavédő rácsúszthatató, 900 mm	542 19 81–66
1 Tárcsavédő rácsúszthatató, 750 mm	542 19 81–65
1 Tárcsavédő rácsúszthatató, 600 mm	542 19 81–64
1 Tárcsavédő rácsúszthatató, 450 mm	542 19 81–63
1 Tárcsavédő rácsúszthatató, 350 mm	541 20 83–67
3 Kettős lámpakészlet	542 18 11–17
4 Vízszivattyú készlet	542 19 96–26
Egysebességű tárcsatengely szíjak 355 mm × 4	542 18 60–48
Egysebességű tárcsatengely szíjak 450 mm × 4	542 19 04–16
Egysebességű tárcsatengely szíjak 650 és 750 mm × 4	542 16 31–72
Háromsebességű tárcsatengely szíjak 355, 450, 650 és 750 mm × 4	542 20 64–47
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 114 mm	542 16 31–72
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 127 mm	542 16 63–07
Tárcsatengely csavarkulcs	504 62 64–03
Hajtókerék, 350–750 mm	505 53 19–01
Hajtókerék, 900–1000 mm	539 30 00–10

Husqvarna FS 3500 G.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
4 Vízszivattyú készlet (gyári beszerelés)	501 75 97–01
4 Vízszivattyú készlet (helyszíni beszerelés)	579 80 46–01

A pótalkatrészek teljes listája megtekinthető a weboldalunkon az illusztrált alkatrészlista (IPL) menüpont alatt.



Husqvarna FS 500 sorozat.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
1	Víztartály készlet	541 20 82-86	
2	Külső tárcsakarima pecekkel	542 16 79-62	
	Tárcsa anyacsavar	542 16 78-46	
	Tárcsa ékszij (FS 513)	542 20 21-50	
	Tárcsa ékszij (FS 524)	504 06 83-01	
	Alsó kardánszij	505 24 62-01	
	Felső kardánszij	510 23 72-01	
	Csavarkulcs 27 mm	542 20 22-92	

Husqvarna FS 400 sorozat.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
2	Emelőkengyel (FS 410 D)	522 47 87-02	
2	Emelőkengyel (FS 413)	522 47 87-01	
	Külső tárcsakarima pecekkel	542 16 79-62	
	Tárcsatengely szij (FS 410 D)	543 04 49-63	
	Tárcsatengely szij (FS 413)	542 20 21-50	
	Víztartály készlet	541 20 82-86	
	Csavarkulcs 27 mm	542 20 22-92	
	Csavarkulcs 27 mm	542 20 22-92	

Husqvarna FS 400 LV.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
	Tárcsakarima készlet (belső és külső karima, csavar, kulcs)	585 31 35-01	
	Tárcsatengely szij	543 04 49-64	
	Csavarkulcs 16/18 mm	543 04 59-04	

Husqvarna FS 300 sorozat.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
	Külső tárcsakarima	504 06 40-01	
	Tárcsacsavar	725 25 34-71	
	Tárcsatengely szij (FS 305)	543 85 03-68	
	Tárcsatengely szij (FS 309)	502 08 31-01	
	Csavarkulcs 16/18 mm	543 04 59-04	
	Csavarkulcs 13 mm	543 04 58-91	

A pótalkatrészek teljes listája megtekinthető a weboldalunkon az illusztrált alkatrésztlista (IPL) menüpont alatt.



1 Víztartály készlet az FS 400 sorozathoz



2 Emelőkengyel az FS 400 sorozathoz



ALJZATVÁGÓK	FS 524	FS 513	FS 413	FS 410 D	FS 400 LV	FS 309	FS 305
MŰSZAKI LEÍRÁS*							
Max. vágásmélység, mm	241	179	189	189	162	122	125
Tárcsamélység-szabályozás	Kézikerék	Kézikerék	Kézikerék	Kézikerék	Kézikerék	Kézikerék	Kézikerék
Max. tárcsaátmérő, mm	600	500	500	500	450	350	350
Befogótüske mérete, mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Motorgyártó	Honda	Honda	Honda	Yanmar	Honda	Subaru	Honda
Motorhűtés	Levegő	Levegő	Levegő	Levegő	Levegő	Levegő	Levegő
Max. teljesítmény, kW**	15,5	8,7	8,7	6,6	8,7	6,6	4,2
Méret, mm (H×Sz×M)	1750×660×1200	1700×660×1200	1550×655×1200	1550×655×1200	1150×590×940	915×381×990	915×381×990
Tömeg, kg	231	197	163	145	99	64	54
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK							
	967 04 61-02, víztartállyal együtt	967 04 59-01	965 15 01-02, víztartállyal együtt	965 15 01-01, víztartállyal együtt	965 14 82-01	965 15 00-15, víztartállyal együtt	965 15 00-26, víztartállyal együtt
ÁR							

*A teljes műszaki leírás megtalálható a weboldalunkon. **Motorgyártó adatai szerint.



GYÉMÁNTSZERSZÁMOK ALJZATVÁGÁSHOZ

A Husqvarna aljzatvágó gyémánttárcsák a legtöbb alkalmazást lefedik, az aszfaltvágástól kezdve az erősen vasalt beton vágásáig, a berendezések palettája pedig a kis méretű elektromos készülékektől a nagy, dízelmotoros gépekig terjed. A Husqvarna részvágó tárcsákat is kínál elektromos és elektronikus kábelekhez, közlekedési hurkok beszereléséhez. A vágó tárcsák egyéb közgyűrűkkel együtt is használhatók.

Tárcsák magas és közepes teljesítményű aljzatvágókhoz.



	F1400 DIAGRIP™		F1100		F600					L600		F400 DIAGRIP™			
GÉPTELJESÍTMÉNY	25–50 KW	50 → KW	50 → KW		25–50 KW					35 → KW		Elektromos → 18 KW			
TERMÉK	F1410	F1440	F1170	F1180	F635	F640	F672	F675	F685	L630	L680	F410	F420	F430	F465
SZEGMENS ALAKJA															
ANYAG															
Megkötött beton, kemény	●●●	●●	—	—	●●●	●●	—	—	—	●●	—	●●●	●●	●	—
Megkötött beton, közepes	●●	●●	—	—	●●	●●	—	—	—	●●	—	●●	●●	●●	—
Megkötött beton, lágy	●●	●●●	—	—	●	●●	—	—	—	●●	—	●	●●	●●●	—
Friss beton, kemény	—	—	—	—	—	—	●●●	●●	—	—	—	—	—	—	●●●
Friss beton, közepes	—	—	—	—	—	—	●●	●●●	—	—	—	—	—	—	●●●
Aszfalt, kemény	—	—	●●●	●●	—	—	—	—	●●●	—	●●	—	—	—	—
Aszfalt, lágy	—	—	●●	●●●	—	—	—	—	●●●	—	●●●	—	—	—	—
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	FS 8400 D, FS 7000 D, FS 5000 D, FS 4800 D		FS 8400 D, FS 7000 D		FS 5000 D, FS 4800 D					FS 5000 D, FS 4800 D		FS 524, FS 513			

●●● = Optimális ●● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Tárcsák alacsony teljesítményű aljzatvágókhoz.

ÚJDONSÁG




	ELITE-CUT				VARI-CUT			TACTI-CUT		
GÉPTELJESÍTMÉNY	3,5–25 KW				3,5–25 KW			3,5–25 KW		
TERMÉK	S 35	S 45	S 65	S 85	S 45	S 65 PLUS	S 85	S 50 PLUS	S 65	S 85
SZEGMENS ALAKJA										
ANYAG										
Természetes kő	●●●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vasbeton	●●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●
Abrazív anyag	●	●●	●●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●
Friss beton	—	●	●●	●	—	●●	●	—	●●	●
Aszfalt	—	—	●	●●●	—	●	●●	—	●	●●●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	FS 524/513, FS 413/410 D, FS 400 LV, FS 309/305									

●●● = Optimális ●● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Forradalmi gyémántszerszám-technológia az első rangú vágási kapacitásért és tartósságért.

A Diagrip™ technológia egyik legnagyobb előnye, hogy mennyire gyorsan és simán vág a gyémántszerszám mindenféle építőanyagot. A Diagrip™ szerszám garancia a problémamentes fűrészelésre, főleg erősen vasalt betonban.

A gyémántok különleges kezelésen mennek keresztül, hogy hosszabb ideig maradjanak a szegmensekben, optimális eloszlás mellett, így minden egyes gyémánt határfoka maximális. A Diagrip™-nek köszönhetően az összes gyémánt egyenletesen kerül használatba és fogy, így a tárcsa éle nagyon egyenletes és erős marad még kemény anyag, például vasbeton, vágása esetén is.

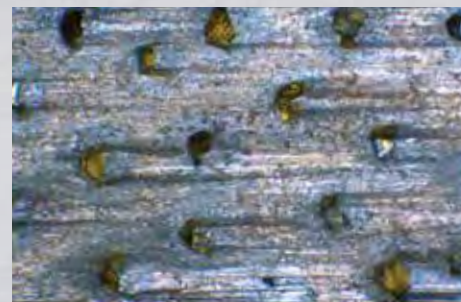

DIAGRIP™



SPEED BRIDGE Az Elite-Cut S 35 tárcsák esetében egy különleges Speed Bridge (szegmenshid) került bevezetésre a szegmensek között. Ez a fajta kivitelezés az alacsonyabb oldalirányú súrlódás, a jobb hűtés és a hatékonyabb porelszívás révén tovább javítja a vágás sebességét és egyenletességét.

ARANY
EZÜST
BRONZ

További információk a 14–15. oldalon.

Husqvarna F 1410/ F 1440 Diagrip™.

Tárcsák öreg betonhoz lyukacsos szegmensekkel a maximális teljesítmény érdekében.

CIKKSZÁM	ALÁVÁGÁS ELLENI VÉDELEM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA F 1410								
586 19 90–01	—	500	Keskeny	40	4,2	10,0+2,5	25,4	
586 19 91–01	—	600	Keskeny	40	4,2	10,0+2,5	25,4	
586 19 92–01	—	650	Keskeny	40	4,2	10,0+2,5	25,4	
586 19 93–01	—	700	Keskeny	40	4,2	10,0+2,5	25,4	
586 19 94–01	—	750	Keskeny	40	4,2	10,0+2,5	25,4	
586 19 95–01	—	800	Keskeny	40	4,8	10,0+2,5	25,4	
586 19 96–01	—	900	Keskeny	40	4,8	10,0+2,5	25,4	
586 19 97–01	—	1000	Széles	40	4,8	10,0+2,5	25,4	
586 19 98–01	—	1200	Széles	40	4,5	10,0+2,5	25,4	
HUSQVARNA F 1440								
586 20 02–01	—	500	Keskeny	40	4,2	10,0+2,5	25,4	
586 20 03–01	—	600	Keskeny	40	4,2	10,0+2,5	25,4	
586 20 04–01	—	650	Keskeny	40	4,2	10,0+2,5	25,4	
586 20 05–01	—	700	Keskeny	40	4,2	10,0+2,5	25,4	
586 20 06–01	—	750	Keskeny	40	4,2	10,0+2,5	25,4	
586 20 07–01	—	800	Keskeny	40	4,8	10,0+2,5	25,4	
586 20 08–01	—	900	Keskeny	40	4,8	10,0+2,5	25,4	
586 20 09–01	—	1000	Széles	40	4,8	10,0+2,5	25,4	
586 20 10–01	—	1200	Széles	40	4,5	10,0+2,5	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 1170/ F 1180.

Professzionális aszfalt tárcsák hornyolt vagy süllyesztett szegmensekként az alávágás elleni védelem érdekében.

CIKKSZÁM	ALÁVÁGÁS ELLENI VÉDELEM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA F 1170								
583 81 17–02	Hornyolt	600	Széles	40	4,5	8,0+3,0	25,4	
582 88 09–02	Hornyolt	700	Széles	40	4,5	8,0+3,0	25,4	
583 81 20–05	Hornyolt	800	Széles	40	4,5	8,0+3,0	25,4	
589 35 44–02	Hornyolt	900	Széles	40	4,5	8,0+3,0	25,4	
HUSQVARNA F 1180								
531 15 90–60	Süllyesztett	600	Keskeny	40	4,5	10,0+2,0	25,4	
531 15 90–61	Hornyolt	700	Keskeny	40	4,5	10,0+2,0	25,4	
531 15 90–62	Hornyolt	800	Keskeny	40	4,5	10,0+2,0	25,4	
531 15 90–63	Hornyolt	900	Keskeny	40	4,5	10,0+2,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 635/ F 640.

Professzionális tárcsák megkötött betonhoz széles és keskeny víznyílások skálájával.

CIKKSZÁM	ALÁVÁGÁS ELLENI VÉDELEM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA F 635								
531 15 90–23	—	350	Keskeny	40	3,2	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–24	—	400	Keskeny	40	3,2	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–25	—	450	Keskeny	40	3,2	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–26	—	500	Keskeny	40	3,6	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–27	—	600	Széles	40	4,2	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–29	—	700	Széles	40	4,2	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–30	—	800	Széles	40	4,5	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–31	—	900	Széles	40	4,5	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–32	—	1000	Széles	40	4,5	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–33	—	1200	Széles	40	4,5	10,0+3,0	25,4	
HUSQVARNA F 640								
531 15 90–34	—	300	Keskeny	40	2,8	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–35	—	350	Keskeny	40	3,2	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–36	—	400	Keskeny	40	3,2	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–37	—	450	Keskeny	40	3,2	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–38	—	500	Keskeny	40	3,6	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–39	—	600	Széles	40	4,2	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–41	—	700	Széles	40	4,2	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–42	—	800	Széles	40	4,5	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–43	—	900	Széles	40	4,5	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–44	—	1000	Széles	40	4,5	10,0+3,0	25,4	
531 15 90–45	—	1200	Széles	40	4,5	10,0+3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 672/ F 675.

Professzionális tárcsa friss betonhoz, keskeny víznyílásokkal.

CIKKSZÁM	ALÁVÁGÁS ELLENI VÉDELEM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA F 672								
531 15 90–89	—	300	Keskeny	40	2,4	8,0+3,0	25,4	
531 15 90–91	—	350	Keskeny	40	2,8	8,0+3,0	25,4	
531 15 90–86	Süllyesztett	300	Keskeny	40	2,8	8,0+3,0	25,4	
531 15 90–87	Süllyesztett	350	Keskeny	40	2,8	8,0+3,0	25,4	
HUSQVARNA F 675								
531 15 91–60	—	300	Keskeny	40	2,4	8,0+3,0	25,4	
531 15 91–62	—	350	Keskeny	40	2,8	8,0+3,0	25,4	
531 15 91–57	Süllyesztett	300	Keskeny	40	2,8	8,0+3,0	25,4	
531 15 91–58	Süllyesztett	350	Keskeny	40	2,8	8,0+3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 685.

Professzionális aszfalttárcsák hornyolt vagy süllyesztett szegmensekként az alávágás elleni védelem érdekében.

CIKKSZÁM	ALÁVÁGÁS ELLENI VÉDELEM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
531 15 90–50	Süllyesztett	500	Széles	40	3,8	8,0+3,0	25,4	
531 15 90–51	Süllyesztett	600	Széles	40	3,8	8,0+3,0	25,4	
531 15 90–52	Hornyolt	700	Széles	40	4,5	8,0+3,0	25,4	
531 15 90–53	Hornyolt	800	Széles	40	4,5	8,0+3,0	25,4	
531 15 90–54	Hornyolt	900	Széles	40	4,5	8,0+3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna L 630/ L 680.

Professzionális tárcsák vágatokhoz, melyek a szendvics formájú közlekedési hurkoknak segítenek megtartani az alakjukat.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA L 630							
531 16 15–65	350	Széles	40	6	8,0+3,0	25,4	
531 16 15–66	350	Széles	40	8	8,0+3,0	25,4	
531 16 15–59	350	Széles	40	10	8,0+3,0	25,4	
531 15 92–13	450	Széles	40	6	8,0+3,0	25,4	
531 16 15–25	450	Széles	40	8	8,0+3,0	25,4	
531 16 15–24	450	Széles	40	10	8,0+3,0	25,4	
HUSQVARNA L 680							
531 16 15–03	350	Széles	40	6	8,0+3,0	25,4	
531 10 18–79	350	Széles	40	8	8,0+3,0	25,4	
531 16 15–02	350	Széles	40	10	8,0+3,0	25,4	
531 16 05–02	450	Széles	40	6	8,0+3,0	25,4	
531 16 05–03	450	Széles	40	8	8,0+3,0	25,4	
531 16 05–04	450	Széles	40	10	8,0+3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 410/ F 420/ F 430 Diagrip™.

Professzionális tárcsa megkötött beton vágására. Alacsony aktív vágófelület egyenletesen elosztott vágóélekkel és gyémántkristályokkal. Elektromos padlófűrészekhez, max. 18 kW.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
HUSQVARNA F 410							
581 62 53–01	500	Széles	49	3,8	10,0+3,0	25,4	
581 62 54–01	600	Széles	49	3,8	10,0+3,0	25,4	
581 62 55–01	700	Széles	49	3,8	10,0+3,0	25,4	
581 62 56–01	800	Széles	49	5,0	10,0+3,0	25,4	
HUSQVARNA F 420							
581 62 58–01	500	Széles	49	3,8	10,0+3,0	25,4	
581 62 59–01	600	Széles	49	3,8	10,0+3,0	25,4	
581 62 70–01	700	Széles	49	3,8	10,0+3,0	25,4	
581 62 60–01	800	Széles	49	5,0	10,0+3,0	25,4	
HUSQVARNA F 430							
581 62 61–01	500	Széles	49	3,8	10,0+3,0	25,4	
581 62 64–01	600	Széles	49	3,8	10,0+3,0	25,4	
581 62 65–01	700	Széles	49	3,8	10,0+3,0	25,4	
581 62 67–01	800	Széles	49	5,0	10,0+3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 465.

Általános professzionális tárcsa friss betonhoz, keskeny víznyílásokkal. Alacsony - közepes teljesítményű padlófűrészekhez.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
531 15 90-81	300	Keskeny	40	2,4	8,0 + 3,0	25,4	
531 15 90-83	350	Keskeny	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna Elite-Cut padlófűrész tárcsák.

Professzionális tárcsák a könnyű működés érdekében még erősen vasalt betonban is. Innovatív szegmens-kialakítás a hatékony vágás, hűtés és salakkidobás érdekében, ami fokozza a vágási sebességet és az élettartamot is. Diagrip™ technológia az S35, S45 és S65 modellek esetében.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 35						
579 81 15-10	300	Szegmentált	Hid	15	25,4 / 20	
579 81 15-20	350	Szegmentált	Hid	15	25,4 / 20	
579 81 15-30	400	Szegmentált	Hid	15	25,4 / 20	
579 82 06-50	450	Szegmentált	Hid	15	25,4	
579 82 06-60	500	Szegmentált	Hid	15	25,4	
579 82 06-70	600	Szegmentált	Hid	15	25,4	
S 45						
579 81 16-10	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 16-20	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 16-30	400	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 82 07-50	450	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
579 82 07-60	500	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
579 82 07-70	600	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
S 65						
579 81 19-10	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 19-20	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 81 19-30	400	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 / 20	
579 82 08-50	450	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
579 82 08-60	500	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
579 82 08-70	600	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
S 85						
579 81 20-10	300	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4 / 20	
579 81 20-20	350	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4 / 20	
579 81 20-30	400	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4 / 20	
579 80 95-50	450	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4	
579 80 95-60	500	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4	
579 80 95-70	600	Szegmentált	Sík/Sík +	12	25,4	

Husqvarna Vari-Cut padlófűrész tárcsák.

Prémium tárcsák magas vágási sebességgel és kopásállósággal, kiváló teljesítményt és alacsony négyzetméterenkénti szerszámköltséget biztosítva.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 45						
579 81 74-10	300	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
579 81 74-20	350	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
579 81 74-30	400	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 / 20	
579 82 09-50	450	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4	
579 82 09-60	500	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4	
579 82 09-70	600	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4	
S 65 PLUS						
587 90 44-01	300	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 / 20	
587 90 45-01	350	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 / 20	
587 90 53-01	400	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 / 20	
587 90 54-01	450	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4	
579 82 10-60	500	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4	
579 82 10-70	600	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4	
S 85						
579 81 77-10	300	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 77-20	350	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 77-30	400	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	
579 80 96-50	450	Szegmentált	Sík +	10	25,4	
579 80 96-60	500	Szegmentált	Sík +	10	25,4	
579 80 96-70	600	Szegmentált	Sík +	10	25,4	



Husqvarna Tacti-Cut padlófűrész tárcsák.

Minőségi tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz optimalizálva a legtöbb anyag esetében, kiegyensúlyozott ár-érték arányt biztosítva.


CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 50 PLUS						
579 81 56-10	300	Szegmentált	Sík	13	25,4 / 20	
579 81 56-20	350	Szegmentált	Sík	13	25,4 / 20	
579 81 56-30	400	Szegmentált	Sík	13	25,4 / 20	
S 65						
579 81 65-10	300	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 65-20	350	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 65-30	400	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík +	10	25,4 / 20	
S 85						
579 81 66-10	300	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 66-20	350	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	
579 81 66-30	400	Szegmentált	Sík +	10	25,4 / 20	

VÁGJON A LEHETŐ LEGHAMARABB EGYENES VONALAKAT – NE VÁRJON A VÉLETLENSZERŰ REPEDÉSEKRE

A Husqvarna Soff-Cut® rendszere ideális a dilatációs illesztések rendkívül korai vágásához betonlemez öntése után. Ez a legjobb megoldás a véletlen repedések kockázatának minimálisra csökkentésére, ami az egyik legköltségesebb és legsúlyosabb probléma betonozás során. A rendszer főbb előnyei a magas termelési hozam, továbbá az egyazon napon történő öntés és vágás lehetősége, illetve természetesen a kizárólag a sekély vágási mélységgel elérhető tiszta végeredmény.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna Soff-Cut termékcsaládba négy modell tartozik melyek vágási mélysége 30 mm – 76 mm, a motorok teljesítménye 3.3 kW – 17,2 kW, a berendezések tömege pedig 39 kg – 221 kg. Az optimális megoldás érdekében válassza az adott művelethez megfelelő Soff-Cut modellt.

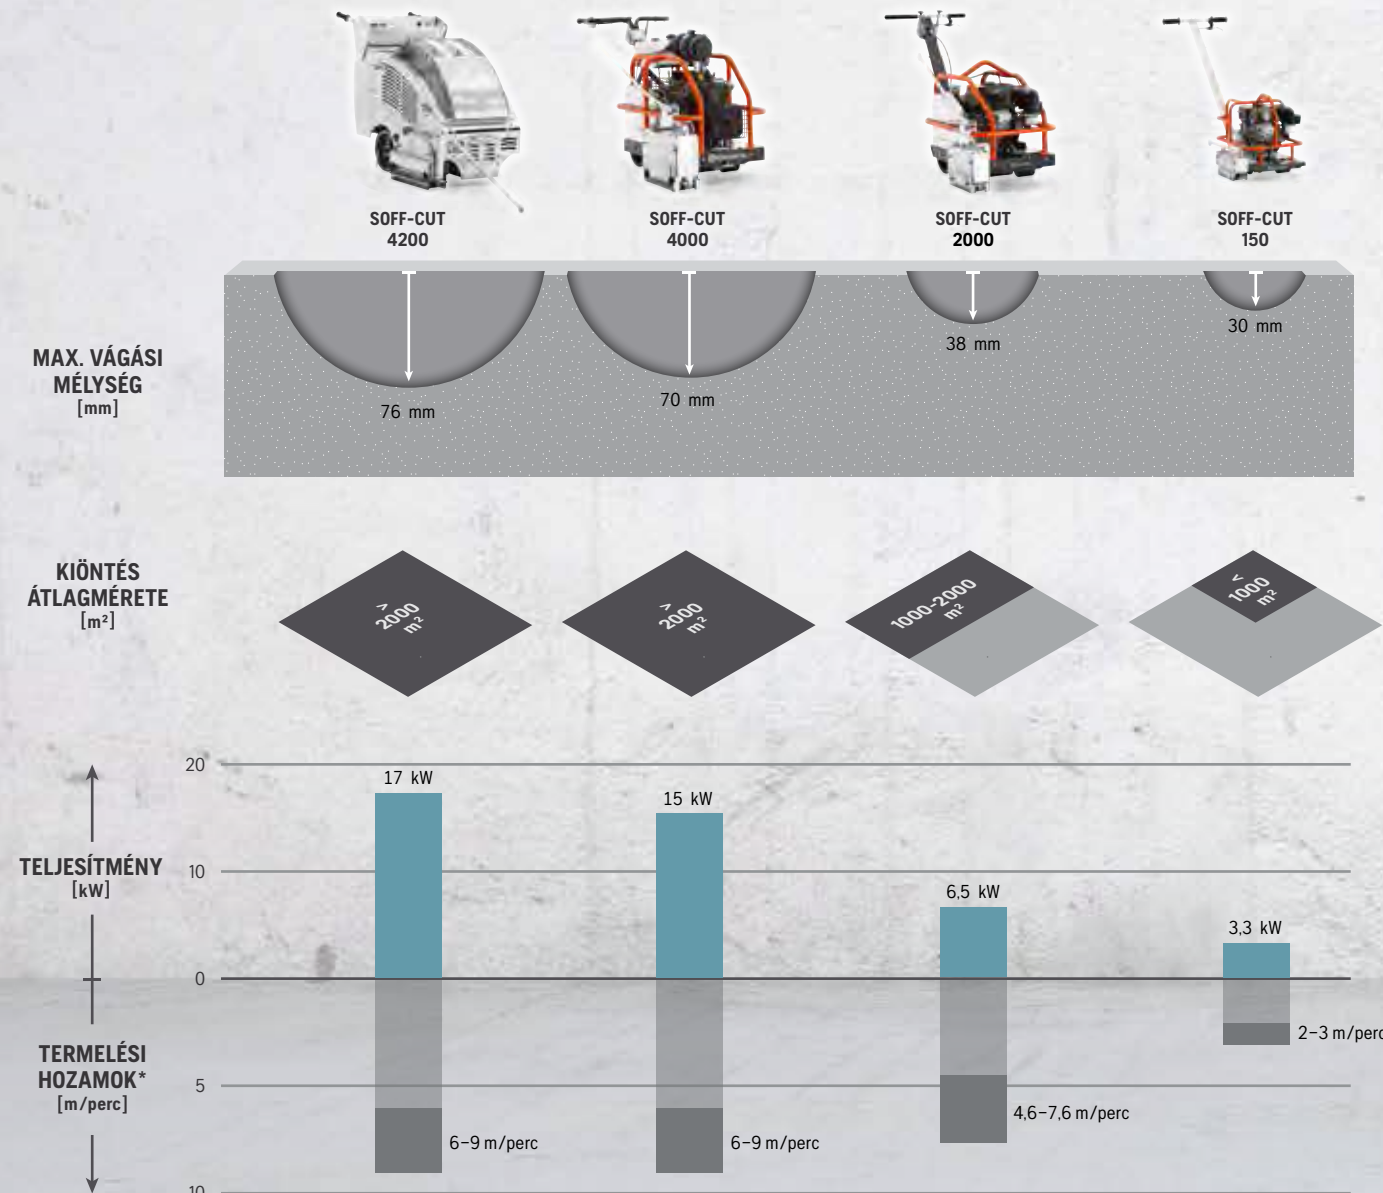

*TERMELÉSI HOZAMOK

A termelési hozamra vonatkozó adatok durva becslések csupán, és változhatnak például az alábbiak miatt: vágás mélysége, megfelelő tárcsa kiválasztása vagy friss betonozásban történő vágás.



A probléma.

Ahogyan a beton kiszárad és elkezd megkötöni, belső feszültség keletkezik benne. A zsugorodásból eredő repedések szabályozásának célja a feszültség csökkentése, mielőtt az véletlenszerű repedés formájában kitör.

A megoldás.

A Husqvarna Soff-Cut Ultra Early Entry™ szárazon vágó rendszerrel az illesztések vágása a friss betonozásban történik – kikészítés után 1-2 órán belül. A Husqvarna Soff-Cut technológia alapja a Soff-Cut tárcsa és a csúszólemez kombinációja. A tárcsa felfelé történő mozgása vágás közben kombinálódik a csúszólemezzel, ami nyomást fejt ki a felületre, megakadályozva a forgács- és szilánkképződést. A Soff-Cut lehetővé teszi a friss betonozásban való vágást a kikeményedési folyamat részeként, hatékony módon szabályozva a zsugorodásból eredő repedezést.



A véletlen repedések kialakulása az egyik legköltségesebb és legsúlyosabb probléma betonozás során.



A Soff-Cut egyedi Ultra Early Entry™ szárazon vágó rendszere a korai vágáson keresztül szabályozza a véletlenszerű repedések kialakulását.

További információ:
www.husqvarnacp.com





ULTRA EARLY ENTRY™ FÜRÉSZ	SOFF-CUT 4200	SOFF-CUT 4000	SOFF-CUT 2000	SOFF-CUT 150
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Motorgyártó	Kohler	Kohler	Robin	Robin
Max. teljesítmény, kW*	17,2	14,9	6,5	3,3
Max. tárcsaátmérő, mm	350	350	250	150
Max. vágásmélység, mm	76	70	38	30
Tömeg, kg	221	191	144	39
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	966 84 56-02	966 84 55-02	966 84 53-02	966 84 48-06
ÁR				

*Motorgyártó adatai szerint.



Husqvarna Soff-Cut 4200.

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
Légszűrő, 2 darab	505 48 74-02
Akkumulátor, 12 V DC	505 48 76-01
Olajszűrő, 2 darab	505 48 77-01
Oldalsó világítás	505 48 69-02
Gyújtógyertya, 2 db.	505 48 28-03
Porelszívó feltét	505 49 40-06

Husqvarna Soff-Cut 4000.

TARTOZÉKOK	ÁR
Fényszóró készlet	505 48 47-02
Porelszívó feltét	505 49 40-05

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
Légszűrő, 2 darab	505 48 23-06
Tárcsasíj	505 48 39-02
Tárcsa csavarkulcs	505 48 31-03
Szivattyúsíj	505 48 48-01
Gyújtógyertya, 2 db.	505 48 28-03

Husqvarna Soff-Cut 2000.

TARTOZÉKOK	ÁR
Fényszóró készlet	505 48 47-01
Porelszívó feltét	505 49 40-03

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
Légszűrő	505 48 23-02
Tárcsasíj	505 48 22-02
Tárcsa csavarkulcs	505 48 31-03
Szivattyúsíj	505 48 40-02
Gyújtógyertya	505 48 28-01

Husqvarna Soff-Cut 150.

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
Légszűrő	505 48 23-01
Tárcsasíj, 2 db.	505 48 22-01
Tárcsa csavarkulcs	505 48 31-02
Gyújtógyertya, 2 db.	505 48 28-01

ARANY

További információk a 14–15. oldalon.



XL14



XL10



XL6

TERMÉK	XL14			XL10			XL6		
	2000	3000	5000	2000	3000	5000	2000	3000	5000
ANYAG									
Kemény és nagyon kemény tömörített beton	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—
Kemény és közepesen kemény tömörített beton	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—
Lágy és nagyon lágy tömörített beton	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●	—	—	● ● ●
JAVASOLT BERENDEZÉSEK									
	SC 4200, SC 4000			SC 2000e			SC 150		

● ● ● = Optimális ● ● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna XL14/XL10/ XL6.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS VASTAGSÁG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	SZEGMENSEK SZÁMA	FURAT	ÁR
XL14									
542 75 61-13	XL14-2000	350	Sík	40	3,2	9 + 2,5	24	Soff-Cut Triangular	
542 75 61-14	XL14-3000	350	Sík	40	3,2	9 + 2,5	24	Soff-Cut Triangular	
542 75 61-16	XL14-5000	350	Sík	40	3,2	9 + 2,5	24	Soff-Cut Triangular	
XL10									
542 75 61-01	XL10-2000	250	Sík	40	2,6	9 + 2,5	17	Soff-Cut Triangular	
542 75 61-02	XL10-3000	250	Sík	40	2,6	9 + 2,5	17	Soff-Cut Triangular	
542 75 61-04	XL10-5000	250	Sík	40	2,6	9 + 2,5	17	Soff-Cut Triangular	
XL6									
542 77 70-06	XL6-2000	150	Sík	32	2,6	8 + 1,5	12	Soff-Cut Triangular	
542 77 70-07	XL6-3000	150	Sík	32	2,6	8 + 1,5	12	Soff-Cut Triangular	
542 77 70-09	XL6-5000	150	Sík	32	2,6	8 + 1,5	12	Soff-Cut Triangular	

További tárcsák külön kérésre.



Használjon Soff-Cut illesztékvédőket a vágások keresztveződésénél, hogy megakadályozza a sarkok letöredezését

ILLESZTÉKVÉDŐK	ÁR
Kék, 150 darab – 300 és 350 mm tárcsák	505 48 32-03
Piros, 150 darab – 150, 200 és 250 mm tárcsák	505 48 32-02



A Soff-Cut csúszólemez minden XL tárcsa tartozéka. Ez lehetővé teszi az öntés napján történő vágást forgács- és szilánkképződés nélkül.

PADLÓCSISZOLÓ RENDSZEREK VERHETETLEN TERMELÉKENYSÉGGEL


A betonpadló előkészítése, csiszolása és polírozása, valamint a terrazzo és egyéb természetes kövek javítása és polírozása magas igényeket támasztó munka. Küldetésünk célja, hogy Ön maximális potenciállal tudjon dolgozni, ezért olyan rendszert biztosítunk, ami magában foglalja a szabadalmaztatott Dual Drive Technology™-t, a PG 820 RC és PG 680 RC vezeték nélküli távvezérlős gépeket és a hatékony DC 6000 porgyűjtő berendezést. Termékprogramunkba tartoznak még könnyen szállítható és rendkívül hasznos, kis méretű PG modelljeink is. Mint ahogyan az összes Husqvarna PG gép, ezek is a gyorscsatlakozós Redi Lock® gyémántszerző rendszerrel vannak ellátva.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna padlócsiszológó termékpalettája hét modellt tartalmaz, melyek csiszolási szélessége 280 mm – 820 mm, teljesítménye 2,2 kW – 13 kW, tömegük pedig 70 – 533 kg. Mindig talál egy olyan Husqvarna PG modellt, ami optimális az Ön adott munkájához.

CSISZOLÓFEJ

Bolygóköszörű kettős hajtással

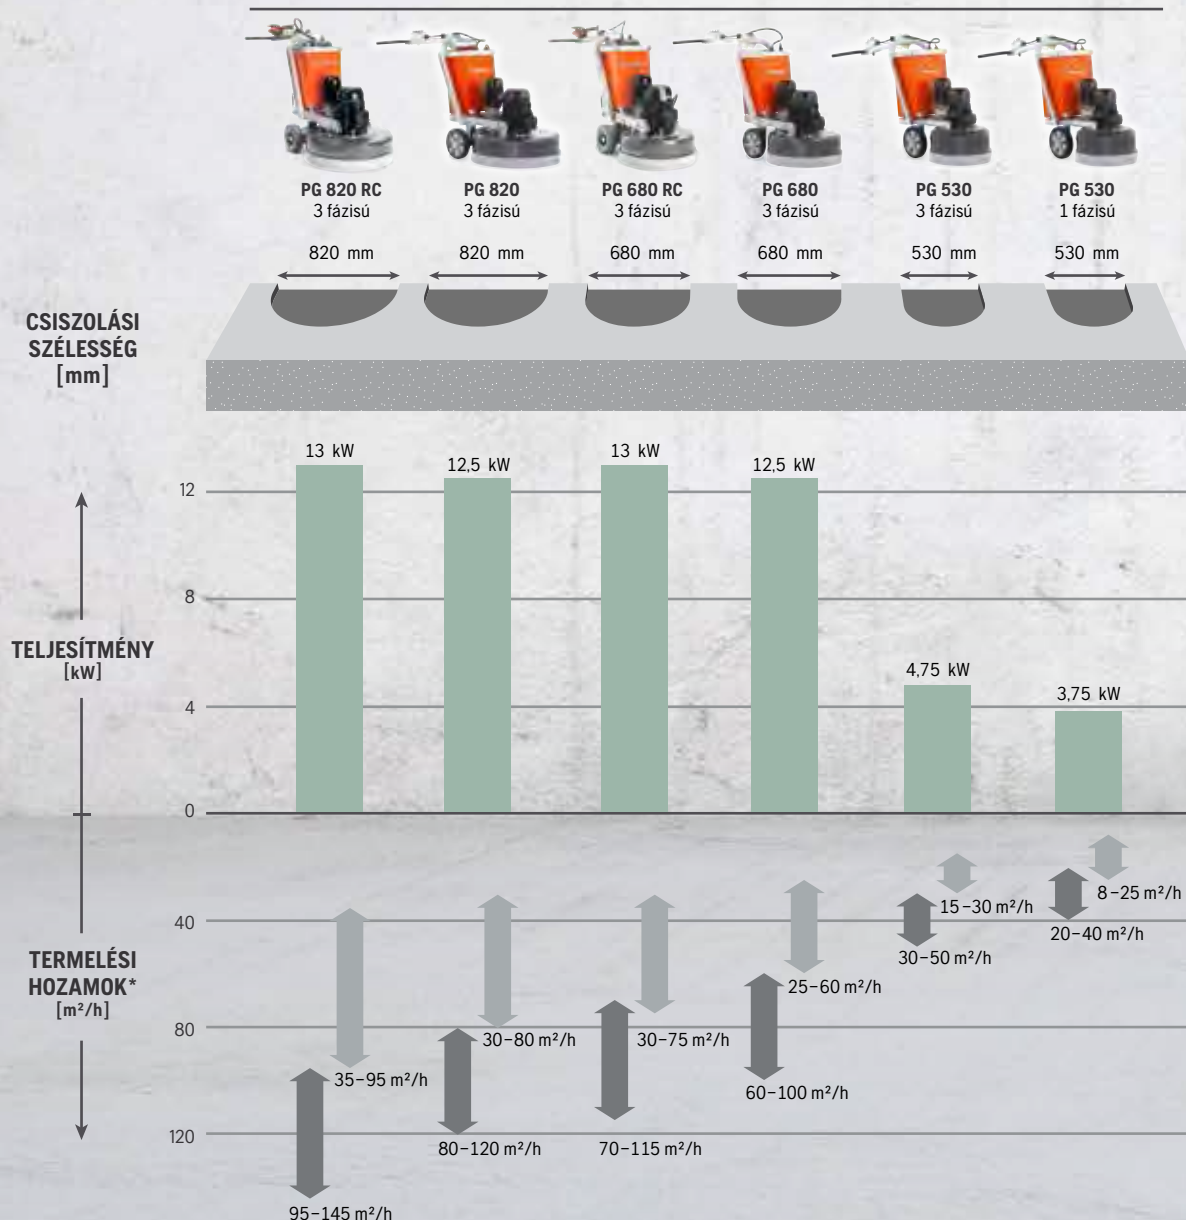

TÁVVEZÉRLÉS A vezeték nélküli távvezérlésű, önjáró Husqvarna PG 820 RC és PG 680 RC modellek segítségével jelentősen magasabb termelékenység és még jobb eredmény érhető el, ergonomikus üzemeltetés és szállítás mellett.

HATÉKONY A Husqvarna DC 6000 hatékonyan összegyűjti a káros port, miközben állandó, erős légáramot biztosít, köszönhetően az olyan intelligens megoldásoknak, mint a duplafalú ciklon és a HEPA 13 szűrő automata öntisztító funkcióval ellátva.



REDI LOCK SZERSZÁMRENDSZER A gyémántszerzők könnyű cserélhetőségeért. Nincs szükség szerszámra a beállítások módosításakor. Minden Husqvarna PG modell esetében standard funkció.



HUSQVARNA HiPERFLOOR® Betonpadló mechanikus csiszolási, kezelési és polírozási módszer. Eredménye a látványos fényvisszaverő tulajdonsággal bíró padló, valamint fokozott keménység és tartósság.



DUAL DRIVE TECHNOLOGY™
Ez a szabadalmaztatott technológia fokozza a termelékenységet, javítja a kezelhetőséget és szélesebb körű alkalmazást tesz lehetővé.



További információ:
www.husqvarnacp.com



PADLÓCSISZOLÓK	PG 820 RC	PG 820	PG 680 RC	PG 680	PG 530	PG 450	PG 400	PG 280
MŰSZAKI LEÍRÁS								
Teljesítmény, kW	13,0	12,5	13,0	12,5	4,75/3,75	2,2	4,0	3,0/2,2
Feszültség, V	400	400	400	400	400/230	230	400	400/230
Névleges áramerősség, A	32	32	32	32	16	13	16	16
Áramellátás	3 fázisú	3 fázisú	3 fázisú	3 fázisú	3 fázisú/1 fázisú	1 fázisú	3 fázisú	3 fázisú/1 fázisú
Csiszolási szélesség, mm	820	820	680	680	530	450	400	280
Csiszolótárcsa, mm	3×270	3×270	3×230	3×230	3×230	3×180	400	280
Összes csiszolási nyomás, kg	290	335	269	300	134	69	73	41
Csiszolótárcsa sebesség, ford./perc	250–1100	250–1100	250–1100	250–1100	200–1000/200–710	705	1445	2800/1400
Forgásirány	Független előre/hátra irányváltás a csiszolótárcsákon és a bolygófejen is	Független előre/hátra irányváltás a csiszolótárcsákon és a bolygófejen is	Független előre/hátra irányváltás a csiszolótárcsákon és a bolygófejen is	Független előre/hátra irányváltás a csiszolótárcsákon és a bolygófejen is	Előre/hátra a csiszolótárcsákon és azonos irányú bolygófej forgás (ellenforgás nincs)	—	—	—
Méret (H×Sz×M), mm	1370×820×1230	1370×820×1230	1150×680×1220	1150×680×1220	1100×530×1150	1310×482×1144	1400×435×1050	1200×305×1000
Tömeg, kg	533	440	498	385	216/200	109	115	70
TÁVVEZÉRLŐS FUNKCIÓK								
Önhajtás	•	—	•	—	—	—	—	—
Akkumulátoros táplálás szállításhoz	•	—	•	—	—	—	—	—
Paraméterek beállítása/leolvasása	•	—	•	—	—	—	—	—
JAVASOLT BERENDEZÉSEK								
	DC 6000	DC 6000	DC 6000	DC 6000	DC 6000/ DC 3300 (3 fázisú)/ DC 3300 (1 fázisú)	DC 3000	DC 3000	DC 1400
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK								
	967 30 29–01	965 19 56–07	967 62 27–01	965 19 57–07	965 19 58–12, 3 fázisú 965 19 58–11, 1 fázisú	967 27 81–01	967 27 83–01, 5 tűs	967 27 82–03, 3 fázisú, 5 tűs 967 27 82–01, 1 fázisú
ÁR								