



Husqvarna PG 820 RC és PG 820.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
1	Redi Lock gyémánt alátétárcsa	502 53 22-01
4	Rugalmas csiszolófej pórt rugóacél	502 53 42-01
6	Műgyanta alátétárcsa	587 15 49-02
7	Műgyanta alátétárcsa pótgumialátét	502 53 19-01
8	Műgyanta alátétárcsa póttépőzáras alátét	587 15 47-01
10	Vízkészlet	505 45 32-01
11	HR 820 fej, nehéz eltávolításhoz és előkészítéshez	502 53 38-01
14	Szilikongyűrű (a nehéz eltávolításhoz használatos fejhez)	502 53 43-01
15	Szilikongyűrű	502 53 39-01
16	Csap	522 65 98-03
17	Fejzár	502 53 44-01
18	Fejzár csavar	725 53 70-51
19	Gumszegély, nem jelölő	502 53 46-01
20	Derékszíj, távvezérlő (PG 820 RC)	501 79 31-01
21	Szállítókerék (PG 820 RC)	586 73 46-01
24	Szállítókocsi	501 68 51-02
25	Szerszámkészlet	501 68 51-01
	Helyszíni alkatrészkészlet (PG 820 RC)	588 46 63-01

Husqvarna PG 680 RC és PG 680.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
2	Redi Lock gyémánt alátétárcsa	502 54 58-01
5	Rugalmas csiszolófej pórt rugóacél	502 54 82-01
6	Műgyanta alátétárcsa	587 15 95-02
7	Műgyanta alátétárcsa pótgumialátét	502 54 55-01
8	Műgyanta alátétárcsa póttépőzáras alátét	587 15 94-01
10	Vízkészlet	505 45 32-01
12	HR 680 fej, nehéz eltávolításhoz és előkészítéshez	502 54 78-01
14	Szilikongyűrű (a nehéz eltávolításhoz használatos fejhez)	502 53 43-01
15	Szilikongyűrű	502 53 39-01
16	Csap	522 65 98-03
17	Fejzár	502 53 44-01
18	Fejzár csavar	725 53 70-51
19	Gumszegély, nem jelölő	502 54 86-01
20	Derékszíj, távvezérlő (PG 680 RC)	501 79 31-01
21	Szállítókerék (PG 680 RC)	588 76 79-01
24	Szállítókocsi	501 68 51-02
25	Szerszámkészlet	501 68 51-01
	Helyszíni alkatrészkészlet (PG 680 RC)	501 44 14-01

Husqvarna PG 530.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
2	Redi Lock gyémánt alátétárcsa	502 54 58-01
6	Műgyanta alátétárcsa	587 15 95-02
7	Műgyanta alátétárcsa pótgumialátét	502 54 55-01
8	Műgyanta alátétárcsa póttépőzáras alátét	587 15 94-01
13	Pót rugalmas csiszolófej	502 55 82-01
15	Szilikongyűrű	502 53 39-01
16	Csap	522 65 98-03
17	Fejzár	725 53 70-55
18	Fejzár csavar	725 53 70-51
19	Gumszegély, nem jelölő	502 55 89-01
24	Szállítókocsi	501 68 51-02
25	Szerszámkészlet	501 68 51-01

Husqvarna PG 450.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
3	Redi Lock gyémánt alátétárcsa	584 85 02-01
6	Műgyanta alátétárcsa	587 41 02-02
22	Kefelista	585 13 84-05
24	Szállítókocsi	501 68 51-02
25	Szerszámkészlet	501 68 51-01
	Műgyanta alátétárcsa pótgumialátét	585 59 19-01
	Műgyanta alátétárcsa póttépőzáras alátét	587 41 01-01

Husqvarna PG 400 és PG 280.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK		ÁR
9	Redi Lock műgyanta alátét adapter, Ø 75 mm	587 65 27-01
22	Kefelista (PG 400)	585 13 84-04
23	Kefekészlet, PG 280 eleje, hátulja és oldala	501 82 88-01
24	Szállítókocsi	501 68 51-02
25	Szerszámkészlet	501 68 51-01
	Műgyanta alátétárcsa pótgumialátét	588 16 90-01
	Műgyanta alátétárcsa póttépőzáras alátét	587 65 17-01





PORGYŰJTŐK	DC 6000	DC 3300	DC 3000	DC 1400
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Teljesítmény, kW	5,75	3,3	2,4	1,2
Feszültség, V	400	230	230	230
Max. névleges áramerősség, A	16	16	16	16
Áramellátás	3 fázisú	1 fázisú	1 fázisú	1 fázisú
Légáram, m³/ óra	700	520	2×266,4	220
Max. vákuum, mbar	420	300	254	230
Szívó oldali bemenő átmérő, mm	75	75	40	40
Elsődleges szűrőfelület mérete, m²	3,0	1,2	—	—
Mikroszűrő-felület mérete, m²	3,0	1,6	—	—
Konténer kapacitás, l	—	—	65	55
Méret (H×Sz×M), mm	1252×766×1899	900×650×1520	670×560×915	580×380×870
Tömeg, kg	305,0	97,0	27,5	16,0
JAVASOLT BEREDEZÉSEK				
	PG 820 RC, PG 820, PG 680, PG 680 RC, PG 530 (3 fázisú)	PG 530 (1 fázisú)	PG 450, PG 400	PG 280
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	967 62 50-01*	965 19 60-12**	967 29 96-01***	966 76 68-01****
ÁR				


*A csomag tartalma: 1 db. 75 mm tömlő (10 m) 1 db. 50 mm tömlő (10 m) Porszívócső Padlófej 2 db. Longopac zsák	*A csomag tartalma: 1 db. 75 mm tömlő (10 m) 1 db. 50 mm tömlő (10 m) Porszívócső Padlófej 200 db. porzsák	***A csomag tartalma: Tömlő (10 m) Porszívócső Poliészter szűrő Padlófej Résfej 1 db. Husqvarna multi-adapter Porzsák Könyökelem	****A csomag tartalma: Tömlő (2,5 m) Porszívócső Poliészter szűrő Padlófej Résfej 2 db. Husqvarna multi-adapter Porzsák Könyökelem
---	---	--	--

Husqvarna DC 6000.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
1 50 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m)	585 87 10-01
1 75 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m)	525 58 46-01
2 Padlófej, porszívó csővel	585 87 09-01
3 Műanyag adapter	585 64 76-01
4 Kefe pótkészlet	510 27 85-01
5 Gumiszij pótkészlet	521 91 21-01
6 Longopac zsákok, 25 m	584 65 02-01
9 Fekete 75 mm gyűrű	502 53 40-05
10 Pótszij	584 61 87-01
14 HEPA 13 szűrő	583 95 78-01

Husqvarna DC 3300.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
1 50 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m)	502 56 98-01
1 75 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m)	525 58 46-01
3 Műanyag adapter	505 53 94-01
4 Kefe pótkészlet	510 27 85-01
5 Gumiszij pótkészlet	521 91 21-01
7 Porzsák (dobozban, 200 db.)	502 57 01-01
9 Fekete 75 mm gyűrű	502 53 40-05
10 Pótszij	502 57 02-01
15 Elsődleges szűrő (szűrőzsák végzáróval)	502 57 30-01
16 Másodlagos szűrő (poliészter)/mikroszűrő	502 57 32-01
Padlófej	502 57 03-02
Porszívócső padlófejjel	502 57 03-01
Porszívócső	502 57 03-03

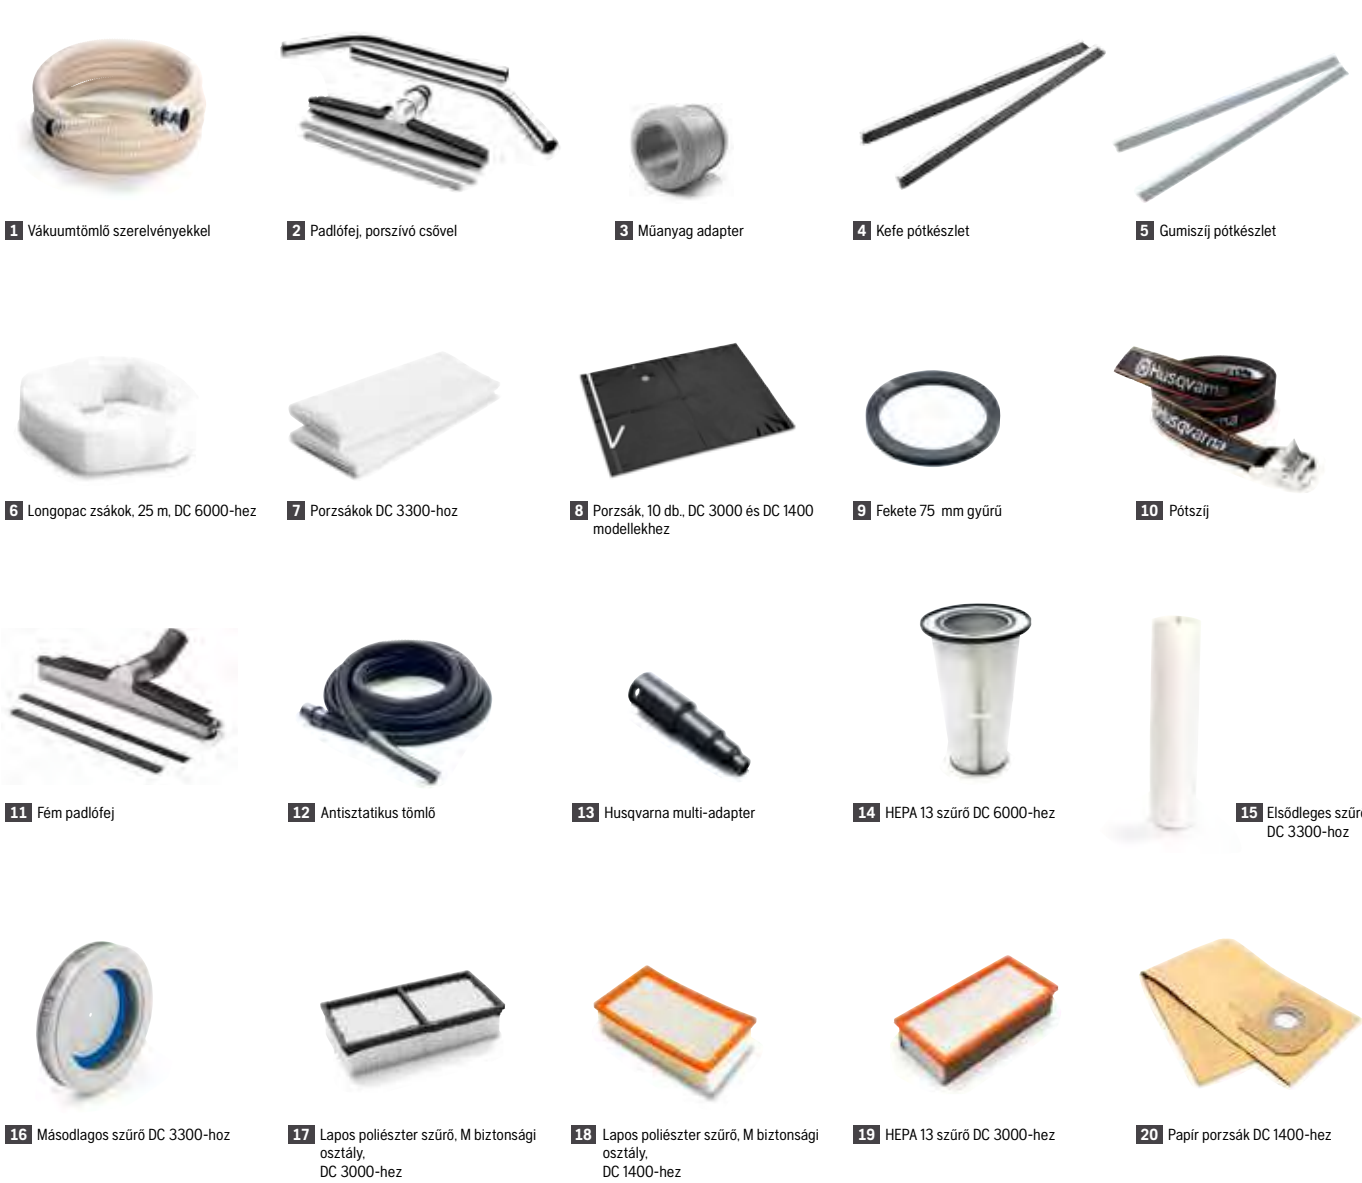

Husqvarna DC 3000.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
8 Műanyag porzsák, 10 db.	585 87 30-01
11 Fém padlófej	579 54 34-01
12 Antisztatikus tömlő, 2,5 m, Ø 40 mm	588 79 25-01
12 Antisztatikus tömlő, 4 m, Ø 40 mm	588 79 23-01
13 Husqvarna multi-adapter	579 53 51-01
17 Lapos poliészter szűrő, M biztonsági osztály	587 13 67-01
19 HEPA 13 szűrő	582 51 74-01
2×0,5 m porszívócső, fém	579 53 61-01
Résporszívó fej	579 53 60-01
Padlófej	579 53 55-01
Tömlő, 10 m, Ø 40 mm	587 17 17-01
Könyökelem	579 53 52-01

Husqvarna DC 1400.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
8 Műanyag porzsák, 10 db.	585 87 30-01
11 Fém padlófej	579 54 34-01
12 Antisztatikus tömlő, 2,5 m, Ø 40 mm	588 79 25-01
12 Antisztatikus tömlő, 4 m, Ø 40 mm	588 79 23-01
13 Husqvarna multi-adapter	579 53 51-01
18 Lapos poliészter szűrő, M biztonsági osztály	579 49 95-01
20 Porzsák, papír, 5 db.	579 53 54-01
2×0,5 m porszívócső, fém	579 53 61-01
2,5 m tömlő, Ø 40 mm	579 53 53-01
4 m tömlő, Ø 40 mm	579 53 39-01
Résporszívó fej	579 53 60-01
Porzsák, papír, 5 db.	579 53 54-01
Padlófej	579 53 55-01
Könyökelem	579 53 52-01



FÉMKÖTÉSŰ GYÉMÁNTSZERSZÁMOK – REDI LOCK

Robosztus, fémkötésű gyémántszerszámok mindennapos felhasználásra. Gyors és problémamentes rendszer – a teljes gyémántkészlet azonnal, szerszám nélkül cserélhető Erős, integrált alaplemez, ami robosztussá és biztonságossá teszi a zárrendszert. Nincs szükség több készletnyi alátét tárcsára a különféle gyémántszerszámokhoz. A rendszer számos gépgyártó termékeit támogatja. A hat különféle terméket magában foglaló G1400 sorozat kiváló eltávolítási arányt és tartósságot biztosít, maximális megtérülést és teljesítményt nyújtva bármilyen felhasználás esetén. A G600 termékcsalád egy jó és egyszerű alternatíva. Kitűnő választás kisebb munkákhoz.

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSHEZ ÉS PADLÓKEZELÉSI TERMÉKEK

Amikor felület-előkészítés kapcsán a betonfelület polírozására, csiszolására, vagy korábbi felületkezelő anyagok eltávolítására alkalmas szerszámokról esik szó, akkor gyakran bonyolult, nehéz és időigényes munkákról beszélünk. Vevőinkre hallgatva olyan szerszámcsaládot fejlesztettünk ki, amely a felület-előkészítés minden lépését lefedi. Bármilyen végeredményre is van igénye, a Husqvarna a legtöbb anyagfajtaához megfelelő szerszámokat biztosítja. A legkeményebb betontól a legdörzsölőbb kivitelig, a vágási sebességre és a felület végeredményére vonatkozó igényeknek megfelelően.

ARANY

EZÜST

További információk a 14–15. oldalon.

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ELITE-GRIND G1400

VARI-GRIND G600

PCD


TERMÉK	G 1410	G 1420	G 1440	G 1470	G 1480	G 620	G 640	G 670	
ELTÁVOLÍTÁS – ANYAG									
Porózus kerámiaragasztók	—	—	—	•••	••	—	—	•••	•••
Műanyagyszerű kerámiaragasztók	—	•	•••	—	—	•	•••	—	•••
Vinilragasztók*	•	••	•••	•	—	••	•••	•	—
Festék és vékony epoxigyanta (<2 mm)	•	••	•••	•	•	••	•••	•	—
Vastag epoxigyanta (15–40 mm)	—	•	•••	•	—	•	•••	•	•••
CSISZOLÁS – ANYAG									
Eső által megrongált beton	—	—	—	••	•••	—	•	••	•
Beton, lágy	—	—	—	•••	••	—	•	•••	•
Beton, közepesen kemény	—	•	•••	•	—	•	•••	•	—
Beton, kemény	•••	•••	•	—	—	•••	•	—	—
Félig polírozott beton	•••	•	—	—	—	•	—	—	—
JAVASOLT BEREDEZÉSEK									
PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280									

••• = Optimális •• = Jó • = Elfogadható — = Nem javasolt

*Az alkalmazáshoz javasolt szerszámok az eltávolítandó anyag alatt lévő betonipustól függnek. A Husqvarna a keményebb kötéssel való kezdést javasolja (G 1470 vagy G 1450), később lágyabb kötésre váltással, ha a termelékenység nem megfelelő.

Husqvarna Elite-Grind G1400.

Professzionális fémkötésű gyémántszerszám-család a Redi Lock rendszerhez, ami maximális termelékenységet és kiváló eredményeket biztosít. Ideális HiPERFLOOR munkákhoz. Különféle kötéseleménység- és szemcseméret-tartományban kapható, melyek könnyen beazonosíthatók a szín és a szegmens alakja alapján.

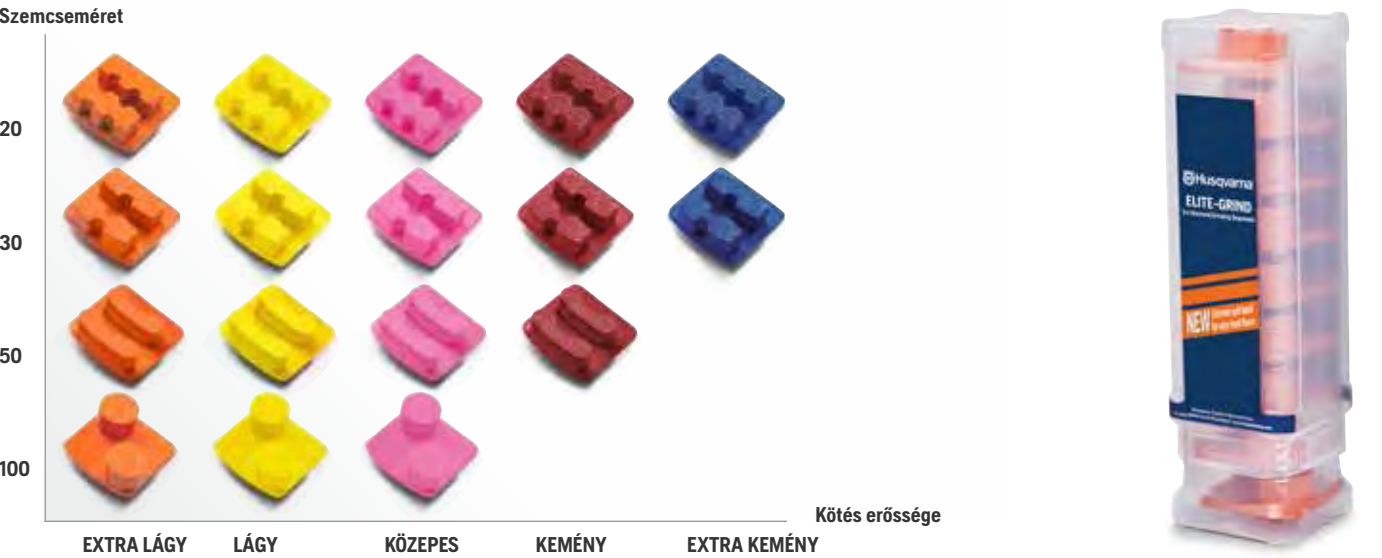

CIKKSZÁM	NÉV	SZÍN	SZIMPLA/ DUPLA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	SZEMCSEMÉRET (SÚRÚSÉG)	ALAK	KÖTÉS ERŐSSÉGE	ÁR (9 DB)
G 1410								
501 89 79-03	G1413S	Narancssárga	Szimpla	13	20	Két rovátka	Extra lágy	
501 89 79-04	G1413D	Narancssárga	Dupla	13	20	Két rovátka	Extra lágy	
501 89 89-03	G1414S	Narancssárga	Szimpla	13	30	Egy rovátka	Extra lágy	
501 89 89-04	G1414D	Narancssárga	Dupla	13	30	Egy rovátka	Extra lágy	
501 89 92-03	G1415S	Narancssárga	Szimpla	13	50	Kerek	Extra lágy	
501 89 92-04	G1415D	Narancssárga	Dupla	13	50	Kerek	Extra lágy	
501 89 97-03	G1416S	Narancssárga	Szimpla	13	100	Kerek	Extra lágy	
501 89 97-04	G1416D	Narancssárga	Dupla	13	100	Kerek	Extra lágy	
G 1420								
501 89 99-03	G 1423S	Sárga	Szimpla	13	20	Két rovátka	Soft	
501 89 99-04	G 1423D	Sárga	Dupla	13	20	Két rovátka	Soft	
501 90 07-03	G 1424S	Sárga	Szimpla	13	30	Egy rovátka	Soft	
501 90 07-04	G 1424D	Sárga	Dupla	13	30	Egy rovátka	Soft	
501 90 08-03	G 1425S	Sárga	Szimpla	13	50	Kerek	Soft	
501 90 08-04	G 1425D	Sárga	Dupla	13	50	Kerek	Soft	
501 90 15-03	G 1426S	Sárga	Szimpla	13	100	Kerek	Soft	
501 90 15-04	G 1426D	Sárga	Dupla	13	100	Kerek	Lágy	
G 1440								
501 90 25-03	G 1443S	Rózsaszín	Szimpla	13	20	Két rovátka	Közepes	
501 90 25-04	G 1443D	Rózsaszín	Dupla	13	20	Két rovátka	Közepes	
501 90 49-03	G 1444S	Rózsaszín	Szimpla	13	30	Egy rovátka	Közepes	
501 90 49-04	G 1444D	Rózsaszín	Dupla	13	30	Egy rovátka	Közepes	
501 90 65-03	G 1445S	Rózsaszín	Szimpla	13	50	Kerek	Közepes	
501 90 65-04	G 1445D	Rózsaszín	Dupla	13	50	Kerek	Közepes	
501 90 74-03	G 1446S	Rózsaszín	Szimpla	13	100	Kerek	Közepes	
501 90 74-04	G 1446D	Rózsaszín	Dupla	13	100	Kerek	Közepes	
G 1470								
501 90 77-03	G 1473S	Piros	Szimpla	13	20	Két rovátka	Kemény	
501 90 77-04	G 1473D	Piros	Dupla	13	20	Két rovátka	Kemény	
501 90 79-03	G 1474S	Piros	Szimpla	13	30	Egy rovátka	Kemény	
501 90 79-04	G 1474D	Piros	Dupla	13	30	Egy rovátka	Kemény	
501 90 81-03	G 1475S	Piros	Szimpla	13	50	Kerek	Kemény	
501 90 81-04	G 1475D	Piros	Dupla	13	50	Kerek	Kemény	
G 1480								
501 90 82-03	G 1483D	Kék	Dupla	13	20	Két rovátka	X-Hard	
501 90 82-04	G 1483T	Kék	Tripla	13	20	Két rovátka	Extra kemény	
501 90 83-03	G 1484D	Kék	Dupla	13	30	Egy rovátka	Extra kemény	
501 90 83-04	G 1484T	Kék	Tripla	13	30	Egy rovátka	Extra kemény	


Husqvarna Vari-Grind G 600.

Prémium fémkötésű gyémántszerszám-család a Redi Lock rendszerhez, ami remek termelékenységet eredményez általános felület-előkészítési munkák során. Ideális bér munkára vagy otthoni felhasználásra. Különféle kötésekménységben és szemcseméretben kaphatók, melyek könnyen beazonosíthatók a szín és a szegmens alakja alapján.

Szemcseméret



CIKKSZÁM	NÉV	SZÍN	SZIMPLA/ DUPLA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	SZEMCSEMÉRET (SÚRÚSÉG)	ALAK	KÖTÉS ERŐSSÉGE	ÁR (3 DB.)
G620								
503 84 79-01	G 622D	Zöld	Dupla	10	16	Hatszögű	Lágy	
503 84 79-02	G 623S	Zöld	Szimpla	10	20	Hatszögű	Lágy	
503 84 79-03	G 623D	Zöld	Dupla	10	20	Hatszögű	Lágy	
503 84 79-04	G 624S	Zöld	Szimpla	10	30	Hatszögű	Lágy	
503 84 79-05	G 624D	Zöld	Dupla	10	30	Hatszögű	Lágy	
503 84 79-06	G 625S	Zöld	Szimpla	10	50	Kerek	Lágy	
503 84 79-07	G 625D	Zöld	Dupla	10	50	Kerek	Lágy	
503 84 79-08	G 627S	Zöld	Szimpla	10	100	Kerek	Lágy	
503 84 79-09	G 627D	Zöld	Dupla	10	100	Kerek	Lágy	
G640								
503 88 34-01	G 643S	Szürke	Szimpla	10	20	Hatszögű	Közepes	
503 88 34-02	G 643D	Szürke	Dupla	10	20	Hatszögű	Közepes	
503 88 34-03	G 644S	Szürke	Szimpla	10	30	Hatszögű	Közepes	
503 88 34-04	G 644D	Szürke	Dupla	10	30	Hatszögű	Közepes	
503 88 34-05	G 645S	Szürke	Szimpla	10	50	Kerek	Közepes	
503 88 34-06	G 645D	Szürke	Dupla	10	50	Kerek	Közepes	
503 88 34-07	G 647S	Szürke	Szimpla	10	100	Kerek	Közepes	
503 88 34-08	G 647D	Szürke	Dupla	10	100	Kerek	Közepes	
G670								
503 88 55-01	G 673S	Arany	Szimpla	10	20	Hatszögű	Kemény	
503 88 55-02	G 673D	Arany	Dupla	10	20	Hatszögű	Kemény	
503 88 55-03	G 674S	Arany	Szimpla	10	30	Hatszögű	Kemény	
503 88 55-04	G 674D	Arany	Dupla	10	30	Hatszögű	Kemény	



Husqvarna G11X1/ G11Y1.

Nehezen eltávolítható bevonatok, ragasztóanyagok és simítóbeton eltávolítására. Maximális kopásállóság és termelékenység a Husqvarna Piranha™ gyémánt kaparóbetéteknek köszönhetően. A Redi Lock rendszerrel együttes használatra.

CIKKSZÁM	NÉV	LEÍRÁS	FORGÁSI RÁNY	JAVASOLT EHHEZ:	ÁR
543 32 73-50	G11X1S	Szimpla PCD lemez	Bal	PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280	
543 08 66-11	G11X1D	Dupla PCD lemez	Bal	PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280	
577 86 66-01	G11Y1D	Dupla PCD lemez	Jobb		

POLÍROZÓ SZERSZÁMOK

A polírozó párna kivételes fényt és tisztaságot eredményez beton, terrazzo és egyes természetes kövek száraz polírozása során. Erősen javallott a Hiperhard™ padlósűrítő/ keményítővel való használatra a HIPERFLOOR betonpolírozó rendszerben.



Husqvarna P 1200.

Professzionális szerszámok a maximális fény kevesebb lépésben történő eléréséhez, ami időt és szerszámhasználatot takarít meg, illetve jobb végeredményt nyújt.

CIKKSZÁM	NÉV	SZÍN	ÁTMÉRŐ, MM	SZEMCSEMÉRET (SÚRÚSÉG)	GYÉMÁNT MAGASSÁG, MM	ÁR
PG GÉPEKHEZ						
574 42 82-01	P 1242	Sötétzöld	75	50	6,5	
574 42 83-01	P 1243	Fekete	75	100	6,5	
574 42 84-01	P 1244	Piros	75	200	6,5	
574 42 85-01	P 1245	Sárga	75	400	6,5	
574 42 86-01	P 1246	Fehér	75	800	6,5	
574 42 87-01	P 1247	Kék	75	1500	6,5	
574 42 88-01	P 1248	Szürke	75	3000	6,5	
KÉZI GÉPEKHEZ						
574 42 89-01	P 1242	Sötétzöld	125	50	2,8	
574 42 90-01	P 1243	Fekete	125	100	2,8	
574 42 91-01	P 1244	Piros	125	200	2,8	
574 42 92-01	P 1245	Sárga	125	400	2,8	
574 42 93-01	P 1246	Fehér	125	800	2,8	
574 42 96-01	P 1247	Kék	125	1500	2,8	
574 42 97-01	P 1248	Szürke	125	3000	2,8	



ÚJDONSÁG

Husqvarna Dry Flex párnák.

Műgyanta kötésű polírozó szerszámok rugalmas párnán. Szárazon használatos borításokhoz és magas minőségű betonfelületekhez. Az összes bolygóköszőrünkhöz.

CIKKSZÁM	MÉRET, MM	SZEMCSEMÉRET (SÚRÚSÉG)	ALKALMAZÁS	ÁR
542 87 00-56	270	200	PG 820	
542 86 84-07	270	400	PG 820	
542 86 84-08	270	800	PG 820	
542 86 84-09	270	1500	PG 820	
542 86 84-10	270	3000	PG 820	
542 77 93-16	230	200	PG 680 / PG 530	
542 77 93-17	230	400	PG 680 / PG 530	
542 77 93-18	230	800	PG 680 / PG 530	
542 77 93-19	230	1500	PG 680 / PG 530	
542 77 93-20	230	3000	PG 680 / PG 530	
587 54 67-01	180	200	PG 450	
587 54 67-02	180	400	PG 450	
587 54 67-03	180	800	PG 450	
587 54 67-04	180	1500	PG 450	
587 54 67-05	180	3000	PG 450	

Husqvarna P 1100.

Professzionális szerszámok nedves polírozáshoz. Műgyanta kötésű polírozó gyémántok PG gépekhez.

CIKKSZÁM	NÉV	SZÍN	MÉRET, MM	SZEMCSEMÉRET (SÚRÚSÉG)	GYÉMÁNT MAGASSÁG, MM	ÁR
543 08 74-39	P 1182	Sötétkék	76	60	10,0	
543 08 65-73	P 1183	Sárga	76	100	10,0	
543 08 65-74	P 1184	Narancssárga	76	200	10,0	
543 08 65-75	P 1185	Piros	76	400	10,0	
543 08 65-76	P 1186	Sötétzöld	76	800	10,0	
543 08 65-77	P 1187	Kékeszöld	76	1500	10,0	
543 08 65-78	P 1188	Barna	76	3000	10,0	

Adapterek műgyantás szerszámokhoz.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁR
580 28 96-01	Redi Lock műgyanta párna adapter, Ø 75 mm	
505 49 05-01	Párna adapter kézi gépekhez, Ø 125 mm	

SZÁRAZON CSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ KERÁMIA SZERSZÁMOK

Kerámia szerszámok beton szárazon csiszolására és polírozására Agresszív szerszám a beton csiszolásához és dörzsöléséhez, ami kiváló karcmintát eredményez. A hosszú élettartam kitűnő ár-érték arányt biztosít.



Husqvarna CP 1200.

Prémium szerszámok ipari kikészítésű betonpadlóhoz.

CIKKSZÁM	NÉV	SZÍN	ÁTMÉRŐ, MM	SZEMCSEMÉRET (SÚRÚSÉG)	GYÉMÁNT MAGASSÁG, MM	ÁR
577 31 70-04	CP 1241	Lila	75	30	6,5	
577 31 70-01	CP 1242	Sötétzöld	75	50	6,5	
577 31 70-02	CP 1243	Fekete	75	100	6,5	
577 31 70-05	CP 1244	Piros	75	200	6,5	
577 31 70-03	CP 1245	Sárga	75	400	6,5	

FAZÉKKORONGOK FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSHEZ

Professzionális csiszolószerszámok kézi alkalmazásra, padló specialisták és építészek számára. Ez a termékskála nyújtja a legjobb teljesítményt az összes padló-előkészítési alkalmazás esetén. A csészék 22,2-es furattal és M 14-es adapterrel vannak ellátva, így több opciót nyújtanak a felhasználó számára. A rezgéscsillapító csatlakozó csökkenti a felhasználót érő rezgést, így kevésbé fárasztó a munka. Ez a hatás az M 14 adapterrel kiiktatható.



Husqvarna G 10X1.

Epoxigyanta, vinilek és ragasztók eltávolítására.

CIKKSZÁM	NÉV	CSATLAKOZÓ	ÁTMÉRŐ, MM	ÁR
543 09 34-65	G 10X1	22,2/m 14	125	

Husqvarna G 1042.

Epoxigyanta és ragasztó eltávolítására.

CIKKSZÁM	NÉV	CSATLAKOZÓ	ÁTMÉRŐ, MM	ÁR
543 09 34-66	G 1042	22,2/m 14	125	

Husqvarna G 1073/G1043/G1013.

Betonjavításhoz, padlólapításhoz és az aggregátum feltárásához.

CIKKSZÁM	NÉV	ALKALMAZÁS	CSATLAKOZÓ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEMCSEMÉRET (SÚRÚSÉG)	ÁR
543 09 34-68	G 1013	Kemény és nagyon kemény beton	22,2/m 14	125	20/30	
543 09 34-69	G 1043	Normál beton	22,2/m 14	125	20/30	
543 09 34-70	G 1073	Csiszolóanyag	22,2/m 14	125	20/30	

Husqvarna G 1045/G 1015.

Epoxigyanta és szigetelőréteg előkészítéséhez.

CIKKSZÁM	NÉV	ALKALMAZÁS	CSATLAKOZÓ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEMCSEMÉRET (SÚRÚSÉG)	ÁR
543 09 34-72	G 1015	Normál, kemény és nagyon kemény beton	22,2/m 14	125	40/50	
543 09 34-74	G 1045	Normál, puha és szemcsés beton	22,2/m 14	125	40/50	

Husqvarna G 1017.

Karcok eltávolításához és polírozás előkészítéséhez.

CIKKSZÁM	NÉV	CSATLAKOZÓ	ÁTMÉRŐ, MM	SZEMCSEMÉRET (SÚRÚSÉG)	ÁR
543 09 34-75	G 1017	22,2/m 14	125	100/120	



IPARI KIKÉSZÍTÉS



KERESKEDELMI KIKÉSZÍTÉS



PRÉMIUM KIKÉSZÍTÉS



PADLÓKEZELŐ TERMÉKEK

A beton az egyik legtartósabb felület. Azonban a felület mechanikus úton – csiszolással, polírozással és vegyi kezeléssel – történő finomításával addig nem tapasztalt szépséget, funkcionalitást és szilárdságot adhatunk számára. A különféle eljárásoknak köszönhetően a gyémántszerszámokkal és a padlókezelési megoldásokkal bármilyen elvárás teljesíthető – legyen szó esztétikumról, simaságról, fényről vagy árról. Csak a Husqvarna berendezések, gyémántszerszámok és betonkezelő vegyszerek használatával nevezhetjük valóban HiPERFLOOR-nak a polírozott betonfelületet. A Husqvarna egy sor padlókezelő terméket ajánl a HiPERFLOOR folyamathoz, hogy Ön első osztályú mechanikus és esztétikai kikészítést valósíthasson meg.

Husqvarna GM 3000™.

Speciális formula a betonfelületek ismételt injektálásához és lyukak betöméséhez.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁR
543 08 71-61	GM 3000™, 20 l	

Husqvarna Hiperhard™.

A betonfelületre felhordott szilikát, ami jelentősen megkeményíti a padlót és javítja a dörzsöléssel szembeni ellenállását, valamint jelentős hatással van a végleges padló küllemére is.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁR
543 08 71-65	Hiperhard™, 20 l	
543 08 71-77	Gumihenger, 600 mm	

Husqvarna Hiperguard™ Premium Enhance.

Prémium minőségű felületi impregnálószер, ami korlátozza a víz, olaj, zsírok és szennyeződés felszívódását. A foltok a felszínen maradnak, ami megkönnyíti a karbantartást és meghosszabbítja a padló élettartamát. Továbbá kiemeli a szigetelt anyag színét.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁR
543 08 74-47	Hiperguard™ PE, 5 l	
543 08 74-48	Hiperguard™ PE, 10 l	

Husqvarna fényezőpárnák.

A Hiperguard™ Premium Enhance termékkel együtt javasolt használni.

CIKKSZÁM	NÉV	ÁR
543 08 73-44	Fényezőpárna PG 530 és PG 680 modellekhez, Ø 240 mm	
543 08 73-49	Fényezőpárna PG 820-hoz, Ø 270 mm	
574 51 36-01	Tépőzár fényezőpárnákhoz, 240 mm	
574 51 36-02	Tépőzár fényezőpárnákhoz, 270 mm	

ITT TALÁLHATÓ MINDAZ, AMI NÖVELI A FÚRÓ SPECIALISTÁK HATÉKONYSÁGÁT


A fúrómotorok, fúróállványok és gyémántkoronák ki- és továbbfejlesztése során mindig a teljes rendszert szemléljük, arra törekedve, hogy a képzett gépkezelő még hatékonyabban és kevesebb erőfeszítéssel tudjon dolgozni. Több furat munkaóránként. Gépkezelőnként fokozottabb teljesítmény. Erre terveztük meg a Husqvarna betonmagfúró rendszert.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna fúrórendszerek nagy teljesítményű fúrómotorból és robusztus állványból állnak. Az áramellátási opciók az elektromos kézi 1,9 kW DM 220-tól a hidraulikus 9,3 kW DM 406 H-ig terjednek. Javasolt maximális fúrási átmérők: 150 mm – 650 mm. A legmagasabb termelékenység érdekében válassza a működéshez optimális rendszer(ek)e)t.



AJÁNLOTT
MAX. FÚRÁSI
ÁTMÉRŐ
[mm]

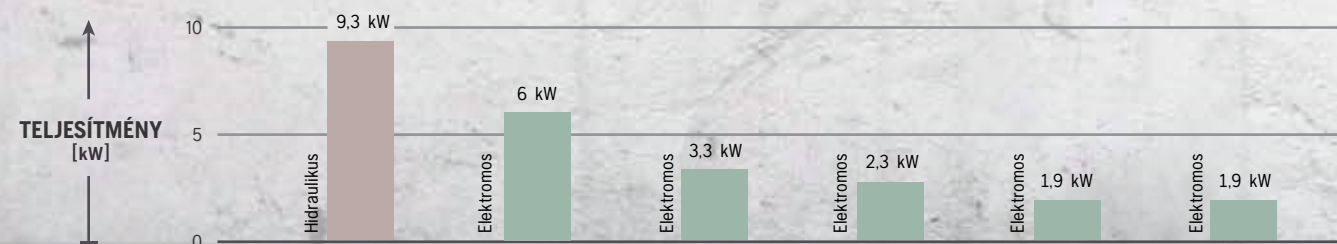

PRIME™

HUSQVARNA PRIME™ TERMÉKSÁLA
– KÖNNYŰ SÚLYÚ BERENDEZÉSEK NEHÉZ MUNKÁKHOZ

A magas frekvenciás PRIME™ berendezéseink kiemelkedő teljesítmény/tömeg arányt és kivételes felhasználhatóságot biztosítanak. Ugyanaz a tápegység használható falfűrészeléshez, fúráshoz és kézi vágáshoz is. Röviden: több munka végezhető el kisebb és könnyebb berendezésekkel.

RUGALMAS ÁRAMELLÁTÁS A Husqvarna DM 650/PP 65 modell 3 fázisú és 1 fázisú áramellátással is használható. Egyfázisú ellátás esetén a rendszer 3 kW teljesítményt ad le az orsónak, így a DM 650 az egyik legerősebb egyfázisú fúrómotor a piacon.

A DS 50 GYRO ÁLLVÁNY lehetővé teszi, hogy egyazon pozícióból különféle irányban és szögben több furat is kialakítható legyen. Ideális hatékony lyukasztó fúráshoz! Nagyon gyorsan, fémdübel nélkül felállítható.

A HUSQVARNA AD 10. az automata fúrórendszerünk, kommunikál a fúrómotorral az adagolási sebesség optimalizálása érdekében. Ez gyorsabb fúrást és a gyémántszerszám csekélyebb mértékű kopását eredményezi. És ami a legjobb: Ön hatékonyabban dolgozhat, mert nem kell kézzel végezni az adagolást.


További információ:
www.husqvarnacp.com




FÚRÓMOTOROK	DM 650	DM 340	DM 280	DM 230	DM 220	DM 406 H
MŰSZAKI LEÍRÁS						
Teljesítmény, W	6000/3000	3300	2700	1900	1900	9.3 kW @ 40 l/perc
Motor	3 fázisú/1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-	Hidraulikus
Feszültség, V	400/230, PP 65, PP 220-ra csatlakoztatva	230	230/110	230/110	230/110	—
Sebességfokozatok	18 (2 mechanikus, 9 elektromos)	3	3	3	3	6
Orsósebesség terhelés nélkül, ford./perc	125–250 (1 fokozat)/ 270–530 (2 fokozat)	310/690/1190	450/1000/1730 310/690/1190*	730/1700/3600	730/1700/3600	120/230/340/580/980/1400
Ajánlott furatátmérő, mm	112–600	50–400	Alacsony sebesség 50–350 Magas sebesség 25–250	150	150	0–650
Ajánlott furatátmérő kézi, mm	—	—	—	80	80	—
Szerelőkarima, mm	—	—	—	60	—	—
Orsómenet, külső	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC/CR 128
Orsómenet, belső	—	—	—	G 1/2" vagy 5/8" 11 UNC	G 1/2" vagy 5/8" 11 UNC	—
UNC vízcsatlakozás	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	R 1/2"
Hangnyomásszint, dB (A)	98	88	88	90	90	—
Hangteljesítményszint, dB (A)	113	97	97	94	94	—
Tömeg, kg	14,0	14,0	13,0	7,0	7,5	16,0
Áramlás, max. l/perc	—	—	—	—	—	40
Nyomás, max. bar	—	—	—	—	—	140
JAVASOLT BEREDEZÉSEK						
Tápegység	PP 490, PP 65, PP 220	—	—	—	—	PP 325 E
Fúróállvány	DS 900 DD	DS 450, DS 50 Gyro	DS 450, DS 50 Gyro	DS 150, DS 250	DS 250	DS 900 DD
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK						
	966 56 36–01, DM 650	965 98 72–07	966 55 41–06, 230 V, magas sebesség	968 41 10–01, 1/2" belső menet, 230 V	966 56 35–01, 1 1/4" külső menet 1/2" belső menet, 230 V	965 15 82–07, 1 1/4" 7 UNC orsó
	966 56 37–01, PP 65		966 55 41–01, 230 V, alacsony sebesség			965 15 85–08, CR 128 orsó
	967 22 79–01, DM 650/PP 65					
ÁR						

*Magas sebességű változat. **Alacsony sebességű változat.


ALKALMAZÁSI TERÜLET ÁTTEKINTÉS

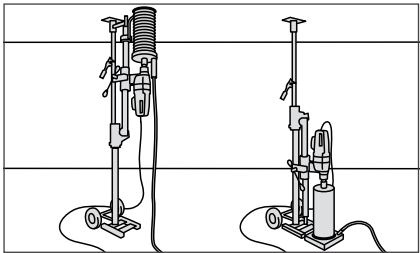


Függőleges fúrás, felfelé és lefelé.

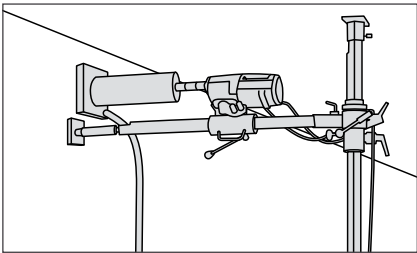


Vízszintes fúrás

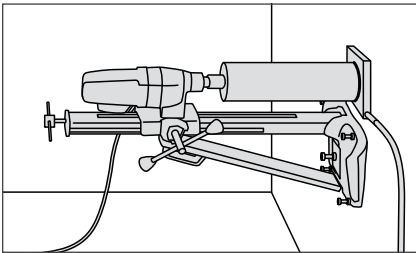


Fúrás csatornák, csövek és kábelek részére.

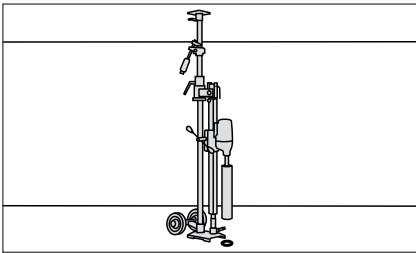


Fúrás vízelvezetéshez.

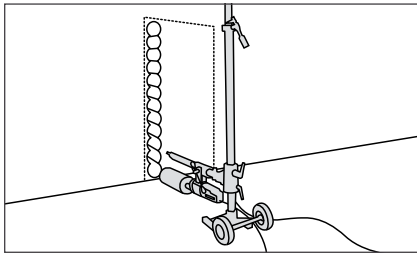


Lyukasztó fúrás.

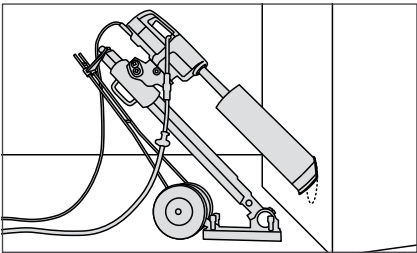


Ferde fúrás.

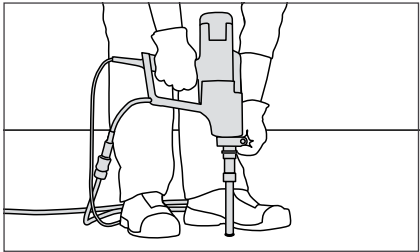


Korlátfúrás.

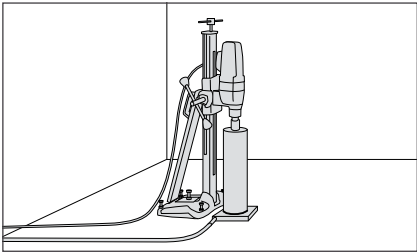


Függőleges fúrás

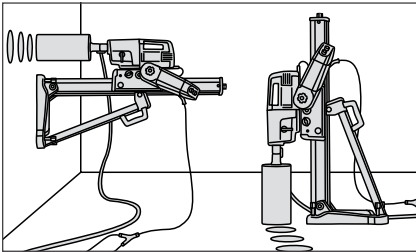


Automatikus fúrás mindenféle alkalmazásban.

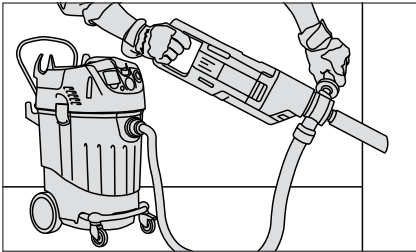

Száraz kézi fúrás.

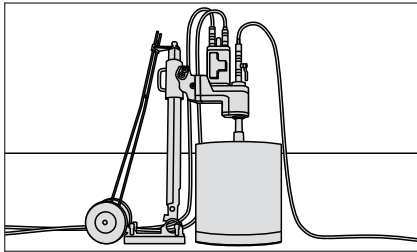

Nagy átmérők és mély furatok.

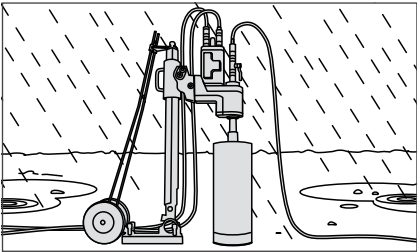

Fúrás nehéz helyeken.



1 Féműbel készlet, nagy anyával, tartócsavarral, kihézagolóval és 5 dübellel



2 Dübelező rendszerek, abrazív anyagokban történő rögzítéshez



3 Fúróbit adapterek széles választéka különféle menetekhez



4 Alátét gyorskioldó, a fúrómotor menet fúróbitból kioldásához



5 Fúróbit toldalékok, a standard fúróbitekkel való mély fúráshoz



6 A koronalehúzó szerszámmal könnyedén kiűthető a fúró a furatból



7 Gyors távtartó



8 Gyűrű adapter



9 WT 15 - akkumulátoros víztartály



10 A tülnyomásos víztartály térfogata 13.3 liter, tartozéka egy 3 méteres tömítő



11 A DC 1400 egy hatékony, kompakt, egyfázisú porgyújtó berendezés



12 Porelszívó adapter



13 Teleszkópos indításegítő, a DM 230 könnyű és biztonságos beindításához



14 Teleszkópos indításegítő, a DM 220 könnyű és biztonságos beindításához



15 Tartalék elülső fogantyú DM 230-hoz, a felhasználó kényelméért



16 Tartalék elülső fogantyú DM 220-hoz, a felhasználó kényelméért



17 Fúrómotor kulcsok



18 Kerek iszapgyűjtő



19 V alakú iszapgyűjtő



20 U alakú iszapgyűjtő

Husqvarna DM 650.

TARTOZÉKOK	ÁR
1 Dübelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48-01
2 Dübelező rendszer, 1 m	502 43 49-01
2 Dübelező rendszer, 1 m	502 43 50-01
3 Fúróbit adapter, 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02
3 Fúróbit adapter, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26
4 Alátét gyorskioldó	543 05 28-78
5 Fúróbit toldalék, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acél	543 04 65-02
5 Fúróbit toldalék, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acél	543 04 65-04
5 Fúróbit toldalék, 1000 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acél	543 04 65-05
6 Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46-74
6 Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20-03
7 Gyors távtartó	579 50 10-01
9 Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10 Tülnyomásos víztartály	506 32 63-02
11 DC 1400	966 76 68-01
Expanderek dübelezéshez, 50 db.	502 43 54-01
Távtartó, 200 mm	586 87 99-01

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
17 Fúrómotor kulcsok, 32 mm	531 14 09-52

Husqvarna DM 340 és DM 280.

TARTOZÉKOK	ÁR
1 Dübelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48-01
2 Dübelező rendszer, 1 m	502 43 49-01
2 Dübelező rendszer, 1,5 m	502 43 50-01
3 Fúróbit adapter, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26
3 Fúróbit adapter, 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02
4 Alátét gyorskioldó	543 05 28-78
5 Fúróbit toldalék, 1000 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acél	543 04 65-04
5 Fúróbit toldalék, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acél	543 04 65-05
5 Fúróbit toldalék, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acél	543 04 65-02
6 Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20-03
6 Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46-74
7 Gyors távtartó	579 50 10-01
9 Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10 Tülnyomásos víztartály	506 32 63-02
11 DC 1400	966 76 68-01
AD 10	966 66 66-01
Expanderek dübelezéshez, 50 db.	502 43 54-01

Husqvarna DM 230.

TARTOZÉKOK	ÁR
1 Dübelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48-01
2 Dübelező rendszer, 1,5 m	502 43 50-01
2 Dübelező rendszer, 1 m	502 43 49-01
3 Fúróbit adapter, 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02
3 Fúróbit adapter, 1/2" G M - CR 128 M	531 07 20-00
3 Fúróbit adapter, 1/2" G M - 1/2" G M	586 17 17-01
4 Alátét gyorskioldó	543 05 28-78
5 Fúróbit toldalék, 100 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 62-99
5 Fúróbit toldalék, 500 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 65-00
6 Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46-74
6 Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20-03
8 Gyűrű adapter	581 25 71-01
9 Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10 Tülnyomásos víztartály	506 32 63-02
11 DC 1400	966 76 68-01
12 Porelszívó adapter, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61
13 Teleszkópos indításegítő	522 93 50-01
Expanderek dübelezéshez, 50 db.	502 43 54-01

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
15 Elülső fogantyú	504 04 47-01
17 Fúrómotor kulcsok, 32 mm	531 14 09-52
17 Fúrómotor kulcsok, 24 mm	531 14 09-51
Szállítódoboz	502 29 45-01

Husqvarna DM 220.

TARTOZÉKOK	ÁR
1 Dübelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48-01
2 Dübelező rendszer, 1,5 m	502 43 50-01
2 Dübelező rendszer, 1 m	502 43 49-01
3 Fúróbit adapter, 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02
3 Fúróbit adapter, 1/2" G M - 1/2" G M	586 17 17-01
3 Fúróbit adapter, 1/2" G M - CR 128 M	531 07 20-00
4 Alátét gyorskioldó	543 05 28-78
5 Fúróbit toldalék, 100 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 62-99
5 Fúróbit toldalék, 500 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 65-00
6 Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46-74
6 Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20-03
9 Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10 Tülnyomásos víztartály	506 32 63-02
11 DC 1400	966 76 68-01
14 Teleszkópos indításegítő	522 93 50-01
Expanderek dübelezéshez, 50 db.	502 43 54-01

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
16 Elülső fogantyú	504 04 47-01
Szállítódoboz	502 29 45-01

Husqvarna DM 406 H.

TARTOZÉKOK	ÁR
1 Dübelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48-01
2 Dübelező rendszer, 1 m	502 43 49-01
2 Dübelező rendszer, 1,5 m	502 43 50-01
3 Fúróbit adapter, 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02
3 Fúróbit adapter, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26
4 Alátét gyorskioldó	543 05 28-78
5 Fúróbit toldalék, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acél	543 04 65-02
5 Fúróbit toldalék, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acél	543 04 65-04
5 Fúróbit toldalék, 1000 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, acél	543 04 65-05
6 Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46-74
6 Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20-03
7 Gyors távtartó	579 50 10-01
9 Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10 Tülnyomásos víztartály	506 32 63-02
11 DC 1400	966 76 68-01
Expanderek dübelezéshez, 50 db.	502 43 54-01
Távtartó, 200 mm	586 87 99-01

Izapgyűjtők.

	ÁR
KEREK	
18 Lyuk 65 mm	531 28 00-00
18 Lyuk 110 mm	531 28 00-01
18 Lyuk 132 mm	531 28 02-95
18 Lyuk 160 mm	531 28 00-02
18 Lyuk 180 mm	531 28 02-96
18 Lyuk 210 mm	531 28 00-03
18 Lyuk 220 mm	531 07 46-82
18 Lyuk 260 mm	531 28 00-04
18 Lyuk 310 mm	531 28 00-05
18 Lyuk 360 mm	531 28 00-06
18 Lyuk 410 mm	531 28 03-22
18 Lyuk 430 mm	531 07 46-78

V-ALAKÚ	
19 V-alakú 350 mm	531 07 46-22
19 V-alakú 700 mm	531 28 00-07

U-ALAKÚ	
20 U-alakú 212 mm	531 28 03-29

GYŰRŰ	
19 Gyűrű, 80 mm	543 06 98-30

ÚJDONSÁG



FÚRÓÁLLVÁNYOK	DS 900 DD	DS 450	DS 50 GYRO	DS 40 GYRO	DS 250	DS 250 EGYSEBESSÉGES	DS 150
MŰSZAKI LEÍRÁS							
Javasolt max. fúróátmérő, mm	900	450	350	150	250	250	150
Elmozdulás, max. mm	944	700	670	600	685	685	495
Hosszúság, teleszkópos támasz, m	—	—	3,1	3,1	—	—	—
Elfordulás	—	—	Folyamatosan állítható	Folyamatosan állítható	—	—	—
Dőlésszög	0–60 °	0–60 °	+/- 90 °	+/- 90 °	0–60 °	0–60 °	0–60 °
Tömeg, kocsival együtt, kg	32,2	24,0	56,0	30,0	16,0	16,0	15,5
JAVASOLT BERENDEZÉSEK							
Fúrómotor	DM 650, DM 406 H	DM 340, DM 280	DM 340, DM 280	DM 230	DM 280, DM 230, DM 220	DM 280, DM 230, DM 220	DM 230
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK							
	967 30 16-02	966 82 98-07	965 15 78-20, 50 AT alaplemezzel együtt	965 15 76-05, kézi DM szerelőkészlettel együtt	966 82 73-01, EU-RoW	966 82 73-03	966 82 72-01
			965 15 78-21, 50 AT alaplemez nélkül	965 15 76-07, kézi DM szerelőkészlettel együtt		966 82 73-05, DS 250 egysebességes rövid, gyűrű adapterrel együtt	
			965 15 78-22, kitolva, 50 AT alaplemez nélkül				
ÁR							



Az AD 10 megkönnyíti és felgyorsítja a fúrást, így a gépkezelő kevesebb idő alatt több munkát, kevesebb erőfeszítéssel képes elvégezni. Ez a kiváló automata fúrórendszer optimalizálja az adagolási sebességet az aktuális fúrómotorhoz a hatékony és pontos működés érdekében. Egyetlen vezérlőszervvel állítható a sebesség, az irány és az erő.



AUTOMATIKUS FÚRÁS	AD 10
MŰSZAKI LEÍRÁS	
Sebesség, m/perc	0–3,2 mindkét irányban
Tömeg, kg	3,6
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	
Fúrómotorok	DM 280, DM 340
Fúróállványok	DS 450, DS 50 Gyro
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	
	966 66 66-01
ÁR	



Husqvarna DS 900 DD és DS 450.

TARTOZÉKOK	ÁR
1 Állványkészlet, oszlop nélkül (DS 900 DD)	586 90 51-01
2 2 méteres oszlop (DS 900 DD)	531 11 30-46
3 2 méteres oszlop (DS 450)	525 85 76-02
4 Vákuumszivattyú, VP 200	544 92 90-01
5 Dübelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48-01
6 Vákuumlemez	541 40 50-93
8 Dübelező rendszer, 1,5 m	502 43 50-01
8 Dübelező rendszer, 1 m	502 43 49-01
9 Gyors távtartó	579 50 10-01
10 AD 10 adapter (DS 900 DD/ DM 340)	586 74 84-01
11 Gyűrű adapter	581 25 71-01
12 Kerékkészlet (DS 900 DD)	587 08 81-01
12 Kerékkészlet (DS 450)	541 40 50-83
13 Hosszú támasz (DS 900 DD)	582 87 29-01
14 AD 10	966 66 66-01
Expanderek dübelezéshez, 50 db.	502 43 54-01

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
18 3 küllős fogantyú	541 40 50-39

Husqvarna DS 250 és DS 150.

TARTOZÉKOK	ÁR
4 Vákuumszivattyú, VP 200	544 92 90-01
5 Dübelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48-01
8 Dübelező rendszer, 1 m	502 43 49-01
8 Dübelező rendszer, 1,5 m	502 43 50-01
11 Gyűrű adapter DS 250-hez	581 25 71-01
Expanderek dübelezéshez, 50 db.	502 43 54-01
Dugós szerelvény	541 40 40-71
Tengelytáv	541 40 50-89

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
7 Vákuumtömítés	541 40 48-91
Vákuumsapka	541 40 49-04



18 A ferde fúrás megkönnyítésére és a furatmélység mérésére: gumi ütközőtálp és ütközőgyűrű

Husqvarna DS 50 Gyro.

TARTOZÉKOK	ÁR
9 Távtartó gyorszereléshez	579 50 10-01
11 Gyűrű adapter	581 25 71-01
14 AD 10	966 66 66-01
15 Rögzítő támasz	544 96 60-01
16 Toldat, belső	506 40 05-03
16 Toldat, külső	506 40 85-05
17 Ellensúlyozó kar	544 96 96-01
18 Ütközőgyűrű	544 14 02-01
18 Gumi ütközőtálp	544 96 69-01
Hátsó támasz	506 40 76-10
Felső támasz	506 40 84-01

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
19 3 küllős fogantyú	541 40 50-39
20 Szerszámkészlet, a standard csomag része	506 40 86-01



19 3 küllős fogantyú

20 Szerszámkészlet



ÁLLVÁNYOS FÚRÓMOTOROK	DMS 240	DMS 160 AT	DMS 160 A
MŰSZAKI LEÍRÁS			
Teljesítmény, W	2400	1550	1550
Motor	1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-	1 fázisú, villany-
Feszültség, V	230/110	230/110	230/110
Orsó sebesség teljes terhelés, ford./perc	185/455	1100	1100
Fúró csatlakozás	1 1/4" 7 UNC	R 1/2"	R 1/2"
Furatátmérő, max. mm	250	120	120
Elmozdulás, max. mm	685	700	700
Oszlopmagasság, mm	1000	890	840
Teljes tömeg, kg	25,0	12,0	10,5
Hangnyomásszint, dB (A)	99	89	89
Hangteljesítményszint, dB (A)	106	102	102
Hangnyomásszint, dB (A)	98	88	88
Hangteljesítményszint, dB (A)	113	97	97
Tömeg, kg	14,0	14,0	13,0
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK			
	965 17 36-03, 230 V	965 15 75-04, 230 V	965 15 75-02, 230 V
ÁR			



TÁPEGYSÉGEK	PP 490	PP 65	PP 325 E	PP 518
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Leadott teljesítmény, kW	20,0	7,0/4,0	9,3	10,4
Névleges áramerősség, A	32/25/16 redukált	16/16 (3 fázis/1 fázis)	16	—
Feszültség, V	400	200-240	400	Benzines
Nyomás, bar	—	—	140	140
Áramlás, l/perc	—	—	40	20, 30, 40
Tömeg olajjal együtt, kg	25	9,5	95,0	145,0 olajjal és tömlőkkel együtt
JAVASOLT BEREDEZÉSEK				
	WS 482 HF, CS 10 (WS 482 HF-fel együtt) K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	DM 650, K 6500, K 6500 Ring	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	587 94 22-01, PP 490, 380-400 V, 5 tűs*	966 56 37-01	965 15 64-02, 400 V, 5 tűs SoftStart™	967 15 36-02, hidraulikus tömlőkészlettel együtt, 1/2"×7,6 m
	587 94 22-02, PP 490, 380-400 V, 4 tűs*		965 15 64-07, 230-400 V, 5 tűs Y-D indítás	
			965 15 64-04, 400 V, 4 tűs SoftStart™	
ÁR				

*A csomag tartalma: távvezérlő, erősáramú kábel, víztömlők, szállítódoboz töltővel és CAN kábellel.

Husqvarna DMS 240.

TARTOZÉKOK	ÁR
1 Fűrőbit adapter, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
1 Fűrőbit adapter, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26
2 Fűrőbit toldalék, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65-02
2 Fűrőbit toldalék, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65-04
2 Fűrőbit toldalék, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65-05
3 Porelszívó adapter, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
4 Alátét gyorskioldó	585 36 69-01
5 Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20-03
5 Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46-74
6 Dűbelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48-01
7 Dűbelező rendszer, 1 m	502 43 49-01
7 Dűbelező rendszer, 1,5 m	502 43 50-01
10 Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10 Vízszivattyú, WT 15, 110 V	965 97 10-02
11 Túlnyomásos víztartály	506 32 63-02
12 Vákuumszivattyú, VP 200	544 92 90-01
Expanderek dűbelezéshez, 50 db.	502 43 54-01

Husqvarna DMS 160 AT és DMS 160 A.

TARTOZÉKOK	ÁR
1 Fűrőbit adapter, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 04 64-98
1 Fűrőbit adapter, 1/2" G M – CR 128 M	531 07 20-00
2 Fűrőbit toldalék, 100 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 62-99
2 Fűrőbit toldalék, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acél	543 04 65-04
3 Porelszívó adapter, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
5 Koronalehúzó szerszám, 1 1/4"	531 07 46-74
5 Koronalehúzó szerszám, CR 128	531 07 20-03
6 Dűbelező készlet, 5 expanderrel	502 43 48-01
8 Dűbelező rendszer, 1,5 m	502 43 50-01
8 Dűbelező rendszer, 1 m	502 43 49-01
9 Kis átmérőjű vákuumlemez	544 45 84-01
10 Vízszivattyú, WT 15, 230 V	966 70 83-01
10 Vízszivattyú, WT 15, 110 V	965 97 10-02
11 Túlnyomásos víztartály	506 32 63-02
12 Vákuumszivattyú, VP 200	544 92 90-01
13 Fűrőmotor kulcsok, 27 mm	531 11 95-18
Expanderek dűbelezéshez, 50 db.	502 43 54-01
Kis átmérőjű vákuumlemez	544 45 84-01
Por- és iszapszabályozó készülék, 132 mm	531 28 02-95

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
14 Szerszámkészlet, a standard csomag része	506 40 86-01

Husqvarna PP 65.


PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
15 Gardena-Tema vízadapter	585 56 41-01
16 Erősáramú kábel	578 37 23-01
17 Fázis adapter	579 00 23-01

Husqvarna PP 325 E.

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
18 Hidraulika olajszűrő	531 11 82-49
19 Víz-tömlő csatlakozás	510 20 30-01

Husqvarna PP 518.

PÓTALKATRÉSZEK	ÁR
20 Hidraulikus tömlőkészlet, 1/2"×7,6 m	510 20 23-06
20 Hidraulikus tömlőkészlet, 5/8"×7,6 m	510 20 23-08
20 Hidraulikus tömlő, 5/8"×15,2 m	510 20 73-10
Pótakkumulátor, 12 V	522 95 02-01




18 Hidraulika olajszűrő 19 Víz-tömlő csatlakozás 20 Hidraulikus tömlőkészlet

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK FÚRÁSHOZ


Több mint 70 év tapasztalatával a háta mögött, a Husqvarna továbbra is csúcs modern gyémánt fúróbitéket fejleszt mind professzionális, mind pedig gyakori felhasználók számára. A fúróbit termékskálánk négy sorozatból áll. Az Elite-Drill sorozat fúróbitjei a Diagrip™, egy forradalmi technológia előnyeit élvezik, ami első rangú vágási kapacitást, hosszabb élettartamot és zökkenőmentes, gyors vágást garantál. A Vari-Drill sorozat termékei lézerrel hegesztett, magas teljesítményt nyújtó szerszámok, amik tartósságot és szabad vágást biztosítanak. A D600 sorozatot csempéfúrásra terveztük. A Tacti-Drill sorozat termékei megbízható, lézerrel hegesztett bitek magas vásárlási értékkel nem intenzív felhasználás esetén, nehéz alkalmazásokban.

Forradalmi gyémántszerszám-technológia az első rangú vágási kapacitásért és tartósságért.

A Diagrip™ technológia egyik legnagyobb előnye, hogy nagyon gyorsan és simán vág a gyémántszerszám mindenféle építőanyagot. A Diagrip™ szerszám garancia a problémamentes fúrássra, főleg erősen vasalt betonban.

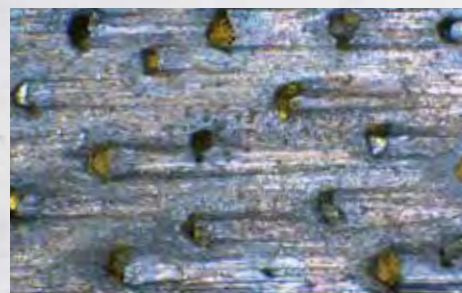

A gyémántok különleges kezelésen mennek keresztül, hogy hosszabb ideig maradjanak a szegmensekben, optimális eloszlás mellett, így minden egyes gyémánt hatásfoka maximális. A Diagrip™-nek köszönhetően az összes gyémánt egyenletesen kerül használatba és fogy, így a tárcsa éle nagyon egyenletes és erős marad még kemény anyag, például vasbeton vágása esetén is.



További információk a 14–15. oldalon.



	ELITE-DRILL				VARI-DRILL			TACTI-DRILL					
TERMÉK	D 1405	D 1410	D 1420	D 1465	D 20	D 65		D 20	D 1210	D 810	D 825	D 835	D 605
SZEGMENS ALAKJA													
ANYAG													
Csempék	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	•••
Természetes kő, gránit	•••	•••	—	—	•••	—		•••	•••	•••	•	•	•••
Beton, kemény	•••	•••	•••	•	•••	—		•••	•••	•••	•••	•••	•
Beton, közepes	••	••	•••	••	••	••		••	•••	••	•••	•••	•
Beton, lágy	•	•	•••	••	•	••		••	•••	••	•••	•••	•
Beton, abrazív	—	—	••	••	—	•••		•	••	••	•	••	•
Aszfalt	—	—	—	•••	—	••		•	•	•	•	—	•
Tégla	—	—	—	••	—	••		•	••	••	•••	••	•
Cementblokk	—	—	—	••	—	••		•	••	••	•••	•••	•
JAVASOLT BERENDEZÉSEK													
Fúrómotor					DM 650, DM 406 H, DM 340, DM 280, DMS 240					DM 230, DM 220, DMS 160 AT/A			DM 280, DM 230, DM 220, DMS 240, DMS 160 AT/A

••• = Optimális •• = Jó • = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna Elite-Drill D 1405.

Professzionális fúróbit Diagrip™ technológiával a kemény beton könnyű fúrásához. 2,4 kW és annál nagyobb teljesítményű motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ 1 1/4"	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ CR 128	ÁR
52	24,0×3,5×9,0+2	5	582 06 29-01	582 06 29-02	
62	24,0×3,5×9,0+2	6	582 06 30-01	582 06 30-02	
72	24,0×3,5×9,0+2	6	582 06 31-01	582 06 31-02	
82	24,0×3,5×9,0+2	7	582 18 62-01	582 18 62-02	
92	24,0×3,5×9,0+2	7	582 49 89-02	582 49 89-01	
102	24,0×3,5×9,0+2	8	582 18 93-01	582 18 93-02	
107	24,0×3,5×9,0+2	9	582 18 94-01	582 18 94-02	
112	24,0×3,5×9,0+2	9	582 18 95-01	582 18 95-02	
122	24,0×3,5×9,0+2	10	582 18 96-01	582 18 96-02	
127	24,0×3,5×9,0+2	10	582 18 97-01	582 18 97-02	
132	24,0×3,5×9,0+2	11	582 06 32-01	582 06 32-02	
142	24,0×3,5×9,0+2	11	582 18 98-01	582 18 98-02	
152	24,0×4,0×9,0+2	12	582 19 51-01	582 19 51-02	
162	24,0×4,0×9,0+2	12	582 19 52-01	582 19 52-02	
172	24,0×4,0×9,0+2	13	582 19 53-01	582 19 53-02	
182	24,0×4,0×9,0+2	13	582 19 54-01	582 19 54-02	
200	24,0×4,0×9,0+2	14	582 19 55-01	582 19 55-02	
225	24,0×4,0×9,0+2	15	582 19 56-01	582 19 56-02	
250	24,0×4,5×9,0+2	16	582 19 57-01	582 19 57-02	
300	24,0×4,5×9,0+2	18	582 19 58-01	582 19 58-02	
350	24,0×4,5×9,0+2	21	582 19 59-01	582 19 59-02	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna Elite-Drill D 1410.

Professzionális fúróbit Diagrip™ technológiával a magas sebességen való, könnyű fúrásához. 2,4 kW és annál nagyobb teljesítményű motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ 1 1/4"	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ CR 128	ÁR
82	24,0×4,0×9,0+4	8	585 20 98-01	585 20 98-03	
92	24,0×4,0×9,0+4	9	585 21 01-01	585 21 01-03	
102	24,0×4,0×9,0+4	9	585 21 02-01	585 21 02-03	
107	24,0×4,0×9,0+4	10	585 21 04-01	585 21 04-03	
112	24,0×4,0×9,0+4	10	585 21 05-01	585 21 05-03	
122	24,0×4,0×9,0+4	11	585 21 06-01	585 21 06-03	
127	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 08-01	585 21 08-03	
132	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 10-01	585 21 10-03	
142	24,0×4,0×9,0+4	12	585 21 12-01	585 21 12-03	
152	24,0×4,5×9,0+4	13	585 21 13-01	585 21 13-03	
162	24,0×4,5×9,0+4	13	585 21 14-01	585 21 14-03	
172	24,0×4,5×9,0+4	14	585 21 16-01	585 21 16-03	
182	24,0×4,5×9,0+4	14	585 21 18-01	585 21 18-03	
192	24,0×4,5×9,0+4	15	585 21 20-01	585 21 20-03	
200	24,0×4,5×9,0+4	15	585 21 21-03	585 21 21-03	
225	24,0×4,5×9,0+4	16	585 21 24-01	585 21 24-03	
250	24,0×4,5×9,0+4	17	585 21 28-01	585 21 28-03	
275	24,0×4,5×9,0+4	19	585 27 88-01	585 27 88-03	
300	24,0×4,5×9,0+4	19	585 21 32-01	585 21 32-03	
350	24,0×4,5×9,0+4	22	585 21 34-01	585 21 34-03	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna Elite-Drill D 1420.

Professzionális fúróbit Diagrip™ technológiával a kemény körülmények közötti tartósságért. 2,4 kW és annál nagyobb teljesítményű motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ 1 1/4"	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ CR 128	ÁR
16	3,2×7,5+2	Korona	586 42 46-01	586 42 46-02	
18	3,2×7,5+2	Korona	586 42 52-01	586 42 52-02	
20	3,2×7,5+2	Korona	586 42 53-01	586 42 53-02	
22	3,2×7,5+2	Korona	586 42 57-01	586 42 57-02	
24,0	3,2×7,5+2	Korona	586 42 59-01	586 42 59-02	
25	3,2×7,5+2	Korona	586 42 60-01	586 42 60-02	
26	3,2×7,5+2	Korona	586 42 62-01	586 42 62-02	
28	3,2×7,5+2	Korona	586 42 63-01	586 42 63-02	
29	3,2×7,5+2	Korona	586 42 66-01	586 42 66-02	
32	3,2×7,5+2	Korona	586 42 69-01	586 42 69-02	
35	3,2×7,5+2	Korona	586 42 75-01	586 42 75-02	
38	3,2×7,5+2	Korona	586 42 77-01	586 42 77-02	
39	3,2×7,5+2	Korona	586 42 79-01	586 42 79-02	
45	3,2×7,5+2	Korona	586 42 84-01	586 42 84-02	
52	24,0×3,5×9,0+2	5	586 08 35-01	586 08 35-03	
62	24,0×3,5×9,0+2	6	586 08 37-01	586 08 37-03	
72	24,0×3,5×9,0+2	6	586 08 41-01	586 08 41-03	
82	24,0×4,0×9,0+2	7	586 08 45-01	586 08 45-03	
92	24,0×4,0×9,0+2	8	586 08 48-01	586 08 48-03	
102	24,0×4,0×9,0+2	8	586 08 50-01	586 08 50-03	
107	24,0×4,0×9,0+2	9	586 08 51-01	586 08 51-03	
112	24,0×4,0×9,0+2	9	586 08 52-01	586 08 52-03	
122	24,0×4,0×9,0+2	10	586 08 55-01	586 08 55-03	
127	24,0×4,0×9,0+2	10	586 08 57-01	586 08 57-03	
132	24,0×4,0×9,0+2	11	586 08 59-01	586 08 59-03	
142	24,0×4,0×9,0+2	11	586 08 61-01	586 08 61-03	
152	24,0×4,5×9,0+2	12	586 08 63-01	586 08 63-03	
162	24,0×4,5×9,0+2	12	586 08 64-01	586 08 64-03	
172	24,0×4,5×9,0+2	13	586 08 67-01	586 08 67-03	
182	24,0×4,5×9,0+2	13	586 08 70-01	586 08 70-03	
200	24,0×4,5×9,0+2	14	586 08 75-01	586 08 75-03	
225	24,0×4,5×9,0+2	15	586 08 81-01	586 08 81-03	
250	24,0×4,5×9,0+2	16	586 08 84-01	586 08 84-03	
275	24,0×4,5×9,0+2	18	586 08 88-01	586 08 88-03	
300	24,0×4,5×9,0+2	18	586 08 90-01	586 08 90-03	
350	24,0×4,5×9,0+2	21	586 08 95-01	586 08 95-03	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna Elite-Drill D 1465.

Professzionális fúróbit Diagrip™ technológiával a tartósságért és a szabad vágásért abrazív közegekben. 2,4 kW és annál nagyobb teljesítményű motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ 1 1/4"	CIKKSZÁM CSATLAKOZÓ CR 128	ÁR
52	24,0×3,5×9,0+2	5	586 12 85-01	586 12 85-03	
62	24,0×3,5×9,0+2	6	586 12 87-01	586 12 87-03	
72	24,0×3,5×9,0+2	6	586 12 91-01	586 12 91-03	
82	24,0×4,0×9,0+2	7	586 12 95-01	586 12 95-03	
92	24,0×4,0×9,0+2	8	586 12 98-01	586 12 98-03	
102	24,0×4,0×9,0+2	8	586 13 00-01	586 13 00-03	
107	24,0×4,0×9,0+2	9	586 13 01-01	586 13 01-03	
112	24,0×4,0×9,0+2	9	586 13 02-01	586 13 02-03	
122	24,0×4,0×9,0+2	10	586 13 05-01	586 13 05-03	
127	24,0×4,0×9,0+2	10	586 13 07-01	586 13 07-03	
132	24,0×4,0×9,0+2	11	586 13 09-01	586 13 09-03	
142	24,0×4,0×9,0+2	11	586 13 11-01	586 13 11-03	
152	24,0×4,5×9,0+2	12	586 13 13-01	586 13 13-03	
162	24,0×4,5×9,0+2	12	586 13 14-01	586 13 14-03	
172	24,0×4,5×9,0+2	13	586 13 17-01	586 13 17-03	
182	24,0×4,5×9,0+2	13	586 13 20-01	586 13 20-03	
192	24,0×4,5×9,0+2	14	586 13 24-01	586 13 24-03	
202	24,0×4,5×9,0+2	14	586 13 26-01	586 13 26-03	
225	24,0×4,5×9,0+2	15	586 13 31-01	586 13 31-03	
250	24,0×4,5×9,0+2	16	586 13 34-01	586 13 34-03	
275	24,0×4,5×9,0+2	18	586 13 38-01	586 13 38-03	
300	24,0×4,5×9,0+2	18	586 13 40-01	586 13 40-03	
350	24,0×4,5×9,0+2	21	586 13 45-01	586 13 45-03	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna Vari-Drill D 20.

Prémium fúróbit nagy igénybevételű alkalmazásra, közepes és kemény betonhoz. 1,5–4 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
18	1 1/4"	450	18,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 29–01	
20	1 1/4"	450	20,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 30–01	
22	1 1/4"	450	22,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 36–01	
24	1 1/4"	450	24,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 37–01	
25	1 1/4"	450	25,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 39–01	
26	1 1/4"	450	26,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 40–01	
28	1 1/4"	450	28,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 42–01	
29	1 1/4"	450	29,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 43–01	
30	1 1/4"	450	30,0×3,2×7,5+2	Korona	582 1971–01	
32	1 1/4"	450	32,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 44–01	
35	1 1/4"	450	35,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 45–01	
38	1 1/4"	450	38,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 46–01	
39	1 1/4"	450	39,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 47–01	
40	1 1/4"	450	40,0×3,2×7,5+2	Korona	582 19 72–01	
42	1 1/4"	450	42,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 48–01	
45	1 1/4"	450	45,0×3,2×7,5+2	Korona	582 00 50–01	
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	5	582 00 51–01	
57	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	5	582 00 52–01	
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	582 00 53–01	
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	582 00 54–01	
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	582 00 55–01	
87	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	582 00 56–01	
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	8	582 00 57–01	
107	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	9	582 00 58–01	
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	9	582 00 59–01	
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	10	582 00 60–01	
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	11	582 00 61–01	
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	12	582 00 62–01	
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	12	582 00 63–01	
172	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	582 00 64–01	
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	582 00 65–01	
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	14	582 00 66–01	
225	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	16	582 00 67–01	
250	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	17	582 00 68–01	
300	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	21	582 00 69–01	

Husqvarna Vari-Drill D 65.

Prémium fúróbit magas teljesítménnyel és tartóssággal nagy igénybevételű alkalmazások esetén. 1,5–4 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	5	581 99 63–01	
57	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	5	581 99 64–01	
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	581 99 65–01	
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	6	581 99 66–01	
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	581 99 67–01	
87	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	7	581 99 68–01	
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	8	581 99 74–01	
107	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	9	581 99 75–01	
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0+2	9	581 99 76–01	
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	10	581 99 78–01	
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	11	581 99 79–01	
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0+2	12	581 99 80–01	
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	12	581 99 88–01	
172	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	581 99 89–01	
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	13	581 99 90–01	
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0+2	14	581 99 91–01	
225	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0+2	16	581 99 92–01	
250	1 1/4"	450	24,0×4,5×9,0+2	17	581 99 93–01	
300	1 1/4"	450	24,0×4,5×9,0+2	21	581 99 94–01	

Husqvarna Tacti-Drill D 20.

Minőségi fúróbit a magas sebességért és szabad vágásért. 1,5–4 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
20	1 1/4"	450	20,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 10–01	
22	1 1/4"	450	22,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 20–01	
24	1 1/4"	450	24,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 25–01	
25	1 1/4"	450	25,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 26–01	
26	1 1/4"	450	26,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 28–01	
28	1 1/4"	450	28,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 29–01	
29	1 1/4"	450	29,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 31–01	
30	1 1/4"	450	30,0×3,2×7,5+2	Korona	582 19 68–01	
32	1 1/4"	450	32,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 48–01	
35	1 1/4"	450	35,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 57–01	
38	1 1/4"	450	38,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 65–01	
39	1 1/4"	450	39,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 66–01	
40	1 1/4"	450	40,0×3,2×7,5+2	Korona	582 19 70–01	
42	1 1/4"	450	42,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 67–01	
45	1 1/4"	450	45,0×3,2×7,5+2	Korona	582 07 68–01	
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 69–01	
57	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 70–01	
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	5	582 07 71–01	
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	6	582 07 73–01	
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	7	582 07 74–01	
87	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	7	582 07 75–01	
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	8	582 07 76–01	
107	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	9	582 07 77–01	
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0+2	9	582 07 80–01	
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	10	582 07 81–01	
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	11	582 07 82–01	
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0+2	12	582 07 83–01	
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	12	582 07 84–01	
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	13	582 07 85–01	
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	13	582 07 86–01	
225	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0+2	14	582 07 87–01	
250	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0+2	17	582 07 88–01	
300	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0+2	21	582 07 89–01	

Husqvarna vékonyfalú D 1210.

A professzionális D 1210 fúróbit nagyon magas sebességet biztosít. 1,5–2,5 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	HOSSZÚSÁG, MM	TÍPUS	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	CIKKSZÁM	ÁR
8	1/2" G	200	Korona	8,0×2,3×7,0+2	522 68 05–01	
10	1/2" G	200	Korona	10,0×2,3×7,0+2	522 68 06–01	
12	1/2" G	200	Korona	12,0×2,3×7,0+2	522 68 07–01	
14	1/2" G	200	Korona	14,0×2,3×7,0+2	522 68 08–01	
16	1/2" G	350	Korona	16,0×2,3×7,0+2	522 68 09–01	
18	1/2" G	350	Korona	18,0×2,3×7,0+2	522 68 10–01	
20	1/2" G	350	Korona	20,0×2,3×7,0+2	522 68 11–01	
22	1/2" G	350	Korona	22,0×2,3×7,0+2	522 68 12–01	
24	1/2" G	350	Korona	24,0×2,3×7,0+2	522 68 13–01	
25	1/2" G	350	Korona	25,0×2,3×7,0+2	522 68 14–01	
26	1/2" G	350	Korona	26,0×2,3×7,0+2	522 68 15–01	
28	1/2" G	350	Korona	28,0×2,3×7,0+2	522 68 16–01	
30	1/2" G	350	Korona	30,0×2,3×7,0+2	522 68 17–01	
32	1/2" G	350	Korona	32,0×2,3×7,0+2	522 68 18–01	
35	1/2" G	350	Korona	35,0×2,3×7,0+2	522 68 19–01	
40	1/2" G	350	Korona	40,0×2,3×7,0+2	522 68 20–01	
45	1/2" G	350	Korona	45,0×2,3×7,0+2	522 68 22–01	
50	1/2" G	350	Korona	50,0×2,3×7,0+2	522 68 23–01	
55	1/2" G	350	5	24,0×2,5×7,5+2	522 68 25–01	
61	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5+2	522 68 26–01	
66	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5+2	522 68 28–01	
71	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 29–01	
76	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 21–01	
81	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5+2	522 68 31–01	
91	1/2" G	350	8	24,0×2,5×7,5+2	522 68 34–01	
101	1/2" G	350	9	24,0×2,5×7,5+2	522 68 35–01	
111	1/2" G	350	10	24,0×2,5×7,5+2	522 68 38–01	
120	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	522 68 40–01	
125	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	573 94 83–01	
131	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5+2	522 68 43–01	
141	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5+2	573 94 84–01	
151	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5+2	573 94 86–01	

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna vékonyfalú D 810.

Professzionális, sokoldalú fűrőbit kézi nedves vágáshoz. 1,5–2,5 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
10	1/2" G	150	10,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 30–01	
12	1/2" G	150	12,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 31–01	
14	1/2" G	250	14,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 32–01	
16	1/2" G	250	16,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 33–01	
18	1/2" G	250	18,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 34–01	
20	1/2" G	350	20,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 35–01	
22	1/2" G	350	22,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 36–01	
25	1/2" G	350	25,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 37–01	
28	1/2" G	350	28,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 38–01	
30	1/2" G	350	30,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 39–01	
32	1/2" G	350	32,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 40–01	
35	1/2" G	350	35,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 41–01	
40	1/2" G	350	40,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 42–01	
42	1/2" G	350	42,0×2,3×7,5+2	Korona	574 52 67–01	
45	1/2" G	350	45,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 43–01	
50	1/2" G	350	50,0×2,3×7,5+2	Korona	522 88 44–01	
56	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	5	522 78 79–01	
61	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	6	522 78 80–01	
66	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	6	522 78 81–01	
71	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	6	522 78 82–01	
81	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	7	522 78 83–01	
91	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	8	522 78 84–01	
101	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	8	522 78 85–01	
111	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	9	522 78 86–01	
121	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	10	522 78 87–01	
131	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0+2	11	522 78 88–01	

Husqvarna D 835.

Professzionális fűrőbit száraz és nedves fúráshoz. 1,8 – 3 kW motorokhoz.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
37	1 1/4"	350	16,3×3,0×6,5	4	522 79 04–01	
47	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 05–01	
57	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 06–01	
72	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	5	522 79 07–01	
87	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	6	522 79 08–01	
112	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	8	522 79 09–01	
127	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	9	522 79 10–01	
152	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 11–01	
162	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 12–01	
200	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	14	522 79 13–01	

D 835 tartozékok

TÍPUS	CIKKSZÁM	ÁR
Központosító szerkezet, Ø 37 mm	543 09 54–31	
Központosító szerkezet, Ø 47 mm	543 08 80–12	
Központosító szerkezet, Ø 57 mm	543 08 80–14	
Központosító szerkezet, Ø 72 mm	543 08 34–74	
Központosító szerkezet, Ø 87 mm	543 08 34–76	
Központosító szerkezet, Ø 112 mm	543 08 96–13	
Központosító szerkezet, Ø 127 mm	543 08 34–78	
Központosító szerkezet, Ø 152 mm	543 08 34–79	
Központosító szerkezet, Ø 162 mm	543 08 34–80	
Központosító szerkezet, Ø 200 mm	543 09 54–32	
Porelszívó adapter, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70–61	
Vákuumtoldalek, 1 1/4" F – 1 1/4" M	543 08 08–32	

Husqvarna D 825.

Professzionális fűrőbit magas sebességű, kézi fűrőmotorokkal való fúráshoz. 1 kW teljesítménytől.

ÁTMÉRŐ, MM	CSŐHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	SZEGMENSEK SZÁMA	CIKKSZÁM	ÁR
D 825 M 16 CSATLAKOZÓVAL, CSŐHOSSZ 150 MM					
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 09 96–01	
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 97–01	
57	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 98–01	
68	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 99–01	
85	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 00–01	
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 01–01	
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 02–01	
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 03–01	
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 04–01	
162	150	24,0×4,0×9,0	8	586 10 05–01	
200	150	24,0×4,0×9,0	9	586 10 06–01	
D 825 1/ 2" GF CSATLAKOZÓVAL					
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 10 08–01	
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 09–01	
65	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 10–01	
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 11–01	
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 12–01	
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 13–01	
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 14–01	
D 825 M 16 CSATLAKOZÓVAL, CSŐHOSSZ 62 MM					
68	62	24,0×3,5×9,0	4	586 10 16–01	
82	62	24,0×3,5×9,0	4	586 10 17–01	

D 825 tartozékok

TÍPUS	CIKKSZÁM	ÁR
Fűrőbit adapter, kúpos 10 mm*, HEX – 1/2" G M	586 17 15–01	
Fűrőbit adapter, kúpos 10 mm*, SDS + – 1/2" G M	586 17 16–01	
Fűrőbit adapter, kúpos 10 mm*, 1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17–01	
Fűrőbit adapter, kúpos 10 mm*, M 16 F – 1/2" G M	586 17 18–01	
Fűrőbit adapter, kúpos 8 mm*, HEX – M 16 M	586 17 19–01	
Fűrőbit adapter, kúpos 8 mm*, SDS + – M 16 M	586 17 20–01	
Fűrőbit adapter, kúpos 8 mm*, 1/2" G M – M 16 M	586 17 21–01	
Központosító szerkezet + központosító eltávolító, kúpos 8 mm*, M 16-hoz, hosszúság 150 mm	586 17 22–01	
Központosító szerkezet + központosító eltávolító, kúpos 10 mm*, 1/2" G M-hez, hosszúság 150 mm	586 17 23–01	
Központosító szerkezet + központosító eltávolító, kúpos 8 mm*, M 16-hoz, hosszúság 62 mm	586 17 24–01	
Fűrőbit toldat, hosszúság 250 mm, M 16 F – M 16 M	586 17 25–01	
Fűrőbit toldat, hosszúság 250 mm, 1/2" GF – 1/2" GM	586 17 26–01	

*Központosítás típusa



D 825 M 16 légkondicionáló készlet

Komplett csomag. Tömege 6 kg.

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	DARABOK	CIKKSZÁM, KÉSZLET	ÁR
586 09 97–01	D 825 fűrőbit, Ø 52 mm, 150 mm, csatlakozó M 16	1	586 10 07–01	
586 09 98–01	D 825 fűrőbit, Ø 57 mm, 150 mm, csatlakozó M 16	1		
586 09 99–01	D 825 fűrőbit, Ø 68 mm, 150 mm, csatlakozó M 16	1		
586 10 00–01	D 825 fűrőbit, Ø 85 mm, 150 mm, csatlakozó M 16	1		
586 10 01–01	D 825 fűrőbit, Ø 107 mm, 150 mm, csatlakozó M 16	1		
586 17 22–01	Központosító szerkezet	1		
586 17 19–01	Fűrőbit adapter, HEX – M 16 M	1		
586 17 20–01	Fűrőbit adapter, SDS + – M 16 M	1		
586 17 21–01	Fűrőbit adapter, 1/2" GM – M 16 M	1		
586 17 25–01	Fűrőbit toldat, 250 mm, M 16 F – M 16 M	1		



D 825 1/2" GF légkondicionáló készlet

Komplett csomag. Tömege 6 kg.

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	DARABOK	CIKKSZÁM, KÉSZLET	ÁR
586 10 08–01	D 825 fűrőbit, Ø 37 mm, 150 mm, csatlakozó 1/2" G F	1	586 10 15–01	
586 10 09–01	D 825 fűrőbit, Ø 52 mm, 150 mm, csatlakozó 1/2" G F	1		
586 10 11–01	D 825 fűrőbit, Ø 107 mm, 150 mm, csatlakozó 1/2" G F	1		
586 10 12–01	D 825 fűrőbit, Ø 117 mm, 150 mm, csatlakozó 1/2" G F	1		
586 10 13–01	D 825 fűrőbit, Ø 127 mm, 150 mm, csatlakozó 1/2" G F	1		
586 17 23–01	Központosító szerkezet	1		
586 17 15–01	Fűrőbit adapter, HEX – 1/2" G M	1		
586 17 16–01	Fűrőbit adapter, SDS + – 1/2" G M	1		
586 17 17–01	Fűrőbit adapter, 1/2" G M – 1/2" G M	1		
586 17 26–01	Fűrőbit toldalek, 250 mm, 1/2" G F – 1/2" G M	1		

Husqvarna D 605.

Könnyen használható professzionális fúróbit kerámia és kő csempékhez. 650 W-os motorteljesítménytől és kézi sarokcsiszoló gépekhez.

ÁTMÉRŐ, MM	CSATLAKOZÓ	CSÓHOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS MÉRETE, MM (H×SZ×M)	CIKKSZÁM	ÁR
5	HEX	25	1,5×1,5	522 97 04-01	
6	HEX	25	1,5×1,5	522 97 05-01	
7	HEX	25	1,5×1,5	522 97 06-01	
8	HEX	25	1,5×1,5	522 97 07-01	
10	HEX	25	1,5×1,5	522 97 08-01	
12	HEX	25	1,5×1,5	522 97 09-01	
15	HEX	25	1,5×1,5	522 97 10-01	
20	M 14	35	2,0×2,5	522 97 11-01	
27	M 14	35	2,0×2,5	522 97 12-01	
35	M 14	35	2,0×2,5	522 97 13-01	
45	M 14	35	2,0×2,5	522 97 14-01	
50	M 14	35	2,0×2,5	522 97 15-01	
55	M 14	35	2,0×2,5	522 97 16-01	
60	M 14	35	2,0×2,5	522 97 17-01	
65	M 14	35	2,0×2,5	522 97 18-01	
70	M 14	35	2,0×2,5	522 97 19-01	
85	M 14	35	2,0×2,5	522 97 20-01	

D 605 tartozékok

TÍPUS	CIKKSZÁM	ÁR
Fúróbit adapter, M 14 – HEX	575 31 73-01	
Központosító szerkezet 5–12 mm átmérőhöz	522 97 51-01	
Központosító szerkezet 20–65 mm átmérőhöz	522 97 52-01	



Kis átmérőjű csempékészlet.

Komplett csomag. Max. 1 kW teljesítményű motorokhoz.

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	DARABOK	CIKKSZÁM, KÉSZLET	ÁR
522 97 04-01	D 605 fúróbit, Ø 5 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1	522 97 61-01	
522 97 05-01	D 605 fúróbit, Ø 6 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1		
522 97 06-01	D 605 fúróbit, Ø 7 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1		
522 97 07-01	D 605 fúróbit, Ø 8 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1		
522 97 08-01	D 605 fúróbit, Ø 10 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1		
522 97 09-01	D 605 fúróbit, Ø 12 mm, 25 mm, csatlakozó HEX	1		
522 97 51-01	Központosító szerkezet 5–12 mm átmérőhöz	1		
575 31 73-01	Fúróbit adapter, HEX – M 16 M	1		



Nagy átmérőjű csempékészlet.

Komplett csomag. Max. 1 kW teljesítményű motorokhoz.

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	DARABOK	CIKKSZÁM, KÉSZLET	ÁR
522 97 11-01	D 605 fúróbit, Ø 20 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1	522 97 62-01	
522 97 12-01	D 605 fúróbit, Ø 27 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1		
522 97 13-01	D 605 fúróbit, Ø 35 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1		
522 97 14-01	D 605 fúróbit, Ø 45 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1		
522 97 16-01	D 605 fúróbit, Ø 55 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1		
522 97 18-01	D 605 fúróbit, Ø 65 mm, 35 mm, csatlakozó M 14	1		
522 97 52-01	Központosító szerkezet 20–65 mm átmérőhöz	1		
575 31 73-01	Fúróbit adapter, HEX – M 16 M	1		



Általános adapterek.

Adapterek széles választéka különféle menetekhez, száraz és nedves fúróbitekhez egyaránt. A fúróiparban leggyakoribb valamennyi menetmérethez.

LEÍRÁS	CIKKSZÁM	ÁR
M 16 F BITEKHEZ		
HEX Rapido – M 16 M	586 17 19-01	
SDS + – M 16 M	586 17 20-01	
1/2" G M – M 16 M	586 17 21-01	
1/2" G M BITEKHEZ		
1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26	
1/2" G F – 1/2" G F		
Hilti L – 1 1/4" M/1/2" G F		543 05 80-35
Hilti U – 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85-57	
CR 128 F – 1/2" G F	531 07 20-01	
SDS +- 1/2" G F	531 07 71-08	
1/2" G F BITEKHEZ		
HEX – 1/2" G M	586 17 15-01	
SDS + – 1/2" G M	586 17 16-01	
1/2" GM – 1/2" G M	586 17 17-01	
M 16 F – 1/2" GM	586 17 18-01	
1 1/4" F BITEKHEZ		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 04 64-98	
Hilti L – 1 1/4" M/1/2" G F	543 08 16-29	
Hilti U – 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85-57	
CR 128 F – 1 1/4" M	531 07 40-04	
PIXIE BITEKHEZ		
1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02	
1/2" G M – CR 128 M	531 07 20-00	
PORELSZÍVÓKHOZ		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61	



Toldatok.

Ezekre a toldatokra akkor van szükség, amikor mélyebb furatokat kell kifúrni a standard fúróbitek segítségével. Kapható acél és alumínium kivitelben, könnyebb súlyú alternatívaként.


CIKKSZÁM	LEÍRÁS	HOSSZÚSÁG, MM	ANYAG	ÁR
1/2" G M BITEKHEZ				
543 04 62-99	1/2" G M – 1/2" G F	100	acél	
543 05 73-68	1/2" G M – 1/2" G F	200	acél	
543 03 71-25	1/2" G M – 1/2" G F	300	acél	
543 05 73-83	1/2" G M – 1/2" G F	400	acél	
543 04 65-00	1/2" G M – 1/2" G F	500	acél	
1/2" G F BITEKHEZ				
586 17 26-01	1/2" G M – 1/2" G M	250	acél	
1 1/4" F BITEKHEZ				
543 05 97-78	1 1/4" F – 1 1/4" M	100	acél	
543 04 65-01	1 1/4" F – 1 1/4" M	200	acél	
543 04 65-02	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	acél	
543 04 65-03	1 1/4" F – 1 1/4" M	400	acél	
543 04 65-04	1 1/4" F – 1 1/4" M	500	acél	
543 04 65-05	1 1/4" F – 1 1/4" M	1000	acél	
PIXIE BITEKHEZ				
531 07 20-04	CR 128 F – CR 128 M	250	acél	
531 07 20-05	CR 128 F – CR 128 M	500	acél	
PORELSZÍVÓKHOZ				
543 08 08-32	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	acél	

KÉPZELJE EL KEDVENC KÉZI DARABOLÓJÁT – MAJD KÉPZELJE EL, HOGY AZ EGYRE JOBB LESZ

Mindegy, mennyire jók a kézi darabolóink és gyémántszerszámaink, sosem hagyunk fel a fejlesztéssel. Motivációnk nem más, mint Ön, azaz, a felhasználó iránti elkötelezettség. Mivel a termékeinket a felhasználó köré tervezzük, ezért Ön tökéletesen kiegyensúlyozott, könnyen használható és könnyű gépet kap kézhez. Mindehhez hozzátesszük a kiváló megbízhatóságot és teljesítményt, így Ön a munka elvégzésére koncentrálhat – minden esetben nagyszerű eredménnyel. Egyszerűen fogalmazva: Ön mindig többre számíthat egy Husqvarna szerszámtól.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna rendelkezik a piacon a kézi darabolók legszélesebb termékskálájával, ami 20 különböző modellt foglal magában, a maximális vágási mélység pedig 450 mm. Az ön által előnyben részesített áramforrástól függetlenül – benzin, elektromos, hidraulikus vagy pneumatikus – nálunk megtalálja a munkájához megfelelő kézi darabolót.

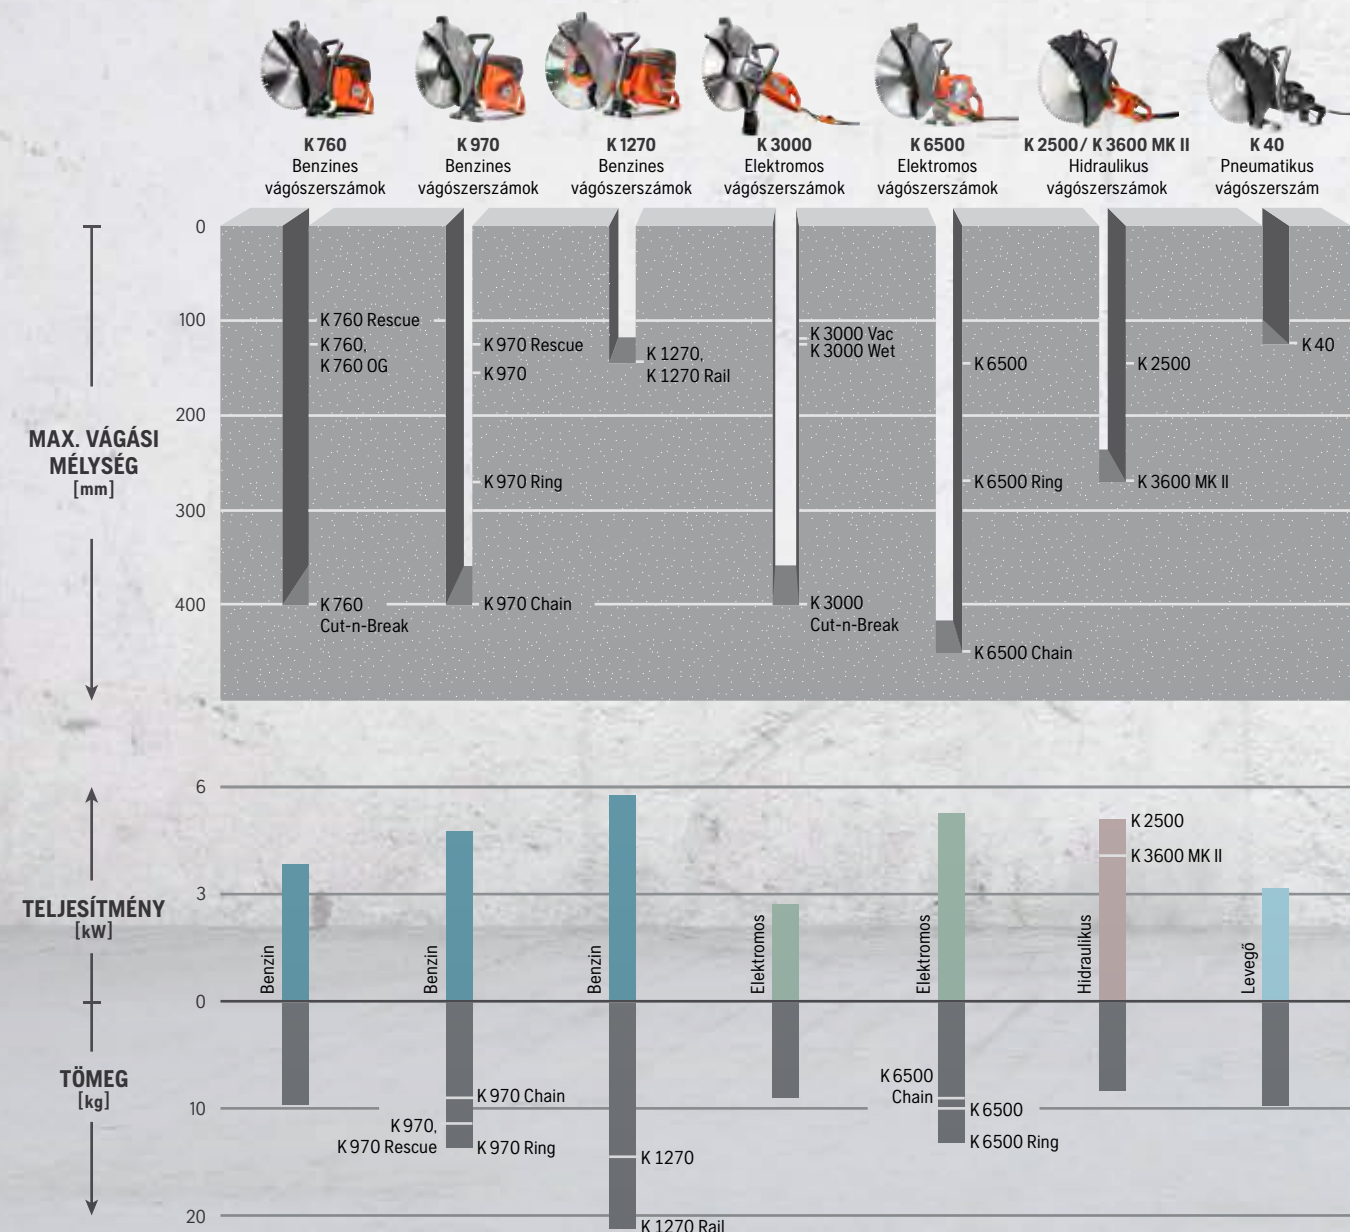

HUSQVARNA PRIME™ TERMÉSKÁLA – KÖNNYŰ SÚLYÚ BERENDEZÉSEK NEHÉZ MUNKÁKHOZ

A magas frekvenciás PRIME™ berendezéseink kiemelkedő teljesítmény/tömeg arányt és kivételes felhasználhatóságot biztosítanak. Ugyanaz a tápegység használható falvágáshoz, fúráshoz és kézi vágáshoz is. Röviden: több munka végezhető el kisebb és könnyebb berendezésekkel.

HUSQVARNA K 6500 A legerősebb elektromos kézi darabolónk. A kimenő teljesítmény, a jól egyensúlyozott test és az alacsony rezgésszint biztosítja, hogy a szerszám nagyon hatékony és könnyen használható legyen. A K 6500 meghajtására a PP 65, PP 220 és PP 490 tápegység használható.




További információ:
www.husqvarnacp.com

HUSQVARNA K 6500 RING Az első és legerősebb elektromos gyűrűs vágó. A 270 mm-es vágási mélységnek köszönhetően ez a gép remekül kiegészíti falvágóinkat. A K 6500 Ring meghajtására a PP 65, PP 220 és PP 490 tápegység használható.

HUSQVARNA K 6500 CHAIN Az első elektromos láncfűrészünk. Könnyű és nagy teljesítményű. Képes 110 × 110 mm széles nyílásoktól kezdődően vágni, akár 450 mm mélységig. Meghajtására a PP 65, PP 220 és PP 490 tápegység használható.

TULAJDONSÁGOK VÁGÁSI TECHNIKA SZERINT

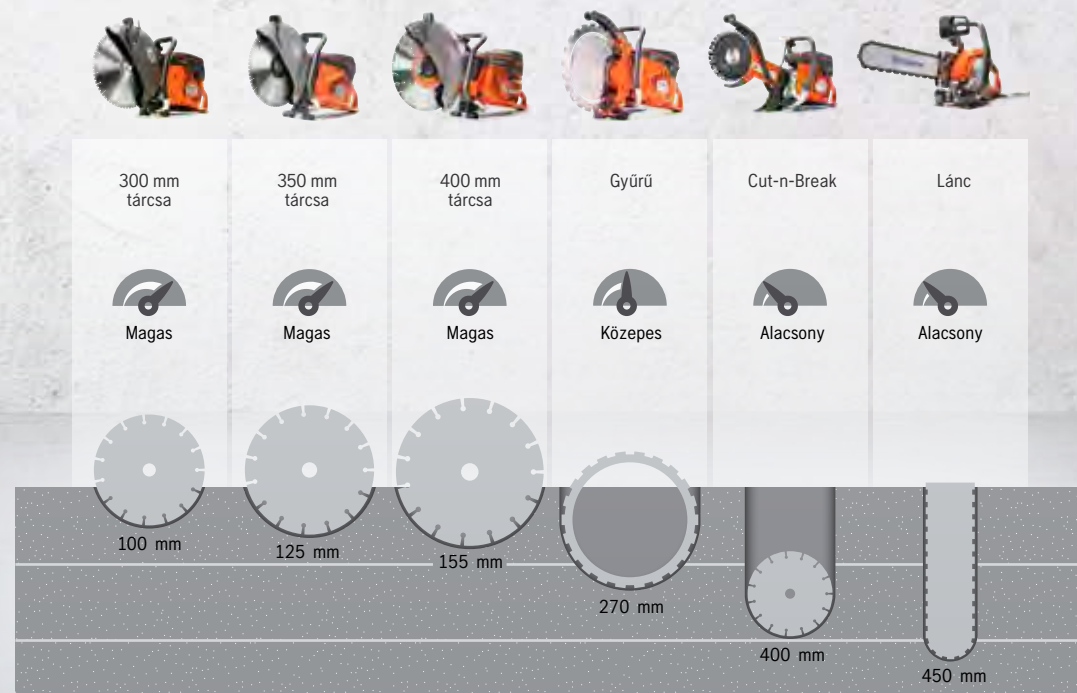



BENZINES KÉZI DARABOLÓK	K 760	K 760 OILGUARDDAL	K 970	K 1270	K 760 CUT-N-BREAK	K 970 RING	K 970 CHAIN	K 970 RESCUE	K 760 RESCUE	K 1270 RAIL
MŰSZAKI LEÍRÁS										
Légelhűtéses, kétütemű motor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lökettérfogat, cc	74	74	94	119	74	94	94	94	74	119
Teljesítmény, kW	3,7	3,7	4,8	5,8	3,7	4,8	4,8	4,8	3,7	5,8
Teljesítmény/tömeg arány	0.39/0.38	0.39/0.38	0.44/0.41	0.43/0.42	0.33	0.35	0.49	0.44	0.39	0.28/0.27
Tömeg, üzemanyag és vágóberendezés nélkül, kg	9.6/9.8	9.6/9.8	11.0/11.6	13.3/13.7	11.1 (vágóberendezéssel együtt)	13.8	9.7	11.0	9.6	20.5/21.2
Tárcsa/láncvezető, mm	300/350	300/350	350/400	350/400	230	370	350	350	300	350/400
Max. vágási mélység, mm	100/125	100/125	125/155	118/145	400	270	400	125	100	125/145
Active Air Filtration™	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•
X-Torq	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—
SmartCarb™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DuraStarter™	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—
EasyStart nyomásmentesítő szelep	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Légtisztító	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—
Poly-V szíj	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•
Tömítéssel átvitel	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•
Megfordítható vágókar	•	•	•	•	—	—	—	•	•	—
Üzemanyagszint-kijelző a tartályban	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—
Könnyen állítható tárcsavédő	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•
Nedves vágókészlet	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Cserélhető főtengely-persely	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•
Hangteljesítményszint Lwa, dB (A)	115	115	115	117	115	115	115	115	115	117
Hangnyomásszint, dB (A)	101	101	104	104	101	104	104	104	101	104
Rezgések előlő fogantyú ekvivalense, m/s²	< 2,5/< 2,5	< 2,5/< 2,5	3,8/3,5	6,9/4,9	1,9	2,7	3,6	3,8	< 2,5	6,1/5,3
Rezgések hátsó fogantyú ekvivalense, m/s²	< 2,5/< 2,5	< 2,5/< 2,5	4,2/4,0	6,3/5,3	2,8	3,4	4,7	4,2	< 2,5	5,8/5,4
JAVASOLT BEREDEZÉSEK	KV 760, WT 15	KV 760, WT 15	KV 970/1260, WT 15	KV 970/1260, WT 15	WT 15					RA 10, RA 10 S
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK										
	967 18 10–01, tárcsavédő 300 mm, furat 20/25,4 mm*	967 18 14–01, tárcsavédő 300 mm, furat 20/25,4 mm*	967 34 80–01, tárcsavédő 350 mm, furat 20/25,4 mm*	967 04 62–01, tárcsavédő 350 mm, furat 20/25,4 mm*	967 19 57–01, tárcsa EL 35*	967 27 23–01*	967 27 24–01*	967 63 56–01, tárcsavédő 350 mm, furat 25,4 mm	967 18 15–01, tárcsavédő 300 mm, furat 20,0/25,4 mm	967 04 63–01, RA 10-zel együtt, tárcsavédő 350 mm, furat 25,4 mm
	967 18 10–02, tárcsavédő 350 mm, furat 20/25,4 mm*	967 18 14–02, tárcsavédő 350 mm, furat 20/25,4 mm*	967 34 81–01, tárcsavédő 400 mm, furat 20/25,4 mm*	967 05 42–01, tárcsavédő 400 mm, furat 20/25,4 mm*						967 07 11–01, RA 10 S-sel együtt, tárcsavédő 350 mm, furat 25,4 mm
										967 07 12–01, RA 10-zel együtt, tárcsavédő 400 mm, furat 25,4 mm
										967 07 13–01, RA 10 S-sel együtt, tárcsavédő 400 mm, furat 25,4 mm

ÁR

*A nedves vágókészlet alapesetben a része.



ELEKTROMOS KÉZI DARABOLÓK	K 6500	K 6500 RING	K 6500 CHAIN	K 3000 VAC	K 3000 WET	K 3000 CUT-N-BREAK
MŰSZAKI LEÍRÁS						
Villanymotor, V	230/400	230/400	230/400	230/120/110	230/120/110	230/120/110
Teljesítmény, W	5,5 kW (3 fázisú)/ 3,0 kW (1 fázisú)	5,5 kW (3 fázisú)/ 3,0 kW (1 fázisú)	5,5 kW (3 fázisú)/ 3,0 kW (1 fázisú)	2700/1800/2200	2700/1800/2200	2700/1800/2200
Névleges áramerősség, A	16/10	16/10	16/10	12/15/20	12/15/20	12/15/20
Tömeg, kábel és vágóberendezés nélkül, kg	9,8	13,1	9,1	8,9 (Porelszívó feltéttel együtt)	8,5	10,4 (vágóberendezéssel együtt)
Tárcsa, mm	400	370	400	350	350	230
Vágási mélység, mm	155	270	450	119 (Porelszívó feltéttel együtt)	125	400
Elgard, túlterhelés elleni védelem	●	●	●	●	●	●
„Húzó” forgatás	●	●	●	●	●	●
Egyszerű tárcsacsere	●	●	—	●	●	●
Cserélhető főtengely-persely	●	—	—	●	●	—
Nedves vágókészlet	●	●	—	—	●	●
Hangteljesítményszint Lwa, dB (A)	104	111	122	105	105	109
Hangnyomásszint, dB (A)	93	99	99	95	95	95
Rezgések elülső fogantyú megfelelője, m /s²	< 2,5	< 2,5	2,7	3,5	3,5	3,2
Rezgések hátsó fogantyú megfelelője, m /s²	< 2,5	< 2,5	2,1	3,5	3,5	3,4
JAVASOLT BERENDEZÉSEK						
	PP 490*, PP 65, PP 220*, WT 15	PP 490*, PP 65, PP 220*	PP 490*, PP 65, PP 220*, WT 15	K 3000 Vac toldalék (DC 1400- zal együtt)	K 3000 Vac toldalék, DC 1400, WT 15	WT 15
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK						
	967 08 29–01	967 10 86–01	967 10 85–01	966 71 58–01, Vac toldalék	966 79 92–01, 230 V, tárcsavédő 350 mm, furat 25,4 mm	968 38 82–04, 230 V, tárcsa EL 10 CNB

ÁR

*További tájékoztató a PP 220-ról a 22. oldalon.



HIDRAULIKUS KÉZI DARABOLÓK	K 3600 MK II	K 2500
MŰSZAKI LEÍRÁS		
Hidraulikus fogaskerékes motor	●	●
Max. nyomás/áramlás, bar/l/perc	140/40	140/40
Teljesítmény, kW	4,3	5,2
Tömeg, vágóberendezés nélkül, kg	8,3	8,3
Tárcsa, mm	370	400
Vágási mélység, mm	270	145
Perifériális hajtás	●	—
Állítható elülső fogantyú	●	—
Vízáram automatikus indítás	●	—
Tárcsafék	—	●
Szervo, fordulatszám-szabályozáshoz	—	●
Megfordítható vágókar	—	●
Nedves vágókészlet	Integrált	●
Cserélhető főtengely-persely	—	●
Hangteljesítményszint Lwa, dB (A)	111	107
Hangnyomásszint, dB (A)	99	85
Rezgések elülső fogantyú megfelelője, m /s²	4,3	7,5
Rezgések hátsó fogantyú megfelelője, m /s²	6,0	5,2
JAVASOLT BERENDEZÉSEK		
	PP 518, FC 40	PP 518, FC 40
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK		
	968 42 41–01	968 36 54–01, tárcsavédő 400 mm furat 25,4 mm*
ÁR		

*A nedves vágókészlet alapesetben a része.



PNEUMATIKUS KÉZI DARABOLÓK	K 40
MŰSZAKI LEÍRÁS	
Légmotor	●
Levegőszükséglet, m³/ min	2,8–3,5
Max. légnyomás, kp /cm², bar	7
Teljesítmény, kW	3,2
Tömeg, tömlő, ködkenő és vágóberendezés nélkül, kg	9,9
Tárcsa, mm	350
Vágási mélység, mm	125
Automatikus ködkenés	●
Megfordítható vágókar	●
Nedves vágókészlet	●
Cserélhető főtengely-persely	●
Hangteljesítményszint Lwa, dB (A)	107
Hangnyomásszint, dB (A)	92
Rezgések elülső fogantyú megfelelője, m /s²	9,5
Rezgések hátsó fogantyú megfelelője, m /s²	5,2
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	
	968 37 24–01, tárcsavédő 350 mm furat 25,4 mm*
ÁR	

*A nedves vágókészlet alapesetben a része.



TÁPEGYSÉGEK	PP 490	PP 65	PP 325 E	PP 518
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Leadott teljesítmény, kW	20,0	7,0/4,0	9,3	10,4
Névleges áramerősség, A	32/25/16 redukált	16/16 (3 fázis/1 fázis)	16	—
Feszültség, V	400	200–240	400	Benzines
Nyomás, bar	—	—	140	140
Áramlás, l/perc	—	—	40	20, 30, 40
Tömeg olajjal együtt, kg	25	9,5	95,0	145,0 olajjal és tömlőkkel együtt
JAVASOLT BERENDEZÉSEK				
	WS 482 HF, CS 10 (WS 482 HF-fel együtt) K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650	DM 650, K 6500, K 6500 Ring	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	587 94 22–01, PP 490, 380–400 V, 5 tűs*	966 56 37–01	965 15 64–02, 400 V, 5 tűs SoftStart™	967 15 36–02, hidraulikus tömlőkészlettel együtt, 1/2"×7,6 m
	587 94 22–02, PP 490, 380–400 V, 4 tűs*		965 15 64–07, 230–400 V, 5 tűs Y-D indítás 965 15 64–04, 400 V, 4 tűs SoftStart™	
ÁR				

*A csomag tartalma: távvezérlő, erősáramú kábel, víztömlők, szállítódoboz töltővel és CAN kábellel.



A Husqvarna KV 970/1270 és KV 760.

Husqvarna vágókocsik gyorscsatlakozással és könnyen állítható vágási mélységgel.

ÁR		
KV 970/1260, víztartály 13,3 liter	587 76 84-02	
KV 760, víztartály 13,3 liter	587 76 84-01	

B Husqvarna WT 15.

Kompakt és könnyen használható víztartály, elektromos szivattyúval. Akkumulátoros, 18,5 V Gardena Li-Ion akkumulátoros rendszer. 15 liter

ÁR		
WT 15, 220 V	966 70 83-01	
WT 15, 110 V	966 70 83-02	

C Túlnyomásos víztartály.

A tartály térfogata 13,3 liter, tartozéka egy 3 méteres tömlő.

ÁR		
Túlnyomásos víztartály tömlővel	506 32 63-02	
Víztömlő	506 32 89-34	

D Husqvarna DC 1400.

Hatékony, kompakt, egyfázisú porgyűjtő berendezés.

ÁR		
DC 1400	966 76 68-01	

E K 3000 Vac toldalék.

A verhetetlen porgyűjtésnek köszönhetően Ön víz nélkül is vághat. Gyorscsatlakozás.

ÁR		
K 3000 Vac toldalék.	523 09 50-01	

F Husqvarna FC 40.

Áramlásszabályozás, ami különféle hidraulikus erőforrások használatát teszi lehetővé.

ÁR		
FC 40	506 19 75-01	

G Vágó éstörőszerszám.

ÁR		
Vágó- és törőszerszám	544 17 80-03	

H Sínvágó feltét

Holtjátékmentes tüvel és golyós csapágyakkal. Gyorsan felszerelhető a sínre, max. 135 mm, és derékszögű vágásra képes minden szinten.

ÁR		
RA 10	506 22 66-11	
RA 10 S	506 22 66-12	

I Szállítódobozok.

Furnérlemezből, a széleken és a sarkokon fém megerősítéssel.

ÁR		
K 970, K 6500	506 31 08-02	
K 1270	575 46 53-01	
K 760	505 46 02-01	
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 6500 Ring	575 42 28-01	
K 970 Chain	575 46 51-01	
K 1270 Rail	575 46 53-01	

J Benzinkanna freccsenésbiztos töltővel.

Tartós műanyagból. Megfelel az ENSZ előírásoknak. 6 literes.

ÁR		
Benzinkanna freccsenésbiztos töltővel	505 69 80-01	

K Kétütemű motorolaj.

Megfelel a legszigorúbb JASO/ISO-Global EGD szabványoknak. Az Oilguard olajat kimondottan poros környezethezfejlesztették ki.

ÁR		
Husqvarna kétütemű motorolaj, HP, 1 liter	587 80 85-10	
Husqvarna kétütemű motorolaj, HP, 1 literes adagolópalack	587 80 85-11	
Oilguard olaj, 1 literes adagolópalack	544 97 65-01	
Oilguard olaj, 0.1 liter	544 97 65-02	


L Motorkészlet.

Komplett forgattyúház összeszerelt forgattyús tengellyel, dugattyúval és hengerrel.


ÁR		
K 1260	576 22 40-01	
K 970 Motor rövid blokk	588 48 71-02	
K 970 Henger	586 35 10-01	
K 970 Henger*	588 48 71-01	
K 760	581 72 19-02	
K 760 Cut-n-Break	588 06 14-02	

*2014-es termék.


ALKALMAZÁSI TERÜLET ÁTTEKINTÉS

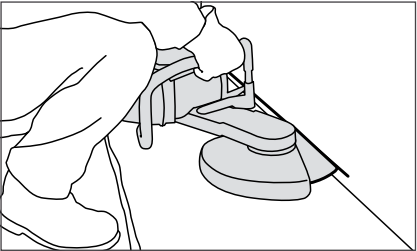


Padló- és falvágás.

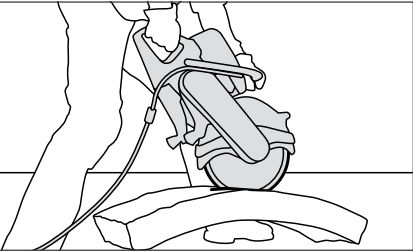


Falazóblokkok, járdaszegélykövek és kerti kővezékek vágása.

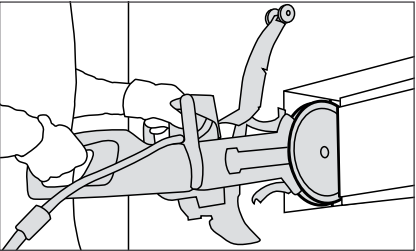


Nyílászárók nyílásainak apró igazítása.

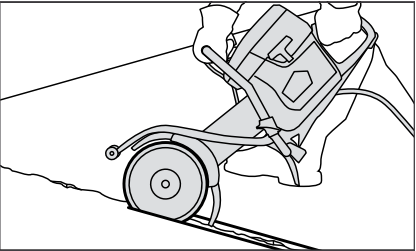


Dilatációs kapcsolatok és repedésjavítás hornyainak vágása.

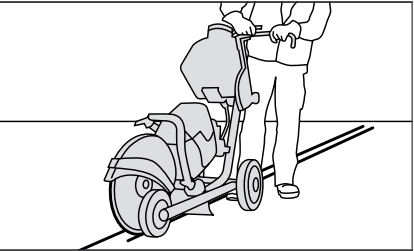


Jeltovábbító kábelek leasása.

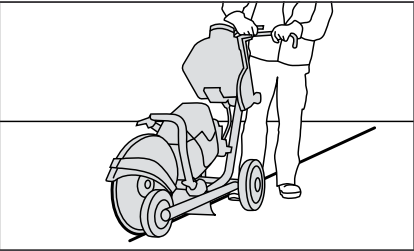


Aszfaltvágás útépítésen.

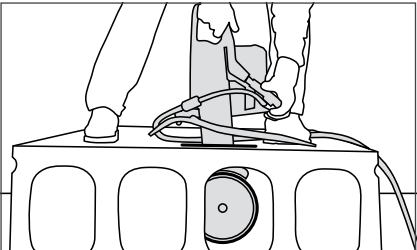


Betonöntvény vágás.

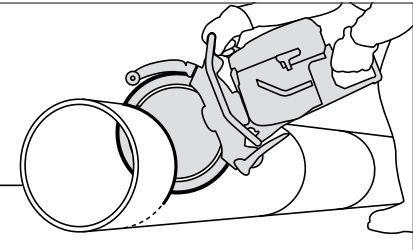


Csővágás.

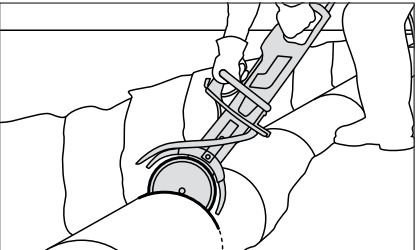


Mélyvágás csőárkokban.

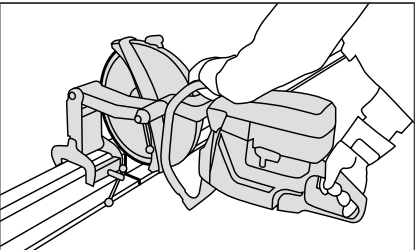

Sínvágás.

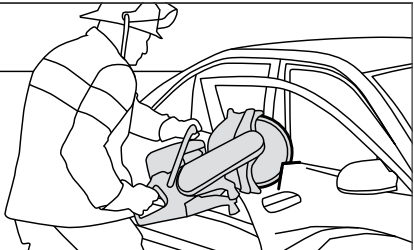

Vágás mentések során.

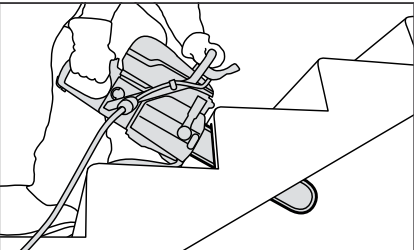

Szabálytalan mélyvágás.


GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÉZI DARABOLÁSHOZ

A Husqvarna mindenféle építőanyagban történő vágáshoz kínál gyémántszerzőket, minden típusú kézi berendezéshez, a speciális berendezésektől kezdve, mint gyűrűs és láncvágók, a kevésbé rendszeres vágáshoz használatos standard gyémánttárcsákig. A gyémánttárcsa tulajdonságait az alkalmazás, a vágandó anyag és a használandó gép határozzák meg. Ezért a gyémánttárcsa-választékunkat különböző szintekre bontjuk, egyértelműen megjelölve őket, így Önnek még könnyebb kiválasztani a vágáshoz optimális tárcsát.



Forradalmi gyémántszerző-technológia az első rangú vágási kapacitásért és tartósságért.

A Diagrip™ technológiának köszönhetően a gyémántok különleges kezelést kapnak és optimálisan helyezkednek el a szegmensben, így mindegyik gyémánt maximális hatékonysággal dolgozik. Vágás közben a gyémántok egyenletesen kerülnek használatba és fogynak, így a tárcsa éle nagyon egyenletes és erős marad, főleg kemény anyag, például vasbeton, vágása esetén. Ez gyorsabb és zökkenőmentesebb vágást jelent mindenféle építőanyagban.



ARANY

EZÜST

BRONZ

További információk a 14–15. oldalon.



ELITE-CUT



VARI-CUT

TACTI-CUT


TERMÉK	ARANY							EZÜST					BRONZ				
SZEGMENS ALAKJA	S 25	S 35	S 45	S 50	S 65	S 85		S 35 TURBO	S 45	S 50	S 65 PLUS	S 85	S 35	S 50	S 50 PLUS	S 65	S 85
ANYAG																	
Kemény csempek, porcellanato	•	•	—	—	—	—		•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
Kerámia csempek	•	•	—	—	—	—		•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
Természetes kő	•••	•••	—	—	—	—		•••	—	—	—	—	•••	—	—	—	—
Öreg beton	•••	•••	•••	•••	•••	—		•••	•••	•••	•••	—	•••	•••	•••	•••	—
Vasbeton	•••	•••	•••	•••	•••	—		•••	•••	•••	•••	—	•••	•••	•••	•••	—
Tégla	•••	•••	•••	•••	•••	—		•••	•••	•••	•••	—	•••	•••	•••	•••	—
Tetőcserép	•••	•••	•••	•••	•••	—		•••	•••	•••	•••	—	•••	•••	•••	•••	—
Abrazív anyag	—	—	•	•	•••	•••		—	•	•	•••	•••	—	•	•	•••	•
Friss beton	—	—	—	—	••	•••		—	—	—	••	•••	—	—	—	••	•••
Aszfalt	—	—	—	—	•	•••		—	—	—	•	•••	—	—	—	•	•••
Vas	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lágyvas	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

JAVASOLT BERENDEZÉSEK

K 760, K 970, K 1270, K 6500, K 3000 Vac, K 3000 Wet, K 40

K 760, K 970, K 1270, K 6500, K 3000 Vac, K 3000 Wet, K 40

••• = Optimális •• = Jó • = Elfogadható — = Nem javasolt

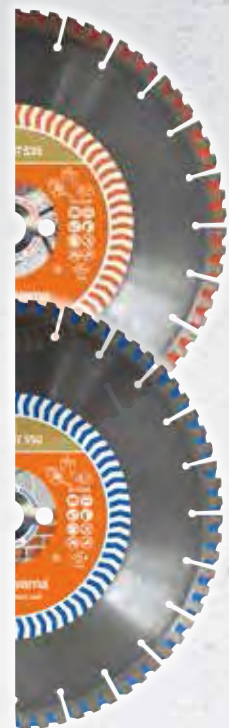

SPEED BRIDGE Az készült Elite-Cut tárcsák esetében egy különleges Speed Bridge (szegmenshid) került bevezetésre a szegmensek között. Ez a fajta kivitelezés az alacsonyabb oldalirányú súrlódás, a jobb hűtés és a hatékonyabb porelszívás révén tovább javítja a vágás sebességét és egyenletességét. A hid színe jelzi, hogy a tárcsa milyen anyaghoz van optimalizálva.



Husqvarna Elite-Cut kézi daraboló tárcsák.

Professzionális tárcsák a könnyű működés érdekében még erősen vasalt betonban is. Innovatív szegmens-kialakítás a hatékony vágás, hűtés és salakkidobás érdekében, ami fokozza a vágási sebességet és az élettartamot is. S25 turbó illesztett szegmensekkel, amikor a vágás magas minőségű kikészítése számít.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 25						
579 81 14–10	300	Illesztett szegmensek	Turbo	12	25,4 /20	
579 81 14–20	350	Illesztett szegmensek	Turbo	12	25,4 /20	
579 81 14–30	400	Illesztett szegmensek – csendes mag	Turbo	12	25,4 /20	
S 35						
579 81 15–10	300	Szegmentált	Híd	15	25,4 /20	
579 81 15–11	300	Szegmentált	Híd	15	20,0	
579 81 15–20	350	Szegmentált	Híd	15	25,4 /20	
579 81 15–21	350	Szegmentált	Híd	15	20,0	
579 81 15–30	400	Szegmentált	Híd	15	25,4 /20	
579 81 15–40	415	Szegmentált	Híd	15	25,4	
S 45						
579 81 16–10	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 /20	
579 81 16–11	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	20,0	
579 81 16–20	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 /20	
579 81 16–21	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	20,0	
579 81 16–30	400	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 /20	
579 81 16–40	415	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4	
S 50						
579 81 18–10	300	Szegmentált	Híd	15	25,4 /20	
579 81 18–11	300	Szegmentált	Híd	15	20,0	
579 81 18–20	350	Szegmentált	Híd	15	25,4 /20	
579 81 18–21	350	Szegmentált	Híd	15	20,0	
579 81 18–30	400	Szegmentált	Híd	15	25,4 /20	
582 29 80–01	415	Szegmentált	Híd	12	25,4	
S 65						
579 81 19–10	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 /20	
579 81 19–11	300	Szegmentált	Kétrovátkás	12	20,0	
579 81 19–20	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 /20	
579 81 19–21	350	Szegmentált	Kétrovátkás	12	20,0	
579 81 19–30	400	Szegmentált	Kétrovátkás	12	25,4 /20	
S 85						
579 81 20–10	300	Szegmentált	Sík	12	25,4 /20	
579 81 20–11	300	Szegmentált	Sík	12	20,0	
579 81 20–20	350	Szegmentált	Sík	12	25,4 /20	
579 81 20–30	400	Szegmentált	Sík	12	25,4 /20	

Husqvarna Vari-Cut kézi daraboló tárcsák.

Prémium tárcsák magas vágási sebességgel és kopásállósággal, kiváló teljesítményt és alacsony négyzetméterenkénti szerszámköltséget biztosítva.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 35 TURBO						
587 90 57–01	300	Szegmentált	Turbo	10	25,4 /20	
587 90 57–11	300	Szegmentált	Turbo	10	20,0	
587 90 58–01	350	Szegmentált	Turbo	10	25,4 /20	
587 90 58–21	350	Szegmentált	Turbo	10	20,0	
587 90 59–01	400	Szegmentált	Turbo	10	25,4 /20	
S 45						
579 81 7410	300	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 /20	
579 81 7411	300	Szegmentált	Turbo/Sík	10	20,0	
579 81 7420	350	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 /20	
579 81 7421	350	Szegmentált	Turbo/Sík	10	20,0	
579 81 7430	400	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 /20	
S 50						
586 59 55–01	300	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 /20	
586 59 55–11	300	Szegmentált	Turbo/Sík	10	20,0	
586 59 55–02	350	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 /20	
586 59 55–21	350	Szegmentált	Turbo/Sík	10	20,0	
586 59 55–03	400	Szegmentált	Turbo/Sík	10	25,4 /20	
S 65 PLUS						
587 90 44–01	300	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 /20	
587 90 44–11	300	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	20,0	
587 90 45–01	350	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 /20	
587 90 45–21	350	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	20,0	
587 90 53–01	400	Szegmentált	Turbo/Sík/Sík +	10	25,4 /20	
S 85						
579 81 77–10	300	Szegmentált	Sík/Sík +	10	25,4 /20	
579 81 77–11	300	Szegmentált	Sík/Sík +	10	20,0	
579 81 77–20	350	Szegmentált	Sík/Sík +	10	25,4 /20	
579 81 77–30	400	Szegmentált	Sík/Sík +	10	25,4 /20	

Husqvarna Tacti-Cut kézi daraboló tárcsák.

Minőségi tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz optimalizálva a legtöbb anyag esetében, kiegyensúlyozott ár-érték arányt biztosítva.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 35						
579 81 57–10	300	Folyamatos	Turbo	10	25,4 /20	
579 81 57–11	300	Folyamatos	Turbo	10	20,0	
579 81 57–20	350	Folyamatos	Turbo	10	25,4 /20	
S 50 PLUS						
579 81 56–10	300	Szegmentált	Sík	13	25,4 /20	
579 81 56–11	300	Szegmentált	Sík	13	20,0	
579 81 56–20	350	Szegmentált	Sík	13	25,4 /20	
579 81 56–22	350	Szegmentált	Sík	13	20,0	
579 81 56–30	400	Szegmentált	Sík	13	25,4 /20	
S 50						
579 81 64–10	300	Szegmentált	Sík	10	25,4 /20	
579 81 64–11	300	Szegmentált	Sík	10	20,0	
579 81 64–20	350	Szegmentált	Sík	10	25,4 /20	
S 65						
579 81 65–10	300	Illesztett szegmensek	Turbo /Sík +	10	25,4 /20	
579 81 65–20	350	Illesztett szegmensek	Turbo /Sík +	10	25,4 /20	
S 85						
579 81 66–10	300	Szegmentált	Sík +	10	25,4 /20	
579 81 66–20	350	Szegmentált	Sík +	10	25,4 /20	



GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÜLÖNLEGES ALKALMAZÁSOKHOZ

A Husqvarna régóta fejleszt gyémántszerzőket olyan különleges vágóalkalmazásokhoz, amelyek különleges gépkezelői jártasságot követelnek meg. A kézi vágószerszámok terén innovációink közé tartoznak a gyűrűs fűrészek, a láncfűrész és a Cut-n-Break szerző, amelyek vágási mélysége akár 400 mm is lehet. Az R1400 sorozatú gyűrűs fűrész tárcsák Diagrip™ technológiával vannak ellátva, ami nagyon magas vágási sebességet, hosszú élettartamot és egyenletes vágást biztosít.



TÁRCSÁK MENTÉSHEZ

TERMÉK	VARI-CUT FR3
SZEGMENS ALAKJA	
ANYAG	
Megkötött beton	•
Vasbeton	•
Tégla	•
Tetőcserep	•
Csiszolóanyag	•
Friss beton	•
Aszfalt	•
Vas	•••
Lágyvas	•••
JAVASOLT BERENDEZÉSEK	K 970 Rescue, K 760 Rescue

- ARANY
- EZÜST
- BRONZ

További információk a 14–15. oldalon.



GYÉMÁNTGYŰRŰK

CUT-N-BREAK TÁRCSÁK

TERMÉK	R 1410 - ÚJDONSÁG	R 1420	R 1445	R 820	R 845	R 870
SZEGMENS ALAKJA						
ANYAG						
Kő	•••	••	•	••	•	—
Beton, kemény	•••	••	••	••	••	—
Beton, közepes	•••	••	••	••	••	—
Beton, lágy	••	••	••	••	••	•
Tégla	•	•	•	•	•	•••
Abrazív építőelem	—	—	—	—	—	•••
JAVASOLT BERENDEZÉSEK						

K 970 Ring, K 6500 Ring, K 3600 MK II

EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
•••	••	—
•••	••	—
••	••	—
•	••	•
—	•	•••
—	•	•••
—	•	•••
JAVASOLT BERENDEZÉSEK		

K 3000 Cut-n-Break

ÚJDONSÁG



TÁRCSÁK K 6500-HOZ ÉS HIDRAULIKUS VÁGÓKHOZ



GYÉMÁNT LÁNCOK

TERMÉK	S 1410	S 1420
SZEGMENS ALAKJA		
ANYAG		
Kő	•••	—
Beton, kemény	•••	••
Beton, közepes	••	••
Beton, lágy	•	••
Tégla	—	••
Abrazív építőelem	—	•
JAVASOLT BERENDEZÉSEK		

K 6500, K 2500

PRO 45	PXC 45	ELC 45	ELC 70	SLC 45
••	••	••	—	•
••	••	••	•	••
••	••	••	•	••
••	••	••	•	••
•	—	—	••	•
•	—	—	••	•
•	—	—	••	•
JAVASOLT BERENDEZÉSEK				

K 6500 Chain, K 970 Chain

••• = Optimális •• = Jó • = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna gyémánttárcsák gyűrűs vágókhoz.

Professzionális és prémium tárcsák önlező szegmensekkel, amik a tárcsa forgásirányától függetlenül szabad vágást biztosítanak a szerszámnak.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	ÁR
R 1410 DIAGRIP™					
583 80 23-01	370	33	4,2	9,0	
R 1420 DIAGRIP™					
587 02 42-01	370	33	4,2	9,0	
R 1445 DIAGRIP™					
587 02 43-01	370	33	4,2	9,0	
R 820					
574 83 63-01	370	33	4,2	9,0	
R 845					
574 83 63-02	370	33	4,2	9,0	
R 870					
574 83 63-03	370	33	4,2	9,0	
ELŐVÁGÓ GYŰRŰ TÁRCSA					
583 80 23-02	370	33	6,0	9,0	

Husqvarna gyémánttárcsák Cut-n-Break vágókhoz.

Professzionális tárcsák, amik szakaszosan akár 400 mm vastag falat is átvágnak, nagyon alacsony gyémántszerszám-befektetéssel.

CIKKSZÁM	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	TÁRCSÁK SZÁMA	ÁR
EL 10 CNB					
574 83 62-01	40	2,4	8,5	2	
EL 35 CNB					
574 83 62-02	40	2,4	8,5	2	
EL 70 CNB					
574 83 62-03	40	2,4	8,5	2	

Husqvarna gyémánttárcsák K 6500-hoz és hidraulikus vágókhoz.

Professzionális tárcsák, amik optimális vágási sebességet biztosítanak kemény és erősen vasalt betonban. Pre-Cut változatban is kaphatók.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	VÍZNYÍLÁSOK	SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S 1410 DIAGRIP™							
583 80 06-01	415	Keskeny	40	3,0	10+2	25,4	
S 1420 DIAGRIP™							
589 29 75-01	415	Keskeny	40	3,0	10+2	25,4	
S 1410 PRE-CUT DIAGRIP™							
583 80 06-02	415	Keskeny	40	4,2	10+2	25,4	
583 80 06-03	415	Keskeny	40	6,0	10+2	25,4	
S 1420 PRE-CUT DIAGRIP™							
589 29 75-02	415	Keskeny	40	4,2	10+2	25,4	

Husqvarna gyémántláncok és láncvezetők láncos vágószerszámokhoz.

Professzionális, prémium és minőségi gyémántláncok vasbetonban és egyéb, különféle keménységű építőanyagokban való fűrészeléshez.

CIKKSZÁM	LÁNCOSZTÁS, HÜVELYK	LÁNC/LÁNCVEZETŐ HOSSZÚSÁG, MM/HÜVELYK	SZEGMENSEK SZÁMA	SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM	ÁR
PRO 45					
588 15 04-01	0,444	300 /12	25	5,7	
588 15 04-02	0,444	400 /16	29	5,7	
PXC 45					
531 10 11-85	3/8	350 /14	32	5,7	
ELC 45					
531 10 11-87	3/8	350 /14	32	5,7	
ELC 70					
531 10 11-86	3/8	350 /14	32	5,7	
SLC 45					
531 10 11-84	3/8	350 /14	32	5,7	

LÁNCVEZETŐK	ÁR
300 mm/12" (0,444")	587 78 14-01
350 mm/14" (3/8")	506 34 62-14
400 mm/16" (0,444")	587 78 14-02

LÁNC TARTOZÉKOK	ÁR
Javítókészlet láncszegmensekhez (0,444")	588 10 68-11
Javítókészlet lánctagokhoz (0,444")	588 10 68-12
Javítókészlet láncszegmensekhez (3/8")	531 10 11-94
Javítókészlet lánctagokhoz (3/8")	531 10 11-95

Husqvarna Rescue tárcsák.

A vákuum-forrasztott gyémántréteg kiváló vágási teljesítményt biztosít a tárcsának, amely vészhelyzetben valószínűsíthetően előforduló anyagok zömét képes átvágni.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	ÁR
VARI-CUT FR3			
574 85 39-01	300	Szegmentált	
574 85 40-01	350	Szegmentált	
574 85 41-01	400	Szegmentált	

Husqvarna köszörűkorongok.

Csúcs minőségű köszörűkorongok, kimondottan kézi darabolókhoz kifejlesztve. Gyakorlatilag bármilyen anyagot képesek vágni. Jó választás acélhoz és egyéb fémekhez.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	FURAT, MM	ANYAG	ÁR
504 00 01-01	300	20,0	Kő	
504 00 01-02	300	22,2	Kő	
504 00 02-01	350	20,0	Kő	
504 00 02-02	350	22,2	Kő	
504 00 02-03	350	25,4	Kő	
504 00 03-01	400	20,0	Kő	
504 00 03-02	400	22,2	Kő	
504 00 03-03	400	25,4	Kő	
504 00 04-01	300	20,0	acél	
504 00 04-02	300	22,2	acél	
504 00 05-01	350	20,0	acél	
504 00 05-02	350	22,2	acél	
504 00 05-03	350	25,4	acél	
504 00 07-01	400	20,0	acél	
504 00 07-02	400	22,2	acél	
504 00 07-03	400	25,4	acél	
504 00 08-03	350	25,4	Vasúti sín	
504 00 10-03	400	25,4	Vasúti sín	

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÉZI SAROKCSISZOLÓ GÉPEKHEZ

A kézi sarokcsiszoló gépekhez való gyémántszerszámainkat több éves tapasztalatunkra alapozva fejlesztettük ki, amit a folyamatos innováció és továbbfejlesztés jellemez. Az Elite-Cut tárcsák maximális vágási sebességet és élettartamot biztosítanak, míg a Vari-Cut tárcsákat kimondottan azoknak a professzionális felhasználóknak fejlesztettük ki, akik nemcsak értéket akarnak kapni a pénzükért, hanem jó teljesítményt is. A Tacti-Cut tárcsák jól kiegészítik a professzionális tárcsákat, magas vágási sebességet és jó ár/érték arányt nyújtva. A Husqvarna Rescue tárcsákat sokféle anyag vágására fejlesztettük ki úgy, hogy ne kelljen váltogatni a tárcsák között. Kizárólag képzett gépkezelők számára. A Husqvarna csiszolócsésze kerek minden szükséges szemcseméretben, alkalmazások széles skálájához kaphatók.



SPEED BRIDGE Az készült Elite-Cut tárcsák esetében egy különleges Speed Bridge (szegmenyhíd) került bevezetésre a szegmensek között. Ez a fajta kivitelezés az alacsonyabb oldalirányú sűrűlódás, a jobb hűtés és a hatékonyabb porelszívás révén tovább javítja a vágás sebességét és egyenletességét. A híd színe jelzi, hogy a tárcsa milyen anyaghoz van optimalizálva.

ARANY

EZÜST

BRONZ

További információk a 14–15. oldalon.

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

ELITE-CUT

TERMÉK	ELITE-CUT																			
	S 6	S 25	S 35	S 45	S 50	S 65	S 4	S 6	S 25		S 35	S 45	S 50	S 65	S 90	FR3	S 4	S 35 TURBO	S 50	S 65
SZEGMENS ALAKJA																				
ANYAG																				
Kemény csempék, porcellanato	•••	•	—	—	—	—	•••	•••	•		—	—	—	—	—	—	•••	—	—	—
Kerámia csempék	•••	•	—	—	—	—	•••	•••	•		—	—	—	—	—	—	•••	••	—	—
Természetes kő	••	•••	•••	—	•	—	••	••	•••		•••	—	•	—	—	—	••	••	•	—
Beton	•	•••	•••	•••	•••	•••	•	•	••		•••	•••	•••	••	—	•	•	••	•••	••
Tégla	•	••	••	•••	•••	•••	•	•	••		••	•••	•••	••	—	•	•	••	•••	•••
Csiszolóanyag	—	•	•	••	•	•••	—	—	•		•	••	•	•••	—	•	—	•	••	•••
Habarc	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	•••	—	—	—	—	—
Vas	—	—	—	—	—	•	—	—	—		—	—	—	•	—	•••	—	—	—	—
Lágyvas	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	•••	—	—	—	—

••• = Optimális •• = Jó • = Elfogadható — = Nem javasolt



VARI-GRINDTACTI-GRIND

TERMÉK							
	G 35	G 45	G 50	G 65	G 45	G 50	G 65
ANYAG							
Természetes kő	•	•	••	•	•	••	•
Beton, lágy	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Beton, közepes	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Beton, kemény	•••	•••	••	••	•••	••	••
Tégla	•	•	••	••	•	••	••
••• = Optimális •• = Jó • = Elfogadható — = Nem javasolt							

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

VARI-CUTTACTI-CUT

Husqvarna Elite-Cut kézi sarokcsiszoló gép tárcsák.

Professzionális tárcsák a maximális vágási sebességért és élettartamért.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S6						
579 81 88-30	115	Folyamatos	Sík	10	22,2	
579 81 88-40	125	Folyamatos	Sík	10	22,2	
S25						
579 80 44-30	115	Illesztett szegmensek	Turbo	12	22,2	
579 80 44-40	125	Illesztett szegmensek	Turbo	12	22,2	
579 80 44-80	230	Illesztett szegmensek	Turbo	12	22,2	
S45						
579 80 50-80	230	Szegmentált	Hid	15	22,2	
S50						
579 80 47-30	115	Szegmentált	Hid	12	22,2	
579 80 47-40	125	Szegmentált	Hid	12	22,2	
579 80 47-50	150	Szegmentált	Hid	12	22,2	
579 80 47-60	180	Szegmentált	Hid	12	22,2	
579 80 47-80	230	Szegmentált	Hid	15	22,2	
S65						
579 80 51-80	230	Szegmentált	Hid	15	22,2	

Husqvarna Vari-Cut kézi sarokcsiszoló gép tárcsák.

Prémium tárcsák magas vágási sebességgel és kopásellenállással minden anyagtípusban.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S4						
579 81 89-30	115	Folyamatos	Sík	10	22,2	
579 81 89-40	125	Folyamatos	Sík	10	22,2	
S6						
582 21 11-30	115	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
582 21 11-40	125	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
582 21 11-80	230	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
S25						
579 80 72-30	115	Illesztett szegmensek	Turbo	10	22,2	
579 80 72-80	230	Illesztett szegmensek	Turbo	10	22,2	
S35						
579 80 73-30	115	Szegmentált	Turbo	10	22,2	
579 80 73-40	125	Szegmentált	Turbo	10	22,2	
579 80 73-80	230	Szegmentált	Turbo	10	22,2	
S45						
579 80 75-80	230	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
S50						
579 80 79-30	115	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
579 80 79-40	125	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
579 80 79-50	150	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
579 80 79-51	150	Szegmentált	Turbo /Sík	10	30,0	
579 80 79-60	180	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
579 80 79-80	230	Szegmentált	Turbo /Sík	10	22,2	
S65						
579 80 80-80	230	Szegmentált	Turbo /Sík/Sík +	10	22,2	
S90						
579 80 81-40	125	Szegmentált	Sík	10	22,2	
FR3 RESCUE						
577 10 36-01	115	Szegmentált	—	—	22,2	
574 85 37-01	125	Szegmentált	—	—	22,2	
574 85 38-01	230	Szegmentált	—	—	22,2	

Husqvarna Tacti-Cut kézi sarokcsiszoló gép tárcsák.

Minőségi tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz optimalizálva a legtöbb anyag esetében.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
S4						
579 81 96-30	115	Folyamatos	Sík	10	22,2	
579 81 96-40	125	Folyamatos	Sík	10	22,2	
579 81 96-80	230	Folyamatos	Sík	10	22,2	
S35						
579 82 04-30	115	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
579 82 04-40	125	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
579 82 04-80	230	Folyamatos	Turbo	10	22,2	
S50						
579 81 92-30	115	Szegmentált	Sík	10	22,2	
579 81 92-40	125	Szegmentált	Sík	10	22,2	
579 81 92-60	180	Szegmentált	Sík	10	22,2	
579 81 92-80	230	Szegmentált	Sík	10	22,2	
S65						
579 82 05-30	115	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík+	9	22,2	
579 82 05-40	125	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík+	9	22,2	
579 82 05-80	230	Illesztett szegmensek	Turbo/Sík +	9	22,2	

Husqvarna Vari-Grind csésze alakú csiszolókorongok.

Prémium csésze alakú csiszolókorongok professzionális felhasználásra, hatékony csiszolás mindenféle anyagban.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	CSATLAKOZÓ	CSÉSZE GEOMETRIA	ÁR
G35					
579 82 11-01	100	5	22,2 / M	Ventilátor	
579 82 11-30	115	5	22,2 / M	Ventilátor	
579 82 11-40	125	5	22,2 / M	Ventilátor	
579 82 11-50	150	5	19,0	Ventilátor	
579 82 11-60	180	5	22,2	Ventilátor	
G45					
579 82 13-30	115	5	22,2 / M	Egysoros	
579 82 13-40	125	5	22,2 / M	Egysoros	
579 82 13-60	180	5	22,2	Egysoros	
G50					
579 82 14-30	115	5	22,2 / M	Turbo	
579 82 14-40	125	5	22,2 / M	Turbo	
579 82 14-60	180	5	22,2	Turbo	
G65					
579 82 15-30	115	5	22,2 / M	Kétsoros	
579 82 15-40	125	5	22,2 / M	Kétsoros	
579 82 15-60	180	5	22,2	Kétsoros	

Husqvarna Tacti-Grind fazékkorongok.

Minőségi csésze alakú csiszolókorongok kevésbé intenzív felhasználásra, jó ár-érték arány.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	CSATLAKOZÓ	CSÉSZE GEOMETRIA	ÁR
G45					
582 23 89-30	115	5	22,2	Egysoros	
582 23 89-40	125	5	22,2	Egysoros	
582 23 89-60	180	5	22,2	Egysoros	
G50					
582 24 22-30	115	5	22,2	Turbo	
582 24 22-40	125	5	22,2	Turbo	
582 24 22-60	180	5	22,2	Turbo	
G65					
582 24 23-30	115	5	22,2	Kétsoros	
582 24 23-40	125	5	22,2	Kétsoros	
582 24 23-60	180	5	22,2	Kétsoros	

ROBUSZTUS, MEGBÍZHATÓ FŰRÉSZEK CSEMPÉHEZ ÉS KÖMŰVES MUNKÁKHOZ, AMELYEK MEGBIRKÓZNAK A MINDENNAPI MUNKA NEHÉZSÉGEIVEL

A Husqvarna asztali fűrészai hatékonyak, könnyen szállíthatók és egyszerűen használhatók, legyen szó akár tégláról, akár kisebb méretű csempe vágásáról. Számunkra létfontosságú, hogy tökéletes legyen az összhang az anyag, a gép és a gyémánt szerszám között. Így Ön mindig maximális pontossággal vághat.



ROBUSZTUS Az egy darabból készült keret és az integrált továbbító sínek remek merevséget biztosítanak, ami hosszabb élettartamot biztosít.

MEGBÍZHATÓ A nagy teljesítményű és megbízható motor kiváló termelékenység és hosszú élettartamot biztosít.



A HUSQVARNA TS 60 az innovatív és szabadalmaztatott Water Containment Systemmel van ellátva, ami azt jelenti, hogy a víz és az iszap a kocsiban maradnak és vágás közben újra felhasználásra kerülnek. A kocsiban lévő árokban áthaladó vízáram segít minimálisra csökkenteni az iszapmennyiséget, így a fűrész környéke tiszta és vízpermettől mentes marad.



SOKOLDALÚ VÁGÁS A TS 60 segítségével beszűrő, ferde és szögletes vágást végezhet.

Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna asztali fűrészek 8 modellt foglalnak magukban, melyek mindegyike más-más alkalmazásra van optimalizálva.

TÉGLAFŰRÉSZEK A Husqvarna téglafűrészeket mindenféle tégláról és építőelemről hatékony és pontos vágáshoz fejlesztjük ki. Robusztus és merev kivitelüknek köszönhetően elég stabilak ahhoz, hogy nagy és nehéz elemeket is elvágjanak. Szállításukat, felállításukat és kezelésüket egyetlen fő könnyedén elvégzi.




TS 400 F

TS 350 E

TS 300 E

TS 100 R

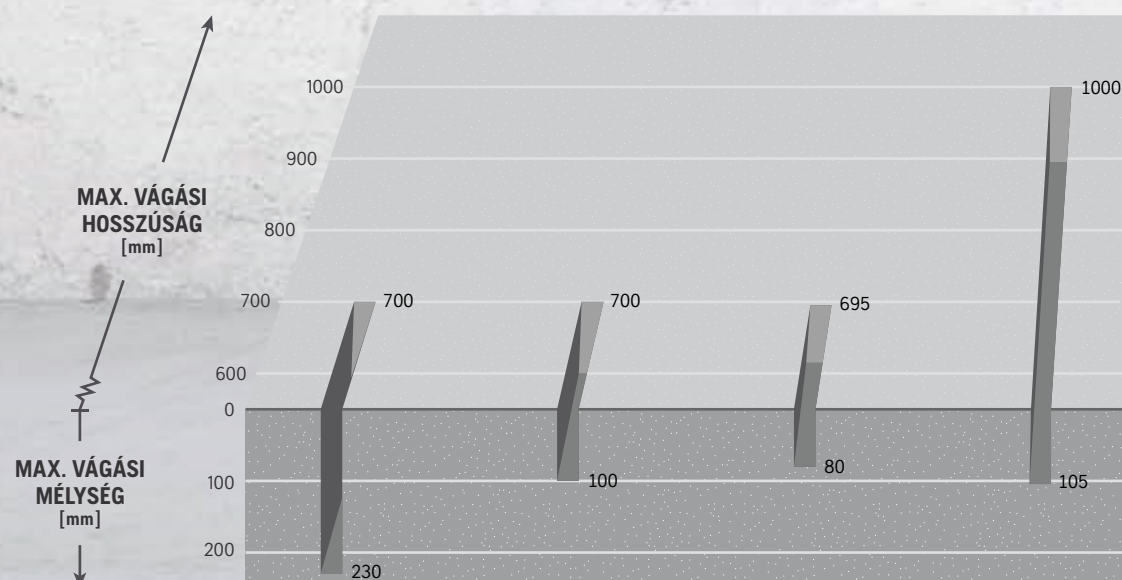


TS 230 F

TS 73 R

TS 66 R

TS 60

CSEMPEFŰRÉSZEK A Husqvarna csempefűrészeket különböző típusú és méretű csempe hatékony és pontos vágáshoz fejlesztjük ki. Könnyen kezelhető vezetékekkel vannak ellátva a pontos szögben vágáshoz. Szállításukat, felállításukat és kezelésüket egyetlen fő könnyedén elvégzi.

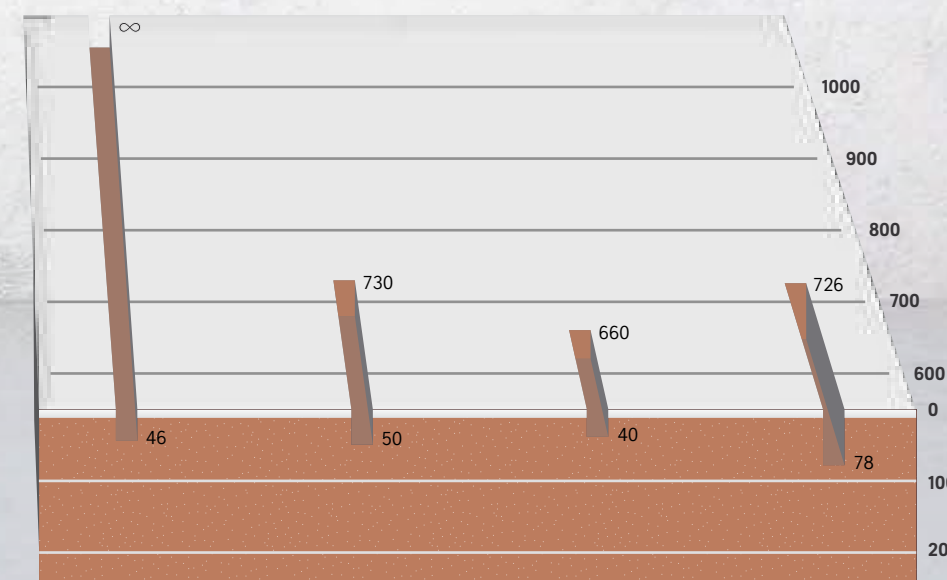

További információ:
www.husqvarnacp.com





TÉGLAFŰRÉSZEK	TS 400 F	TS 350 E	TS 300 E	TS 100 R
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Teljesítmény, W	1500/2200	1500/2200	2200	2200
Feszültség, V	115/230/400	115/230/400	230/400	230/400
Ciklusszám, Hz	50	50	50	50
Tárcsatengely, ford./perc	2800	2800	2800	2800
Max. tárcsaátmérő, mm	400	350	300 (350)	350
Max. vágásmélység, mm	125/230	100	80 (100)	105
Max. vágáshossz, mm	700	700	695	1000
Befogótüske mérete, mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Méret (H×Sz×M), mm	1120×600×600	1120×600×600	1120×600×600	1400×840×1400
Tömeg, kg	96,0	92,0	82,0	106,0
TULAJDONSÁGOK				
Nincs feszültségmentesítő kapcsoló	•	•	•	•
Meríthető fej	•	•	•	•
Tárcsatengely csavarkulcs	•	•	•	•
Egyenes vágás vezetőelem	•	•	•	•
Vízszivattyú	•	•	•	•
Gyorscsatlakozásos villamos szivattyú	•	•	—	•
Szállítókerekek	4	2	—	—
Ferde vágás vezetőelem	•	•	—	—
Gyorskioldós perem	•	—	—	—
Összecsukható lábak	•	•	•	—
Tárcsa adaptálás 300–350 mm	•	•	•	—
Tárcsa adaptálás 300, 350 és 400 mm	•	—	—	—

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK	965 14 81–01, 230 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	965 14 80–01, 230 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	965 15 46–01, 230 V, egyfázisú	965 15 40–02, 230 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa
	965 14 81–07, 110 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	965 14 80–03, 110 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	965 15 46–04, 230 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	
			965 15 46–03, 230 V, egyfázisú, magas minőségű tárcsa	

ÁR



CSEMPEVÁGÓK	TS 230 F	TS 73 R	TS 66 R	TS 60
MŰSZAKI LEÍRÁS				
Teljesítmény, W	800	1000	800	1800
Feszültség, V	115/230	115/230	230	230
Ciklusszám, Hz	50	50	50	50
Max. tárcsaátmérő, mm	230	230	200	254
Max. vágásmélység, mm	46/37*	50/100	40	78/45*
Max. vágáshossz, mm	—	730	660	726
Befogótüske mérete, mm	25,4	25,4	25,4	16
Méret (H×Sz×M), mm	630×520×330	1060×575×600	950×480×490	932×700×468
Tömeg, kg	16,5	47,0	41,0	36,0
TULAJDONSÁGOK				
Tárcsatengely csavarkulcs	•	•	•	•
Ferde vágás vezetőelem	•	•	•	•
Állítható vágás vezetőelem	•	•	•	•
Vízszivattyú	—	•	•	•
Meríthető fej	—	•	•	•
Oldalsó toldat, asztalhoz	—	•	•	•
Tárcsával együtt, folyamatos peremmel	•	•	•	•
ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK				
	965 15 36–01, 230 V	965 15 38–02, 230 V	965 15 37–01, 230 V	966 61 07–02, 230 V
	965 15 36–02, 115 V	965 15 38–01, 115 V		

ÁR

*45°-os ferdevágásnál.



1 Gyorscsatlakozós anya tárcsához, a tárcsa könnyű beszereléséért



2 Ferde vágás vezetőelem TS 300E-hez



3 Ferde vágás vezetőelem TS 73 R-hez



4 Komplett vágás vezetőelem és ferde vágás vezetőelem



9 Összecsukható állvány a kényelmesebb munkakörülményekért



5 Élezőtömb, 2 oldalas



6 Differenciál hálózati vezeték



7 Oldalsó támasz



8 Kerekek, állványhoz



10 Lézeres irányítókészlet (TS 400 F)

Husqvarna TS 400 F.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
1	Gyorscsatlakozós anya tárcsához	543 04 33-57	
2	Ferde vágás vezetőelem	543 04 61-46	
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91-20	
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A-30 mA	543 04 14-10	
10	Lézeres irányítókészlet	540 06 62-01	
	Dugó a tartályhoz	543 04 60-51	
	Vízszivattyú, 230/400 V	587 49 22-01	
	Vízszivattyú, 110 V	587 49 22-04	

Husqvarna TS 350 E.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	543 85 01-75	
2	Ferde vágás vezetőelem	543 04 61-46	
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91-20	
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A-30 mA	543 04 14-10	
	Dugó a tartályhoz	543 04 60-51	
	Vízszivattyú, 230/400 V	587 49 22-01	
	Vízszivattyú, 110 V	587 49 22-04	
	Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar	543 04 59-00	

Husqvarna TS 300 E.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	543 85 01-75	
2	Ferde vágás vezetőelem	543 04 61-46	
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91-20	
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A-30 mA	543 04 14-10	
	Dugó a tartályhoz	543 04 60-51	
	Vízszivattyú, 230/400 V	587 49 22-03	
	Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar	543 04 34-50	

Husqvarna TS 100 R.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	543 85 01-75	
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91-20	
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A-30 mA	543 04 14-10	
	Dugó a tartályhoz	543 04 60-51	
	Vízszivattyú, 230/400 V	587 49 22-03	
	Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar	543 06 64-23	

Husqvarna TS 230 F.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	501 17 99-01	
2	Ferde vágás vezetőelem	543 04 62-73	
4	Komplett vágás vezetőelem	543 04 62-74	
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91-20	
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A-30 mA	543 04 14-10	
9	Állvány	543 07 20-29	

Husqvarna TS 73 R.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	543 07 20-02	
3	Ferde vágás vezetőelem	543 06 98-41	
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91-20	
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A-30 mA	543 04 14-10	
7	Oldalsó támasz	544 94 53-01	
	Dugó, víztálca	543 04 60-51	
	Vízszivattyú, 230 V	587 49 22-02	
	Vízszivattyú, 115 V	587 49 22-05	
	Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar	543 04 58-95	

Husqvarna TS 66 R.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
1	Tárcsa anyacsavar	543 85 03-28	
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91-20	
6	Differenciál hálózati vezeték, PRCD, 1 fázisú 16 A-30 mA	543 04 14-10	
	Vízszivattyú	543 04 05-03	

Husqvarna TS 60.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK			ÁR
5	Élezőtömb, 2 oldalas	543 05 91-20	
8	Kerekek, állványhoz	577 94 71-01	
	Vízszivattyú, 230 V	577 52 01-05	
	Vízszivattyú, 120 V	525 82 56-03	

A pótalkatrészek teljes listája megtekinthető a weboldalunkon az illusztrált alkatrészlista (IPL) menüpont alatt.



GYÉMÁNTTÁRCSÁK TÉGLA- ÉS CSEMPEVÁGÁSHOZ

Ezt az intenzív használatra kifejlesztett professzionális termékcsaládot a különösen magas igényeket támasztó munkakörnyezetekhez és anyagokhoz optimalizáltuk, a kemény kerámiacsempéktől a nagyon abrazív, alacsony sűrűségű tégláig és blokkokig. A funkciók a nagy igénybevételű munkák terén szerzett globális szakértelmünkre épülnek. A tárcsa termékcsaládhoz tartozik több alacsony zajkibocsátású modell is, különleges acélmaggal ellátva, ami a hagyományos tárcsákhoz képest 50%-kal csökkenti a zajt – ajánlott a gépkezelők és a közelben tartózkodók számára is.

ARANY
BRONZ
További információk a 14–15. oldalon.



TERMÉK	ELITE-CUT			TACTI-CUT
	GS 1	GS 2	GS 50	GS 2
SZEGMENS ALAKJA				
ANYAG				
Üveg	● ● ●	—	—	—
Kemény csempék, porcellanato	—	● ● ●	—	● ●
Kerámia csempék	—	● ● ●	●	● ● ●
Gránit, kemény	—	—	●	●
Márvány	—	● ●	●	●
Gránit, puha	—	● ●	● ●	● ●
Beton	—	—	● ● ●	—
Tégla	—	—	● ● ●	—
Abrazív anyagok	—	—	● ●	—
JAVASOLT BEREDEZÉSEK	TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60

● ● ● = Optimális ● ● = Jó ● = Elfogadható — = Nem javasolt

Husqvarna Elite-Cut asztali fűrész tárcsák.

Professzionális csempe- és téglavágó fűrész tárcsák széles körű alkalmazásra, a legtöbb anyaghoz.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	EGYÉB	ÁR
GS 1							
579 80 32–60	180	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	—	
579 80 32–80	230	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	—	
GS 2							
579 80 34–60	180	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
579 80 34–70	200	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
579 80 34–80	230	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
579 80 34–90	250	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
579 79 81–10	300	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
579 79 81–20	350	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	Csendes mag	
GS 50							
579 80 4110	300	Szegmentált	Sík	12,0	25,4	Csendes mag	
579 80 41–20	350	Szegmentált	Sík	12,0	25,4	Csendes mag	
579 80 41–30	400	Szegmentált	Sík	12,0	25,4	Csendes mag	
579 80 41–60	500	Szegmentált	Sík	12,0	25,4	—	
579 80 41–70	600	Szegmentált	Sík	12,0	25,4	—	
579 80 41–80	900	Szegmentált	Sík	12,0	60,0	—	
579 80 41–90	1000	Szegmentált	Sík	12,0	60,0	—	

*A tárcsaátmérő adatok névlegesek.

Husqvarna Tacti-Cut asztali fűrész tárcsák.

Minőségi csempevágó tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz, kiegyensúlyozott ár-érték arányt biztosítva.

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ, MM	TÁRCSA GEOMETRIA	SZEGMENS ALAKJA	SZEGMENS MAGASSÁG, MM	FURAT, MM	ÁR
GS 2						
579 80 36–40	125	Folyamatos	Sík	10,0	22,2	
579 80 36–60	180	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	
579 80 36–80	230	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	
579 80 36–91	250	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	
579 83 90–10	300	Folyamatos	Sík	10,0	25,4	

*A tárcsaátmérő adatok névlegesek.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, KOMPAKT MÉRETŰ ROBOTOK A BIZTONSÁGOS BONTÁSHOZ

Távvezérlésű bontórobotjaink a bontógépek legkorszerűbb változatát képviselik, jellemzőjük a nagy teljesítmény, az alacsony tömeg és a funkcionális kivitel. Egyértelmű választás olyan felhasználó számára, aki jól manőverezhető, de mégis nagy teljesítményű, stabil gépet keres, nagy hatótávval. DXR gépeink korszerű és könnyen használható távvezérlővel vannak ellátva, ami páratlan felhasználóbarát megoldásokkal és jól átgondolt kivittel büszkélkedhet. Mindez a tapasztalatunkkal, szakmai tudásunkkal és globális jelenlétünkkel ötvözve azt jelenti, hogy Ön biztosra veheti a könnyen elérhető és kompetens szervizet és támogatást.




További információ:
www.husqvarnacp.com

DXR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Nézz meg a Husqvarna DXR modelleket munka közben és tanulja meg, hogyan kell kezelni őket: www.dxruserguide.com



Termékpaletta áttekintés.

A Husqvarna bontórobotok termékcsaládjába öt alapvető modell tartozik, a 15 kW-os DXR 140-tól kezdve, ami 360°-ban forgó karral rendelkezik, a 22 kW-os DXR 310-ig, ami teleszkópos karral van szerelve. A robotok tömege 985 kg – 2020 kg. A funkciócsomagok segítségével a DXR termékcsalád összesen 17 különböző változattá bővíthető. A maximális termelékenység érdekében válassza a munkához optimális konfigurációt.

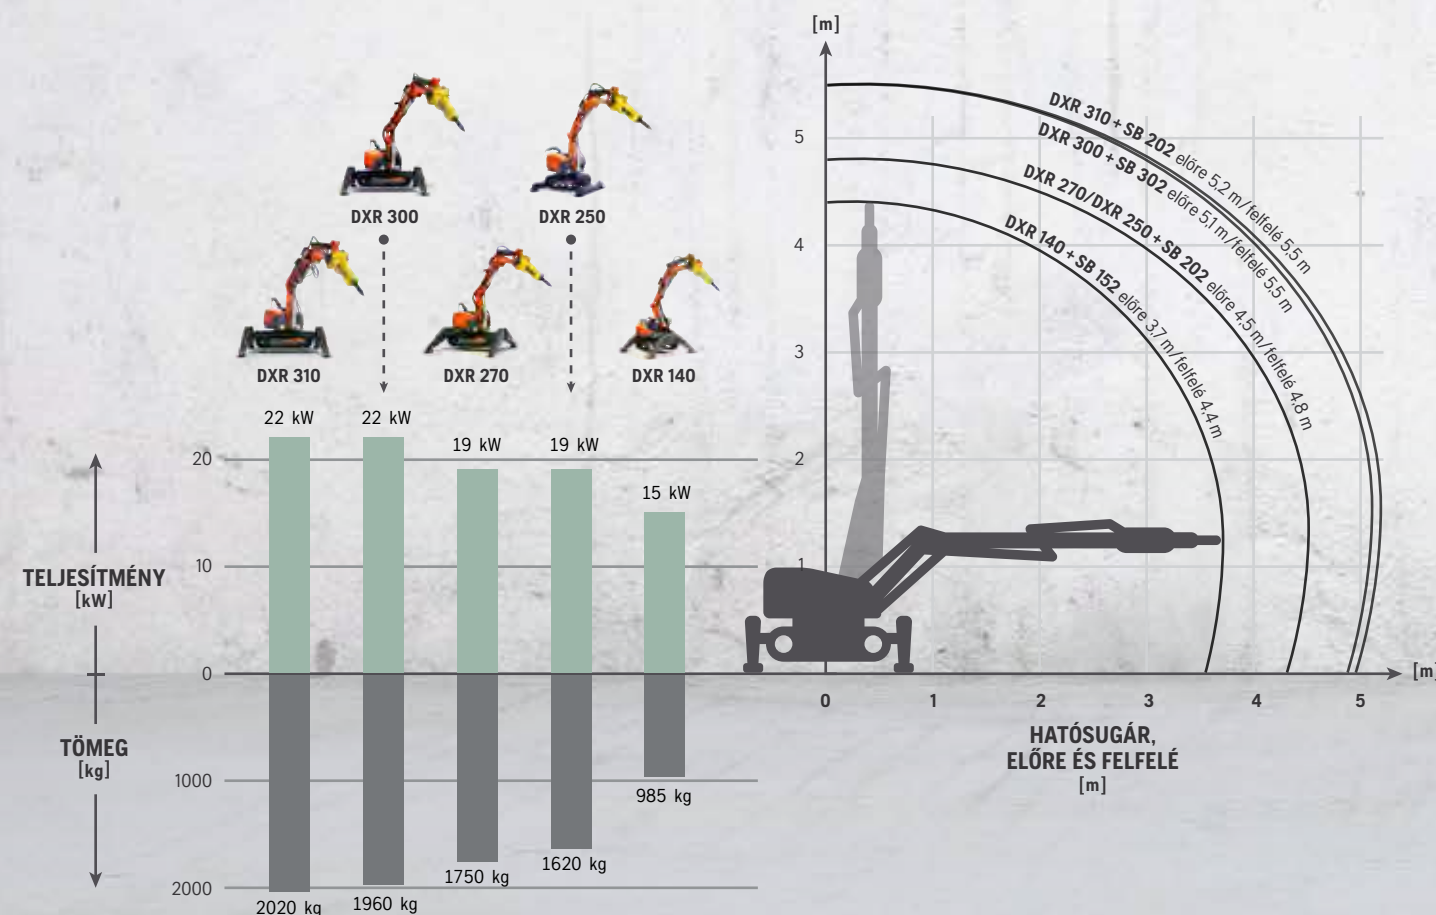

KOMPAKT A keskeny kivitelnek köszönhetően a gép átfér a standard ajtónyílásokon. Az alacsony magasságnak köszönhetően munka közben jól át lehet látni a gép fölött, így hatékonyabb és biztonságosabb a működtetés, továbbá alacsonyabban van a gép súlypontja. A támasztótalpak extra széles fesztávval bírnak, így kiváló stabilitást és magas teherbírást biztosítanak.

AGILIS A Husqvarna DXR 140 bontórobot egy kiemelkedően intelligens funkcióval rendelkezik: a karja 360 fokban elforgatható, akár egy harckocsi lövegtornya. Ez kiváló hatótávot biztosít, így hatékonyabb a munkavégzés a robot mozgatása nélkül is, így az biztonságosan állhat a támasztótalpain.



78 CM

VEZETÉK NÉLKÜLI A Husqvarna DXR távvezérlője a piacon kapható egyik legkorszerűbb és legkönnyebben kezelhető modell, amely egyedi módon egyesíti magában a felhasználóbarát és az alaposan átgondolt kivitt. Segítségével a gép minden művelete egyszerűen és kényelmesen vezérelhető. A vezérlőegység 3,5 colos színes képernyővel van ellátva, ami könnyen leolvasható és ipari Bluetooth technológiát alkalmaz.



TERMELÉKENY Ezek a gépek magas teljesítmény/tömeg aránnyal bírnak. Az intelligens funkcióknak, innovatív mérnöki megoldásoknak és csúcs modern technológiáknak köszönhetően könnyű kezelni őket. Gyorsan pozicionálhatók és időigényes előkészületek nélkül készen állnak a munkavégzésre.