

 **ANDL**

AS
MOTOR



TERMÉKKATALÓGUS 2026 HU

Érvényes 2025.10.01-től, V1.1 www.as-motor.hu

AS-MOTOR BETEKINTÉS

A MAGASGAZVÁGÓK GYÁRTÓJA

PIACVEZETŐ A MAGASGAZVÁGÓK KATEGÓRIÁJÁBAN

Legyen szó magasgázról, meredek lejtőkről vagy nehéz terepviszonyokról – olyan fűnyírókat gyártunk, amelyek a tájfenntartás legmagasabb követelményeinek is megfelelnek, bármilyen terepen. Ezt tesszük immár 66 éve. Ez a tapasztalat tesz bennünket első számú választássá a kihívást jelentő terepen történő magasgázvágás területén.

INNOVÁCIÓ ÉS ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG

Modelljeinket folyamatosan fejlesztjük ügyfeleinkkel szoros együttműködésben. A felhasználói igényekre új, innovatív termékekkel reagálunk. Ilyen például az új **AS 990 TAHR RC** lánctalpas, forgókéses fűnyíró, illetve az új **AS 920 E-Sherpa** cserélhető akkumulátorrendszerrel.

MADE IN GERMANY

Az AS-Motor magasgázvágók a német minőségi gyártás megtestesítői. Ezért kétütemű motorjaink alkatrészeinek több mint 90%-át saját magunk állítjuk elő. Minden további alkatrészt regionális beszállítók gyártanak, szigorúan a mi specifikációink alapján. Csak így tudunk megfelelni magas minőségi elvárásainknak.

FENNTARTHATÓSÁG

Gépeink tartósságukról és megbízhatóságukról ismertek. Számos berendezéshez akár 25 éven keresztül is elérhető pótalkatrészek. Ez az Ön számára hosszú távú, értékálló használatot jelent. Célunk a véges erőforrások és a környezet megóvása.

FELTALÁLÓI SZELLEM

66 évvel ezelőtt Alfred Schefenacker felismerte a sváb borászok egyik alapvető problémáját: a meredek lejtőkön növekvő magas fűvet. A sváb feltaláló megoldást talált, kifejlesztette az **Allmäher®** gépet, és megalapította az AS-Motor vállalatot. A cég mind a mai napig hű marad értékeihez, és vállalja társadalmi felelősségét.

HŰSÉG VISZONTELADÓINKHOZ

Világszerte együttműködésen alapuló kapcsolatot ápolunk viszonteladóinkkal és szervizpartnereinkkel. Egy termékbemutató az Ön AS-Motor márkakereskedőjénél a legjobb módja annak, hogy személyesen is megismerje gépeinket. Viszonteladóink készséggel állnak rendelkezésére.

TEREPJÁRÓ FŰNYÍRÓK
MADE IN GERMANY

www.as-motor.com

KÉT ERŐS MÁRKA EGY FEDÉL ALATT

További információ az ARIENS|CO vállalatról a www.ariensco.com weboldalon.

MARKET LEADER IN BRUSH CUTTERS

Bühlertanni németországi gyártóüzemünkben az AS-Motor márkanev alatt speciális megoldásokat fejlesztünk és gyártunk kert- és tájfenntartáshoz. Gépeink extrém igénybevételre készülnek – különösen magas fűben, meredek lejtőkön vagy nehéz terepen nyújtanak mindig ideális megoldást.

További információ:
www.as-motor.com



Az ARIENS|CO egy ötödik generációs, családi tulajdonban lévő, többmárkás vállalat. Az amerikai anyamárka, az ARIENS|CO, Európában az AS-Motor és az Ariens termékmárkával széles termékpalettát kínál, a gyalogkísérő fűnyíróktól kezdve a zero-turn (nulla fordulókörű) fűnyírókon át egészen a távirányítású, magassfűvű fűnyírókig.

PROFESSIONAL IN LAWN CARE AND WINTER MAINTENANCE


Az Ariens márkájú termékeinket a wisconsini, Brillion-i gyártóüzemünkben állítjuk elő. A szegmens egyik vezető márkájaként az Ariens a profi felhasználóknak és magánszemélyeknek egyaránt a legjobb megoldást és a legszélesebb termékválasztékot kínálja hóeltakarítás és gyeppórolás területén. A márka portfóliójában különösen a kétfokozatú hómarók és a Zero-Turn (nulla fordulókörű) fűnyírók szerepelnek.

További információ
www.ariens.eu/en



AS
MOTOR

ARIENS

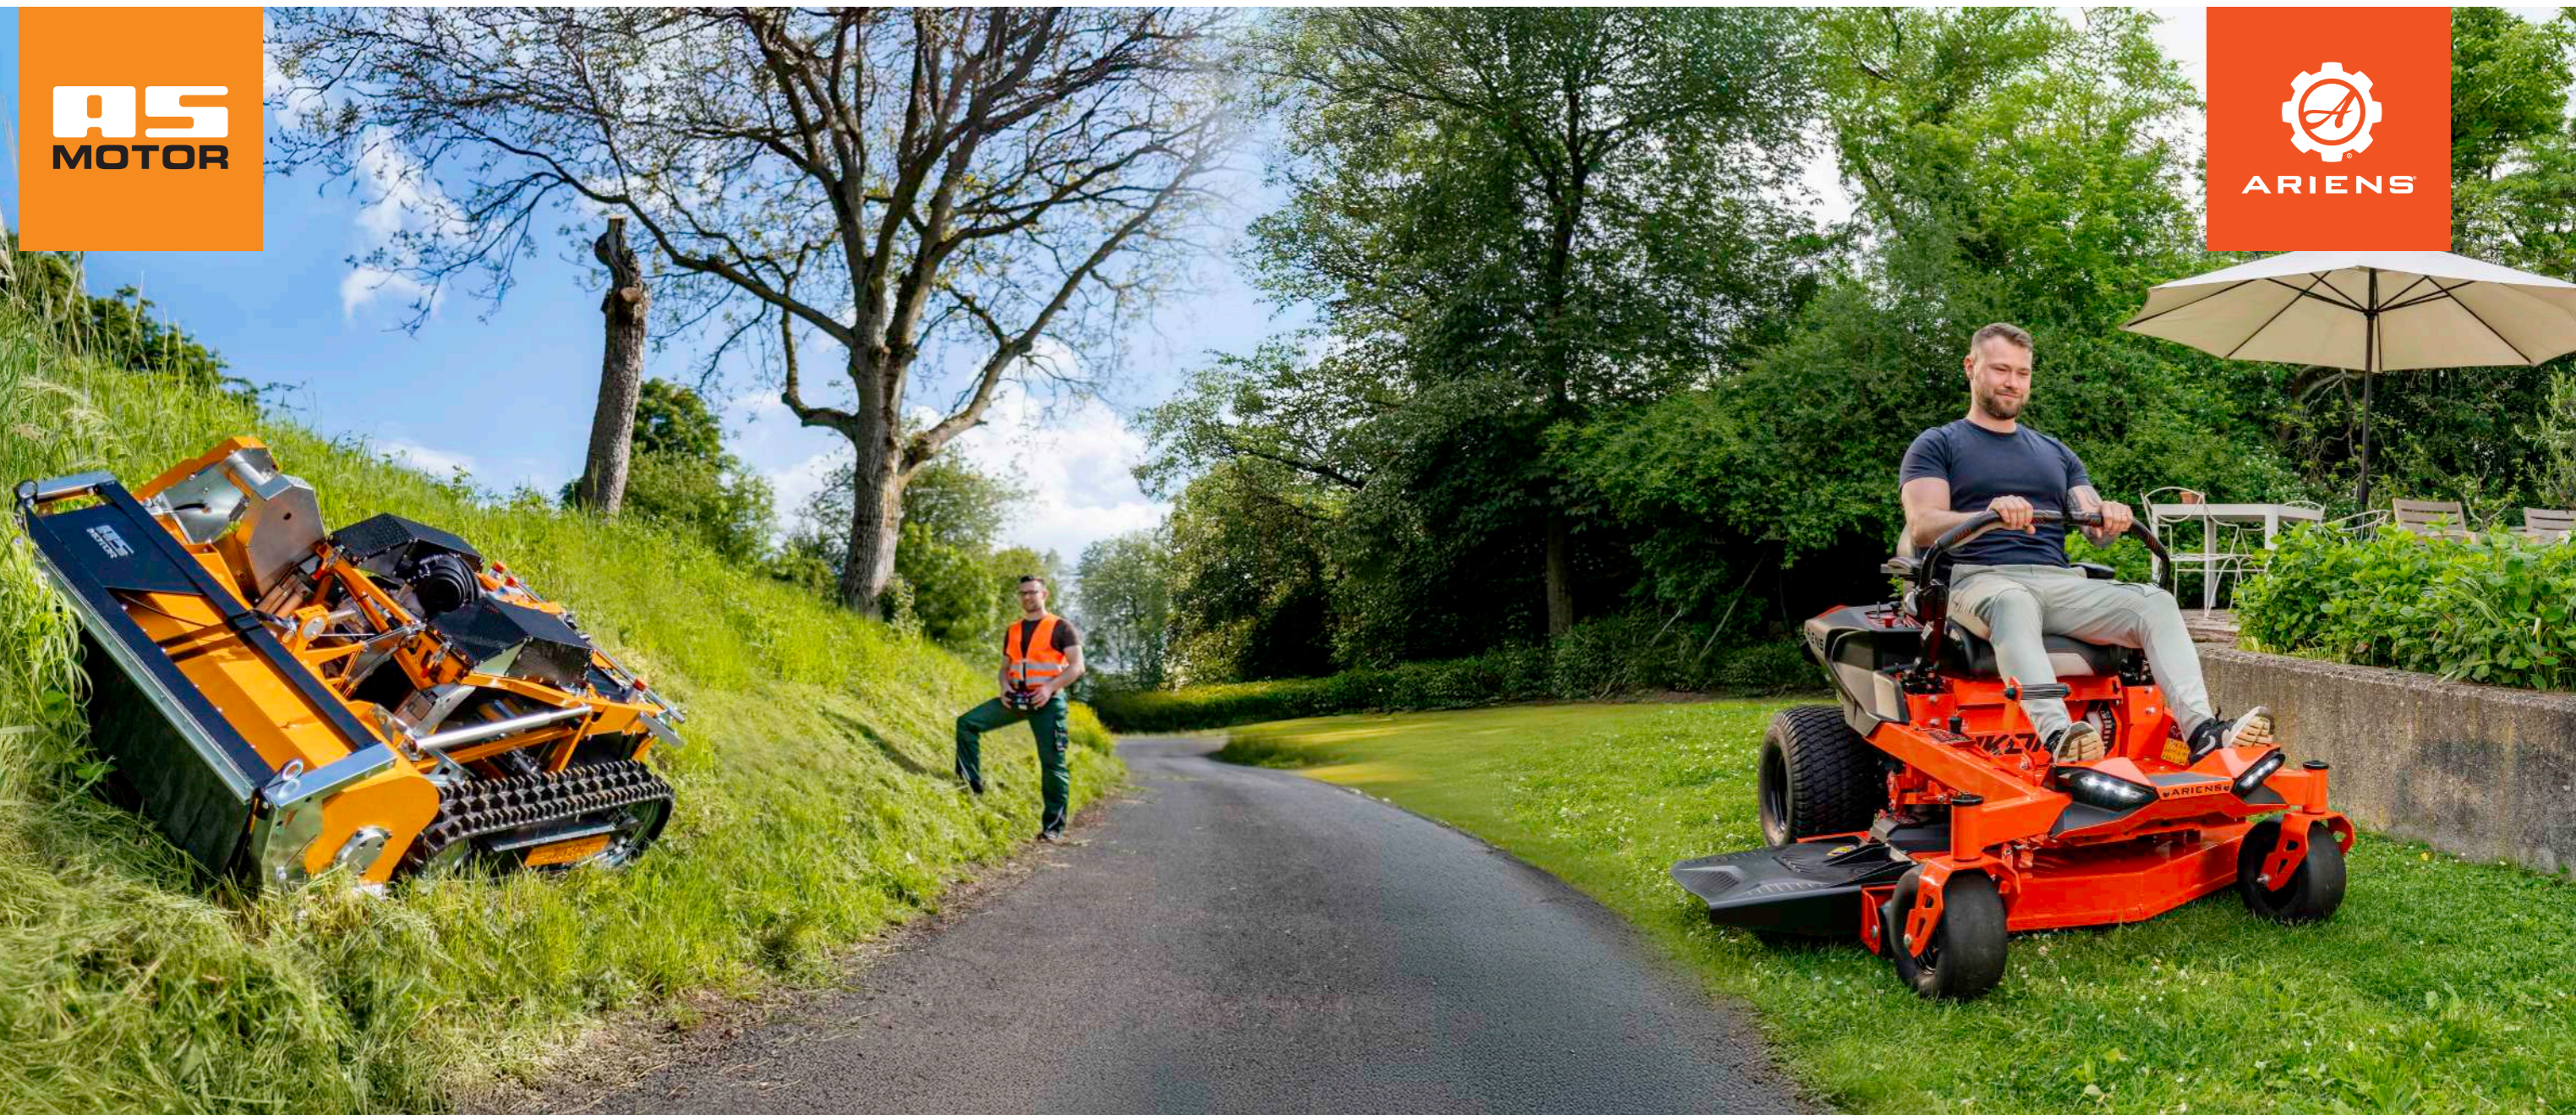

AS-MOTOR TERMÉKVÁLASZTÉK

AS Mulcsozó fűnyírók

Az AS-Motor mulcsozós fűnyírói olyan finomra vágják a fűvet, hogy az szinte azonnal visszakerül a gyepre, mint „láthatatlan” természetes tápanyag. Nincs többé gyűjtés vagy költséges elszállítás.

AS-MOTOR
ELECTRIC



	oldal
AS 420 EProClip	21
AS 510 EProClip A	20
AS 420 ProClip 4T	23
AS 510 ProClip 4T A	23
AS 510 ProClip 2T ESA	22
AS 510 ProClip 4T A 2in1	22
AS 510 ProClip 2T ESA 2in1	22

AS Professzionális fűnyírók

A gyepek sokfélék lehetnek: meredek vagy sík területűek, rövid vagy hosszú fűvesek, egyenetlen talajfelszínnel – és mindez számít a fűnyírásnál. Az AS-Motor minden típusú gyephez kínál megfelelő fűnyírót. Elérhetőek összkerékajtottással, hátramenettel és fékrendszerrel rendelkező modellek is.

AS-MOTOR
ELECTRIC



	oldal
AS 531 EProCut B	26
AS 531 4T MK	27
AS 531 4T MK B	27
AS 531 2T ES MK B	27
AS 53 2T ES 4WD RB	27

AS Allmäher®

Az Allmäher® kifejezetten nehéz körülmények közötti használatra készült: sűrű növényzettel borított területeken, meredek lejtőkön és nehéz terepen is megbirkózik a feladattal, miközben könnyedén manőverezik az akadályok és fák között.

AS-MOTOR
ELECTRIC



	oldal
AS 21 EAllmäher	30
AS 62 EAllmäher	33
AS 63 EAllmäher	32
AS 21 4T B&S	31
AS 21 4T Comfort	31
AS 21 2T ES	31
AS 26 2T ES	31
AS 62 4T B&S	35
AS 63 2T ES	34
AS 63 4T B&S	35
AS 65 4T B&S	36
AS 65 2T ES	36
AS 73 4T B&S	37

AS Lengőkéses szárzúzók

Magas fű, bozót, meredek lejtők, nagy területek ismeretlen terepen – ezek a fűnyírók megbirkóznak vele. Az AS lengőkéses fűnyírók kikerülnek a talajon található idegen tárgyakat, miközben tökéletesen aprítják és eloszlatják a levágott fűvet és bozót. Ennek eredményeként nagy teljesítmény, kevesebb állásidő és megnövelt területteljesítmény érhető el.



	oldal
AS 701 SM	41
AS 901 SM	40

AS Rendrevágók

Az AS rendrevágó fűnyírók a magas fűvet a talajhoz közel vágják, és rendezetten, soros halmokban helyezik el. A levágott fű összegyűjtése rendkívül egyszerű, és a gereblyézéssel járó munka teljesen megszűnik.



	oldal
AS 585 EKM	43
AS 585 KM	43
AS 700 KM	43

AS Felülős magaszgázgók

Erősebbre van szüksége? Akkor a robusztus és sokoldalú AS Ride-on Allmäher a tökéletes választás! Legyen szó nagy területekről, bozotos vagy aljnövényzettel borított területekről, vagy akár 1,5 m magas fűről; üléses fűnyíróink megbirkóznak a feladattal. Meredek terepen válasszon összkerékajtottású modelleink közül.



	oldal
AS 920 ESherpa 2WD	52
AS 799 Rider	46
AS 800 FreeRider	47
AS 900 Enduro	48
AS 915 Sherpa 2WD	49
AS 920 Sherpa 2WD	51
AS 940 Sherpa 4WD	51
AS 940 Sherpa 4WD XL	50
AS 1040 YAK 4WD	55
AS 1040 YAK 4WD XL	54

AS Távvezérelt fűnyírók és kormányzást segítő rendszerek

Meredek lejtőkön történő fűnyírás kihívást jelent embernek és gépnek egyaránt.

A modern távirányítású (RC) technológia jelentősen megkönnyíti ezt a nehéz munkát, és mindenképp biztonságosabbá teszi. Az új AS 990 TAHR RC forgókéses fűnyíró páratlan lehetőségeket kínál.



	oldal
AS 990 TAHR RC	56
AS 1000 OVIS EVO RC	62
AS 1000 OVIS RC	64
AS 940 Sherpa 4WD RC	66
X-ACT TRACK	68

AS Gyomirtók, patka, szegély- és térkőtisztítók

Gyomeltávolítás mechanikusan. Az AS WeedHex gyorsan és hatékonyan távolítja el a növekvő gyomokat kockaköves felületekről és járdaszegélyek mentén.



	oldal
AS 30 EWeedHex	74
AS 30 WeedHex 140	75
AS 30 WeedHex 160	75
AS 50 EWeedHex	78
AS 50 WeedHex	78
AS 60 EWeedHex	77
AS 60 WeedHex	77

AS-MOTOR MUNKASEBESSÉG ÉS TERÜLETTELJESÍTMÉNY

TERMÉKEK	TERÜLETTELJESÍTMÉNY m ² /óra (Vmax x vágásszélesség)	GAZMAGASSÁG (cm)
MULCSOZÓ FŰNYÍRÓK		
AS 420 EProClip	ap. 1,600	18
AS 510 EProClip A	2,000	20
AS 420 ProClip 4T	kb. 1,600	18
AS 510 ProClip 4T A és 2in1	2,000	20 40 Mulcsózás / oldalkidobás
AS 510 ProClip 2T ES A és 2in1	2,150	20 50 Mulcsózás / oldalkidobás
PROFESSIONÁLIS FŰNYÍRÓK		
AS 531 EProCut B	2,300	40
AS 53 2T ES 4WD RB	2,500	40
AS 531 4T MK és 4T MK B	2,100	30
AS 531 2T ES MK B 3in1	2,300	50
ALLMÄHER®		
AS 21 EAllmäher	1,600	60
AS 62 EAllmäher	2,400	100
AS 63 EAllmäher	2,100	100
AS 21 4T B&S és Comfort	1,500	60
AS 21 2T ES	1,200	80
AS 26 2T ES	1,500	70
AS 62 4T B&S	2,300	90
AS 63 4T B&S	2,300	90
AS 63 2T ES	2,400	100
AS 65 2T ES	2,600	120
AS 65 4T B&S	3,300	150
AS 73 4T B&S	3,700	150
LENGŐKÉSES SZÁRZÚZÓK		
AS 701 SM	2,500	100
AS 901 SM	3,600	130
RENDREVÁGÓK		
AS 585 EKM	kb. 1,650	90
AS 585 KM	1,450	80
AS 700 KM	3,190	90

TERMÉKEK	TERÜLETTELJESÍTMÉNY m ² /óra (Vmax x vágásszélesség)	GAZMAGASSÁG (cm)
ESZKÖZHORDOZÓ ÉS ADAPTEREK AS 600 MultiPro		
ESM lökhárítóval	6,000	120
LOSI lökhárítóval	4,700	100
Szárzúzó vágóasztallal	3,600	80
Rendszoroóval	5,000	
FELÜLŐS FŰNYÍRÓK		
ÚJ! AS 920 ESherpa 2WD	5.500 - 9.450	150
AS 799 Rider	6,400	60
AS 800 Freerider	6,400	80
AS 900 Enduro	9,000	120
AS 915 Sherpa 2WD	9,450	150
AS 920 Sherpa 2WD	9,450	150
AS 940 Sherpa 4WD	5,500	150
AS 940 Sherpa 4WD XL	6,000	150
AS 1040 YAK 4WD	6,800	150
AS 1040 YAK 4WD XL	7,500	150
TÁVVEZÉRELT FŰNYÍRÓK		
AS 940 Sherpa 4WD RC	6.000	150
ÚJ! AS 990 TAHR RC	4.500	150
AS 1000 OVIS RC	5.000	150
AS 1000 OVIS EVO RC	5.000	150
GYOMIRTÓK, PATKA, SZEGÉLY- ÉS TÉRKÖTISZTÍTÓK		
AS 30 EWeedHex	kb. 10 óra kefeélettartam (acéllemez kefe)	
AS 50 EWeedHex	kb. 800 m szegélytisztítás vagy 400 m ² felülettisztítás kefépáronként, maximum 800 m ² /óra	
AS 60 EWeedHex	kb. 30 óra kefeélettartam (8 szálas hosszú acélkefe)	
AS 30 WeedHex	kb. 10 óra kefeélettartam (acéllemez kefe)	
AS 50 WeedHex	kb. 800 m szegélytisztítás vagy 400 m ² felülettisztítás kefépáronként, maximum 800 m ² /óra	
AS 60 WeedHex	kb. 30 óra kefeélettartam (8 szálas hosszú acélkefe)	

Minden további műszaki információ és kibocsátási adat termékeinkről a weboldalunkon érhető el: www.as-motor.com

AS-MOTOR ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

TERMÉKEK	LEJTŐALKALMASSÁG síkság > enyhe emelkedő > meredek	PROF. HASZN.	VÁGÓASZTAL/ MŰKÖDÉS	HAJTÁS
MULCSOZÓ FŰNYÍRÓK				
AS 420 EProClip		■	Mulcsózás	—
AS 510 EProClip A		■	Mulcsózás	Hátsó hajtás Vario
AS 420 ProClip A		■	Mulcsózás	—
AS 510 ProClip 4T A és 2in1		■	Mulcsózás (vagy oldalkidobás)	Hátsó hajtás Vario
AS 510 ProClip 2T ES A és 2in1		■	Mulcsózás (vagy oldalkidobás)	Hátsó hajtás Vario
PROFESSIONÁLIS FŰNYÍRÓK				
AS 531 EProCut MK B		■	Mulcsózás, gyűjtés vagy hátsó kidobás	Hátsó hajtás Vario
AS 53 2T ES 4WD RB		■	Oldalkidobás	Összkerékajítás Vario
AS 531 4T MK és 4T MK B		■	Mulcsózás, gyűjtés vagy hátsó kidobás	Hátsó hajtás Vario
AS 531 2T ES MK B 3in1		■	Mulcsózás, gyűjtés vagy hátsó kidobás	Hátsó hajtás Vario
ALLMÄHER®				
AS 21 EAllmäher		■	Oldalkidobásos fűnyírás	Hátsó hajtás
AS 62 EAllmäher		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hátsó hajtás Vario
AS 63 EAllmäher		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hátsó hajtás Vario
AS 21 4T B&S és Comfort		■	Oldalkidobásos fűnyírás	Hátsó hajtás
AS 21 2T ES		■	Mulcsózás oldalkidobással	Hátsó hajtás
AS 26 2T ES		■	Mulcsózás oldalkidobással	Hátsó hajtás
AS 62 4T B&S		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hátsó hajtás Vario
AS 63 4T B&S		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hátsó hajtás Vario
AS 63 2T ES		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hátsó hajtás Vario
AS 65 2T ES		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hátsó hajtás 5 fokozattal + hátrameneti fokozat
AS 65 4T B&S		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hátsó hajtás 5 fokozattal + hátrameneti fokozat
AS 73 4T B&S		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hátsó hajtás 5 fokozattal + hátrameneti fokozat
LENGŐKÉSES SZÁRZÚZÓK				
AS 701 SM		■	Szárzúzó mulcsózás	Hátsó hajtás 5 fokozattal + hátrameneti fokozat
AS 901 SM		■	Szárzúzó mulcsózás	Hátsó hajtás 5 fokozattal + hátrameneti fokozat
RENDREVÁGÓK				
AS 585 EKM		■	Forgókéses fűnyírás oldalkidobással	Hátsó hajtás
AS 585 KM		■	Forgókéses fűnyírás oldalkidobással	Hátsó hajtás
AS 700 KM		■	Forgókéses fűnyírás oldalkidobással	Hátsó hajtás 4 fokozattal + hátrameneti fokozat

TERMÉKEK	LEJTŐALKALMASSÁG síkság > enyhe emelkedő > meredek	PROF. HASZN.	VÁGÓASZTAL/ MŰKÖDÉS	HAJTÁS
ESZKÖZHORDOZÓ ÉS ADAPTEREK AS 600 MultiPro				
ESM lökhárítóval		■	Kétpengés vágóegység	Hidrosztatikus hajtás
LOSI lökhárítóval		■	Kétpengés vágóegység	Hidrosztatikus hajtás
Szárzúzó vágóasztallal		■	Szárzúzó mulcsózás	Hidrosztatikus hajtás
Seprőkefével		■	Nylon seprőkefe	Hidrosztatikus hajtás
Rendszolóval		■	10 gereblyés szíjhajtással	Hidrosztatikus hajtás
FELÜLŐS FŰNYÍRÓK				
Ú! AS 920 ESherpa 2W		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hátsó hajtás, elektromos
AS 799 Rider		■	Hátsó kidobásos fűnyírás	Hidrosztatikus hátsókerék-hajtás
AS 800 Freerider		■	Hátsó kidobásos fűnyírás	Hidrosztatikus hátsókerék-hajtás
AS 900 Enduro		■	Oldalkidobásos fűnyírás	Hidrosztatikus hátsókerék-hajtás
AS 915 Sherpa 2WD		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hidrosztatikus hátsókerék-hajtás
AS 920 Sherpa 2WD		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hidrosztatikus hátsókerék-hajtás
AS 940 Sherpa 4WD		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hidrosztatikus összkerékajítás
AS 940 Sherpa 4WD XL		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hidrosztatikus összkerékajítás
AS 1040 YAK 4WD		■	Szárzúzó mulcsózás	Hidrosztatikus összkerékajítás
AS 1040 YAK 4WD XL		■	Szárzúzó mulcsózás	Hidrosztatikus összkerékajítás
TÁVVEZÉRELT FŰNYÍRÓK				
AS 940 Sherpa 4WD RC		■	Mulcsózás hátsó kidobással	Hidrosztatikus összkerékajítás
Ú! AS 990 TAHR RC		■	Mulcsózás előre és hátramenetben	Hidrosztatikus hajtás lánctalpas kivitelben
AS 1000 OVIS RC		■	Szárzúzó mulcsózás	Hidrosztatikus hajtás lánctalpas kivitelben
AS 1000 OVIS EVO RC		■	Szárzúzó mulcsózás	Hidrosztatikus hajtás lánctalpas kivitelben
GYOMIRTÓK, PATKA, SZEGÉLY- ÉS TÉRKŐTISZTÍTÓK				
AS 30 EWeedHex		■		—
AS 50 EWeedHex		■		Hátsó hajtás Vario
AS 60 EWeedHex		■		—
AS 30 WeedHex		140 ■ 160		—
AS 50 WeedHex		■		Hátsó hajtás Vario
AS 60 WeedHex		■		—

■ megfelelő ■ ajánlott

Minden további műszaki információ és kibocsátási adat termékeinkről a weboldalunkon érhető el: www.as-motor.com

Leánykörtörcsin (Pulsatilla vulgaris)
száraz gyepeken, Bajorországban



Fajgazdag
száraz gyepek
megkímélése



Kíméletes kaszálás
duplakéses
vágószerkezettel



Rovarbarát kaszálás rovarriasztó
berendezéssel



Gyümölcsös rétek
extenzív kezelése



Széna összegyűjtése rendrevágóval

HAGYD VIRÁGOZNI – NYÍRJ KÉSŐBB, NYÍRJ JOBBAN

Az egyre intenzívebb földhasználat idején a gyepek, gyümölcsös rétek, táblaszegélyek, mezsgyék, lejtőkön fekvő kaszálók és az út menti zöldfelületek jelentik az utolsó extenzíven kezelt területeket. Ezek rendkívül értékes élőhelyek és menedékek számos növény- és állatfaj számára.

Az embernek azonban ma már nem szükségszerűen a biológiai sokféleség pusztító-jának kell lennie. Történelmileg éppen a gazdálkodók és vidéki közösségek voltak azok, akik Közép-Európában több ezer éven keresztül tevékenységükkel egy változatos, mozaikos tájat hoztak létre, megszámlálhatatlan élőhellyel a fajok széles köre számára.

Ökológiailag szemlélt gyepek kezelése – a nem kaszálás nem megoldás!

A parlagon hagyás valóban kedvez a biodiverzitásnak, az állatvilág számára a kaszálás és bármilyen beavatkozás elmaradása rövid távon pozitív hatású lehet. A növényvilág esetében azonban ez nem járható út: beavatkozás nélkül a vegetáció átalakul, a védelemre érdemes növényfajok elveszítik élőhelyüket, a biotópok eltűnnek.

Ha a gyepterületeket magukra hagyjuk, először fokozatos cserjésedés indul meg, amely végül fás szárú növények által uralt társulássá alakul, jelentősen csökkent biodiverzitással. Ha azonban sem a kaszálás, sem a kaszálás elhagyása nem vezet kielégítő eredményre, mit lehet tenni? Ahogyan oly gyakran, itt is a kompromisszumos megoldás a célravezető.

Az értelmes, extenzív gyepek kezelése alapelvei:

- A lehető legkevesebb beavatkozás, de amennyi feltétlenül szükséges, a biodiverzitás megőrzésére összpontosítva
- Az állatbarát kaszálási és rétkelési módszerek maximális alkalmazása
- Egyensúly fenntartása a természetvédelem, a gazdaságosság, valamint a munkavédelem és munkabiztonság között

A magas fű kezelésének első számú specialistájaként az AS-Motor különböző kaszálórendszereket kínál: forgókéses fűnyírókat, forgó mulcsozókat, szárzúzókat, dobfűkaszákat és késes vágószerkezetű kaszákat.

Most rajtad a sor, hogy ezeket a gépeket hatékony kombinációban, a terület adottságaihoz és a természetvédelmi célokhoz igazítva alkalmazd.



Évente megújuló virágzó sávok
a mezőgazdaságban

Részletes információk az
ökológiai szemléletű
zöldfelület-kezelésről:



SÉTÁLVA TOLHATÓ GÉPEKHEZ

A legendás AS-Motor mulcsozó- és profi fűnyírókból, bozótvégőkből, forgókéscsaszákából és gyomkefékből összesen tíz modell érhető el akkumulátoros változatban. Az AS 62 és AS 63 elektromos magasfűkaszák minden vezeték nélküli bozótvégőt felülmúlnak területfoglalás, kényelem és biztonság tekintetében.

SZILÁRD ÉRV, AZ ÁTLAG FELETT

Teljesítmény, mint egy 200 cm³-es 4T belső égésű motor:

- Az AS-Motor Power-Head maximális teljesítménye 3 470 W két 56 V-os EGO akkumulátorból. Ez több mint kétszerese más gyártók teljesítményének.
- Ez a teljesítmény megfelel egy 200 cm³-es belső égésű motornak.
- A teljesítmény így klasszikus, kézi vezetésű 4 ütemű gépekével megegyező vagy akár jobb szinten van.

Nincs túlelégedés nyáron vagy maximális terhelés mellett:

- A két külső 56V Li-ion akkumulátor még a forró nyári időben vagy erős terhelés alatt sem melegszik túl. Sok belső akkumulátoros rendszer ilyen körülmények között hajlamos leállni.
- Önhűtő, kefe nélküli elektromos motor.

Ütésállóság idegen tárgyakkal való ütközés esetén:

- Az AS-Motor Power-Head háza masszív öntött alumíniumból készült.
- Minden közvetlen hajtású és harmadik motorcsapággal és csúszókuplunggal van felszerelve.
- Ez megvédi a motort a sérülésektől kemény ütközések esetén.
- A kizárólag műanyag házas motorok sokszor meghibásodnak ütközéskor.

Egy akkumulátorrendszer, sok alkalmazáshoz:

- Az AS-Motor Power-Head a „EGO Power+” Li-ion akkumulátorokat használja.
- Használhatók 10 Ah vagy 12 Ah akkumulátorok (mindig párosával).
- A 56V 12 Ah akkumulátor jelenleg a piac egyik legnagyobb kapacitásúval rendelkezik, 672 Wh.
- Két 12 Ah akkumulátor használatkor 1,34 kWh kapacitás áll rendelkezésre.
- További csatlakozási lehetőség az EGO 28 Ah hátizsák-akkumulátorhoz (1 568 Wh) az elektromos mindenkaszkák és fűnyírók maximális üzemi idejéhez (AS 21 E, AS 62 E, AS 63 E, AS 510 E, AS 531 E).
- Minden EGO újratölthető akkumulátor az AS-Motor készülékekhez kompatibilis minden EGO kézi készülékkel.



Rövid töltési idők:

- 10/12 Ah akkumulátor, 0-100% 60 vagy 74 perc alatt (CH7000E töltővel).
- Többportos töltés és szállító tok akár 6 akkumulátorhoz.

Hosszú, professzionális garancia:

- A 10 és 12 Ah EGO akkumulátorokhoz két év professzionális garancia jár.

AS 420
EProClip



AS 510
EProClip A



AS 531
EProCut B



AS 21
EAllmäher



AS 62
EAllmäher



AS 63
EAllmäher



AS 585
EKM



AS 30
EWeedHex



AS 60
EWeedHex



AS 50
EWeedHex



Rotációs kapa



Levellívó



Seprókefék



Sövényvágók



Fűkaszák



Fűrész

Teljes akkumulátor-kompatibilitás minden EGO Power+ készülékkel

ÚJ! ELEKTROMOS FELÜLŐS FŰNYÍRÓ

Az új AS 920 E-Sherpa 2WD az első magasfű ülőkormányos kasza, amely professzionális, cserélhető akkumulátorrendszerrel rendelkezik. Ez új lehetőségeket nyit az emissziómentes, extenzív zöldfelület-kezelésben.

PROFESSZIONÁLIS, CSERÉLHETŐ AKKUMULÁTORRENDSZER

Mi az a FUSIONCORE cserélhető akkumulátorrendszer?

- Az AS 920 E-Sherpa FUSIONCORE cserélhető akkumulátorrendszere négy nagy teljesítményű 56V-os Li-ion akkumulátorból áll, egyenként 4 kW kapacitással, összesen 16 kWh.
- Az üres akkumulátorok pillanatok alatt cserélhetők teljesen feltöltöttre (quick-swap).
- Az akkumulátorok a gépben 5 óra alatt tölthetők fel, vagy további akkumulátorok külön mobil töltő/szállító dobozban a gépen kívül tölthetők.

Melyek a cserélhető akkumulátorrendszer előnyei?

- Folyamatos munka megszakítás nélkül lehetséges, ha további quick-swap akkumulátorok állnak rendelkezésre.
- A Li-ion akkumulátorok az egész kaszalási szezon során használhatók az Ariens professzionális zero-turn kaszáin.
- A magasfűkaszák általában csak az év későbbi szakaszában aktívak, például a virágsávok vagy a szegélyterületek növényeinek elszórása után.
- A bateriapowered kasza éves kihasználtsága kulcsfontosságú a gazdaságos üzemeltetéshez.
- Ha a FUSIONCORE akkumulátorok már Ariens zero-turn kaszákon telepítve vannak, érdemes gazdaságilag befektetni egy akkumulátoros magasfűkaszába is.



3 YEAR
BATTERY
WARRANTY

Az AS 920 E-Sherpa 2WD FUSIONCORE cserélhető akkumulátorai pillanatok alatt cserélhetők, és teljes mértékben kompatibilisek ...



QUICK SWAP
INTERCHANGEABLE POWER SYSTEM



... és az Ariens ARROW E professzionális felálló zero-turn fűnyíró.

... az Ariens ZENITH E professzionális zero-turn fűnyíró



ARIENS

AS-MOTOR MULCISOZÓ FÜNYÍRÓK



EGYSZERŰBB, GYORSABB FÜNYÍRÁS

Sok minden történt azóta, hogy az első professzionális mulcsozó fűnyírók 2010-ben megjelentek a piacon. Az első években rengeteg meggyőzésre volt szükség. Addig a mulcsozó funkcióval felszerelt fűnyírók rossz hírnévnek örvendtek: az egyenetlen vágás és a csúnyán összegyűlt fűnyesedék miatt az ügyfelek gyakran elégedetlenek voltak. A műszaki fejlődés és a mulcsozó fűnyírók új generációja azonban orvosolta ezt a problémát.

Ma a modern mulcsozó fűnyírók előnyei széles körben ismertek. A legnagyobb előny az akár 25%-os időmegtakarítás a fűnyírás során. Mivel a vágott fű nem gyűlik össze, a munka megszakítás nélkül végezhető. Többet nem kell visszamenni a utánfutóhoz vagy energiát pazarlóan üríteni a gyűjtőzsákokat. A fűnyesedék drága elszállítása vagy a kert egy sarkában való komposztálása is a múlté. Ennek ellenére néhány előítélet még mindig él a mulcsozó fűnyírókkal szemben:

- Gyakrabban kell nyírni, mint a gyűjtős fűnyíróval: Ez csak a növekedési szezon elején, március-április környékén igaz. Ebben az időszakban 5-7 napos gyakoriság ajánlott. Ezután a megszokott gyűjtőzsákos nyírási ritmus tartható.
- A mulcsozó fűnyíró nem teremt túlburjánzottá a gyept: Az AS 510 akár 20 cm-es fűmagasságot is mulcsoz – két lépésben. Az első menet a legmagasabb vágási magasságon történik, majd rövid időközönként a második menet közepes vágási magasságban. Még a szakemberek is ámulatba ejtve figyelik az eredményt a bemutatókon.
- A mulcsozó fűnyíró csak száraz időben használható: A mulcsozó fűnyírók valóban legjobban száraz körülmények között működnek. Az AS-Motor mulcsozó gépek azonban nedves körülmények között is kiválóan teljesítenek. Ennek oka a különösen mély mulcsozó cső, az erős légáramlás és a speciális mulcsozó kés.
- A mulcsozó fűnyíró összetapadja vagy mohásítja a gyept: A legfontosabb ellenszer a megfelelő tápanyag-utánpótlás. A hagyományos három tápanyag-utánpótlás évente csökkenthető két alkalomra mulcsozó fűnyírás esetén, mivel a tápanyagok a gyepten maradnak, és nem kerülnek a vágott fűvel együtt eltávolításra. Egyre több sportpálya, golfpálya és gyepszőnyeg-gyártó választja a mulcsozó fűnyírókat a fent említett előnyök miatt.

FIGYELEMBE AJÁNLVA: AS-MOTOR ELEKTROMOS, AKKUMULÁTOROS MULCISOZÓ FÜNYÍRÓK

Az új AS-Motor elektromos hajtás lenyűgözően erős, 3,4 kW maximális teljesítményével lehetővé teszi a benzinmotoros modellek teljesítményének átültetését az akkumulátoros fűnyírókba. Mostantól nem kell kompromisszumot kötni a művelési teljesítmény, a vágás minősége vagy az üzemi idő terén. De a legjobb, ha saját szemével tapasztalja meg. Lépjen kapcsolatba az AS-Motor kereskedőjével egy ingyenes bemutatóért!

AS-MOTOR
ELECTRIC



A MULCSOZÁS SZÁMOS ELŐNNYEL JÁR

- Fűnyírás, ápolás és tápanyag-visszapótlás egy munkamenetben
- Nincs gyűjtőzsák, nincs fűnyesedék-kezelés
- Javítja a gyepteljesítést
- Védi a gyepet a kiszáradástól
- Akár 25%-os időmegtakarítás

TÖKÉLETES MULCSOZÁS

Fűnyírás közben a levágott fű a mulcsozó egységben többször felaprításra kerül, majd finoman és egyenletesen kerül visszajuttatásra a gyepterületre.

FŰNYÍRÁS GYŰJTŐZSÁK NÉLKŰL

Nincs megállás, nincs ürítés, nincs fűnyesedék elszállítás – a munka megszakítás nélkül végezhető.

ROBUSZTUS FELÉPÍTÉS


Hosszú élettartamú motor- és főtengely-kialakítás harmadik csapágytámasszal. Horganyzott acél mulcsozóház megerősített peremmel. Acélcső váz, lehajtható tolókkal.

KÖNNYŰ MANŐVEREZHETŐSÉG

Könnyű, mégis stabil első kerekek biztosítják a kiváló irányíthatóságot és fordulékonyaságot.

KÖZPONTI VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS

Egyszerű, 5 vagy 6 fokozatú központi vágásmagasság-állítás 30–90 mm között. Gyors, rugóterhelésű vágásmagasság-állító kar.

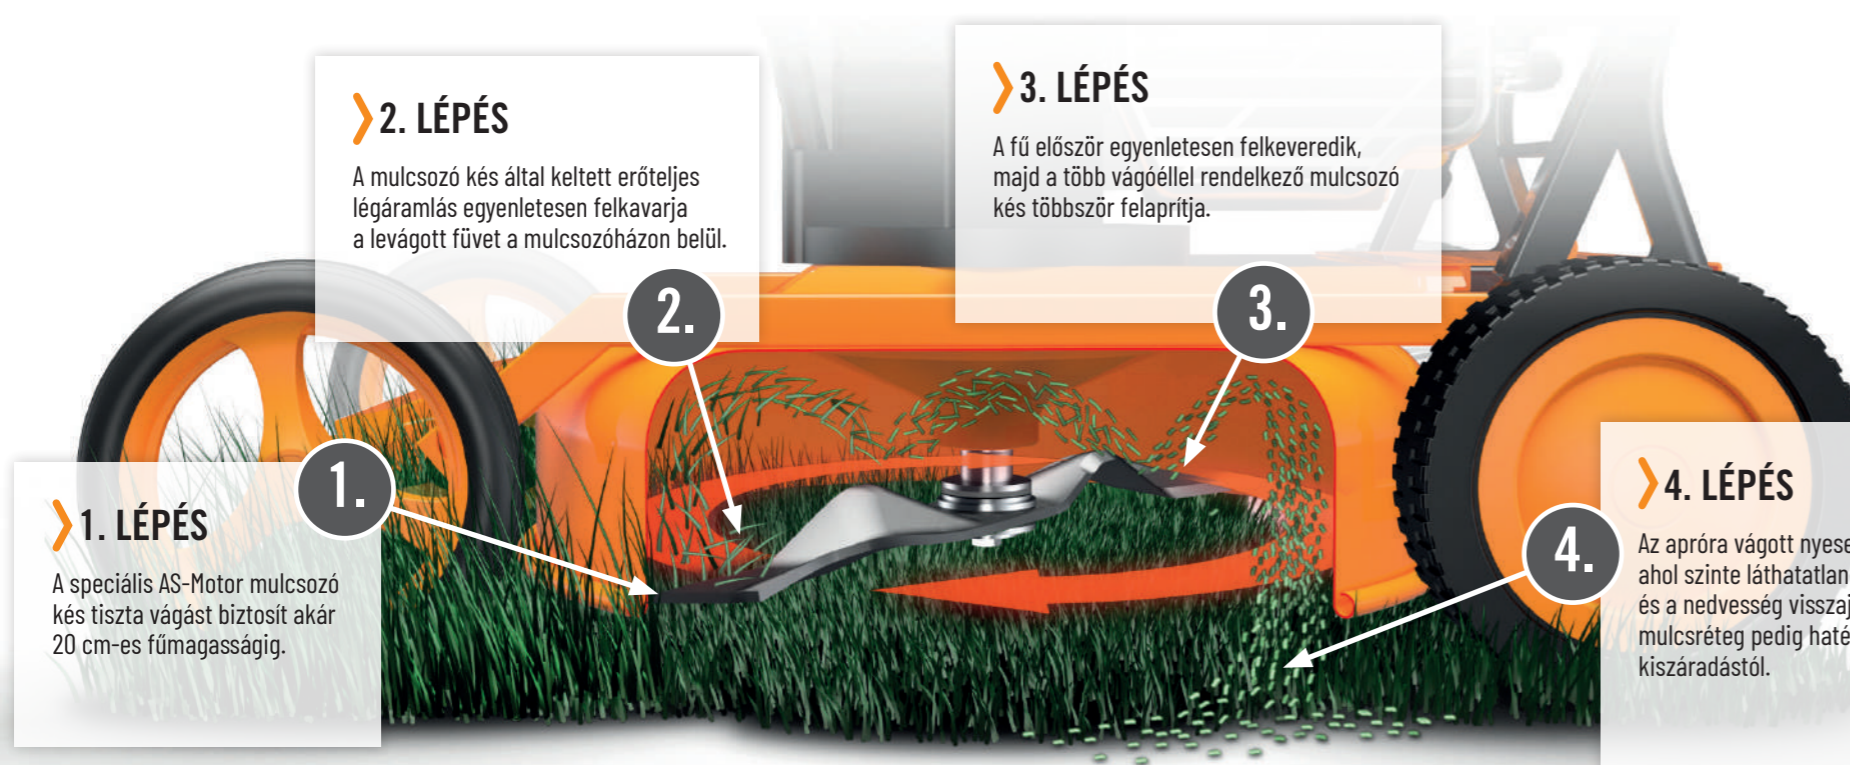

1. LÉPÉS

A speciális AS-Motor mulcsozó kés tiszta vágást biztosít akár 20 cm-es fűmagasságig.

2. LÉPÉS

A mulcsozó kés által keltett erőteljes légáramlás egyenletesen felkavarja a levágott fűvet a mulcsozóházban belül.

3. LÉPÉS

A fű először egyenletesen felkeveredik, majd a több vágóélel rendelkező mulcsozó kés többször felaprítja.

4. LÉPÉS

Az apróra vágott nyesedék visszasüllyed a gyepebe, ahol szinte láthatatlanná válik. Az értékes tápanyagok és a nedvesség visszajutnak a gyephez, az így képződő mulcstréteg pedig hatékonyan védi a gyepet a gyors kiszáradástól.



Még sűrű és nedves fűben is lenyűgöző vágásmínőséget biztosítanak az AS-Motor mulcsozó fűnyírók.

Ezt a mély kialakítású mulcsozóház, az erőteljes légáramlás, valamint a speciálisan tervezett, három különálló vágóélel rendelkező kés teszi lehetővé.



További előny: az őszi, száraz lomb is tökéletesen felaprítható és mulcsozható.

AS 510 EProClip A

100% teljesítmény, zéró emisszió. Ez a professzionális gyepfenntartás jövője: korszerű lítium-ion akkumulátortechnológia robusztus és megbízható mechanikai kialakítással ötvözve.

Masszív acélszerkezet, kiemelkedő vágásminőség és tökéletes mulcsozási eredmény. Az új, lítium-ion akkumulátoros AS mulcsozó fűnyírók teljesítményben egyenértékűek a belső égésű motorral szerelt modellekkel.

Tiszta és környezetbarát megoldás a kipufogógázok okozta terhelés csökkentésére – különösen városi környezetben.

AS-MOTOR
ELECTRIC



Nagy teljesítményű AS-Motor elektromos hajtás, 56 V-os rendszerrel, professzionális felhasználásra

Két választható késfordulatszám

Csatlakozási lehetőség opcionális, 28 Ah-s háti akkumulátorhoz (AS 420 EProClip esetén nem elérhető)

Aktív motorhűtés

Stabil, dupla vázszerkeze

Nagy stabilitású első kerekek dupla golyóscsapágyazással

Motortengely kiegészítő, harmadik csapágygal és a kést védő csúszókuplunggal

Masszív acél mulcsozóház

Fokozatmentes sebességszabályozás (Variomatic)

Magasságállítható, összecsuksukható, a géptől elektromosan leválasztott tolókar.

2 akkumulátorfoglalat, 56 V, 10 vagy 12 Ah.

Nagy vonóerő

Erőteljes mechanikus hajtás

Több információ:



Nézd meg videóinkat:



MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerék-hajtás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 510 EProClip A	51 cm	AS-Motor Electric 56V Lítium-ion	50,4 V	56 V	Variomatic 1,8 - 3,9 km/h hátsókerék-hajtás	Központi (30) 40 - (80) 90 mm 6 x	44 kg (akku nélkül) H 139 cm, Sz 55 cm, M 100 cm	651000113 akkumulátor és töltő nélkül



AS-MOTOR ELECTRIC, 56 V LÍTIUM-ION

Új fejlesztésű, szénkefe nélküli, nagy teljesítményű elektromos motor. Teljesítménye egy 200 cm³-es benzinnel egyenértékű. Maximális teljesítmény: 3 470 W.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LI-ION AKKUMULÁTOR

EGO 56 V ARC lítium-ion kézi akkumulátor. Nagy teljesítményű 10 vagy 12 Ah kapacitással, 560 vagy 672 Wh energiatartalommal. Gyors töltés: (60)/70, illetve (74)/84 perc (CH7000E / CH5500E töltőkkel).



HARMADIK MOTORTENGELY-CSAPÁGY

Motortengely kiegészítő, harmadik golyóscsapágygal és a kést védő csúszókuplunggal. Horganyzott, egy darabból készült acél mulcsozóház.

AS 420 EProClip

Könnyen kezelhető, központi, rugóásegítéssel vágásmagasság-állítás. Gyors átalakítással akár 30 mm-es minimális vágási magasság is elérhető.

Nagy stabilitású első kerekek dupla golyóscsapágyazással

Több információ:



Masszív acél mulcsozóház

Két választható késfordulatszám

Motortengely kiegészítő, harmadik golyóscsapágygal és a kést védő csúszókuplunggal, amely védi a motort

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerék-hajtás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 420 EProClip	42 cm	AS-Motor Electric 56V lítium-ion	50,4 V	56 V	-	Központi (30) 40 - 80 mm, 5 x	30 kg (akku nélkül) H 127 cm, Sz 46 cm, M 100 cm	G47000206 akkumulátor és töltő nélkül

Az akkumulátorok, a töltő és a háti akkumulátor tartó az opcionális tartozékok között található.

AS 510 ProClip

A fű vágása és aprítása egy menetben történik, miközben a levágott nyesedék trágyaként visszakerül a gyepre – az AS 510 modellel közepes magasságú fű is időtakarékosan nyírható.

A stabil mulcsozóházban dolgozó speciális AS mulcskés a fűvet olyan finomra aprítja, hogy a fűgyűjtés feleslegessé válik. A kiegyensúlyozott, stabil és jól manőverezhető kialakításnak köszönhetően a fűnyírás könnyed, miközben javul a gyep minősége.

Mostantól 2 az 1-ben változatban is elérhető, levehető oldalkidobóval, amely akár 50 cm magas fű vágását is lehetővé teszi.

Tipp: ne tévesszék meg a névleges teljesítményadatokat. Az AS kétütemű motorral szerelt modellek teljesítménye és nyomatéka meghaladja a négyütemű modellekét (lásd: maximális fűmagasság, 8. oldal).

Fokozatmentesen szabályozható haladási sebesség (Variomatic)

5 literes üzemanyagtartály

Stabil, dupla vázszerkezet

Erősen profilozott hátsó kerekek a kiváló tapadás érdekében

2in1

A 2 az 1-ben modellek gyárilag könnyen felszerelhető mulcselemmel és oldalkidobó deflektorral vannak ellátva, akár 50 cm-es fűmagasságig

Masszív acél mulcsozóház

Harmadik főtengely-csapág

AS 510 ProClip 2T ES A 2in1

AS kétütemű motor EasyStart rendszerrel, amely 50%-os húzási úthossz mellett 60%-kal csökkenti az indításhoz szükséges erőt

EASY-START

Több info:



TOLÓKAR MAGASSÁG

Egyszerű, stabil tolókar-magasságállítás (AS 510 ProClip).



HARMADIK FŐTENGELY-CSAPÁGY

Főtengely kiegészítő, harmadik golyóscsapággal és a kést védő csúszókuplunggal a maximális motorvédelem érdekében. Horganyzott, egy anyagból készült acél mulcsozóház (minden modellnél).



KESKENY ELSŐ KEREK

Keskeny, mégis stabil első kerekek két golyóscsapággal, a gyep tömörödésének minimalizálására.



KÖZPONTI VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS

Könnyen kezelhető, központi, rugóásegítéssel vágásmagasság-állítás. Gyors átalakítással akár 30 mm-es minimális vágási magasság is elérhető (minden modellnél).

AS 510 ProClip 4T A

Több info:



AS 420 ProClip 4T

Több info:



Könnyű és jól manőverezhető szűk területeken

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerékajtás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 510 ProClip 2T ES A 2in1	51 cm	AS kétütemű, ES 165 cm ³	2,8 kW (3,8 LE) 2.800 ford./perc	4,4 kW (6,0 LE) at 4.500 ford./perc	Variomatic 2,1 - 4,3 km/óra hátsókerék-hajtás	Központi (30) 40 - 90 mm, 6 x	48 kg, H 139 cm, Sz 55 cm, M 100 cm	651000110
AS 510 ProClip 4T A 2in1	51 cm	B&S négyütemű, 850 PXi, 190 cm ³	3,2 kW (4,3 LE) 2.800 ford./perc	4,1 kW (5,6 LE) at 3.600 ford./perc	Variomatic 2,0 - 4,0 km/óra hátsókerék-hajtás	Központi (30) 40 - 90 mm, 6 x	44 kg, H 139 cm, Sz 55 cm, M 100 cm	651000109
AS 510 ProClip 2T ES A	51 cm	AS kétütemű, ES 165 cm ³	2,8 kW (3,8 LE) 2.800 ford./perc	4,4 kW (6,0 LE) at 4.500 ford./perc	Variomatic 2,1 - 4,3 km/óra hátsókerék-hajtás	Központi (30) 40 - 90 mm, 6 x	48 kg, H 139 cm, Sz 55 cm, M 100 cm	651000111
AS 510 ProClip 4T A	51 cm	B&S négyütemű, 850 PXi, 190 cm ³	3,2 kW (4,3 LE) 2.800 ford./perc	4,1 kW (5,6 LE) at 3.600 ford./perc	Variomatic 2,0 - 4,0 km/óra hátsókerék-hajtás	Központi (30) 40 - 90 mm, 6 x	43 kg, H 139 cm, Sz 55 cm, M 100 cm	651000108

Nézd meg videóinkat:



MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerékajtás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 420 ProClip 4T	42 cm	B&S négyütemű, B&S 850 PXi, 190 cm ³	3,2 kW (4,3 hp) 2.800 ford./perc	4,1 kW (5,6 hp) 3.600 ford./perc	-	Központi (30) 40 - 80 mm, 5 x	30 kg, H 127 cm, Sz 46 cm, M 100 cm	647000204

AS-MOTOR PROFESZIONÁLIS FÜNYÍRÓK



AZ IGAZÁN PROFI FÜNYÍRÓK MÁRA RITKASÁGSZÁMBA MENNEK

A professzionális felhasználók két lehetőség közül választhatnak új fűnyíró vásárlásakor. Az első, hogy alacsony áron közepes minőségű gépet vásárolnak, majd néhány év után – amikor az első komolyabb javítások esedékessé válnak – lecserélik. Professzionális használat mellett ez általában körülbelül három év. A gép selejtezése után következik a következő vásárlás. Ez hosszú távon nem fenntartható megoldás.

A második lehetőség egy valódi professzionális fűnyíró beszerzése. Olyan gépe, amely azt nyújtja, amit ígér. Az AS-Motor AS 531 2T MK B fűnyíró vételára magában foglalja a hosszú élettartamot, a tiszta vágásképet, a sűrű és nedves fű eltömődésmentes gyűjtését, az akár 50 cm magas fű vágásának képességét, a 35°-os lejtőkön való használhatóságot, valamint legalább 15 évig biztosított alkatrészellátást. Gépeink önkormányzatoknál és szolgáltatóknál akár 12 éven át is megbízhatóan üzemelnek. Röviden: „Gépeink hosszú távon is kiváló munkát végeznek.” Ön melyik megoldást választja?

















FÓKUSZBAN: AZ AS 531 E-PROCUT B PROFESSZIONÁLIS AKKUMULÁTOROS FÜNYÍRÓ

A virágzó kertek, gondozott parkok és zöld gyepfelületek évszázadok óta meghatározó elemei környezetünknek. Ezek a helyszínek a kikapcsolódás, a közösségi élet és a mozgás terei – kivéve, ha egy zajos fűnyíró megzavarja a nyugalmat. Kevés alkalmazási területen érezhetők annyira egyértelműen az akkumulátoros technológia előnyei, mint a városi környezetben végzett lombfűvés és fűnyírás során.

A zajterhelés és a kéz-kar rezgések jelentős megterhelést jelenthetnek. A munkahelyi zaj- és rezgésterhelésre vonatkozó előírások a napi rezgésterhelés határértékét 2,5 m/s²-ben határozzák meg. Az AS 531 E-ProCut professzionális fűnyíró értéke ez alatt marad, kevesebb mint 1,4 m/s².

A kezelő által érzékelt zajszint is mintegy 6 dB-lel alacsonyabb, ami közel 50%-kal kisebb zajérzetnek felel meg. Ez valódi előrelépés a kezelő és környezete egészsége szempontjából, teljesítményvesztés nélkül.

Az 56 V-os elektromos hajtás még akár 40 cm magas fű esetén is jelentős teljesítménytartalékkal rendelkezik. A szolgáltatók és kivitelezők már ma is erős versenyelőnyként használják az akkumulátoros technológiát új megbízások megszerzésénél. Készüljön fel a jövő kihívásaira.

Modell	Biztonsági fék	Differenciálzár	Késkuplung	Variomatic sebesség	3. főtengely-/motor-tengely-csapágy	Mulcskészlet tartozékként
AS 531 EProCut B 			–			
AS 531 2T ES MK B						
AS 531 4T MK B						

AS 531 3az1-ben funkció

Valódi professzionális fűnyíró: stabil, súlyoptimalizált acélszerkezet, csökkentett kéz-kar rezgésszint a VibrationProtect csillapítórendszerrel, nagy teljesítményű motorok – AS kétütemű vagy Kawasaki négyütemű kivitelben. A benzines modelleknél a késkuplung leállítja a kést, miközben a motor tovább jár.

Egyedülálló kezelési koncepció: az egyik kéz a hajtást és a késkuplungot vezérli, míg a másik a fokozatmentesen szabályozható (Variomatic) haladási sebességet.

Műszaki kiemelések: az MK B modellek differenciálzárral rendelkeznek, és lejtmenetben is állandó sebességet tartanak. Megálláskor automatikus rögzítőfék lép működésbe.

**AS-MOTOR
ELECTRIC**



AS 531 EProCut B

3IN1

Nagy teljesítményű AS-Motor elektromos hajtás, 56 V, professzionális felhasználásra

Egyedi kerékenkénti vágásmagasság-állítás

Dupla golyóscsapágyazású, keskeny kerekek

Ütéselnyelő és nem deformálódó rugóacél első tengely

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerékajátás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 531 EProCut B	53 cm	AS-Motor Electric 56V Lítium-ion	50,4 Volt	56 Volt	Variomatic 2,3 - 4,5 km/óra hátsókerék-hajtás	Kerékenként 30 - 80 mm, 6 x	52 kg (akku nélkül) H 164 cm, Sz 59 cm, M 99 cm	653100116 akkumulátor és töltő nélkül

Kés be-/kikapcsolás

Variomatic sebesség-szabályozás és automatikus rögzítőfék

Oldalirányban állítható tolókar

Mono tolókar: könnyű hozzáférés a fűgyűjtőhöz

75 literes fűgyűjtő telítettségjelzővel

Stabil vázszerkezet a motor védelmére

Csatlakozási lehetőség opcionális, 28 Ah-s háti akkumulátorhoz

Golyóscsapágyazott

Acél ház oldalsó védelemmel



Nézd meg videóinkat:



3 AZ 1-BEN FUNKCIÓ

Alapfelszereltségként könnyen felszerelhető mulcskészlet. Fűnyírás gyűjtővel, hátsó kidobással vagy mulcsozással, gyűjtés nélkül (AS 531).



REZGÉSVÉDELEM

A tolókaron alkalmazott VibrationProtect rendszer minimálisan csökkenti a kéz-kar rezgéseket (AS 531).



VARIOMATIC

Fokozatmentes sebességszabályozás a minimum és maximum érték között, egyenletes és kényelmes haladás érdekében (minden modellnél).



BIZTONSÁGI FÉK

A késkuplung kar elengedésekor az automatikus rögzítőfék aktiválódik. A fűnyíró biztonságosan megáll, így a gyűjtő ürítése lejtőn is biztonságosan elvégezhető (csak MK B modelleknél).



HARMADIK FŐTENGELY-/MOTORTENGELY-CSAPÁGY

Főtengely kiegészítő, harmadik golyóscsapággal és a kést védő csúszókuplunggal a maximális motorvédelem érdekében. Horganyzott acél vágóház (minden modellnél).



SÚLYELOSZTÁS

Átgondolt stabilitás és súlyelosztás az ergonomikus kezelésért és a fáradtságcsökkentett munkavégzésért (AS 531).

AS 531 2T ES MK B

AS kétütemű motorral, EasyStart rendszerrel, késkuplunggal, fékkel, differenciálzárral és Variomatic hajtással felszerelve.

3IN1



Több info:

AS 531 4T MK B

Professzionális Kawasaki FJ180V KAI négyütemű motorral, késkuplunggal, fékkel, differenciálzárral és Variomatic hajtással felszerelve. 30°-os lejtőig alkalmazható.

3IN1



Nincs ábrázolva: MK modell.



Több info:

AS 53 2T ES 4WD RB

AS kétütemű motorral, EasyStart rendszerrel, összkerékajátással, hátrameneti fokozattal, fékkel és oldalkidobással felszerelve.



Több info:

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerékajátás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 531 2T ES MK B	53 cm	AS 2-stroke ES, 165 cm³	2,8 kW (3,8 LE) 2.800 ford./perc	4,4 kW (6,0 LE) 4.500 ford./perc	Variomatic 3,0 - 4,5 km/óra hátsókerék-hajtás	Kerékenként 30 - 80 mm, 6 x	57 kg H 164 cm, Sz 59 cm, M 99 cm	653100113
AS 531 4T MK B	53 cm	Kawasaki FJ180V KAI 4-stroke 180 cm³	2,9 kW (4,0 LE) 2.800 ford./perc	3,4 kW (4,6 LE) 3.600 ford./perc	Variomatic 3,0 - 4,5 km/óra hátsókerék-hajtás	Kerékenként 30 - 80 mm, 6 x	61 kg H 164 cm, Sz 59 cm, M 99 cm	653100115
AS 531 4T MK	53 cm	Kawasaki FJ180V KAI 4-stroke 180 cm³	2,9 kW (4,0 LE) 2.800 ford./perc	3,4 kW (4,6 LE) 3.600 ford./perc	Variomatic 3,0 - 4,5 km/óra hátsókerék-hajtás	Kerékenként 30 - 80 mm, 6 x	60 kg H164 cm, Sz 59 cm, M 99 cm	653100114

AS-MOTOR ALLMÄHER®



FŰKASZÁINK NEVE: ALLMÄHER®

Az AS Allmäher® elv már 66 éve létezik.

1959-ben Alfred Schefenacker olyan bozótvágo fűnyírót fejlesztett ki sarlós vágórendszerrel és mulcsozási funkcióval, amely ma már világszerte ismert. A gépet rendeltetésének megfelelően nevezte el – Allmäher®, angolul Allmower.

Az eredeti cél az volt, hogy egyszerűbbé váljon a Stuttgart környéki szőlőültetvények meredek lejtőinek kaszálása, megkönnyítve ezzel a szőlőtermelők munkáját. A gépnek rendkívül robusztusnak és ellenállónak kellett lennie, hogy megfeleljen ezeknek a kihívásoknak, ugyanakkor agilisnak és kompaktnak is, hogy a szűk, meredek területeken is jól használható legyen. Az AS-Motor egy addig példa nélküli gépet fejlesztett: olyat, amely könnyedén megbirkózik a magas fűvel és a fás szőlővenyigével is. Ez forradalmasította a bozótvágo gépek piacát – megszületett az Allmäher® korszak.

Az Allmäher® az extenzív mulcsozási technológia klasszikusává is vált, amelyet az AS-Motor a mai modellekben tökéletesített. Az extenzív mulcsozás során a magas fűvet levágja, majd felaprítja és zúzza, így elegendő évente csak néhány alkalommal kaszálni. A levágott anyag olyan finomra aprítva kerül vissza, hogy eltűnik a megmaradt szálak között, gyorsan lebomlik és visszakerül a talajba.

A dél-németországi szőlőhegyek meredek lejtőin született Allmäher® mára világszerte elterjedt nagy, sűrű növényzetű területeken, rézsűkön, út mentén, gyümölcsösökben és minden olyan helyen, ahol a kaszálás évente csak néhány alkalommal történik – legyen szó magán- vagy professzionális felhasználásról. Az alkalmazási területek folyamatosan bővülnek, mivel az AS-Motor fejlesztői és mérnökei folyamatosan tökéletesítik az Allmäher® koncepciót.

AZ ELSŐ AKKUMULÁTOROS ALLMÄHER®

Az AS-Motor Allmäher® modellek továbbfejlesztésében új fejezet kezdődött. Mostantól három modell érhető el AS-Motor elektromos hajtással. A lítium-ion technológia fejlődése lehetővé teszi a belső égésű motorok teljesítményének akkumulátoros gépekre történő átültetését. Tapasztalja meg a különbséget egy bemutató során, és vágjon akár 100 cm magas fűvet – teljesen elektromosan, emissziómentesen. A név kötelez – alig akad feladat, amellyel az Allmäher® ne birkózna meg. Most már akkumulátoros kivitelben is.

Az AS-Motor E-Allmower:

a Demopark innovációs verseny aranyérmével kitüntetve.

ÖKO-TIPP: Az állatriasztó berendezés elriasztja a rovarokat és a kisebb állatokat a gép előtt. Elérhető az AS 62 és AS 63 modellekhez.

(Lásd: tartozékok, 85. oldal)



AS 21 E Allmäher

A talán legismertebb gépünk technológiája a forgó első keréssel vált teljessé. Európa-szerte otthonosan mozog fás területeken és réteken. Több mint 60 éve egyszerű, jól manőverezhető és robusztus.

Az új AS-Motor elektromos hajtással ez a klasszikus modell most látványos visszatérést tesz. Az AS 21 elektromos Allmäher® az első akkumulátoros, magas fű vágására alkalmas fűnyíró a piacon magánfelhasználók számára, így aktuálisabb, mint valaha.

Kényelmesebb és nagyobb teljesítményű alternatívát kínál a kézi elektromos bozótvágókkal szemben. Akár 60 cm magas fűvel is könnyedén megbirkózik. Ezt a legújabb akkumulátortechnológia teszi lehetővé.

AS-MOTOR
ELECTRIC



Nagy teljesítményű AS-Motor elektromos hajtás, 56 V

Két választható késfordulatszám

Csatlakozási lehetőség opcionális, 28 Ah-s háti akkumulátorhoz

4 fokozatú vágásmagasság-állítás

Kés be-/kikapcsolás.

Hajtókar

Oldalirányban és magasságban állítható tolókar

Hátsókerék-hajtás

Két akkumulátor-foglalat, 56 V, 10 vagy 12 Ah

Erős, köfelverődés elleni

Több info:



Elforduló első kerék, amely lejtőn történő munkavégzéshez rögzíthető

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerék-hajtás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 21 E Allmäher	51 cm	AS-Motor Electric 56V Lítium-Ion	50,4 Volt	56 Volt	1 fokozat 2,7 és 3,2 km/óra Hátsókerék-hajtás	Kerekenként 55 - 80 mm, 4 x	49 kg (akku nélkül) H 200 cm, Sz 74 cm, M 99 cm	G06100104 (akkumulátor és töltő nélkül)

Az akkumulátorok, a töltő, valamint a háti akkumulátor tartó külön tartozékként érhetőek el (lásd tartozékok).



ÁLLÍTHATÓ ELSŐ KERÉK

Kiváló manőverezhetőség: a nagyméretű első kerék magassága állítható, elfordítható, és rögzíthető pozícióban is használható a lejtőkön történő biztonságos haladás érdekében. (Nem elérhető az AS 21 4T B&S modellen.)



SZNORKEL SZŰRŐ

Magasan elhelyezett snorkel légszűrő biztosítja a tiszta levegő beszívását poros munkakörnyezetben. (Kétütemű motorok esetén.)



AS-MOTOR ELECTRIC 56 V LÍTIUM-ION RENDSZER

Új fejlesztésű, szénkefe nélküli, nagy teljesítményű elektromos motor. Teljesítménye egy 200 cm³-es benzinnel egyenértékű. Maximális teljesítmény: 3 460 W.



HÁTSÓ FÉK

Rögzíthető hátsó fék a lejtmenet során történő jobb irányíthatóság érdekében. (Az AS 26 és AS 21 modellekhez opcionális tartozék.)

AS 26 2T ES AS 21 2T ES

Nagy teljesítményű kétütemű motor



Több info:



AS 21 4T Comfort

Komfortos kezelőkarral és nagyméretű első keréssel



Több info:



AS 21 4T B&S

Belépő szintű modell akár 60 cm-es fűmagasságig



Több info:



MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerék-hajtás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 26 2T ES	63 cm	AS kétütemű ES, 165 cm ³	4,0 kW (5,4 LE) 3.800 ford./perc	4,4 kW (6,0 LE) 4.500 ford./perc	Hátsókerék-hajtás 2,4 km/óra	Kerekenként 55 - 80 mm, 2 és 4 x	58 kg H 195 cm, Sz 89 cm, M 99 cm	G06300102
AS 21 2T ES	51 cm	AS kétütemű ES, 165 cm ³	4,0 kW (5,4 LE) 3.800 ford./perc	4,4 kW (6,0 LE) 4.500 ford./perc	Hátsókerék-hajtás 2,4 km/óra	Kerekenként 55 - 80 mm, 2 és 4 x	54 kg H 195 cm, Sz 74 cm, M 99 cm	G06100103
AS 21 4T Comfort	51 cm	B&S 850 PXi négyütemű, 190 cm ³	3,6 kW (4,9 LE) 3.300 ford./perc	4,1 kW (5,6 LE) 3.600 ford./perc	Hátsókerék-hajtás 3,0 km/óra	Kerekenként 55 - 80 mm, 2 és 4 x	50 kg H 200 cm, Sz 74 cm, M 99 cm	G06100102
AS 21 4T B&S	51 cm	B&S 850 PXi négyütemű, 190 cm ³	3,6 kW (4,9 LE) 3.300 ford./perc	4,1 kW (5,6 LE) 3.600 ford./perc	Hátsókerék-hajtás 3,0 km/óra	Kerekenként 55 - 80 mm, 2 x	41 kg H 165 cm, Sz 71 cm, M 99 cm	G06100101

AS 63 EAllmäher

AS-MOTOR
ELECTRIC



Nagy teljesítményű, 56 V-os AS-Motor elektromos hajtás professzionális felhasználásra

Masszív, négyszögprofilú vázszerkezet a motor hatékony védelméért

Fokozatmentesen állítható vágási magasság

Elforduló és rögzíthető első kerekek

Kőfelverődés elleni védőburkolat

Kettős késrendszer

Menethajtó kar és rögzítőfék

Rezgéscsillapított kialakítás

Motorindítás és késkuplung kapcsolás

Variomatic sebességszabályozás (fokozatmentes haladási sebesség)

Oldalirányban és magasságban állítható kezelőkar

Állítható magasságú tolókar

Csatlakozási lehetőség opcionális, 28 Ah kapacitású háti akkumulátorhoz

Hátsó vágásmagasság-állítás

Profílozott kerekek, opcionálisan ikerkeresek kivitel (lásd tartozékok)

Késkuplung

Több info:



A világ egyik legextrémebb akkumulátoros fűnyírója

Kifejezetten akár 100 cm magas fű kezelésére tervezve. Maximális lejtőképesség, differenciálzár, automatikus rögzítőfék és fokozatmentes haladási sebességet biztosító redukciós hajtás jellemzi. Az optimális súlyelosztás és egyensúly kiváló kezelhetőséget garantál. A legerősebb akkumulátoros meghajtóegységgel működik, és a legnagyobb teljesítményű hordozható akkumulátorokkal kompatibilis.

A „kétütemű” továbbfejlesztése: „nincs ütem”

Az AS-Motor kétütemű Allmäher gépei legendások a professzionális terület-fenntartásban. Lejtőn való használhatóságuk, kiváló teljesítmény/tömeg arányuk és nehéz terepen nyújtott manőverezhetőségük máig etalonnak számít. Ezt a szintet ma már kizárólag a legmodernebb akkumulátortechnológia képes elérni. A szénkefe nélküli AS-Motor elektromos hajtás még nagyobb nyomatókat biztosít, miközben teljes mértékben alkalmas lejtős területeken történő munkavégzésre – elméleti lejtőkörlátok nélkül.

Felhasználói komfort és környezetvédelem új szinten

Az akkumulátoros Allmäher új korszakot nyit a kezelői komfort és a környezeti terhelés csökkentése terén. A zavaró zaj, a fárasztó vibráció, a káros kipufogógázok, valamint az üzemanyagok kezelése mind a múlt részévé válnak.

Teljesítményben is bizonyított előny

A területteljesítmény, komfort és biztonság terén az AS-Motor Allmäher gépek egyértelműen felülmúlják a kézi bozótvágókat. A Hohenheimeri Egyetem által végzett vizsgálat szerint az AS 63 modell 2,6-szor nagyobb területteljesítményt ért el, mint egy professzionális kézi bozótvágó. A magasabb beruházási költség rövid időn belül megtérül, miközben a felhasználó azonnal érzékeli a hatékonyság növekedését.



MULCSOZÓ KÉSZLET

Opcionális tartozék a még finomabb mulcsozási eredmény és az egyenletesebb vágáskép érdekében, akár 30 cm magas, gyep jellegű területeken.



KÉSRENDSZER

Kettős késrendszer a kiváló vágáskép és hatékony mulcsozás érdekében. Nagy teherbírási képtartó, háromszoros golyós-csapágyazással.



MOTORVÉDELEM

A motor főtengelye és a késhajtó tengely külön egységet alkotnak, így ütközés esetén hatékony védelmet biztosít a motor számára.

AS 62 EAllmäher

Elektromos hajtású magaszavágó sík és enyhén lejtős területekhez. Kiváló vágási teljesítmény és rendkívüli mozgékonyosság.



Több info:



MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerék-hajtás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 63 EAllmäher	61 cm	AS-Motor Electric 56V Lítium-Ion	50,4 Volt	56 Volt	Variomatic 1,6 – 3,6 km/óra Hátsókerék-hajtás	Elöl fokozatmentes, hátsó 4 fokozat, 50 – 100 mm	74 kg (akku nélkül) H 191 cm, Sz 70 cm, M 99 cm	G60000106 akkumulátor és töltő nélkül
AS 62 EAllmäher	61 cm	AS-Motor Electric 56V Lítium-Ion	50,4 Volt	56 Volt	Variomatic 1,8 – 4,0 km/óra Hátsókerék-hajtás	Elöl fokozatmentes, hátsó 4 fokozat, 50 – 100 mm	68 kg (akku nélkül) H 191 cm, Sz 70 cm, M 99 cm	G60000203 akkumulátor és töltő nélkül

Az akkumulátorok, a töltő, valamint a háti akkumulátor tartó külön tartozékként érhetők el (lásd tartozékok).



HÁTI AKKUMULÁTOR

Opcionális csatlakozási lehetőség háti akkumulátorhoz, amely további 1 568 Wh energiatároló kapacitást biztosít. (AS 21, 62 és 63 E-Allmäher modellekhez.)



VARIOMATIC

A sebességszabályozó lehetővé teszi a haladási sebesség fokozatmentes beállítását.



KÖNNYŰ SZÁLLÍTHATÓSÁG

Kompakt kialakítás: az AS 62 és AS 63 modellek szállításhoz összecsatolhatók. Minimális magasság: 70 cm.



IKERKEREK (OPCIONÁLIS)

Gyorsrögzítésű ikerkeresek opcionálisan elérhetők a meredek lejtőkön történő munkavégzéshez. (AS 63 modellhez.)



AS-MOTOR ELECTRIC 56 V LÍTIUM-ION RENDSZER

Új fejlesztésű, szénkefe nélküli, nagy teljesítményű elektromos motor. Teljesítménye egy 200 cm³-es benzomotorral egyenértékű. Maximális teljesítmény: 3 460 W.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LI-ION AKKUMULÁTOR

EGO 56 V ARC Lítium-ion akkumulátor. A kategória egyik legerősebb kézi akkumulátora, 10 Ah vagy 12 Ah kapacitással (560 vagy 672 Wh). Gyors töltés: 60-70 perc (CH7000E) vagy 74-84 perc (CH5500E).

Mulcsozós fűnyírók
Professzionális fűnyírók
Allmäher®
Lengőkéses szátrúzó
Rendrevágók
Eszközfordozók és adapterek
Feltöltős fűnyírók
Távvezérelt fűnyírók
Gyomirtók
Kiegészítők



AS kétütemű motor EasyStart könnyített indítással



Menethajtó kar
Oldalirányban állítható kezelőkar
Automatikus rögzítőfék
Késkuplung

Rezgéscsillapított kialakítás
Variomatic sebességszabályozás (fokozatmentes haladás)

Állítható magasságú tolókar
Új kialakítású, 3 literes üzemanyagtartály tartalék funkcióval

Masszív, négyszögprofilú vázszerkezet a motor védelméért
Hátsó vágásmagasság-állítás

Fokozatmentesen állítható vágási magasság
Felfújható, profilozott kerekek Opcionálisan ikerkeres kivitel (lásd tartozékok)

Kettős késrendszer

Elforduló és rögzíthető első kerekek

Kőfelverődés elleni védőburkolat

Kőfelverődés elleni védőburkolat



Sznorkel légszűrő (Opcionális az AS 63 2T modellen.)



A motor főtengelye és a kés-hajtó tengely külön egységet alkotnak, így ütközés esetén hatékony motorvédelmet biztosít.

AS 63 2T ES

Mulcsózás és fűnyírás egy lépésben

Az AS 63 Allmäher® keresztkések rendszere még a magas növényzetet is könnyedén vágja és aprítja, miközben kiemelkedő vágási teljesítményt és kiváló mulcsozási eredményt biztosít.

Folyamatos tapadás, kiváló manőverezhetőség és biztonság

A robusztus hajtómű önzáró differenciálművel megbízható haladást garantál, és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé nehéz, meredek terepen, valamint nedves talajon is.

Kúpos fűnyíróház – tökéletes vágáskép

A kúpos kialakítású, hátrafelé szűkülő fűnyíróház, valamint a vágási sávon kívül elhelyezett forgó kerekek optimális anyagbeáramlást biztosítanak a keresztkésekhez. Ennek köszönhetően a fű közel függőleges, ideális helyzetben kerül vágásra, ami kiváló vágási és mulcsozási eredményt eredményez.

Kimagasló teljesítmény meredek lejtőkön – Erő, biztonság és könnyű kezelhetőség

Az alacsony tömeg (kb. 78 kg), a kiváló ergonómia rezgéscsillapító rendszerrel, valamint a nagy teljesítményű, robusztus hajtás az AS 63 modellt ideális választássá teszi lejtős területeken.

A kétütemű motorral szerelt változat kiemelkedő teljesítményt és rendkívüli mászóképeséget biztosít. Az új fejlesztésű kétütemű motor kényelmes EasyStart indítórendszerrel van felszerelve.

Az Ön biztonsága elsődleges

Az AS 63 automatikus lejtmeneti sebességkorlátozóval, önzáró differenciálművel, valamint automatikus rögzítőfékkel rendelkezik, amely a haladási hajtás elengedésekor azonnal aktiválódik.

Több info:



Nézd meg videóinkat:



MULCSOZÓ KÉSZLET

Opcionális tartozék a még finomabb mulcsozási eredmény és az egyenletesebb vágáskép érdekében, akár 40 cm magas, gyep jellegű területeken.



KÉSRENDSZER

Kettős késrendszer a kiváló vágáskép és hatékony mulcsozás érdekében. Nagy teherbírási késtartó, háromszoros golyós-csapágyazással.



IKERKEREK (OPCIONÁLIS)

Gyorsrögzítős ikerkerék opcionálisan elérhető meredek lejtőkön történő munkavégzéshez. (Nem elérhető az AS 63 4T Honda modellen.)



REZGÉSCSILLAPÍTÁS

A rezgés- és ütőcsillapító rendszer minimálisan csökkenti a kéz-kar rezgésterhelést.



VARIOMATIC

A sebességszabályozó lehetővé teszi a haladási sebesség fokozatmentes beállítását.



KÖNNYŰ SZÁLLÍTHATÓSÁG

Kompakt kialakítás: az AS 62 és AS 63 modellek szállításhoz összezsukthatók. Minimális magasság: 70 cm.

AS 63 4T B&S

190 cm³-es, egyenletes járású B&S négyütemű motorral felszerelve



AS 62 4T B&S

Magasgvágó igényes magánfelhasználók számára: Kiváló vágási teljesítmény, rendkívüli manőverezhetőség – ideális sík és enyhén lejtős területekhez.



Szervizállás (függőleges pozíció) Egyszerű hozzáférést biztosít tisztításhoz és karbantartáshoz.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerék-hajtás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 63 2T ES	61 cm	AS kétütemű ES, 165 cm ³	4,0 kW (5.4 LE) 3.800 ford./perc	4,4 kW (6.0 LE) 4.500 ford./perc	Variomatic 2,0 - 4,0 km/óra Hátsókerék-hajtás	Elöl fokozatmentes, hátul 4 fokozat, 50 - 100 mm	78 kg H 191 cm, Sz 70 cm, M 99 cm	G60000105
AS 63 4T B&S	61 cm	B&S négyütemű, 850PXi, 190 cm ³	3,7 kW (5.1 LE) 3.600 ford./perc	4,1 kW (5.6 LE) 3.600 ford./perc	Variomatic 1,8 - 3,8 km/óra Hátsókerék-hajtás	Elöl fokozatmentes, hátul 4 fokozat, 50 - 100 mm	74 kg H 191 cm, Sz 70 cm, M 99 cm	G60000104
AS 62 4T B&S	61 cm	B&S négyütemű, 850PXi, 190 cm ³	3,7 kW (5.1 LE) 3.600 ford./perc	4,1 kW (5.6 LE) 3.600 ford./perc	Variomatic 1,8 - 3,8 km/óra Hátsókerék-hajtás	Elöl fokozatmentes, hátul 4 fokozat, 50 - 100 mm	66 kg H 191 cm, Sz 70 cm, M 99 cm	G60000202

Mulcsozós fűnyírók
Professzionális fűnyírók
Allmäher®
Lengőkések szárítók
Rendrevágók
Eszközhorozók és adapterek
Feltöltős fűnyírók
Távvezérelt fűnyírók
Gyomirtók
Kiegészítők

AS 65 Allmäher®

Az AS 65 a differenciálzárral és az 5 fokozatú kézi sebességváltóval kombinálva folyamatos tapadást, kiváló manőverezhetőséget és magas szintű biztonságot garantál.

Az AS keresztkezes rendszer megbízhatóan aprítja a növényzetet, és kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít, amelyet a 2:1 arányú motor-kés áttétel tovább maximalizál.

Motorvédelem: a motor és a késhajtó tengely különválasztásával, valamint a késkuplung alkalmazásával hatékony védelem biztosított ütközés esetén.

Több infó:
AS 65 2T ES



AS 65 4T B&S



KÉSRENDSZER

Az AS keresztkezes rendszer egy menetben vág és aprít, még magas fű és sűrű aljnövényzet esetén is.



VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS

Egyszerű, központi vágásmagasság-állítás, 50-100 mm tartományban.



KÉZI SEBESÉGVÁLTÓ

Az 5 fokozatú, hátramenettel és differenciálzárral ellátott kézi váltó optimális haladást biztosít nehéz terepviszonyok között is.



AUTOMATIKUS FÉK

A menethajtó kar elengedésekor a gép azonnal megáll, még meredek lejtőkön is.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerék-hajtás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 65 2T ES	65 cm	AS kétütemű ES, 165 cm ³	4,0 kW (5,4 LE) 3,800 ford./perc	4,4 kW (6,0 LE) 4.500 ford./perc	Hátsókerék-hajtás 1,4 - 4,1 km/óra, fordított 1,9 km/óra	Központi, 50 - 100 mm állítható	114 kg H 220 cm, Sz 71 cm, M 99 cm	G06700102
AS 65 4T B&S with oil- and fuel pump	65 cm	B&S négyütemű 3-as széria INTEK, 344 cm ³	7,6 kW (10,3 LE) 3,300 ford./perc	9,7 kW (13,0 LE) 3.600 ford./perc	Hátsókerék-hajtás 1,6 - 5,1 km/óra, hátra 2,4 km/óra	Központi, 50 - 100 mm állítható	125 kg H 220 cm, Sz 71 cm, M 99 cm	G06700008

AS 73 Allmäher®

Vario Speed - alkalmazkodás a körülményekhez

A Vario Speed rendszerrel választhat: magasabb késfordulatszám a finomabb mulcsozáshoz, vagy alacsonyabb fordulatszám a nagyobb nyomatékért nehéz körülmények között. Ideális sűrű, magas fű esetén.

Erőteljes vágási teljesítmény

Nagy nyomatékú B&S OHV motor, 5 fokozatú hátsókerék-hajtás és differenciálzár a hatékony munkavégzéshez.

Több infó:




Nagyméretű, elforduló és rögzíthető első



KÉSRENDSZER

Az AS keresztkezes rendszer egy menetben végzi a vágást és az aprítást, így még a magas fű és a sűrű aljnövényzet esetén is kiváló eredményt biztosít.

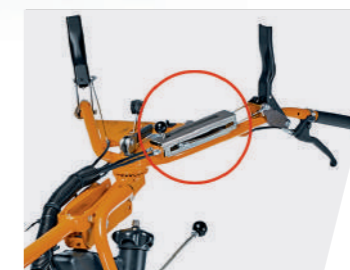

KÉT KÉS Fordulatszám

Kapcsolható késsebesség (Vario-speed). Magas fordulatszám alacsonyabb fűhöz és finom mulcsozáshoz, alacsony fordulatszám pedig nagy vágóerőt biztosít sűrű fűben és bozótos területen.



HÁTSÓ KEREK

Alacsony nyomású abroncsok a maximális tapadás érdekében laza talajon és lejtős terepen is.



VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS

Egyszerűen kezelhető, központi kialakítású, fokozatmentesen állítható vágásmagasság.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Vágás-szélesség	Motor	Névleges feszültség	Maximális feszültség	Kerék-hajtás, sebesség	Vágási magasság állítás	Súly, méretek	Cikkszám
AS 73 4T B&S	73 cm	B&S 4-stroke, Series 3 INTEK, 344 cm ³	7,6 kW (10,3 LE) 3.300 ford./perc	9,7 kW (13,0 LE) 3.600 ford./perc	Hátsókerék-hajtás 1,6 - 5,1 km/óra, hátra 2,4 km/óra	Központi, 50 - 100 mm állítható	135 kg H 224 cm, Sz 79 cm, M 99 cm	G06700001